

OTDR Raporu (1550 nm (9 µm))



Genel Bilgi

Dosya adı:	29.07.2026 400g in portu omc.sor	Müşteri:	
Test tarihi:	29.07.2026	Şirket:	
Test zamanı:	20:40:46	Fiber Kimliği:	58
Kablo Kimliği:			
İş Kimliği:			
Açıklamalar:			


Konumlar

	A Konumu	B Konumu
Konum		
Operatör		
Model	MAX-730C-SM2-EA	
Seri numarası	1652044	
Kalibrasyon tarihi	23.09.2022 (UTC)	

Sonuçlar

Bölüm uzunluğu:	71.399,3 m	Ortalama kayıp:	0,000 dB/m	Çıkış sinyal seviyesi:	33,1 dB
Bölüm kaybı:	24,740 dB	Ortalama fiber ek kaybı:	0,154 dB		
Bölüm ORL'si:	28,40 dB	Maksimum fiber ek kaybı:	0,384 dB		

Grafik

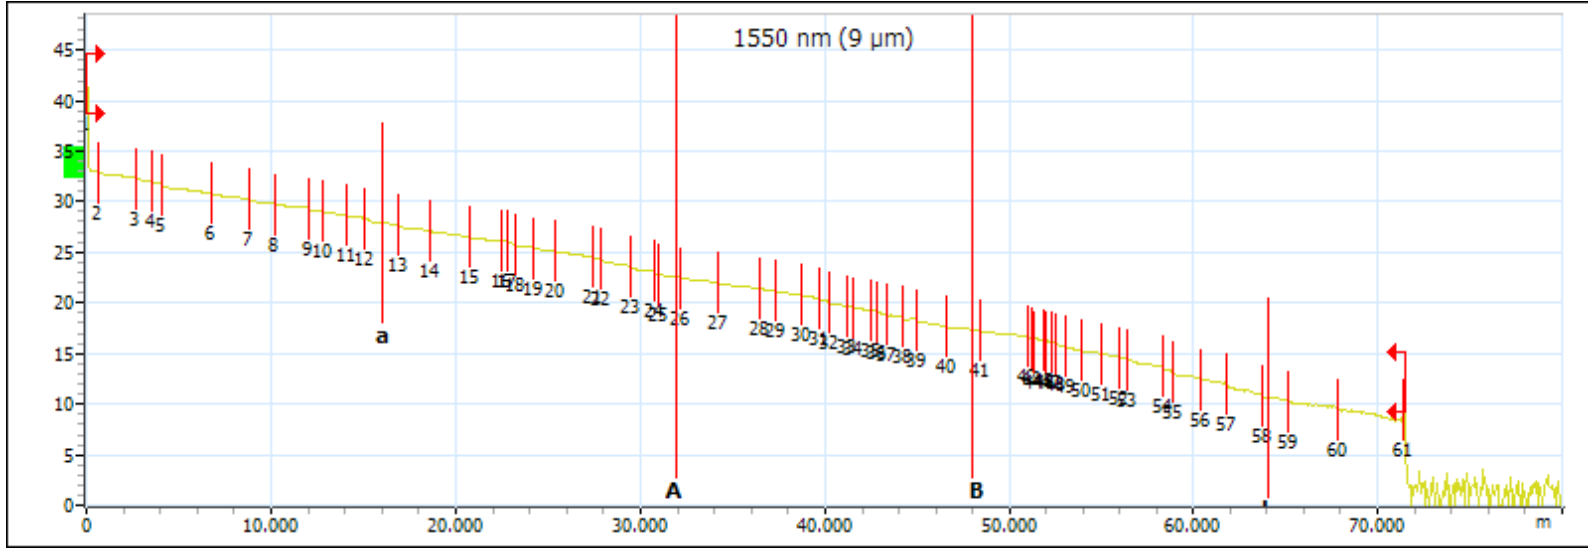

İşaretçiler

İşaretçi	Konum (m)	Değer (dB)	A-B LSA zayıflaması:	0,343 dB/km	A-B ortalama kaybı:	0,322 dB/km
a	16.002,1	27,920	A-B LSA kaybı:	5,495 dB	4-Noktalı Olay Kaybı:	-1,049 dB
A	31.999,0	22,557	A-B ORL'si:	33,81 dB	Maksimum yansım:	---
B	48.001,1	17,396				
b	63.998,1	10,548				

OTDR Raporu (1550 nm (9 µm))



Olay Tablosu

Tip	No.	Konum (m)	Kayıp (dB)	Yansım (dB)	Toplam (dB)
İlk Konnektör	1	0,0	---	-29,9	0,000
Yansımaz	2	689,1	0,145		0,323
Yansımaz	3	2.710,4	0,197		0,905
Yansımaz	4	3.598,6	0,077		1,171
Yansımaz	5	4.139,6	0,384		1,638
Yansımaz	6	6.737,7	0,196		2,420
Yansımaz	7	8.825,4	0,201		3,007
Yansımaz	8	10.239,3	0,078		3,394
Yansımaz	9	12.020,7	0,212		3,907
Yansımaz	10	12.827,2	0,093		4,152
Yansımaz	11	14.052,2	0,087		4,476
Yansımaz	12	15.078,2	0,303		4,997
Yansımaz	13	16.905,5	0,237		5,601
Yansımaz	14	18.671,6	0,095		6,032
Yansımaz	15	20.769,5	0,085		6,664
Pozitif	16	22.530,5	-0,134		6,898
Yansımaz	17	22.775,5	0,155		7,135
Yansımaz	18	23.265,5	0,131		7,431
Yansımaz	19	24.204,7	0,119		7,737
Yansımaz	20	25.383,8	0,121		8,064
Yansımaz	21	27.440,9	0,119		8,649
Yansımaz	22	27.833,9	0,241		8,961
Yansımaz	23	29.452,0	0,272		9,727
Yansımaz	24	30.738,3	0,214		10,173
Yansımaz	25	31.024,1	0,106		10,326
Yansımaz	26	32.162,4	0,077		10,677
Yansımaz	27	34.250,0	0,177		11,240
Yansımaz	28	36.460,2	0,066		11,726
Yansımaz	29	37.358,6	0,153		12,037
Yansımaz	30	38.716,3	0,092		12,391
Yansımaz	31	39.757,6	0,201		12,819
Yansımaz	32	40.227,2	0,262		13,199
Yansımaz	33	41.237,9	0,095		13,485
Yansımaz	34	41.590,1	0,100		13,636
Yansımaz	35	42.559,9	0,103		13,881
Yansımaz	36	42.810,0	0,171		14,089
Yansımaz	37	43.376,6	0,137		14,285
Yansımaz	38	44.198,4	0,292		14,709
Yansımaz	39	45.015,1	0,101		14,810
Yansımaz	40	46.577,0	0,097		15,422
Yansımaz	41	48.465,6	0,211		15,906
Yansımaz	42	50.992,2	0,233		16,514
Yansımaz	43	51.242,3	0,126		16,640
Pozitif	44	51.370,0	-0,171		16,562
Yansımaz	45	51.844,7	0,209		16,857
Pozitif	46	52.013,1	-0,130		16,772

OTDR Raporu (1550 nm (9 µm))



Tip	No.	Konum (m)	Kayıp (dB)	Yansım (dB)	Toplam (dB)
Yansımaz	47	52.314,3	0,151		16,981
Yansımaz	48	52.569,5	0,189		17,187
Yansımaz	49	53.090,1	0,180		17,485
Yansımaz	50	53.927,2	0,114		17,795
Yansımaz	51	55.019,5	0,077		18,090
Yansımaz	52	55.984,3	0,161		18,533
Yansımaz	53	56.367,1	0,188		18,761
Yansımaz	54	58.322,0	0,299		19,640
Yansımaz	55	58.919,3	0,273		20,073
Yansımaz	56	60.404,6	0,156		20,651
Yansımaz	57	61.833,8	0,349		21,363
Yansımaz	58	63.722,4	0,243		22,338
Yansımaz	59	65.156,7	0,261		22,898
Yansımaz	60	67.851,8	0,117		23,489
Yansımaz	61	71.399,3	---	-44,8	24,740

Makrobend

Konum (m)	Kayıp Farkı (dB)

Geçti/Kaldı Eşikleri

	1550 nm (9 µm)
Fiber ek kaybı (dB)	0,300
Konnektör kaybı (dB)	0,750
Bölücü kaybı (dB)	4,500
Yansım (dB)	-40,0
Fiber kısmı zayıflaması (dB/km)	0,400
Bölüm kaybı (dB)	20,000
Bölüm uzunluğu (m)	0,0
Bölüm ORL'si (dB)	15,00

Test Parametreleri

	A → B
Dalgaboyu (nm)	1550 nm (9 µm)
Menzil (m)	80.000,0
Darbe (µs)	1
Süre (s)	60

Test Ayarları

	A → B	Makrobend Dalgaboyları	Makrobend Delta Kaybı (dB)
IOR	1,468325		
Gerisayılım (dB)	-81,87		
Sarmal faktörü (%)	0,00		
Fiber ek kaybı tespit eşiği (dB)	0,020		
Yansım tespit eşiği (dB)	-72,0		
Hat sonu tespit eşiği (dB)	5,000		