

OTDR Raporu (1625 nm (9 µm))



Genel Bilgi

Dosya adı:	Gecitli-toprakkale alcatel in portu.sor	Müşteri:	
Test tarihi:	28.01.2025	Şirket:	
Test zamanı:	16:48:49	Fiber Kimliği:	296
Kablo Kimliği:			
İş Kimliği:			
Açıklamalar:			


Konumlar

	A Konumu	B Konumu
Konum		
Operatör		
Model	MAX-730C-SM2-EA	
Seri numarası	1647933	
Kalibrasyon tarihi	12.05.2023 (UTC)	

Sonuçlar

Bölüm uzunluğu:	74.175,8 m	Ortalama kayıp:	0,000 dB/m	Çıkış sinyal seviyesi:	31,9 dB
Bölüm kaybı:	22,061 dB	Ortalama fiber ek kaybı:	0,115 dB		
Bölüm ORL'si:	29,85 dB	Maksimum fiber ek kaybı:	0,712 dB		

Grafik

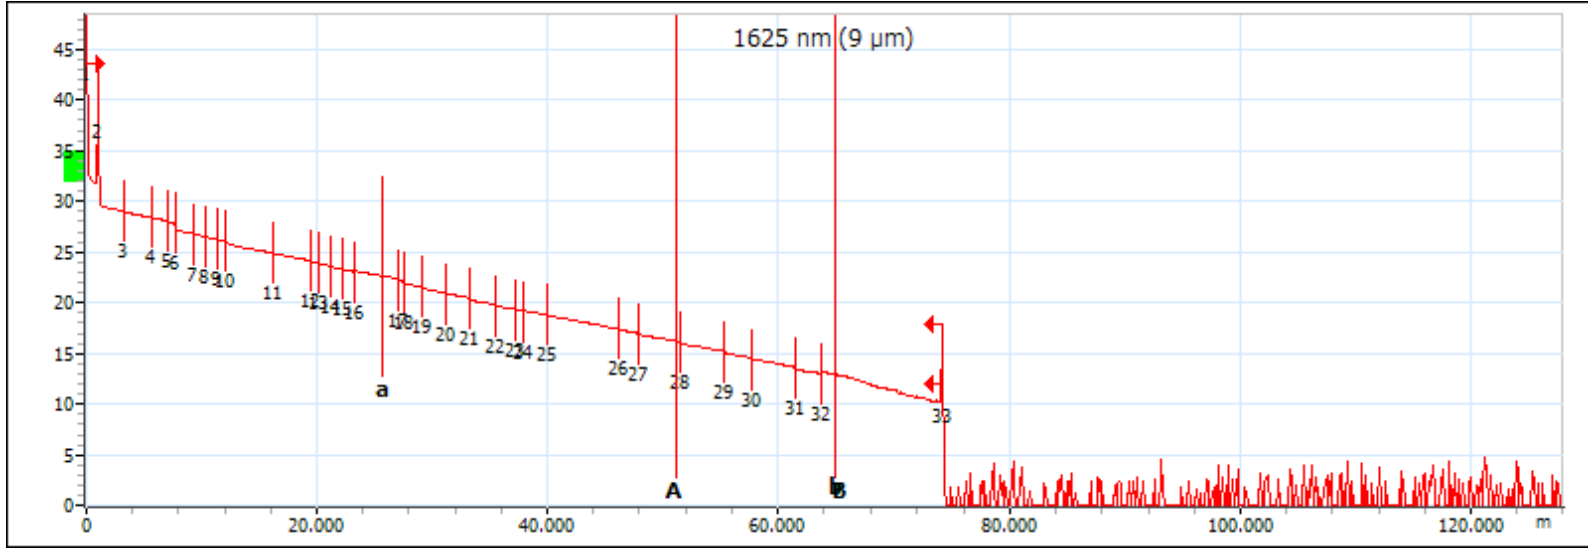

İşaretçiler

İşaretçi	Konum (m)	Değer (dB)	A-B LSA zayıflaması:	0,245 dB/km	A-B ortalama kaybı:	0,242 dB/km
a	25.596,2	22,614	A-B LSA kaybı:	3,372 dB	4-Noktalı Olay Kaybı:	-0,221 dB
A	51.202,6	16,209	A-B ORL'si:	34,49 dB	Maksimum yansım:	-63,4 dB
B	64.960,0	12,884				
b	64.960,0	12,884				

OTDR Raporu (1625 nm (9 µm))



Olay Tablosu

Tip	No.	Konum (m)	Kayıp (dB)	Yansım (dB)	Toplam (dB)
İlk Konnektör	1	0,0	---	> -25,5	0,000
Yansımali	2	1.005,3	2,037	-29,9	2,572
Yansımali	3	3.219,9	0,062		3,209
Yansımali	4	5.684,6	0,048		3,783
Yansımali	5	7.062,4	0,093		4,153
Yansımali	6	7.679,9	0,712		5,000
Yansımali	7	9.256,7	0,099		5,409
Yansımali	8	10.277,3	0,066		5,651
Yansımali	9	11.333,6	0,064		5,947
Yansımali	10	12.119,4	0,253		6,360
Yansımali	11	16.257,9	0,055		7,332
Yansımali	12	19.528,8	0,083		8,089
Yansımali	13	20.182,0	0,113		8,344
Yansımali	14	21.248,5	0,061		8,598
Yansımali	15	22.248,7	0,065		8,885
Pozitif	16	23.248,8	-0,073		9,009
Yansımali	17	26.958,7	0,178		9,938
Yansımali	18	27.463,8	0,253		10,275
Yansımali	19	29.112,1	0,145		10,721
Yansımali	20	31.240,0	0,096		11,271
Yansımali	21	33.286,3	0,237		11,895
Yansımali	22	35.521,3	0,144		12,481
Yansımali	23	37.179,8	0,053		12,827
Pozitif	24	37.929,9	-0,054		12,932
Yansımali	25	40.001,7	0,063		13,405
Yansımali	26	46.150,7	0,071		14,803
Yansımali	27	47.855,1	0,137		15,289
Yansımali	28	51.427,1	0,195		16,155
Yansımali	29	55.310,4	0,175		17,101
Yansımali	30	57.627,1	0,112		17,677
Yansımali	31	61.423,7	0,255		18,712
Pozitif	32	63.628,1	-0,301		18,818
Yansımali	33	74.175,8	---	-39,4	22,061

Makrobend

Konum (m)	Kayıp Farkı (dB)

Test Parametreleri

	A → B
Dalgaboyu (nm)	1625 nm (9 µm)
Menzil (m)	128.000,0
Darbe (µs)	1
Süre (s)	60

Test Ayarları

	A → B	Makrobend Dalgaboyları	Makrobend Delta Kaybı (dB)
IOR	1,468734		
Gerisaçılım (dB)	-82,59		
Sarmal faktörü (%)	0,00		
Fiber ek kaybı tespit eşiği (dB)	0,020		
Yansıma tespit eşiği (dB)	-72,0		
Hat sonu tespit eşiği (dB)	5,000		