

OTDR Raporu (1550 nm (9 µm))



Genel Bilgi

Dosya adı:	gecitli-adana ndc 100g out.sor	Müşteri:	
Test tarihi:	28.01.2025	Şirket:	
Test zamanı:	14:52:50	Fiber Kimliği:	296
Kablo Kimliği:			
İş Kimliği:			
Açıklamalar:			


Konumlar

	A Konumu	B Konumu
Konum		
Operatör		
Model	MAX-730C-SM2-EA	
Seri numarası	1647933	
Kalibrasyon tarihi	12.05.2023 (UTC)	

Sonuçlar

Bölüm uzunluğu:	93.312,2 m	Ortalama kayıp:	0,000 dB/m	Çıkış sinyal seviyesi:	31,4 dB
Bölüm kaybı:	27,956 dB	Ortalama fiber ek kaybı:	0,161 dB		
Bölüm ORL'si:	31,17 dB	Maksimum fiber ek kaybı:	1,617 dB		

Grafik

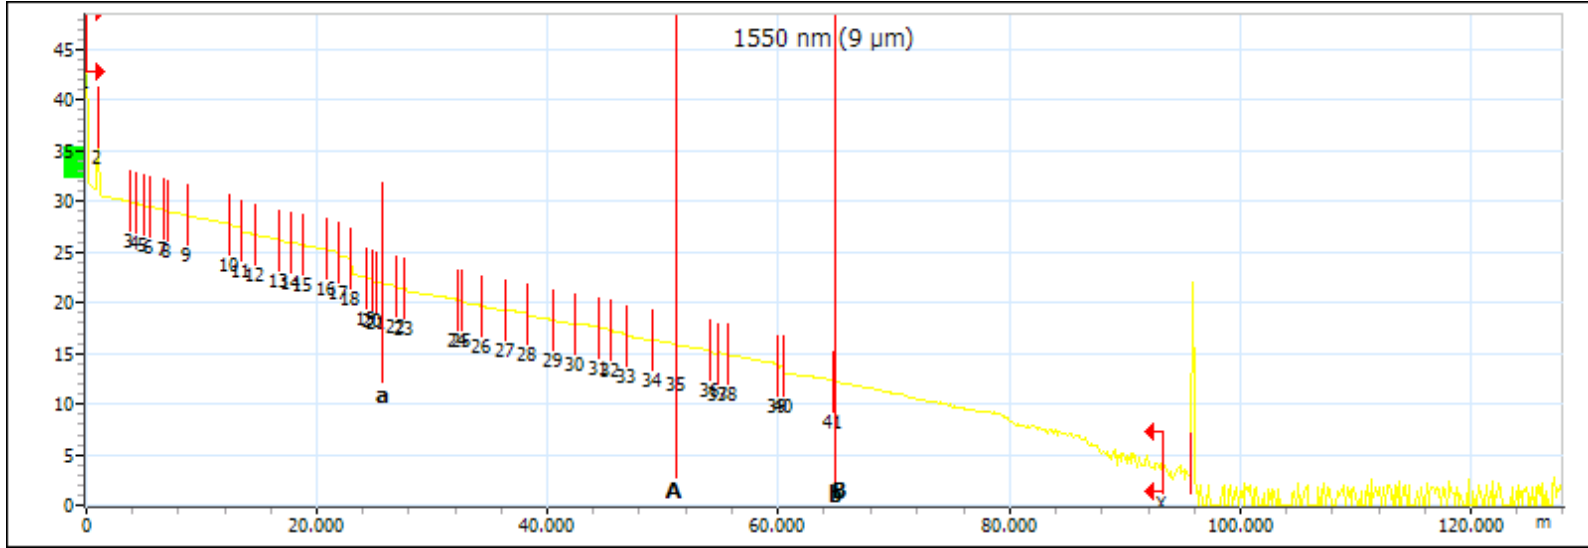

İşaretçiler

İşaretçi	Konum (m)	Değer (dB)	A-B LSA zayıflaması:	0,279 dB/km	A-B ortalama kaybı:	0,271 dB/km
a	25.598,2	21,916	A-B LSA kaybı:	3,840 dB	4-Noktalı Olay Kaybı:	0,518 dB
A	51.201,5	15,914	A-B ORL'si:	33,58 dB	Maksimum yansım:	-69,0 dB
B	64.957,7	12,186				
b	64.957,7	12,186				

OTDR Raporu (1550 nm (9 µm))



Olay Tablosu

Tip	No.	Konum (m)	Kayıp (dB)	Yansım (dB)	Toplam (dB)
İlk Konnektör	1	0,0	---	> -25,8	0,000
Yansımali	2	1.010,7	0,516	-33,5	0,948
Yansımali	3	3.797,6	0,071		1,617
Yansımali	4	4.343,8	0,047		1,759
Yansımali	5	4.941,0	0,177		2,058
Pozitif	6	5.553,5	-0,051		2,120
Yansımali	7	6.635,6	0,115		2,440
Yansımali	8	7.146,1	0,058		2,596
Yansımali	9	8.774,3	0,093		2,995
Yansımali	10	12.439,2	0,143		3,905
Yansımali	11	13.480,5	0,472		4,580
Yansımali	12	14.613,7	0,082		4,877
Yansımali	13	16.691,2	0,190		5,461
Pozitif	14	17.701,8	-0,052		5,601
Yansımali	15	18.758,4	0,090		5,890
Yansımali	16	20.774,6	0,063		6,334
Yansımali	17	21.923,1	0,401		6,964
Yansımali	18	22.959,3	1,617		8,779
Yansımali	19	24.286,4	0,065		9,096
Yansımali	20	24.756,0	0,236		9,448
Yansımali	21	25.179,6	0,035		9,570
Yansımali	22	26.838,6	0,194		10,091
Yansımali	23	27.629,7	0,171	-62,8	10,403
Yansımali	24	32.126,6	0,126		11,321
Yansımali	25	32.565,6	0,120		11,527
Yansımali	26	34.204,1	0,096		11,931
Pozitif	27	36.271,4	-0,081		12,242
Yansımali	28	38.292,7	0,227		12,850
Yansımali	29	40.416,1	0,076		13,326
Pozitif	30	42.422,1	-0,132		13,572
Yansımali	31	44.519,9	0,050		14,020
Yansımali	32	45.505,1	0,137		14,345
Yansımali	33	46.929,2	0,225		14,869
Pozitif	34	49.164,9	-0,063		15,239
Yansımali	35	51.196,4	0,132		15,760
Yansımali	36	54.141,6	0,241		16,498
Pozitif	37	54.754,1	-0,146		16,477
Yansımali	38	55.586,1	0,051		16,682
Yansımali	39	59.955,4	0,300		17,912
Yansımali	40	60.368,9	0,532		18,444
Yansımali	41	64.722,9	0,164		19,294
Analiz Sonu	42	93.312,2	---		27,956
Yansımali		95.828,6	---	-13,0	---

Makrobend

Konum (m)	Kayıp Farkı (dB)



İmza: _____

Tarih: 28.01.2025

Sayfa 2 / 3

OTDR Raporu (1550 nm (9 µm))



Test Parametreleri

	A → B
Dalgaboyu (nm)	1550 nm (9 µm)
Menzil (m)	128.000,0
Darbe (µs)	1
Süre (s)	60

Test Ayarları

	A → B	Makrobend Dalgaboyları	Makrobend Delta Kaybı (dB)
IOR	1,468325		
Gerisaçılım (dB)	-81,87		
Sarmal faktörü (%)	0,00		
Fiber ek kaybı tespit eşiği (dB)	0,020		
Yansıma tespit eşiği (dB)	-72,0		
Hat sonu tespit eşiği (dB)	5,000		