

OTDR Raporu (1625 nm (9 µm))



Genel Bilgi

Dosya adı:	gecitli-adana ndc 100g in.sor	Müşteri:	
Test tarihi:	28.01.2025	Şirket:	
Test zamanı:	14:55:04	Fiber Kimliği:	296
Kablo Kimliği:			
İş Kimliği:			
Açıklamalar:			


Konumlar

	A Konumu	B Konumu
Konum		
Operatör		
Model	MAX-730C-SM2-EA	
Seri numarası	1647933	
Kalibrasyon tarihi	12.05.2023 (UTC)	

Sonuçlar

Bölüm uzunluğu:	90.127,5 m	Ortalama kayıp:	0,000 dB/m	Çıkış sinyal seviyesi:	31,9 dB
Bölüm kaybı:	27,292 dB	Ortalama fiber ek kaybı:	0,158 dB		
Bölüm ORL'si:	30,86 dB	Maksimum fiber ek kaybı:	1,019 dB		

Grafik

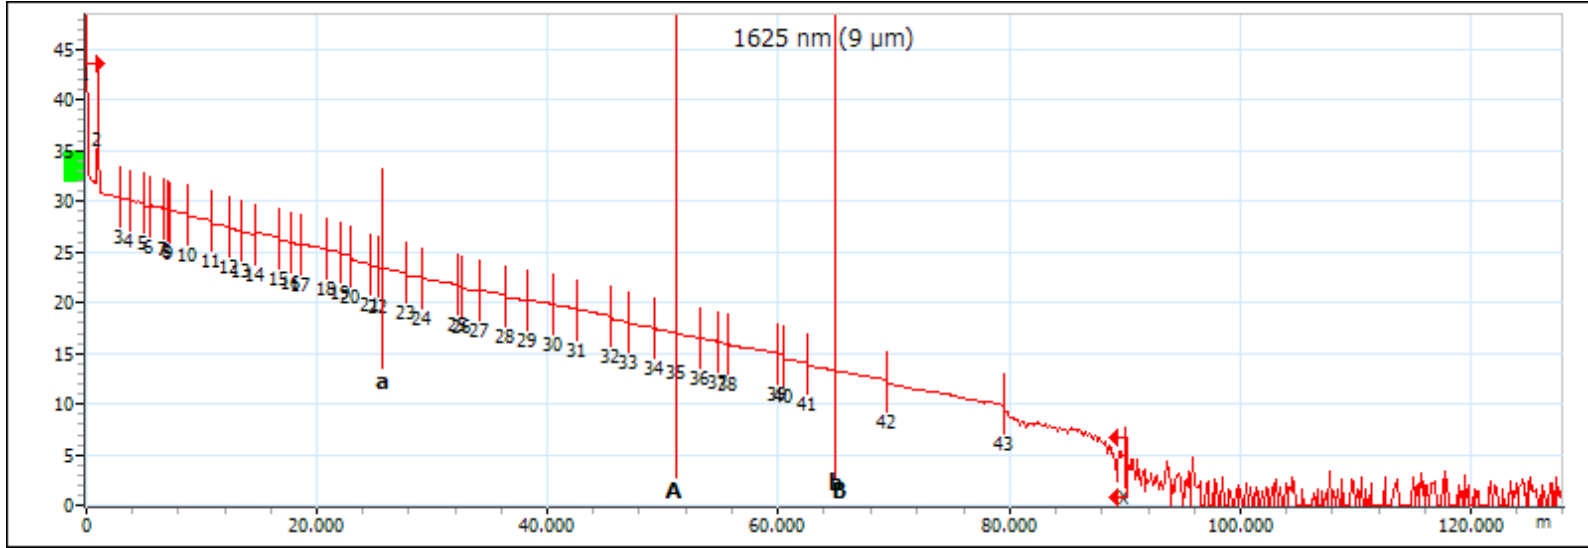

İşaretçiler

İşaretçi	Konum (m)	Değer (dB)	A-B LSA zayıflaması:	0,269 dB/km	A-B ortalama kaybı:	0,270 dB/km
a	25.596,2	23,368	A-B LSA kaybı:	3,707 dB	4-Noktalı Olay Kaybı:	0,445 dB
A	51.202,6	16,976	A-B ORL'si:	34,33 dB	Maksimum yansıma:	---
B	64.960,0	13,268				
b	64.960,0	13,268				

OTDR Raporu (1625 nm (9 µm))



Olay Tablosu

Tip	No.	Konum (m)	Kayıp (dB)	Yansım (dB)	Toplam (dB)
İlk Konnektör	1	0,0	---	> -25,5	0,000
Yansımali	2	1.005,3	0,799	-31,9	1,372
Yansımaz	3	2.934,2	0,072		1,896
Yansımaz	4	3.730,2	0,166		2,205
Yansımaz	5	4.944,7	0,318		2,617
Pozitif	6	5.506,0	-0,155		2,583
Yansımaz	7	6.633,8	0,082		2,906
Yansımaz	8	7.113,5	0,259		3,234
Pozitif	9	7.256,3	-0,176		3,110
Yansımaz	10	8.761,7	0,225		3,656
Yansımaz	11	10.843,7	0,319		4,380
Yansımaz	12	12.440,9	0,205		4,903
Yansımali	13	13.471,7	0,162	-67,8	5,243
Pozitif	14	14.563,7	-0,218		5,256
Yansımaz	15	16.681,4	0,321		6,010
Yansımaz	16	17.691,8	0,077		6,282
Pozitif	17	18.666,4	-0,069		6,438
Yansımaz	18	20.768,8	0,130		6,974
Yansımaz	19	21.973,1	0,131		7,313
Yansımaz	20	22.963,1	0,525		8,034
Yansımaz	21	24.545,0	0,173		8,530
Yansımaz	22	25.254,3	0,070		8,720
Yansımaz	23	27.754,7	0,258		9,476
Yansımaz	24	29.076,4	0,100		9,792
Yansımaz	25	32.112,6	0,178		10,543
Yansımaz	26	32.556,5	0,141		10,779
Pozitif	27	34.169,1	-0,140		10,959
Yansımaz	28	36.276,6	0,220		11,615
Pozitif	29	38.256,5	-0,111		11,884
Yansımaz	30	40.450,7	0,044		12,376
Yansımaz	31	42.507,2	0,098		12,858
Yansımaz	32	45.487,3	0,321		13,785
Yansımaz	33	46.921,2	0,136		14,213
Yansımaz	34	49.197,1	0,094		14,745
Yansımaz	35	51.171,9	0,167		15,284
Yansımaz	36	53.253,9	0,054		15,728
Yansımaz	37	54.769,5	0,057		16,071
Yansımaz	38	55.529,8	0,090		16,341
Yansımaz	39	59.974,5	0,150		17,274
Yansımaz	40	60.418,4	0,337		17,715
Yansımaz	41	62.556,5	0,249		18,374
Yansımaz	42	69.333,2	0,388		20,168
Yansımaz	43	79.584,9	1,019		23,366
Analiz Sonu	44	90.127,5	---		27,292

Makrobend

Konum (m)	Kayıp Farkı (dB)

Test Parametreleri

	A → B
Dalgaboyu (nm)	1625 nm (9 µm)
Menzil (m)	128.000,0
Darbe (µs)	1
Süre (s)	60

Test Ayarları

	A → B	Makrobend Dalgaboyları	Makrobend Delta Kaybı (dB)
IOR	1,468734		
Gerisaçılım (dB)	-82,59		
Sarmal faktörü (%)	0,00		
Fiber ek kaybı tespit eşiği (dB)	0,020		
Yansıma tespit eşiği (dB)	-72,0		
Hat sonu tespit eşiği (dB)	5,000		