

OTDR Raporu (1625 nm (9 µm))



Genel Bilgi

Dosya adı:	12.07.2026 400g in portu.sor	Müşteri:	
Test tarihi:	12.07.2026	Şirket:	
Test zamanı:	14:28:38	Fiber Kimliği:	57
Kablo Kimliği:			
İş Kimliği:			
Açıklamalar:			


Konumlar

	A Konumu	B Konumu
Konum		
Operatör		
Model	MAX-730C-SM2-EA	
Seri numarası	1652044	
Kalibrasyon tarihi	23.09.2022 (UTC)	

Sonuçlar

Bölüm uzunluğu:	65.291,7 m	Ortalama kayıp:	0,000 dB/m	Çıkış sinyal seviyesi:	32,7 dB
Bölüm kaybı:	28,122 dB	Ortalama fiber ek kaybı:	0,185 dB		
Bölüm ORL'si:	34,21 dB	Maksimum fiber ek kaybı:	0,829 dB		

Grafik

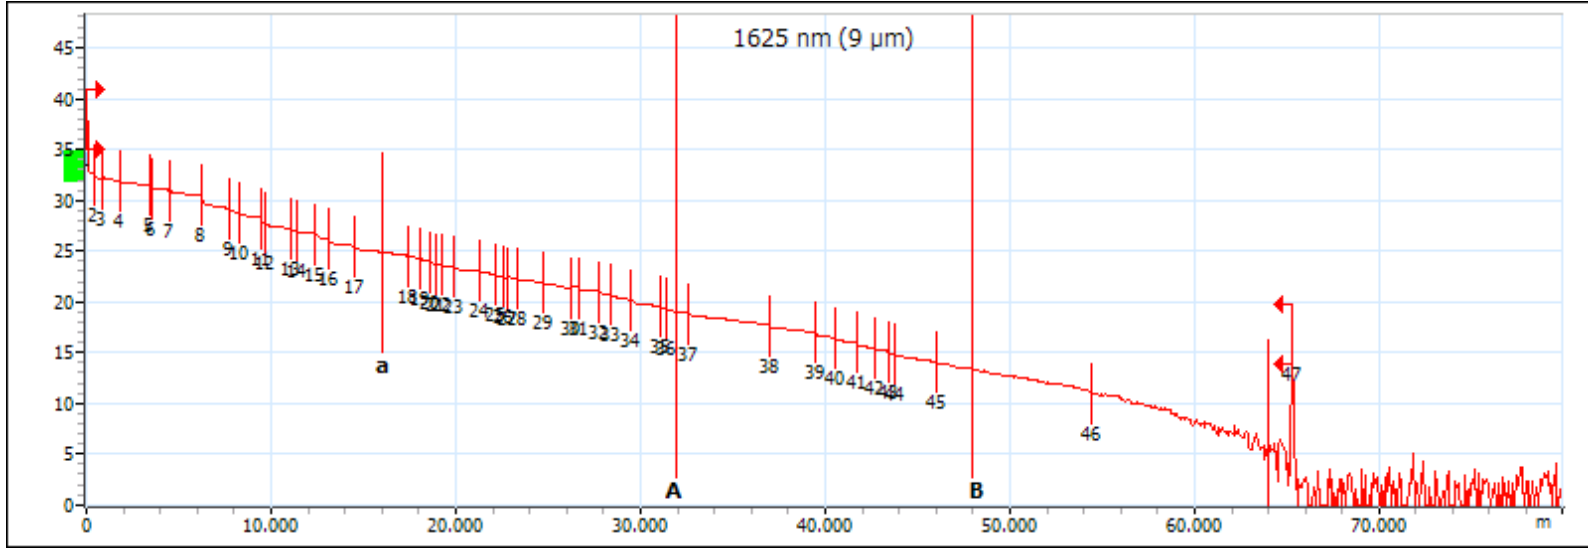

İşaretçiler

İşaretçi	Konum (m)	Değer (dB)	A-B LSA zayıflaması:	0,369 dB/km	A-B ortalama kaybı:	0,350 dB/km
a	15.997,6	24,932	A-B LSA kaybı:	5,905 dB	4-Noktalı Olay Kaybı:	-1,275 dB
A	32.000,3	19,037	A-B ORL'si:	34,69 dB	Maksimum yansıma:	---
B	47.997,9	13,444				
b	64.000,6	6,409				

OTDR Raporu (1625 nm (9 µm))



Olay Tablosu

Tip	No.	Konum (m)	Kayıp (dB)	Yansım (dB)	Toplam (dB)
İlk Konnektör	1	0,0	---	-39,6	0,000
Yansımaz	2	464,4	0,364		0,447
Pozitif	3	877,7	-0,096		0,440
Yansımaz	4	1.791,1	0,045		0,858
Yansımaz	5	3.413,8	0,304		1,495
Pozitif	6	3.587,3	-0,073		1,468
Yansımaz	7	4.541,6	0,212		1,886
Yansımaz	8	6.261,3	0,829		3,045
Yansımaz	9	7.730,9	0,260		3,729
Yansımaz	10	8.256,5	0,230		4,091
Yansımaz	11	9.491,4	0,439		4,792
Yansımaz	12	9.644,5	0,241		5,104
Yansımaz	13	11.078,4	0,146		5,616
Yansımaz	14	11.359,1	0,105		5,780
Yansımaz	15	12.384,8	0,351		6,324
Yansımaz	16	13.114,5	0,398		6,869
Yansımaz	17	14.533,1	0,282		7,457
Yansımaz	18	17.390,7	0,107		8,211
Yansımaz	19	18.110,2	0,234		8,628
Yansımaz	20	18.635,8	0,240		8,961
Pozitif	21	18.977,7	-0,081		8,943
Yansımaz	22	19.248,2	0,105		9,075
Yansımaz	23	19.896,2	0,236		9,435
Yansımaz	24	21.279,1	0,107		9,749
Yansımaz	25	22.126,2	0,195		10,132
Yansımaz	26	22.595,7	0,129		10,325
Pozitif	27	22.810,0	-0,145		10,248
Yansımaz	28	23.371,3	0,118		10,468
Yansımaz	29	24.764,4	0,058		10,845
Pozitif	30	26.264,7	-0,175		11,189
Yansımaz	31	26.703,5	0,156		11,441
Yansımaz	32	27.744,5	0,257		11,888
Yansımaz	33	28.428,3	0,149		12,158
Yansımaz	34	29.459,1	0,331		12,803
Yansımaz	35	31.066,5	0,174		13,258
Yansımaz	36	31.474,7	0,188		13,521
Yansımaz	37	32.638,2	0,167		13,996
Yansımaz	38	37.062,4	0,277		15,194
Yansımaz	39	39.532,2	0,269		15,946
Yansımaz	40	40.522,2	0,198		16,417
Yansımaz	41	41.700,9	0,325		16,999
Yansımaz	42	42.685,8	0,106		17,288
Yansımaz	43	43.425,7	0,244		17,781
Yansımaz	44	43.782,9	0,158		17,961
Yansımaz	45	46.002,7	0,102		18,661
Yansımaz	46	54.422,5	0,054		21,420

OTDR Raporu (1625 nm (9 µm))



Tip	No.	Konum (m)	Kayıp (dB)	Yansım (dB)	Toplam (dB)
Yansımali	47	65.291,7	---	-22,4	28,122

Makrobend

Konum (m)	Kayıp Farkı (dB)

Geçti/Kaldı Eşikleri

	1625 nm (9 µm)
Fiber ek kaybı (dB)	0,300
Konnektör kaybı (dB)	0,750
Bölücü kaybı (dB)	4,500
Yansım (dB)	-40,0
Fiber kısmı zayıflaması (dB/km)	0,400
Bölüm kaybı (dB)	20,000
Bölüm uzunluğu (m)	0,0
Bölüm ORL'si (dB)	15,00

Test Parametreleri

	A → B
Dalgaboyu (nm)	1625 nm (9 µm)
Menzil (m)	80.000,0
Darbe (µs)	1
Süre (s)	45

Test Ayarları

	A → B	Makrobend Dalgaboyları	Makrobend Delta Kaybı (dB)
IOR	1,468734		
Gerisacılım (dB)	-82,59		
Sarmal faktörü (%)	0,00		
Fiber ek kaybı tespit eşiği (dB)	0,020		
Yansım tespit eşiği (dB)	-72,0		
Hat sonu tespit eşiği (dB)	5,000		