

OTDR Raporu (1625 nm (9 µm))



Genel Bilgi

Dosya adı:	12.07.2026 400g out portu.sor	Müşteri:	
Test tarihi:	12.07.2026	Şirket:	
Test zamanı:	14:25:42	Fiber Kimliği:	57
Kablo Kimliği:			
İş Kimliği:			
Açıklamalar:			


Konumlar

	A Konumu	B Konumu
Konum		
Operatör		
Model	MAX-730C-SM2-EA	
Seri numarası	1652044	
Kalibrasyon tarihi	23.09.2022 (UTC)	

Sonuçlar

Bölüm uzunluğu:	65.307,0 m	Ortalama kayıp:	0,000 dB/m	Çıkış sinyal seviyesi:	33,3 dB
Bölüm kaybı:	24,897 dB	Ortalama fiber ek kaybı:	0,145 dB		
Bölüm ORL'si:	34,40 dB	Maksimum fiber ek kaybı:	0,614 dB		

Grafik

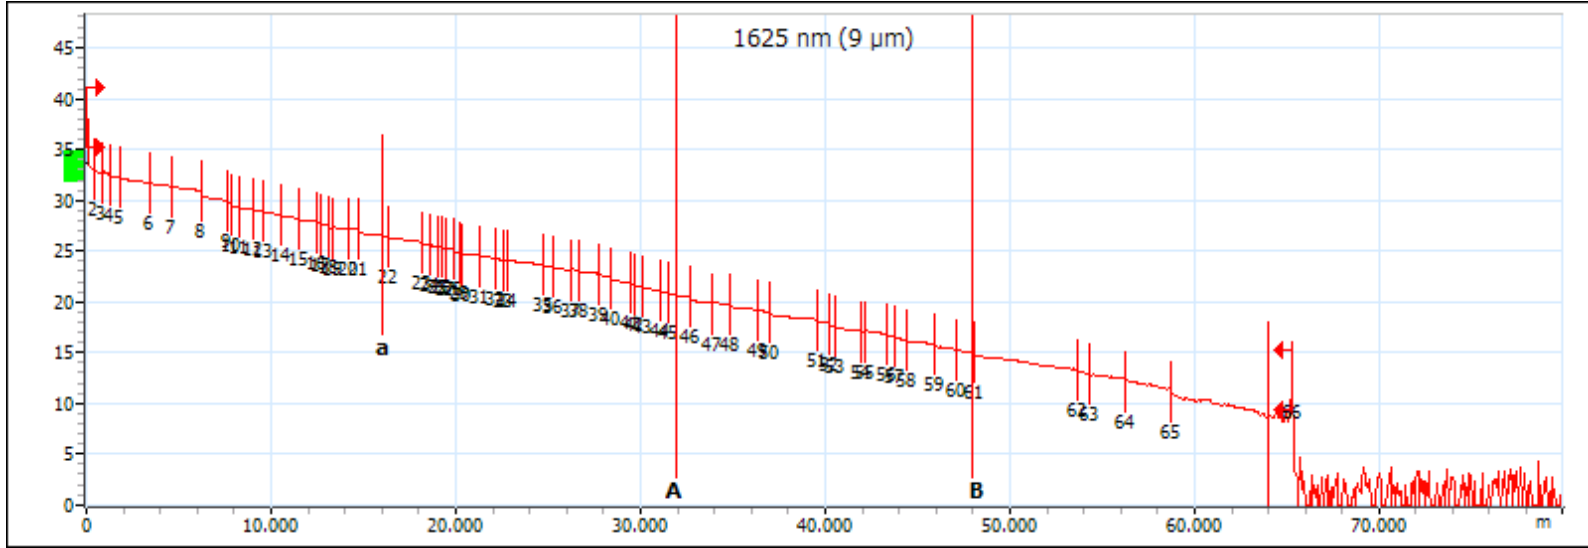

İşaretçiler

İşaretçi	Konum (m)	Değer (dB)	A-B LSA zayıflaması:	0,350 dB/km	A-B ortalama kaybı:	0,349 dB/km
a	15.997,6	26,545	A-B LSA kaybı:	5,597 dB	4-Noktalı Olay Kaybı:	-0,088 dB
A	32.000,3	20,671	A-B ORL'si:	35,12 dB	Maksimum yansima:	---
B	47.997,9	15,096				
b	64.000,6	8,275				

OTDR Raporu (1625 nm (9 µm))



Olay Tablosu

Tip	No.	Konum (m)	Kayıp (dB)	Yansım (dB)	Toplam (dB)
İlk Konnektör	1	0,0	---	-40,3	0,000
Yansımaz	2	449,1	0,322		0,432
Yansımaz	3	898,1	0,041	-64,6	0,571
Yansımaz	4	1.331,9	0,139		0,912
Yansımaz	5	1.806,4	0,153		1,200
Yansımaz	6	3.429,2	0,135		1,666
Yansımaz	7	4.582,4	0,100		1,990
Yansımaz	8	6.266,4	0,614		2,945
Yansımaz	9	7.679,9	0,249		3,547
Yansımaz	10	7.878,9	0,158		3,834
Yansımaz	11	8.256,5	0,172		4,051
Yansımaz	12	8.996,4	0,056		4,264
Yansımaz	13	9.588,4	0,119		4,506
Yansımaz	14	10.578,3	0,071		4,792
Yansımaz	15	11.501,9	0,081		5,174
Yansımaz	16	12.435,8	0,142		5,514
Yansımaz	17	12.716,4	0,106		5,723
Yansımaz	18	13.129,8	0,246		6,006
Pozitif	19	13.313,5	-0,096		5,956
Pozitif	20	14.252,4	-0,096		6,051
Yansımaz	21	14.752,5	0,352		6,520
Yansımaz	22	16.319,1	0,156		6,995
Yansımaz	23	18.222,5	0,139		7,554
Yansımaz	24	18.666,4	0,251		7,907
Pozitif	25	19.013,4	-0,077		7,863
Yansımaz	26	19.268,6	0,188		8,116
Pozitif	27	19.462,5	-0,120		8,009
Yansımaz	28	19.891,1	0,344		8,442
Yansımaz	29	20.187,1	0,149		8,591
Pozitif	30	20.324,9	-0,104		8,489
Yansımaz	31	21.289,3	0,077		8,747
Yansımaz	32	22.126,2	0,099		9,018
Yansımaz	33	22.616,1	0,107		9,226
Pozitif	34	22.825,3	-0,088		9,181
Yansımaz	35	24.749,1	0,098		9,684
Yansımaz	36	25.315,5	0,142		9,936
Pozitif	37	26.223,8	-0,108		10,011
Yansımaz	38	26.693,3	0,161		10,249
Yansımaz	39	27.770,0	0,251		10,701
Yansımaz	40	28.438,5	0,244		11,106
Yansımaz	41	29.443,8	0,166		11,537
Yansımaz	42	29.683,6	0,110		11,705
Yansımaz	43	30.076,5	0,112		11,909
Yansımaz	44	31.061,4	0,188		12,297
Yansımaz	45	31.515,5	0,091		12,479
Yansımaz	46	32.673,9	0,352		13,116

OTDR Raporu (1625 nm (9 µm))



Tip	No.	Konum (m)	Kayıp (dB)	Yansım (dB)	Toplam (dB)
Pozitif	47	33.944,5	-0,061		13,321
Yansımaz	48	34.878,4	0,231		13,744
Yansımaz	49	36.363,3	0,060		14,085
Yansımaz	50	37.052,2	0,336		14,569
Yansımaz	51	39.557,7	0,169		15,181
Yansımaz	52	40.251,7	0,253		15,585
Yansımaz	53	40.522,2	0,184		15,810
Yansımaz	54	41.920,4	0,091		16,185
Pozitif	55	42.134,7	-0,180		16,050
Yansımaz	56	43.384,9	0,138		16,587
Yansımaz	57	43.777,8	0,162		16,829
Yansımaz	58	44.446,3	0,118		17,106
Yansımaz	59	45.941,5	0,260		17,646
Yansımaz	60	47.079,4	0,090		18,016
Yansımaz	61	48.054,1	0,294		18,509
Yansımaz	62	53.697,9	0,194		20,149
Yansımaz	63	54.356,2	0,110		20,402
Yansımaz	64	56.325,9	0,181		20,995
Yansımaz	65	58.805,9	0,565		22,424
Yansımali	66	65.307,0	---	-40,0	24,897

Makrobend

Konum (m)	Kayıp Farkı (dB)

Geçti/Kaldı Eşikleri

	1625 nm (9 µm)
Fiber ek kaybı (dB)	0,300
Konnektör kaybı (dB)	0,750
Bölücü kaybı (dB)	4,500
Yansım (dB)	-40,0
Fiber kısmı zayıflaması (dB/km)	0,400
Bölüm kaybı (dB)	20,000
Bölüm uzunluğu (m)	0,0
Bölüm ORL'si (dB)	15,00

Test Parametreleri

	A → B
Dalgaboyu (nm)	1625 nm (9 µm)
Menzil (m)	80.000,0
Darbe (µs)	1
Süre (s)	45

Test Ayarları

	A → B	Makrobend Dalgaboyları	Makrobend Delta Kaybı (dB)
IOR	1,468734		
Gerisaçılım (dB)	-82,59		
Sarmal faktörü (%)	0,00		
Fiber ek kaybı tespit eşiği (dB)	0,020		
Yansıma tespit eşiği (dB)	-72,0		
Hat sonu tespit eşiği (dB)	5,000		