

OTDR Raporu (1625 nm (9 µm))



Genel Bilgi

Dosya adı:	13.10.2025 alu in portu.sor	Müşteri:	
Test tarihi:	13.10.2025	Şirket:	
Test zamanı:	00:29:14	Fiber Kimliği:	53
Kablo Kimliği:			
İş Kimliği:			
Açıklamalar:			


Konumlar

	A Konumu	B Konumu
Konum		
Operatör		
Model	MAX-730C-SM2-EA	
Seri numarası	1652044	
Kalibrasyon tarihi	23.09.2022 (UTC)	

Sonuçlar

Bölüm uzunluğu:	64.638,5 m	Ortalama kayıp:	0,000 dB/m	Çıkış sinyal seviyesi:	33,8 dB
Bölüm kaybı:	21,937 dB	Ortalama fiber ek kaybı:	0,139 dB		
Bölüm ORL'si:	33,55 dB	Maksimum fiber ek kaybı:	0,549 dB		

Grafik

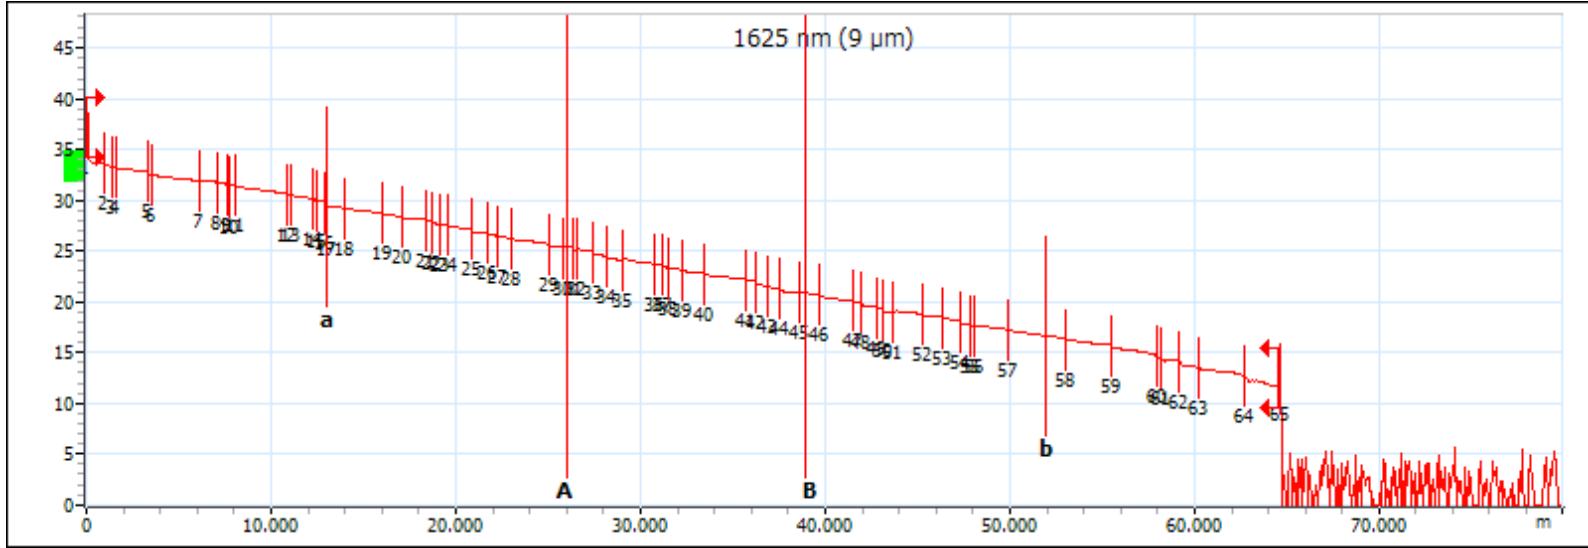

İşaretçiler

İşaretçi	Konum (m)	Değer (dB)	A-B LSA zayıflaması:	0,345 dB/km	A-B ortalama kaybı:	0,352 dB/km
a	13.002,2	29,285	A-B LSA kaybı:	4,491 dB	4-Noktalı Olay Kaybı:	0,274 dB
A	25.999,3	25,469	A-B ORL'si:	35,53 dB	Maksimum yansıma:	-63,5 dB
B	39.001,5	20,896				
b	51.998,6	16,699				

OTDR Raporu (1625 nm (9 µm))



Olay Tablosu

Tip	No.	Konum (m)	Kayıp (dB)	Yansım (dB)	Toplam (dB)
İlk Konnektör	1	0,0	---	-41,7	0,000
Yansımaz	2	984,9	0,216		0,384
Yansımaz	3	1.433,9	0,128		0,588
Yansımaz	4	1.632,9	0,042		0,636
Yansımaz	5	3.286,3	0,192		1,146
Yansımaz	6	3.510,8	0,081		1,316
Pozitif	7	6.143,9	-0,062		1,819
Yansımaz	8	7.098,1	0,098		2,095
Yansımaz	9	7.588,0	0,130		2,313
Pozitif	10	7.725,8	-0,102		2,256
Yansımaz	11	8.072,8	0,116		2,452
Yansımaz	12	10.869,2	0,116		3,260
Yansımaz	13	11.124,3	0,099		3,358
Yansımaz	14	12.318,4	0,123		3,707
Yansımaz	15	12.466,4	0,121		3,885
Yansımaz	16	12.859,3	0,549		4,440
Pozitif	17	13.053,2	-0,179		4,324
Yansımaz	18	13.971,8	0,072		4,578
Yansımaz	19	16.048,6	0,150		5,139
Yansımaz	20	17.135,6	0,137		5,474
Yansımaz	21	18.390,9	0,111		5,773
Yansımaz	22	18.681,7	0,238		6,083
Pozitif	23	19.151,2	-0,116		6,045
Yansımaz	24	19.590,1	0,192		6,314
Yansımaz	25	20.896,4	0,256		6,824
Yansımaz	26	21.753,7	0,153		7,140
Yansımaz	27	22.228,3	0,109		7,330
Yansımaz	28	23.024,3	0,106		7,533
Yansımaz	29	25.111,4	0,208		8,238
Pozitif	30	25.861,5	-0,165		8,219
Yansımaz	31	26.346,3	0,253		8,567
Yansımaz	32	26.621,9	0,024	-64,9	8,594
Yansımaz	33	27.433,2	0,296		9,049
Yansımaz	34	28.147,6	0,213		9,395
Yansımaz	35	29.086,6	-0,033	-62,1	9,591
Yansımaz	36	30.755,2	0,055		10,046
Yansımaz	37	31.153,2	0,170		10,264
Yansımaz	38	31.510,4	0,066		10,400
Yansımaz	39	32.235,1	0,123		10,666
Yansımaz	40	33.485,3	0,132		11,055
Yansımaz	41	35.761,2	0,104		11,588
Yansımaz	42	36.312,3	0,305		11,997
Yansımaz	43	36.868,5	0,181		12,315
Yansımaz	44	37.526,8	0,227		12,655
Pozitif	45	38.608,6	-0,130		12,745
Yansımaz	46	39.705,7	0,263		13,253

OTDR Raporu (1625 nm (9 µm))



Tip	No.	Konum (m)	Kayıp (dB)	Yansım (dB)	Toplam (dB)
Yansımaz	47	41.512,1	0,113		13,695
Yansımaz	48	42.017,3	0,300		14,098
Yansımaz	49	42.828,7	0,161		14,374
Yansımaz	50	43.150,2	0,245		14,663
Pozitif	51	43.711,5	-0,249		14,553
Yansımaz	52	45.273,0	0,155		15,038
Yansımaz	53	46.410,9	0,184		15,340
Yansımaz	54	47.385,6	0,339		15,873
Yansımaz	55	47.865,3	0,138		16,105
Pozitif	56	48.110,2	-0,140		16,025
Yansımaz	57	49.901,3	0,111		16,517
Yansımaz	58	53.065,1	0,119		17,425
Yansımaz	59	55.550,2	0,197		18,177
Yansımaz	60	57.948,6	0,266		19,151
Yansımaz	61	58.244,6	0,250		19,401
Yansımaz	62	59.234,5	0,357		19,802
Yansımaz	63	60.280,6	0,147		20,176
Yansımaz	64	62.719,8	0,434		21,206
Yansımaz	65	64.638,5	---	-50,6	21,937

Makrobend

Konum (m)	Kayıp Farkı (dB)

Geçti/Kaldı Eşikleri

	1625 nm (9 µm)
Fiber ek kaybı (dB)	0,300
Konnektör kaybı (dB)	0,750
Bölücü kaybı (dB)	4,500
Yansım (dB)	-40,0
Fiber kısmı zayıflaması (dB/km)	0,400
Bölüm kaybı (dB)	20,000
Bölüm uzunluğu (m)	0,0
Bölüm ORL'si (dB)	15,00

Test Parametreleri

	A → B
Dalgaboyu (nm)	1625 nm (9 µm)
Menzil (m)	80.000,0
Darbe (µs)	1
Süre (s)	30

Test Ayarları

	A → B	Makrobend Dalgaboyları	Makrobend Delta Kaybı (dB)
IOR	1,468734		
Gerisayılım (dB)	-82,59		
Sarmal faktörü (%)	0,00		
Fiber ek kaybı tespit eşiği (dB)	0,020		
Yansıma tespit eşiği (dB)	-72,0		
Hat sonu tespit eşiği (dB)	5,000		