

OTDR Raporu (1550 nm (9 µm))



Genel Bilgi

Dosya adı:	13.10.2025 alu out portu.sor	Müşteri:	
Test tarihi:	13.10.2025	Şirket:	
Test zamanı:	00:31:40	Fiber Kimliği:	53
Kablo Kimliği:			
İş Kimliği:			
Açıklamalar:			


Konumlar

	A Konumu	B Konumu
Konum		
Operatör		
Model	MAX-730C-SM2-EA	
Seri numarası	1652044	
Kalibrasyon tarihi	23.09.2022 (UTC)	

Sonuçlar

Bölüm uzunluğu:	64.636,1 m	Ortalama kayıp:	0,000 dB/m	Çıkış sinyal seviyesi:	33,6 dB
Bölüm kaybı:	20,455 dB	Ortalama fiber ek kaybı:	0,114 dB		
Bölüm ORL'si:	32,27 dB	Maksimum fiber ek kaybı:	0,317 dB		

Grafik

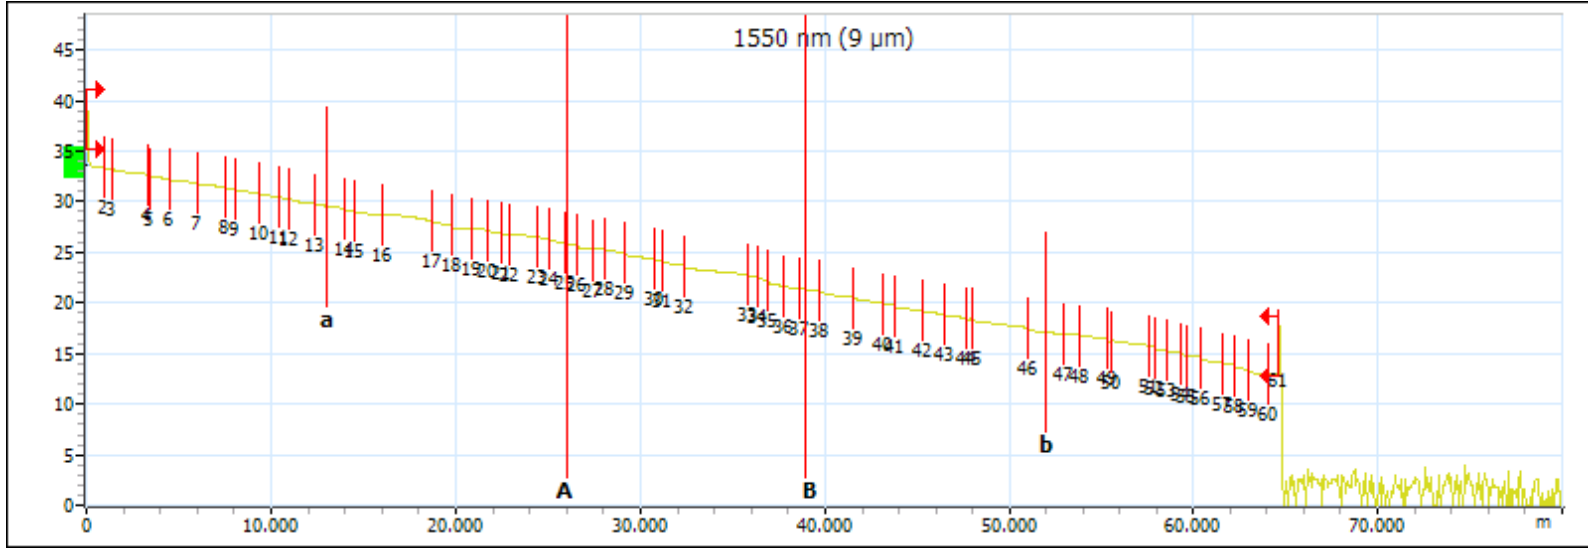

İşaretçiler

İşaretçi	Konum (m)	Değer (dB)	A-B LSA zayıflaması:	0,347 dB/km	A-B ortalama kaybı:	0,348 dB/km
a	13.000,7	29,583	A-B LSA kaybı:	4,506 dB	4-Noktalı Olay Kaybı:	0,817 dB
A	26.001,4	25,877	A-B ORL'si:	34,52 dB	Maksimum yansima:	---
B	39.002,2	21,354				
b	51.997,8	17,120				

OTDR Raporu (1550 nm (9 µm))



Olay Tablosu

Tip	No.	Konum (m)	Kayıp (dB)	Yansım (dB)	Toplam (dB)
İlk Konnektör	1	0,0	---	-39,0	0,000
Yansımaz	2	974,9	0,108		0,299
Yansımaz	3	1.449,6	0,121		0,526
Yansımaz	4	3.292,3	0,250		1,124
Pozitif	5	3.440,3	-0,073		1,089
Yansımaz	6	4.486,7	0,115		1,430
Yansımaz	7	6.079,3	0,133		1,856
Yansımaz	8	7.523,8	0,164		2,265
Yansımaz	9	8.069,9	0,128		2,401
Yansımaz	10	9.417,5	0,141		2,850
Yansımaz	11	10.392,4	0,071		3,104
Yansımaz	12	10.933,5	0,205		3,434
Yansımaz	13	12.337,2	0,081		3,787
Yansımaz	14	14.016,5	0,195		4,398
Yansımaz	15	14.526,9	0,084		4,580
Pozitif	16	16.012,3	-0,211		4,677
Yansımaz	17	18.712,5	0,207		5,579
Yansımaz	18	19.820,1	0,249		6,087
Pozitif	19	20.856,3	-0,127		6,174
Yansımaz	20	21.785,3	0,120		6,470
Yansımaz	21	22.520,3	0,096		6,715
Pozitif	22	22.969,5	-0,076		6,722
Yansımaz	23	24.414,0	0,054		7,050
Yansımaz	24	25.123,5	0,221		7,402
Yansımaz	25	25.955,5	0,256		7,819
Yansımaz	26	26.639,5	0,189		8,044
Pozitif	27	27.466,4	-0,263		8,012
Yansımaz	28	28.124,8	0,137		8,281
Yansımaz	29	29.155,9	0,279		8,832
Yansımaz	30	30.804,6	0,082		9,222
Yansımaz	31	31.177,2	0,210		9,482
Yansımaz	32	32.412,5	0,271		10,078
Yansımaz	33	35.873,2	0,089		10,794
Yansımaz	34	36.358,1	0,233		11,155
Yansımaz	35	36.883,9	0,242		11,536
Yansımaz	36	37.766,9	0,074		11,913
Pozitif	37	38.660,2	-0,045		12,081
Yansımaz	38	39.711,7	0,293		12,593
Yansımaz	39	41.528,8	0,132		13,078
Yansımaz	40	43.121,4	0,075		13,597
Yansımaz	41	43.795,1	0,220		13,957
Yansımaz	42	45.306,0	0,075		14,329
Yansımaz	43	46.520,8	0,102		14,725
Yansımaz	44	47.705,0	0,193		15,196
Yansımaz	45	47.990,9	0,071		15,267
Yansımaz	46	50.987,1	0,250		16,166

OTDR Raporu (1550 nm (9 µm))



Tip	No.	Konum (m)	Kayıp (dB)	Yansım (dB)	Toplam (dB)
Pozitif	47	52.952,3	-0,125		16,458
Yansımaz	48	53.850,7	0,063		16,704
Yansımaz	49	55.330,9	0,303		17,321
Pozitif	50	55.499,4	-0,155		17,187
Yansımaz	51	57.556,4	0,103		17,778
Yansımaz	52	57.898,4	0,172		18,036
Yansımaz	53	58.505,8	0,116		18,197
Yansımaz	54	59.281,7	0,317		18,678
Pozitif	55	59.649,2	-0,195		18,483
Yansımaz	56	60.379,1	0,258		19,025
Yansımaz	57	61.542,9	0,098		19,379
Yansımaz	58	62.252,4	0,225		19,762
Yansımaz	59	62.987,4	0,263		20,263
Pozitif	60	64.044,0	-0,123		20,344
Yansımaz	61	64.636,1	---	-41,9	20,455

Makrobend

Konum (m)	Kayıp Farkı (dB)

Geçti/Kaldı Eşikleri

	1550 nm (9 µm)
Fiber ek kaybı (dB)	0,300
Konnektör kaybı (dB)	0,750
Bölücü kaybı (dB)	4,500
Yansım (dB)	-40,0
Fiber kısmı zayıflaması (dB/km)	0,400
Bölüm kaybı (dB)	20,000
Bölüm uzunluğu (m)	0,0
Bölüm ORL'si (dB)	15,00

Test Parametreleri

	A → B
Dalgaboyu (nm)	1550 nm (9 µm)
Menzil (m)	80.000,0
Darbe (µs)	1
Süre (s)	30

Test Ayarları

	A → B	Makrobend Dalgaboyları	Makrobend Delta Kaybı (dB)
IOR	1,468325		
Gerisayılım (dB)	-81,87		
Sarmal faktörü (%)	0,00		
Fiber ek kaybı tespit eşiği (dB)	0,020		
Yansım tespit eşiği (dB)	-72,0		
Hat sonu tespit eşiği (dB)	5,000		