

OTDR Raporu (1625 nm (9 µm))



Genel Bilgi

Dosya adı:	2. alcatel mut yeni.sor	Müşteri:	
Test tarihi:	04.01.2025	Şirket:	
Test zamanı:	05:43:08	Fiber Kimliği:	296
Kablo Kimliği:			
İş Kimliği:			
Açıklamalar:			


Konumlar

	A Konumu	B Konumu
Konum		
Operatör		
Model	MAX-730C-SM2-EA	
Seri numarası	1647933	
Kalibrasyon tarihi	12.05.2023 (UTC)	

Sonuçlar

Bölüm uzunluğu:	99.277,0 m	Ortalama kayıp:	0,000 dB/m	Çıkış sinyal seviyesi:	34,0 dB
Bölüm kaybı:	27,486 dB	Ortalama fiber ek kaybı:	0,137 dB		
Bölüm ORL'si:	34,87 dB	Maksimum fiber ek kaybı:	0,522 dB		

Grafik

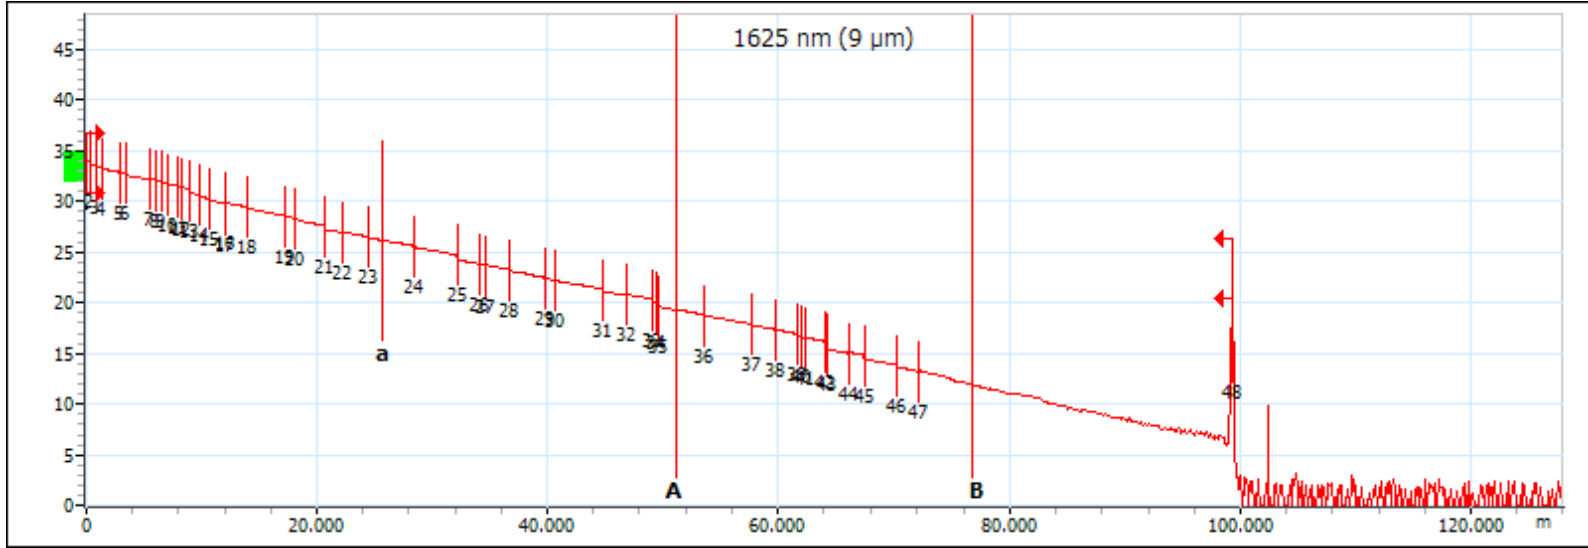

İşaretçiler

İşaretçi	Konum (m)	Değer (dB)	A-B LSA zayıflaması:	0,303 dB/km	A-B ortalama kaybı:	0,292 dB/km
a	25.596,2	26,125	A-B LSA kaybı:	7,768 dB	4-Noktalı Olay Kaybı:	-0,313 dB
A	51.202,6	19,252	A-B ORL'si:	33,54 dB	Maksimum yansima:	---
B	76.798,7	11,787				
b	102.400,0	0,000				

OTDR Raporu (1625 nm (9 µm))



Olay Tablosu

Tip	No.	Konum (m)	Kayıp (dB)	Yansım (dB)	Toplam (dB)
İlk Konnektör	1	0,0	---	-57,5	0,000
Yansımaz	2	321,5	0,318		0,441
Yansımaz	3	877,7	0,125		0,670
Yansımaz	4	1.367,6	0,116		0,900
Yansımaz	5	2.913,8	0,072		1,280
Yansımaz	6	3.378,1	0,185		1,517
Pozitif	7	5.470,3	-0,078		1,842
Yansımaz	8	6.082,7	0,175		2,137
Yansımaz	9	6.516,4	0,088		2,225
Yansımaz	10	7.128,8	0,132		2,492
Yansımaz	11	7.960,5	0,119		2,628
Pozitif	12	8.225,9	-0,097		2,580
Yansımaz	13	8.950,5	0,420		3,149
Yansımaz	14	9.777,2	0,211		3,520
Yansımaz	15	10.614,0	0,204		3,888
Yansımaz	16	11.971,4	0,130		4,244
Pozitif	17	12.093,9	-0,121		4,123
Yansımaz	18	14.022,8	0,145		4,685
Yansımaz	19	17.232,5	0,085		5,477
Yansımaz	20	18.125,5	0,202		5,841
Yansımaz	21	20.712,7	0,400		6,745
Pozitif	22	22.187,4	-0,057		6,994
Yansımaz	23	24.366,4	0,127		7,546
Yansımaz	24	28.464,0	0,125		8,478
Yansımaz	25	32.158,5	0,494		9,745
Yansımaz	26	34.153,7	0,088		10,229
Pozitif	27	34.592,6	-0,063		10,244
Yansımaz	28	36.669,5	0,102		10,789
Yansımaz	29	39.777,2	0,095		11,575
Yansımaz	30	40.716,1	0,049		11,809
Yansımaz	31	44.829,0	0,242		12,847
Pozitif	32	46.916,1	-0,052		13,165
Yansımaz	33	49.013,4	0,208		13,792
Yansımaz	34	49.406,3	0,378		14,239
Yansımaz	35	49.605,3	0,113		14,364
Yansımaz	36	53.539,7	0,108		15,226
Yansımaz	37	57.713,9	0,105		16,167
Yansımaz	38	59.724,4	0,057		16,638
Yansımaz	39	61.673,7	0,176		17,187
Yansımaz	40	61.939,1	0,163		17,405
Pozitif	41	62.383,0	-0,087		17,416
Yansımaz	42	64.000,6	0,224		17,968
Yansımaz	43	64.240,5	0,522		18,564
Pozitif	44	66.046,9	-0,098		18,823
Yansımaz	45	67.440,0	0,436		19,549
Yansımaz	46	70.175,2	0,182		20,248

OTDR Raporu (1625 nm (9 µm))



Tip	No.	Konum (m)	Kayıp (dB)	Yansıma (dB)	Toplam (dB)
Pozitif	47	72.216,3	-0,158		20,600
Yansımali	48	99.277,0	---	-15,3	27,486

Makrobend

Konum (m)	Kayıp Farkı (dB)

Test Parametreleri

	A → B
Dalgaboyu (nm)	1625 nm (9 µm)
Menzil (m)	128.000,0
Darbe (µs)	1
Süre (s)	30

Test Ayarları

	A → B	Makrobend Dalgaboyları	Makrobend Delta Kaybı (dB)
IOR	1,468734		
Gerisaçılım (dB)	-82,59		
Sarmal faktörü (%)	0,00		
Fiber ek kaybı tespit eşiği (dB)	0,020		
Yansıma tespit eşiği (dB)	-72,0		
Hat sonu tespit eşiği (dB)	5,000		