

OTDR Raporu (1550 nm (9 µm))



Genel Bilgi

Dosya adı:	25.02.2025 75k in portu.sor	Müşteri:	
Test tarihi:	25.02.2026	Şirket:	
Test zamanı:	11:38:25	Fiber Kimliği:	55
Kablo Kimliği:			
İş Kimliği:			
Açıklamalar:			


Konumlar

	A Konumu	B Konumu
Konum		
Operatör		
Model	MAX-730C-SM2-EA	
Seri numarası	1652044	
Kalibrasyon tarihi	23.09.2022 (UTC)	

Sonuçlar

Bölüm uzunluğu:	71.991,4 m	Ortalama kayıp:	0,000 dB/m	Çıkış sinyal seviyesi:	33,7 dB
Bölüm kaybı:	21,766 dB	Ortalama fiber ek kaybı:	0,132 dB		
Bölüm ORL'si:	32,29 dB	Maksimum fiber ek kaybı:	0,511 dB		

Grafik

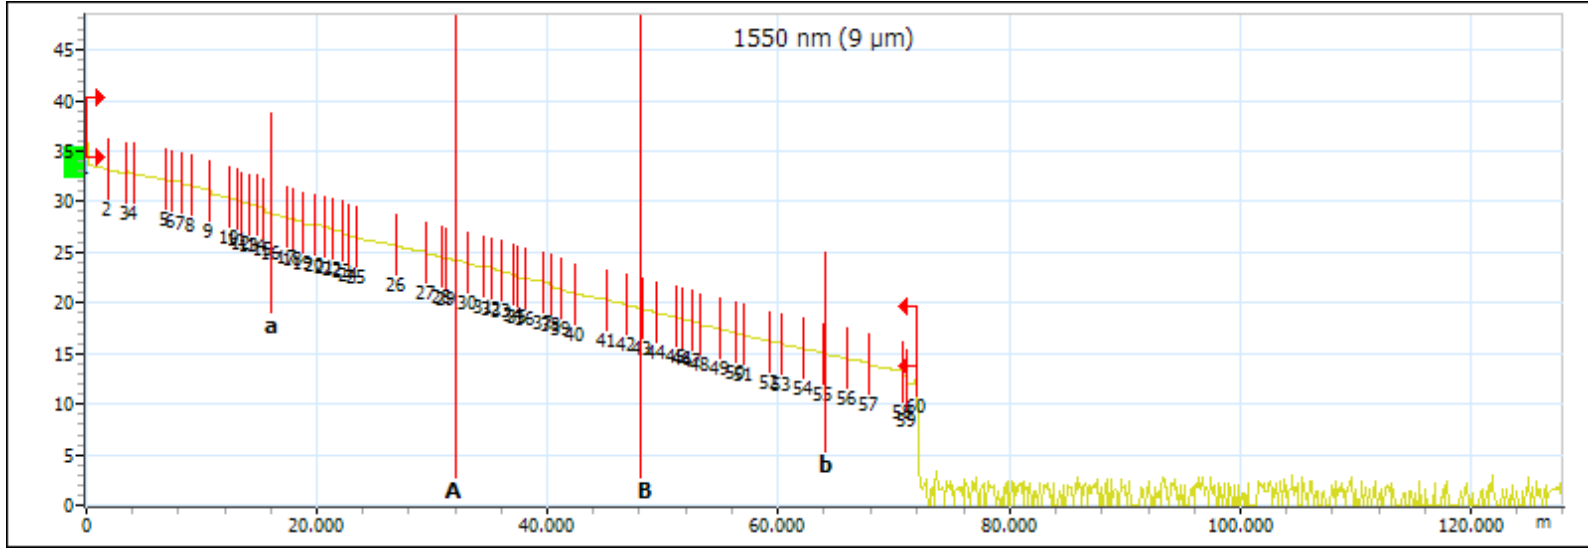

İşaretçiler

İşaretçi	Konum (m)	Değer (dB)	A-B LSA zayıflaması:	0,307 dB/km	A-B ortalama kaybı:	0,295 dB/km
a	16.002,1	28,879	A-B LSA kaybı:	4,911 dB	4-Noktalı Olay Kaybı:	0,168 dB
A	31.999,0	24,244	A-B ORL'si:	33,81 dB	Maksimum yansima:	-66,3 dB
B	48.001,1	19,517				
b	63.998,1	15,051				

OTDR Raporu (1550 nm (9 µm))



Olay Tablosu

Tip	No.	Konum (m)	Kayıp (dB)	Yansım (dB)	Toplam (dB)
İlk Konnektör	1	0,0	---	-42,4	0,000
Yansımaz	2	1.898,8	0,114		0,538
Pozitif	3	3.414,8	-0,151		0,666
Yansımaz	4	4.180,4	0,098		0,920
Yansımaz	5	6.901,1	0,059		1,510
Pozitif	6	7.488,0	-0,051		1,554
Yansımaz	7	8.294,5	0,194		1,897
Yansımaz	8	9.060,2	0,078		2,112
Yansımaz	9	10.744,6	0,419		2,886
Yansımaz	10	12.383,1	0,061		3,274
Yansımaz	11	13.041,6	0,128		3,518
Yansımaz	12	13.485,6	0,173		3,774
Yansımaz	13	14.123,7	0,063		3,893
Yansımaz	14	14.766,8	0,165		4,173
Yansımaz	15	15.313,0	0,410		4,645
Yansımaz	16	16.012,3	0,118		4,890
Yansımaz	17	17.324,1	0,111		5,185
Yansımaz	18	17.839,6	0,092		5,368
Yansımaz	19	18.789,0	0,248		5,803
Pozitif	20	19.789,5	-0,127		5,874
Yansımaz	21	20.636,8	0,041		6,097
Yansımaz	22	21.295,3	0,092		6,341
Yansımaz	23	22.275,3	0,247		6,802
Yansımaz	24	22.816,3	0,062		6,977
Yansımaz	25	23.469,7	0,161		7,273
Yansımaz	26	26.782,4	0,152		8,051
Yansımaz	27	29.395,8	0,170		8,755
Yansımaz	28	30.809,7	0,065		9,110
Yansımaz	29	31.233,4	0,045		9,246
Yansımaz	30	32.989,3	0,193		9,797
Pozitif	31	34.428,7	-0,066		10,000
Yansımaz	32	35.163,7	0,102		10,251
Yansımaz	33	36.036,6	0,148		10,577
Yansımaz	34	37.047,2	0,113		10,888
Yansımaz	35	37.389,2	0,197		11,152
Pozitif	36	38.134,4	-0,066		11,235
Yansımaz	37	39.686,1	0,054		11,603
Yansımaz	38	40.288,5	0,361		12,101
Yansımaz	39	41.125,6	0,167		12,405
Yansımaz	40	42.422,1	0,146		12,765
Yansımaz	41	45.188,6	0,108		13,407
Yansımaz	42	46.913,9	0,152		13,912
Yansımaz	43	48.149,1	0,094		14,235
Yansımaz	44	49.394,6	0,094		14,633
Yansımaz	45	51.140,3	0,117		15,097
Yansımaz	46	51.686,4	0,048		15,227

OTDR Raporu (1550 nm (9 µm))



Tip	No.	Konum (m)	Kayıp (dB)	Yansım (dB)	Toplam (dB)
Yansımaz	47	52.508,2	0,161		15,549
Yansımaz	48	53.166,7	0,163		15,804
Yansımaz	49	54.876,6	0,147		16,265
Yansımaz	50	56.239,5	0,052		16,576
Yansımaz	51	56.933,7	0,153		16,858
Yansımaz	52	59.230,6	0,103		17,455
Yansımaz	53	60.302,5	0,162		17,757
Yansımaz	54	62.211,5	0,044		18,186
Yansımaz	55	63.972,5	0,183		18,704
Yansımaz	56	65.983,6	0,039		19,139
Yansımaz	57	67.877,3	0,272		19,778
Yansımaz	58	70.817,4	0,511		20,883
Yansımaz	59	71.139,0	0,485		21,565
Yansımaz	60	71.991,4	---	-39,8	21,766

Makrobend

Konum (m)	Kayıp Farkı (dB)

Geçti/Kaldı Eşikleri

	1550 nm (9 µm)
Fiber ek kaybı (dB)	0,300
Konnektör kaybı (dB)	0,750
Bölücü kaybı (dB)	4,500
Yansım (dB)	-40,0
Fiber kısmı zayıflaması (dB/km)	0,400
Bölüm kaybı (dB)	20,000
Bölüm uzunluğu (m)	0,0
Bölüm ORL'si (dB)	15,00

Test Parametreleri

	A → B
Dalgaboyu (nm)	1550 nm (9 µm)
Menzil (m)	128.000,0
Darbe (µs)	1
Süre (s)	45

Test Ayarları

	A → B	Makrobend Dalgaboyları	Makrobend Delta Kaybı (dB)
IOR	1,468325		
Gerisatılım (dB)	-81,87		
Sarmal faktörü (%)	0,00		
Fiber ek kaybı tespit eşiğı (dB)	0,020		
Yansım tespit eşiğı (dB)	-72,0		
Hat sonu tespit eşiğı (dB)	5,000		