

OTDR Raporu (1550 nm (9 µm))



Genel Bilgi

Dosya adı:	25.02.2026 alu out portu.sor	Müşteri:	
Test tarihi:	25.02.2026	Şirket:	
Test zamanı:	11:29:52	Fiber Kimliği:	55
Kablo Kimliği:			
İş Kimliği:			
Açıklamalar:			


Konumlar

	A Konumu	B Konumu
Konum		
Operatör		
Model	MAX-730C-SM2-EA	
Seri numarası	1652044	
Kalibrasyon tarihi	23.09.2022 (UTC)	

Sonuçlar

Bölüm uzunluğu:	104.868,4 m	Ortalama kayıp:	0,000 dB/m	Çıkış sinyal seviyesi:	33,6 dB
Bölüm kaybı:	29,954 dB	Ortalama fiber ek kaybı:	0,103 dB		
Bölüm ORL'si:	32,21 dB	Maksimum fiber ek kaybı:	0,376 dB		

Grafik

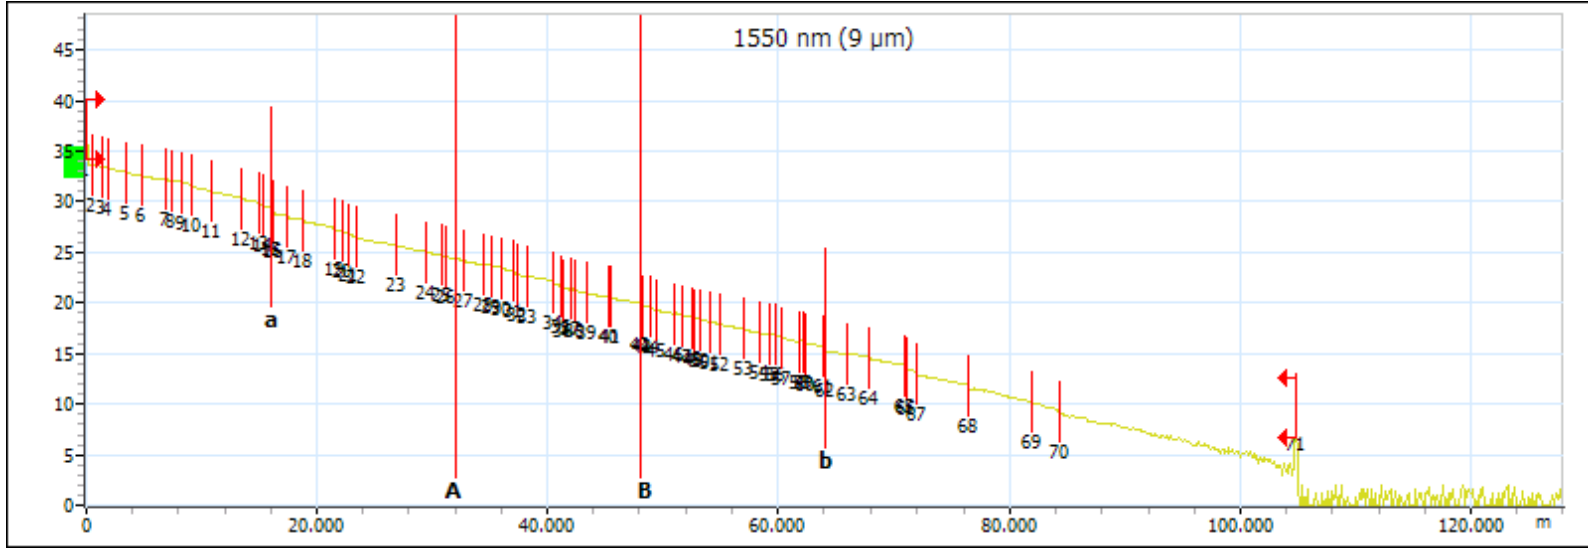

İşaretçiler

İşaretçi	Konum (m)	Değer (dB)	A-B LSA zayıflaması:	0,296 dB/km	A-B ortalama kaybı:	0,275 dB/km
a	16.002,1	29,410	A-B LSA kaybı:	4,732 dB	4-Noktalı Olay Kaybı:	0,081 dB
A	31.999,0	24,388	A-B ORL'si:	33,60 dB	Maksimum yansima:	-62,6 dB
B	48.001,1	19,984				
b	63.998,1	15,567				

OTDR Raporu (1550 nm (9 µm))



Olay Tablosu

Tip	No.	Konum (m)	Kayıp (dB)	Yansım (dB)	Toplam (dB)
İlk Konnektör	1	0,0	---	-43,4	0,000
Pozitif	2	505,3	-0,128		-0,026
Yansımaz	3	1.413,9	0,061		0,193
Yansımaz	4	1.888,6	0,100		0,369
Yansımaz	5	3.450,5	0,146		0,808
Yansımaz	6	4.787,9	0,064		1,097
Pozitif	7	6.875,5	-0,049		1,434
Pozitif	8	7.457,4	-0,047		1,484
Yansımaz	9	8.340,5	0,098		1,761
Yansımaz	10	9.050,0	0,228		2,127
Yansımaz	11	10.816,1	0,063		2,606
Yansımaz	12	13.506,1	0,143		3,391
Yansımaz	13	14.976,1	0,263		3,944
Yansımaz	14	15.307,9	0,142		4,086
Yansımaz	15	16.022,5	0,169		4,379
Yansımaz	16	16.211,3	0,291		4,776
Yansımaz	17	17.339,4	0,190		5,148
Yansımaz	18	18.819,7	0,194		5,576
Yansımaz	19	21.448,4	0,206		6,325
Yansımaz	20	22.280,4	0,165		6,656
Yansımaz	21	22.795,9	0,144		6,894
Yansımaz	22	23.459,5	0,197		7,226
Yansımaz	23	26.797,7	0,045		7,956
Yansımaz	24	29.411,1	0,073		8,622
Yansımaz	25	30.830,1	0,055		8,957
Yansımaz	26	31.223,2	0,044		9,079
Yansımaz	27	32.718,7	0,139		9,509
Pozitif	28	34.423,6	-0,062		9,779
Yansımaz	29	35.122,9	0,046		9,946
Yansımaz	30	36.051,9	0,114		10,242
Yansımaz	31	37.052,3	0,246		10,676
Yansımaz	32	37.414,7	0,095		10,844
Pozitif	33	38.154,8	-0,087		10,909
Yansımaz	34	40.441,6	0,351		11,767
Yansımaz	35	41.140,9	0,323		12,189
Pozitif	36	41.365,5	-0,061		12,167
Pozitif	37	42.023,9	-0,073		12,229
Yansımaz	38	42.417,0	0,110		12,419
Yansımaz	39	43.335,7	0,076		12,695
Pozitif	40	45.224,3	-0,049		12,990
Yansımaz	41	45.443,8	0,110		13,117
Yansımaz	42	48.128,7	0,360		14,007
Pozitif	43	48.271,6	-0,166		13,841
Yansımaz	44	48.858,6	0,189		14,147
Yansımaz	45	49.384,4	0,047		14,315
Yansımaz	46	51.002,4	-0,017	-64,9	14,629

OTDR Raporu (1550 nm (9 µm))



Tip	No.	Konum (m)	Kayıp (dB)	Yansım (dB)	Toplam (dB)
Yansımaz	47	51.711,9	0,056		14,827
Yansımaz	48	52.513,3	0,139		15,119
Pozitif	49	52.635,8	-0,108		15,056
Yansımaz	50	53.192,2	0,099		15,264
Yansımaz	51	54.019,1	0,056		15,483
Yansımaz	52	54.897,0	0,069		15,726
Yansımaz	53	56.949,0	0,119		16,266
Yansımaz	54	58.378,2	0,075		16,611
Pozitif	55	59.184,7	-0,145		16,614
Yansımaz	56	59.720,6	0,143		16,873
Yansımaz	57	60.358,7	0,102		17,105
Pozitif	58	61.787,9	-0,145		17,301
Yansımaz	59	62.226,9	0,217		17,608
Pozitif	60	62.369,8	-0,111		17,582
Yansımaz	61	63.941,9	0,260		18,163
Yansımaz	62	64.100,1	0,158		18,321
Pozitif	63	65.927,5	-0,139		18,528
Yansımaz	64	67.887,6	0,161		19,085
Yansımaz	65	70.950,2	0,177		19,936
Yansımaz	66	71.103,3	0,221		20,157
Yansımaz	67	72.047,6	0,376		20,724
Yansımaz	68	76.467,9	0,271		21,920
Yansımaz	69	82.021,4	0,070		23,435
Yansımaz	70	84.323,5	0,331		24,483
Yansımaz	71	104.868,4	---	-37,1	29,954

Makrobend

Konum (m)	Kayıp Farkı (dB)

Geçti/Kaldı Eşikleri

	1550 nm (9 µm)
Fiber ek kaybı (dB)	0,300
Konnektör kaybı (dB)	0,750
Bölücü kaybı (dB)	4,500
Yansım (dB)	-40,0
Fiber kısmı zayıflaması (dB/km)	0,400
Bölüm kaybı (dB)	20,000
Bölüm uzunluğu (m)	0,0
Bölüm ORL'si (dB)	15,00

Test Parametreleri

	A → B
Dalgaboyu (nm)	1550 nm (9 µm)
Menzil (m)	128.000,0
Darbe (µs)	1
Süre (s)	120

OTDR Raporu (1550 nm (9 µm))



Test Ayarları

	A → B	Makrobend Dalgaboyları	Makrobend Delta Kaybı (dB)
IOR	1,468325		
Gerisaçılım (dB)	-81,87		
Sarmal faktörü (%)	0,00		
Fiber ek kaybı tespit eşiği (dB)	0,020		
Yansıma tespit eşiği (dB)	-72,0		
Hat sonu tespit eşiği (dB)	5,000		