

OTDR Raporu (1550 nm (9 µm))



Genel Bilgi

Dosya adı:	alcatel yeni 65 km a bacak.sor	Müşteri:	
Test tarihi:	04.01.2025	Şirket:	
Test zamanı:	05:34:33	Fiber Kimliği:	296
Kablo Kimliği:			
İş Kimliği:			
Açıklamalar:			


Konumlar

	A Konumu	B Konumu
Konum		
Operatör		
Model	MAX-730C-SM2-EA	
Seri numarası	1647933	
Kalibrasyon tarihi	12.05.2023 (UTC)	

Sonuçlar

Bölüm uzunluğu:	64.980,6 m	Ortalama kayıp:	0,000 dB/m	Çıkış sinyal seviyesi:	28,5 dB
Bölüm kaybı:	17,315 dB	Ortalama fiber ek kaybı:	0,201 dB		
Bölüm ORL'si:	34,47 dB	Maksimum fiber ek kaybı:	0,437 dB		

Grafik

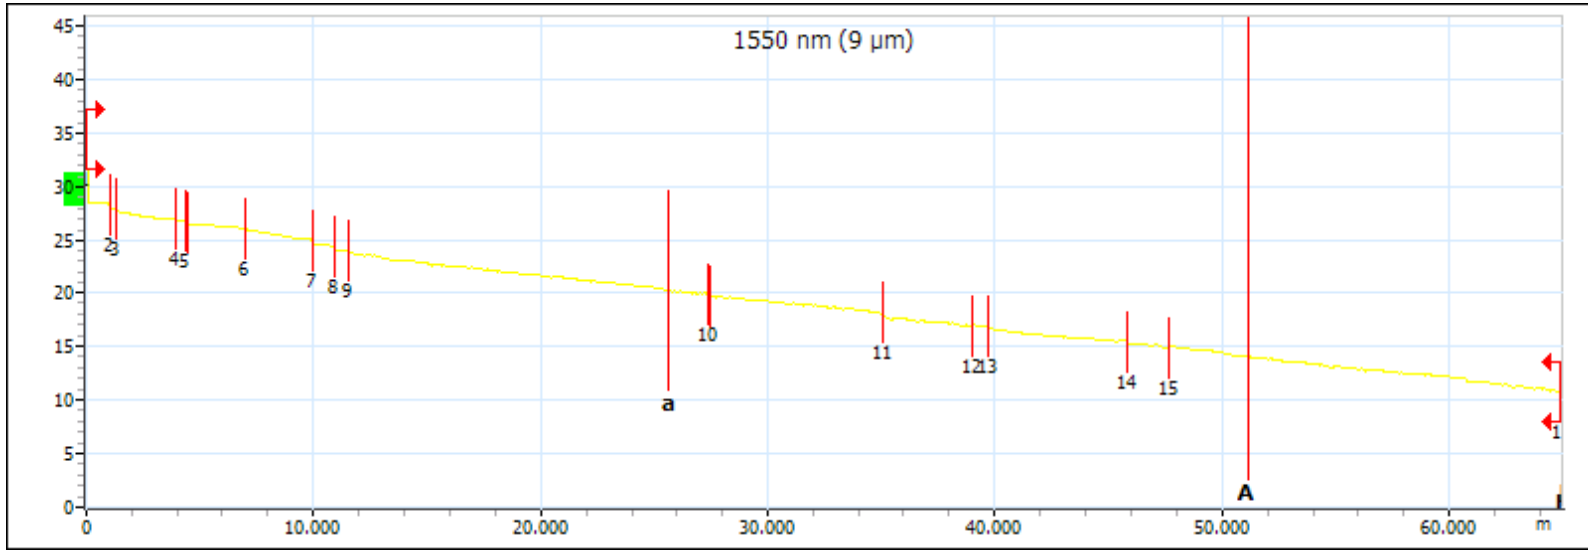

İşaretçiler

İşaretçi	Konum (m)	Değer (dB)	A-B LSA zayıflaması:	0,229 dB/km	A-B ortalama kaybı:	0,234 dB/km
a	25.598,2	20,245	A-B LSA kaybı:	3,153 dB	4-Noktalı Olay Kaybı:	-0,042 dB
A	51.201,5	13,948	A-B ORL'si:	33,13 dB	Maksimum yansıma:	-66,0 dB
B	64.978,1	10,719				
b	64.978,1	10,719				

OTDR Raporu (1550 nm (9 µm))



Olay Tablosu

Tip	No.	Konum (m)	Kayıp (dB)	Yansım (dB)	Toplam (dB)
İlk Konnektör	1	0,0	---	-46,6	0,000
Yansımaz	2	1.028,5	0,437		0,622
Yansımaz	3	1.345,0	0,250		0,947
Yansımaz	4	3.907,4	0,113		1,807
Birleştirilmiş Olaylar	5	4.369,3	0,236	---	2,060
Yansımaz	6	7.036,3	0,126		2,561
Yansımaz	7	9.933,0	0,330		3,896
Yansımaz	8	10.936,0	0,322		4,481
Yansımaz	9	11.556,2	0,206		4,687
Birleştirilmiş Olaylar	10	27.343,9	0,110	---	8,520
Yansımaz	11	35.084,6	0,426		10,532
Pozitif	12	39.009,8	-0,065		11,281
Yansımaz	13	39.724,4	0,302		11,717
Yansımaz	14	45.844,5	0,136		12,978
Pozitif	15	47.671,9	-0,112		13,237
Devamlı Fiber	16	64.980,6	---		17,315

Makrobend

Konum (m)	Kayıp Farkı (dB)

Test Parametreleri

	A → B
Dalgaboyu (nm)	1550 nm (9 µm)
Menzil (m)	65.000,0
Darbe (ns)	500
Süre (s)	30

Test Ayarları

	A → B	Makrobend Dalgaboyları	Makrobend Delta Kaybı (dB)
IOR	1,468325		
Gerisacılım (dB)	-81,87		
Sarmal faktörü (%)	0,00		
Fiber ek kaybı tespit eşiği (dB)	0,020		
Yansım tespit eşiği (dB)	-72,0		
Hat sonu tespit eşiği (dB)	5,000		