

OTDR Raporu (1625 nm (9 µm))



Genel Bilgi

Dosya adı:	gecitli-adana ndc alcatel in portu.sor	Müşteri:	
Test tarihi:	28.01.2025	Şirket:	
Test zamanı:	15:52:02	Fiber Kimliği:	296
Kablo Kimliği:			
İş Kimliği:			
Açıklamalar:			


Konumlar

	A Konumu	B Konumu
Konum		
Operatör		
Model	MAX-730C-SM2-EA	
Seri numarası	1647933	
Kalibrasyon tarihi	12.05.2023 (UTC)	

Sonuçlar

Bölüm uzunluğu:	86.999,4 m	Ortalama kayıp:	0,000 dB/m	Çıkış sinyal seviyesi:	31,9 dB
Bölüm kaybı:	26,793 dB	Ortalama fiber ek kaybı:	0,162 dB		
Bölüm ORL'si:	34,70 dB	Maksimum fiber ek kaybı:	0,520 dB		

Grafik

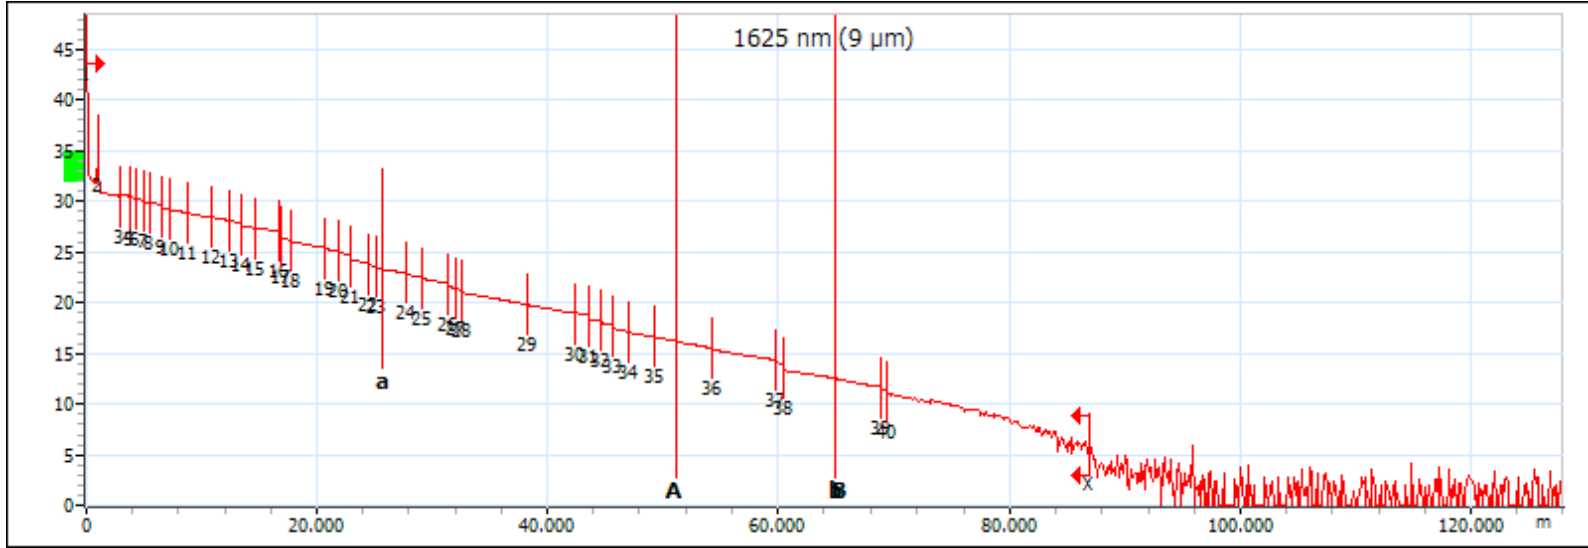

İşaretçiler

İşaretçi	Konum (m)	Değer (dB)	A-B LSA zayıflaması:	0,283 dB/km	A-B ortalama kaybı:	0,262 dB/km
a	25.596,2	23,285	A-B LSA kaybı:	3,887 dB	4-Noktalı Olay Kaybı:	-0,304 dB
A	51.202,6	16,134	A-B ORL'si:	34,26 dB	Maksimum yansıma:	-71,0 dB
B	64.960,0	12,525				
b	64.960,0	12,525				

OTDR Raporu (1625 nm (9 µm))



Olay Tablosu

Tip	No.	Konum (m)	Kayıp (dB)	Yansım (dB)	Toplam (dB)
İlk Konnektör	1	0,0	---	> -25,5	0,000
Yansımali	2	1.005,3	0,730	-42,4	1,286
Pozitif	3	2.898,5	-0,249		1,441
Yansımali	4	3.714,9	0,277		1,883
Pozitif	5	3.852,7	-0,105		1,778
Yansımali	6	4.383,4	0,091		1,971
Yansımali	7	4.929,4	0,224		2,295
Pozitif	8	5.541,8	-0,096		2,316
Yansımali	9	6.618,5	0,266		2,804
Yansımali	10	7.266,5	0,102		3,011
Yansımali	11	8.746,4	0,067		3,352
Pozitif	12	10.797,7	-0,064		3,718
Yansımali	13	12.379,6	0,051		4,088
Yansımali	14	13.497,2	0,262		4,567
Pozitif	15	14.584,1	-0,080		4,727
Yansımali	16	16.655,9	0,239		5,386
Yansımali	17	16.814,1	0,406		5,804
Yansımali	18	17.666,3	0,169		6,133
Yansımali	19	20.738,2	0,089		6,854
Yansımali	20	21.906,8	0,116		7,211
Yansımali	21	22.937,6	0,504		7,952
Yansımali	22	24.519,5	0,243		8,493
Yansımali	23	25.218,6	0,136		8,772
Yansımali	24	27.770,0	0,182		9,403
Yansımali	25	29.117,2	0,130		9,802
Yansımali	26	31.388,0	0,355		10,587
Yansımali	27	32.097,3	0,073		10,805
Yansımali	28	32.546,3	0,283		11,163
Yansımali	29	38.297,3	0,045		12,374
Pozitif	30	42.410,3	-0,069		13,152
Yansımali	31	43.578,8	0,394		13,774
Yansımali	32	44.573,9	0,197		14,141
Yansımali	33	45.574,1	0,372		14,706
Yansımali	34	46.941,6	0,090		15,080
Yansımali	35	49.192,0	0,048		15,557
Yansımali	36	54.157,1	0,120		16,751
Yansımali	37	59.724,4	0,207		18,015
Yansımali	38	60.392,9	0,520		18,801
Yansımali	39	68.899,4	0,175		20,719
Yansımali	40	69.328,1	0,391		21,176
Analiz Sonu	41	86.999,4	---		26,793

Makrobend

Konum (m)	Kayıp Farkı (dB)

Test Parametreleri

	A → B
Dalgaboyu (nm)	1625 nm (9 µm)
Menzil (m)	128.000,0
Darbe (µs)	1
Süre (s)	60

Test Ayarları

	A → B	Makrobend Dalgaboyları	Makrobend Delta Kaybı (dB)
IOR	1,468734		
Gerisaçılım (dB)	-82,59		
Sarmal faktörü (%)	0,00		
Fiber ek kaybı tespit eşiği (dB)	0,020		
Yansıma tespit eşiği (dB)	-72,0		
Hat sonu tespit eşiği (dB)	5,000		