

OTDR Raporu (1625 nm (9 µm))



Genel Bilgi

Dosya adı:	13.07.2026 alu in portu canli.sor	Müşteri:	
Test tarihi:	13.07.2026	Şirket:	
Test zamanı:	15:10:39	Fiber Kimliği:	57
Kablo Kimliği:			
İş Kimliği:			
Açıklamalar:			


Konumlar

	A Konumu	B Konumu
Konum		
Operatör		
Model	MAX-730C-SM2-EA	
Seri numarası	1652044	
Kalibrasyon tarihi	23.09.2022 (UTC)	

Sonuçlar

Bölüm uzunluğu:	65.317,2 m	Ortalama kayıp:	0,000 dB/m	Çıkış sinyal seviyesi:	33,6 dB
Bölüm kaybı:	23,516 dB	Ortalama fiber ek kaybı:	0,138 dB		
Bölüm ORL'si:	34,22 dB	Maksimum fiber ek kaybı:	0,472 dB		

Grafik

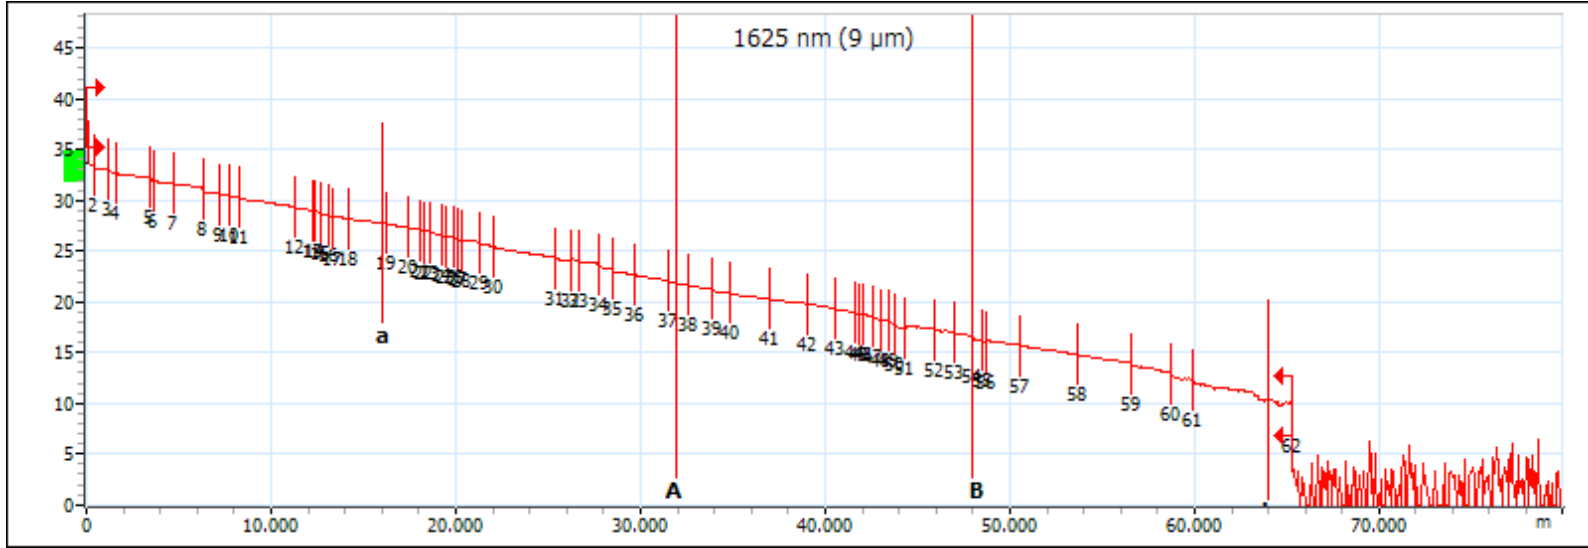

İşaretçiler

İşaretçi	Konum (m)	Değer (dB)	A-B LSA zayıflaması:	0,327 dB/km	A-B ortalama kaybı:	0,321 dB/km
a	16.002,7	27,818	A-B LSA kaybı:	5,231 dB	4-Noktalı Olay Kaybı:	-0,839 dB
A	32.000,3	21,838	A-B ORL'si:	34,72 dB	Maksimum yansima:	---
B	48.003,0	16,699				
b	63.995,5	10,303				

OTDR Raporu (1625 nm (9 µm))



Olay Tablosu

Tip	No.	Konum (m)	Kayıp (dB)	Yansım (dB)	Toplam (dB)
İlk Konnektör	1	0,0	---	-41,1	0,000
Yansımaz	2	444,0	0,332		0,339
Yansımaz	3	1.137,9	0,240		0,715
Yansımaz	4	1.571,7	0,120		0,876
Yansımaz	5	3.424,0	0,179		1,436
Yansımaz	6	3.628,2	0,138		1,626
Yansımaz	7	4.689,6	0,049		1,885
Yansımaz	8	6.302,1	0,469		2,697
Yansımaz	9	7.251,2	0,117		2,967
Yansımaz	10	7.695,2	0,140		3,170
Yansımaz	11	8.251,4	0,092		3,262
Yansımaz	12	11.348,9	0,151		4,236
Yansımaz	13	12.287,8	0,128		4,546
Yansımaz	14	12.415,4	0,017	-65,0	4,563
Yansımaz	15	12.711,3	0,131		4,774
Yansımaz	16	13.094,1	0,278		5,084
Pozitif	17	13.303,3	-0,126		4,996
Yansımaz	18	14.252,4	0,082		5,257
Yansımaz	19	16.273,2	0,154		5,819
Yansımaz	20	17.380,5	0,120		6,158
Yansımaz	21	18.084,7	0,139		6,433
Pozitif	22	18.283,7	-0,106		6,416
Yansımaz	23	18.656,2	0,102		6,635
Yansımaz	24	19.263,5	0,151		6,988
Pozitif	25	19.431,9	-0,144		6,926
Yansımaz	26	19.875,8	0,228		7,226
Yansımaz	27	20.151,4	0,175		7,410
Pozitif	28	20.304,5	-0,119		7,291
Yansımaz	29	21.263,8	0,258		7,751
Yansımaz	30	22.100,7	0,174		8,080
Yansımaz	31	25.438,0	0,182		9,185
Pozitif	32	26.244,2	-0,177		9,177
Yansımaz	33	26.713,7	0,162		9,447
Yansımaz	34	27.724,1	0,413		10,006
Yansımaz	35	28.464,0	0,231		10,391
Yansımaz	36	29.709,1	0,109		10,784
Yansımaz	37	31.515,5	0,199		11,472
Yansımaz	38	32.592,3	0,152		11,859
Yansımaz	39	33.847,6	0,222		12,327
Yansımaz	40	34.873,3	0,150		12,662
Yansımaz	41	37.042,0	0,067		13,170
Yansımaz	42	39.078,1	0,022		13,597
Yansımaz	43	40.532,4	0,175		14,198
Yansımaz	44	41.680,5	0,203		14,581
Pozitif	45	41.823,4	-0,113		14,506
Yansımaz	46	42.078,6	0,121		14,668

OTDR Raporu (1625 nm (9 µm))



Tip	No.	Konum (m)	Kayıp (dB)	Yansım (dB)	Toplam (dB)
Yansımaz	47	42.655,2	0,273		15,072
Yansımaz	48	42.997,1	0,108		15,229
Yansımaz	49	43.466,6	0,161		15,430
Yansımaz	50	43.803,3	0,314		15,828
Pozitif	51	44.344,3	-0,212		15,742
Yansımaz	52	45.951,7	0,170		16,227
Yansımaz	53	47.028,4	0,167		16,494
Yansımaz	54	48.028,6	0,331		17,048
Yansımaz	55	48.498,0	0,111		17,260
Pozitif	56	48.773,6	-0,145		17,219
Yansımaz	57	50.574,9	0,128		17,718
Yansımaz	58	53.652,0	0,120		18,663
Yansımaz	59	56.575,9	0,268		19,636
Yansımaz	60	58.744,7	0,472		20,778
Yansımaz	61	59.923,4	0,130		21,184
Yansımaz	62	65.317,2	---		23,516

Makrobend

Konum (m)	Kayıp Farkı (dB)

Geçti/Kaldı Eşikleri

	1625 nm (9 µm)
Fiber ek kaybı (dB)	0,300
Konnektör kaybı (dB)	0,750
Bölücü kaybı (dB)	4,500
Yansım (dB)	-40,0
Fiber kısmı zayıflaması (dB/km)	0,400
Bölüm kaybı (dB)	20,000
Bölüm uzunluğu (m)	0,0
Bölüm ORL'si (dB)	15,00

Test Parametreleri

	A → B
Dalgaboyu (nm)	1625 nm (9 µm)
Menzil (m)	80.000,0
Darbe (µs)	1
Süre (s)	20

Test Ayarları

	A → B	Makrobend Dalgaboyları	Makrobend Delta Kaybı (dB)
IOR	1,468734		
Gerisatılım (dB)	-82,59		
Sarmal faktörü (%)	0,00		
Fiber ek kaybı tespit eşiğı (dB)	0,020		
Yansım tespit eşiğı (dB)	-72,0		
Hat sonu tespit eşiğı (dB)	5,000		