

OTDR Raporu (1550 nm (9 µm))



Genel Bilgi

Dosya adı:	29.07.2026 400g out portu omc.sor	Müşteri:	
Test tarihi:	29.07.2026	Şirket:	
Test zamanı:	20:42:39	Fiber Kimliği:	58
Kablo Kimliği:			
İş Kimliği:			
Açıklamalar:			


Konumlar

	A Konumu	B Konumu
Konum		
Operatör		
Model	MAX-730C-SM2-EA	
Seri numarası	1652044	
Kalibrasyon tarihi	23.09.2022 (UTC)	

Sonuçlar

Bölüm uzunluğu:	71.404,4 m	Ortalama kayıp:	0,000 dB/m	Çıkış sinyal seviyesi:	33,2 dB
Bölüm kaybı:	24,210 dB	Ortalama fiber ek kaybı:	0,134 dB		
Bölüm ORL'si:	28,05 dB	Maksimum fiber ek kaybı:	0,413 dB		

Grafik

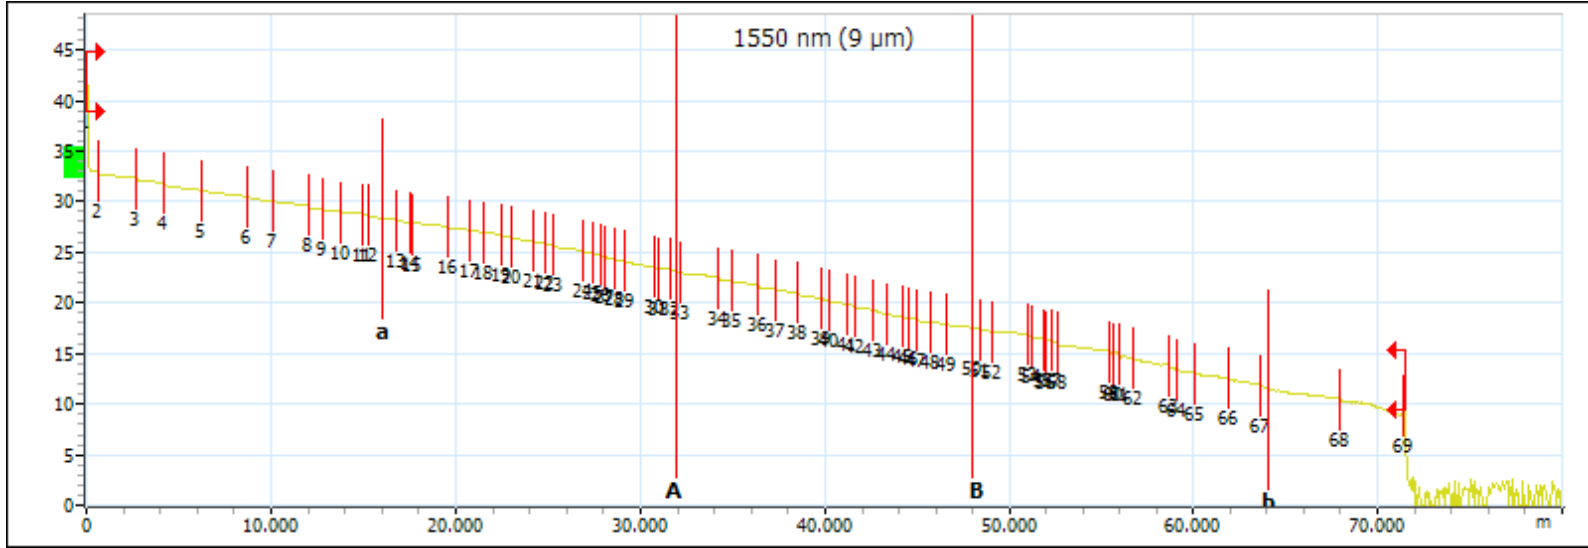

İşaretçiler

İşaretçi	Konum (m)	Değer (dB)	A-B LSA zayıflaması:	0,371 dB/km	A-B ortalama kaybı:	0,349 dB/km
a	16.002,1	28,381	A-B LSA kaybı:	5,938 dB	4-Noktalı Olay Kaybı:	-0,271 dB
A	31.999,0	23,111	A-B ORL'si:	34,28 dB	Maksimum yansım:	---
B	48.001,1	17,534				
b	63.998,1	11,493				

OTDR Raporu (1550 nm (9 µm))



Olay Tablosu

Tip	No.	Konum (m)	Kayıp (dB)	Yansım (dB)	Toplam (dB)
İlk Konnektör	1	0,0	---	-29,4	0,000
Yansımaz	2	653,4	0,245		0,430
Yansımaz	3	2.695,1	0,175		0,988
Yansımaz	4	4.149,8	0,364		1,637
Yansımaz	5	6.222,2	0,102		2,106
Yansımaz	6	8.764,1	0,177		2,831
Yansımaz	7	10.116,8	0,043		3,141
Yansımaz	8	12.015,6	0,208		3,727
Yansımaz	9	12.817,0	0,095		3,980
Pozitif	10	13.822,5	-0,037		4,131
Yansımaz	11	15.006,7	0,080		4,458
Yansımaz	12	15.302,8	0,170		4,645
Yansımaz	13	16.823,9	0,109		5,050
Yansımaz	14	17.523,2	0,094		5,276
Pozitif	15	17.645,7	-0,092		5,235
Yansımaz	16	19.590,4	0,082		5,700
Yansımaz	17	20.774,6	0,110		6,051
Yansımaz	18	21.479,0	0,047		6,185
Yansımaz	19	22.525,4	0,155		6,541
Yansımaz	20	22.984,8	0,208		6,749
Yansımaz	21	24.220,0	0,102		7,086
Yansımaz	22	24.888,7	0,050		7,261
Yansımaz	23	25.322,6	0,297		7,606
Yansımaz	24	26.879,4	0,125		8,032
Yansımaz	25	27.415,3	0,244		8,337
Yansımaz	26	27.869,6	0,152		8,545
Yansımaz	27	28.140,2	0,099		8,660
Yansımaz	28	28.614,9	0,114		8,825
Yansımaz	29	29.155,9	0,220		9,117
Yansımaz	30	30.814,8	0,151		9,701
Pozitif	31	30.983,3	-0,089		9,612
Yansımaz	32	31.697,9	0,222		9,951
Yansımaz	33	32.136,8	0,140		10,113
Yansımaz	34	34.255,1	0,291		10,773
Yansımaz	35	34.939,1	0,098		10,972
Yansımaz	36	36.414,3	0,272		11,518
Yansımaz	37	37.373,9	0,158		11,820
Yansımaz	38	38.573,4	0,285		12,322
Yansımaz	39	39.798,4	0,080		12,684
Yansımaz	40	40.232,3	0,183		12,967
Yansımaz	41	41.227,7	0,071		13,239
Yansımaz	42	41.625,8	0,183		13,526
Yansımaz	43	42.605,8	0,285		14,010
Yansımaz	44	43.376,6	0,106		14,225
Yansımaz	45	44.198,4	0,201		14,580
Pozitif	46	44.596,5	-0,092		14,582

OTDR Raporu (1550 nm (9 µm))



Tip	No.	Konum (m)	Kayıp (dB)	Yansım (dB)	Toplam (dB)
Yansımaz	47	45.025,3	0,199		14,857
Pozitif	48	45.775,6	-0,056		14,935
Yansımaz	49	46.566,8	0,073		15,225
Yansımaz	50	47.960,3	0,071		15,549
Yansımaz	51	48.480,9	0,117		15,767
Pozitif	52	49.134,3	-0,067		15,846
Yansımaz	53	50.976,9	0,153		16,293
Yansımaz	54	51.221,9	0,220		16,539
Yansımaz	55	51.834,4	0,218		16,837
Pozitif	56	52.002,9	-0,148		16,722
Yansımaz	57	52.319,4	0,151		16,940
Yansımaz	58	52.610,3	0,250		17,191
Yansımaz	59	55.468,7	0,200		17,991
Pozitif	60	55.611,6	-0,128		17,938
Yansımaz	61	55.989,4	0,280		18,320
Yansımaz	62	56.698,9	0,171		18,671
Yansımaz	63	58.674,2	0,094		19,358
Yansımaz	64	59.052,0	0,203		19,844
Yansımaz	65	60.037,1	0,130		20,186
Yansımaz	66	61.874,7	0,168		20,740
Yansımaz	67	63.594,8	0,413		21,615
Yansımaz	68	67.913,1	-0,021		22,593
Yansımaz	69	71.404,4	---	-45,8	24,210

Makrobend

Konum (m)	Kayıp Farkı (dB)

Geçti/Kaldı Eşikleri

	1550 nm (9 µm)
Fiber ek kaybı (dB)	0,300
Konnektör kaybı (dB)	0,750
Bölücü kaybı (dB)	4,500
Yansım (dB)	-40,0
Fiber kısmı zayıflaması (dB/km)	0,400
Bölüm kaybı (dB)	20,000
Bölüm uzunluğu (m)	0,0
Bölüm ORL'si (dB)	15,00

Test Parametreleri

	A → B
Dalgaboyu (nm)	1550 nm (9 µm)
Menzil (m)	80.000,0
Darbe (µs)	1
Süre (s)	60

Test Ayarları

	A → B	Makrobend Dalgaboyları	Makrobend Delta Kaybı (dB)
IOR	1,468325		
Gerisaçılım (dB)	-81,87		
Sarmal faktörü (%)	0,00		
Fiber ek kaybı tespit eşiği (dB)	0,020		
Yansıma tespit eşiği (dB)	-72,0		
Hat sonu tespit eşiği (dB)	5,000		