

OTDR Raporu (1550 nm (9 µm))



Genel Bilgi

Dosya adı: mutka yeni olcum.sor
Test tarihi: 04.01.2025
Test zamanı: 05:23:14
Kablo Kimliği:
İş Kimliği:
Açıklamalar:

Müşteri:
Şirket:
Fiber Kimliği: 295


Konumlar

	A Konumu	B Konumu
Konum		
Operatör		
Model	MAX-730C-SM2-EA	
Seri numarası	1647933	
Kalibrasyon tarihi	12.05.2023 (UTC)	

Sonuçlar

Bölüm uzunluğu: 100.335,8 m Ortalama kayıp: 0,000 dB/m Çıkış sinyal seviyesi: 32,8 dB
Bölüm kaybı: 27,740 dB Ortalama fiber ek kaybı: 0,134 dB
Bölüm ORL'si: 34,56 dB Maksimum fiber ek kaybı: 0,489 dB

Grafik

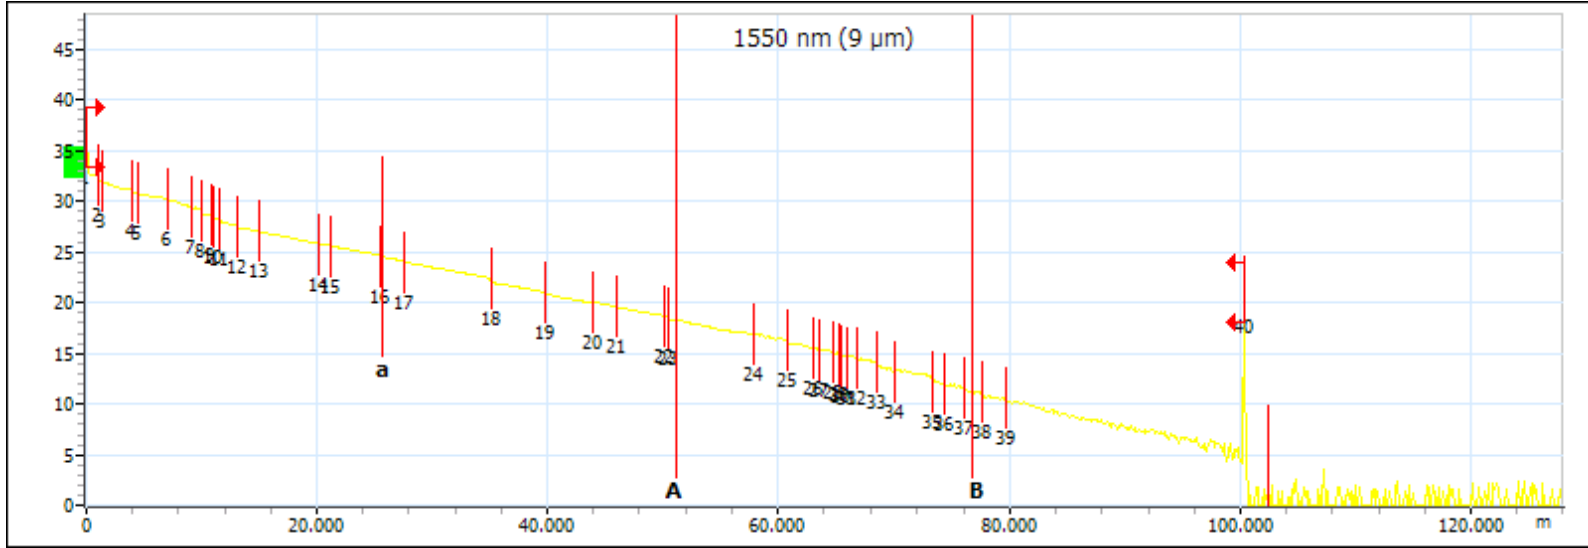

İşaretçiler

İşaretçi	Konum (m)	Değer (dB)
a	25.598,2	24,530
A	51.201,5	18,282
B	76.799,7	11,146
b	102.397,9	0,000

A-B LSA zayıflaması: 0,273 dB/km A-B ortalama kaybı: 0,279 dB/km
A-B LSA kaybı: 6,986 dB 4-Noktalı Olay Kaybı: 0,132 dB
A-B ORL'si: 32,58 dB Maksimum yansıma: ---

OTDR Raporu (1550 nm (9 µm))



Olay Tablosu

Tip	No.	Konum (m)	Kayıp (dB)	Yansım (dB)	Toplam (dB)
İlk Konnektör	1	0,0	---	-47,3	0,000
Yansımaz	2	1.056,6	0,427		0,631
Yansımaz	3	1.373,1	0,236		0,967
Yansımaz	4	3.976,3	0,108		1,840
Yansımaz	5	4.496,9	0,150		2,057
Yansımaz	6	7.120,5	0,068		2,588
Yansımaz	7	9.085,7	0,074		3,393
Yansımaz	8	9.989,2	0,465		3,970
Yansımaz	9	10.805,9	0,161		4,252
Yansımaz	10	10.979,4	0,131		4,464
Yansımaz	11	11.622,6	0,288		4,852
Yansımaz	12	13.016,0	0,229		5,361
Yansımaz	13	15.052,7	0,028		5,787
Yansımaz	14	20.228,4	0,047		7,049
Yansımaz	15	21.218,7	0,063		7,208
Yansımaz	16	25.409,3	0,152		8,252
Yansımaz	17	27.481,7	0,121		8,780
Yansımaz	18	35.138,2	0,461		10,824
Yansımaz	19	39.772,9	0,188		11,929
Pozitif	20	43.958,5	-0,151		12,718
Yansımaz	21	45.908,3	0,080		13,237
Yansımaz	22	50.058,1	0,107		14,187
Yansımaz	23	50.446,1	0,104		14,340
Pozitif	24	57.954,5	-0,079		15,916
Yansımaz	25	60.751,7	0,212		16,726
Pozitif	26	62.992,5	-0,142		17,088
Pozitif	27	63.620,3	-0,063		17,458
Yansımaz	28	64.676,9	0,132		17,876
Yansımaz	29	65.258,8	0,271		18,146
Pozitif	30	65.457,9	-0,268		18,176
Pozitif	31	65.958,1	-0,134		18,459
Yansımaz	32	66.795,2	0,131		18,748
Yansımaz	33	68.464,3	0,343		19,404
Pozitif	34	70.056,9	-0,169		19,805
Yansımaz	35	73.451,3	0,368		20,966
Yansımaz	36	74.395,6	0,083		21,330
Yansımaz	37	76.146,4	0,489		22,059
Yansımaz	38	77.626,6	0,310		22,369
Yansımaz	39	79.739,8	0,062		22,552
Yansımaz	40	100.335,8	---	-14,7	27,740

Makrobend

Konum (m)	Kayıp Farkı (dB)

Test Parametreleri

	A → B
Dalgaboyu (nm)	1550 nm (9 µm)
Menzil (m)	128.000,0
Darbe (µs)	1
Süre (s)	30

Test Ayarları

	A → B	Makrobend Dalgaboyları	Makrobend Delta Kaybı (dB)
IOR	1,468325		
Gerisaçılım (dB)	-81,87		
Sarmal faktörü (%)	0,00		
Fiber ek kaybı tespit eşiği (dB)	0,020		
Yansıma tespit eşiği (dB)	-72,0		
Hat sonu tespit eşiği (dB)	5,000		