

OTDR Raporu (1625 nm (9 µm))



Genel Bilgi

Dosya adı:	mutkale yeni olcum alcatel mersin alisi.sor	Müşteri:	
Test tarihi:	04.01.2025	Şirket:	
Test zamanı:	05:49:45	Fiber Kimliği:	296
Kablo Kimliği:			
İş Kimliği:			
Açıklamalar:			


Konumlar

	A Konumu	B Konumu
Konum		
Operatör		
Model	MAX-730C-SM2-EA	
Seri numarası	1647933	
Kalibrasyon tarihi	12.05.2023 (UTC)	

Sonuçlar

Bölüm uzunluğu:	99.573,0 m	Ortalama kayıp:	0,000 dB/m	Çıkış sinyal seviyesi:	36,5 dB
Bölüm kaybı:	27,523 dB	Ortalama fiber ek kaybı:	0,192 dB		
Bölüm ORL'si:	34,82 dB	Maksimum fiber ek kaybı:	0,746 dB		

Grafik

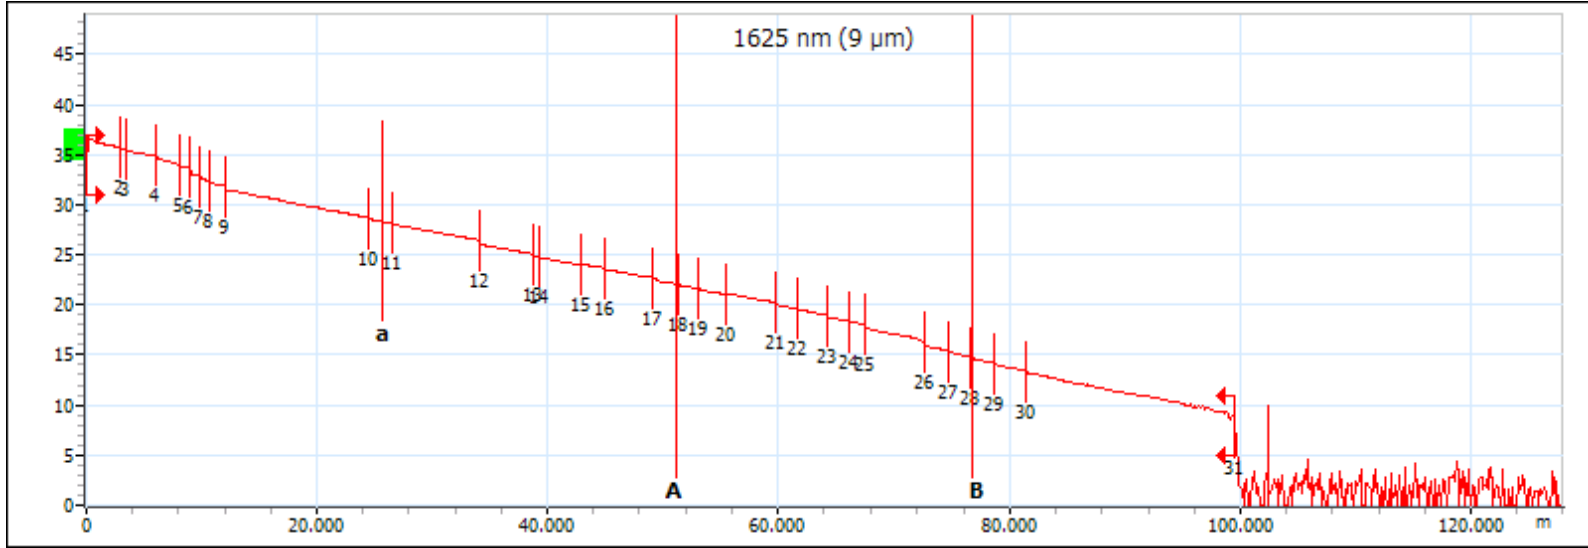

İşaretçiler

İşaretçi	Konum (m)	Değer (dB)	A-B LSA zayıflaması:	0,287 dB/km	A-B ortalama kaybı:	0,290 dB/km
a	25.596,2	28,341	A-B LSA kaybı:	7,344 dB	4-Noktalı Olay Kaybı:	-1,868 dB
A	51.202,6	22,077	A-B ORL'si:	33,49 dB	Maksimum yansıma:	-64,4 dB
B	76.798,7	14,667				
b	102.400,0	0,000				

OTDR Raporu (1625 nm (9 µm))



Olay Tablosu

Tip	No.	Konum (m)	Kayıp (dB)	Yansım (dB)	Toplam (dB)
İlk Konnektör	1	0,0	---	-54,2	0,000
Yansımaz	2	2.918,9	0,060		0,946
Yansımaz	3	3.429,2	0,115		1,167
Yansımaz	4	6.031,6	0,158		1,841
Yansımaz	5	8.062,6	0,098		2,699
Yansımaz	6	8.935,2	0,746		3,533
Yansımaz	7	9.797,6	0,282		3,988
Yansımaz	8	10.624,3	0,258		4,401
Yansımaz	9	11.991,8	0,343		5,047
Yansımaz	10	24.371,5	0,162		8,044
Yansımaz	11	26.448,4	0,123		8,569
Yansımaz	12	34.102,7	0,432		10,586
Yansımaz	13	38.777,0	0,129		11,680
Yansımaz	14	39.241,3	0,103		11,868
Pozitif	15	42.844,0	-0,104		12,537
Yansımaz	16	44.869,9	0,122		13,053
Yansımaz	17	49.018,5	0,216		14,123
Yansımaz	18	51.228,1	0,067		14,602
Yansımaz	19	53.024,3	0,112		15,097
Pozitif	20	55.468,6	-0,097		15,471
Yansımaz	21	59.760,1	0,249		16,634
Yansımaz	22	61.709,4	0,086		17,099
Yansımaz	23	64.240,5	0,191		17,832
Yansımaz	24	66.149,0	0,088		18,288
Yansımaz	25	67.455,3	0,392		18,941
Yansımaz	26	72.578,6	0,581		20,703
Yansımaz	27	74.752,5	0,165		21,343
Yansımaz	28	76.645,6	0,152		21,950
Yansımaz	29	78.758,3	0,201		22,616
Yansımaz	30	81.467,9	0,152		23,329
Yansımaz	31	99.573,0	---		27,523

Makrobend

Konum (m)	Kayıp Farkı (dB)

Test Parametreleri

	A → B
Dalgaboyu (nm)	1625 nm (9 µm)
Menzil (m)	128.000,0
Darbe (µs)	2,5
Süre (s)	30

Test Ayarları

	A → B	Makrobend Dalgaboyları	Makrobend Delta Kaybı (dB)
IOR	1,468734		
Gerisayılım (dB)	-82,59		
Sarmal faktörü (%)	0,00		
Fiber ek kaybı tespit eşiği (dB)	0,020		
Yansıma tespit eşiği (dB)	-72,0		
Hat sonu tespit eşiği (dB)	5,000		