

OTDR Raporu (1550 nm (9 µm))



Genel Bilgi

Dosya adı:	mut yeni 65 km alcatel b bacakb.sor	Müşteri:	
Test tarihi:	04.01.2025	Şirket:	
Test zamanı:	05:36:14	Fiber Kimliği:	296
Kablo Kimliği:			
İş Kimliği:			
Açıklamalar:			


Konumlar

	A Konumu	B Konumu
Konum		
Operatör		
Model	MAX-730C-SM2-EA	
Seri numarası	1647933	
Kalibrasyon tarihi	12.05.2023 (UTC)	

Sonuçlar

Bölüm uzunluğu:	64.980,6 m	Ortalama kayıp:	0,000 dB/m	Çıkış sinyal seviyesi:	28,5 dB
Bölüm kaybı:	17,756 dB	Ortalama fiber ek kaybı:	0,201 dB		
Bölüm ORL'si:	34,20 dB	Maksimum fiber ek kaybı:	0,570 dB		

Grafik

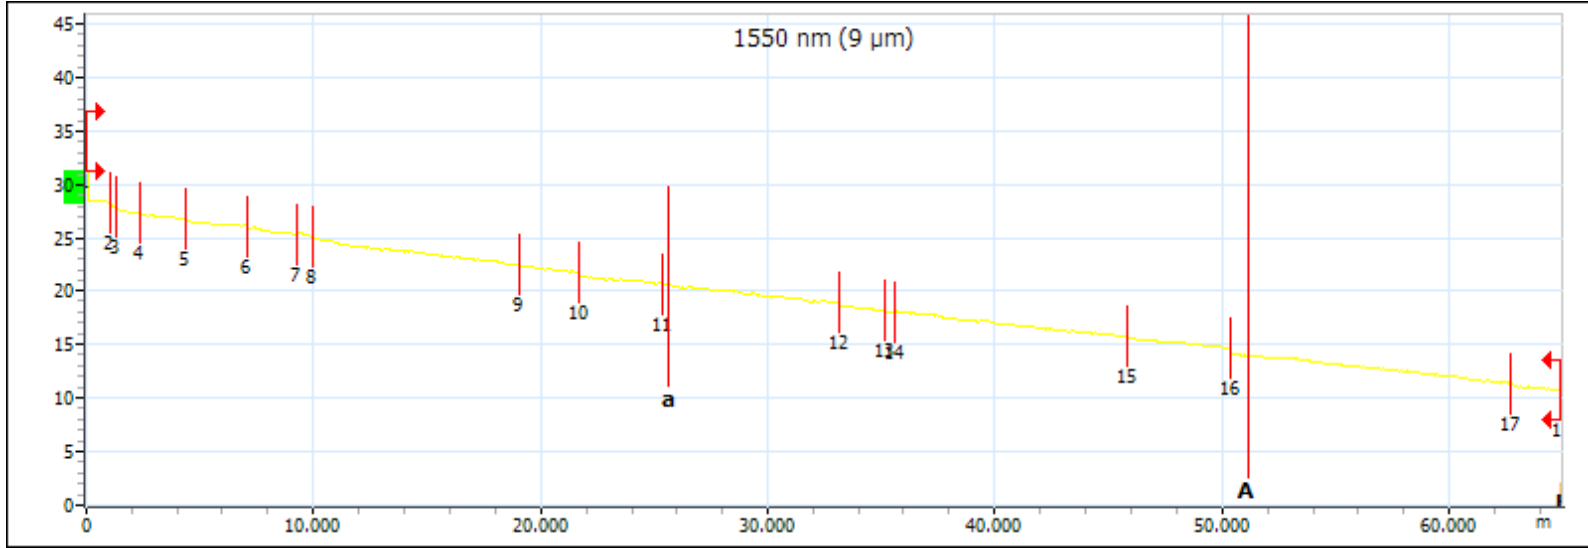

İşaretçiler

İşaretçi	Konum (m)	Değer (dB)	A-B LSA zayıflaması:	0,242 dB/km	A-B ortalama kaybı:	0,242 dB/km
a	25.598,2	20,526	A-B LSA kaybı:	3,336 dB	4-Noktalı Olay Kaybı:	0,362 dB
A	51.201,5	13,947	A-B ORL'si:	33,14 dB	Maksimum yansıma:	---
B	64.978,1	10,614				
b	64.978,1	10,614				

OTDR Raporu (1550 nm (9 µm))



Olay Tablosu

Tip	No.	Konum (m)	Kayıp (dB)	Yansım (dB)	Toplam (dB)
İlk Konnektör	1	0,0	---	-47,5	0,000
Yansımaz	2	1.031,1	0,330		0,516
Yansımaz	3	1.319,5	0,364		0,903
Yansımaz	4	2.371,0	0,085		1,370
Yansımaz	5	4.346,3	0,228		2,021
Yansımaz	6	7.059,3	0,107		2,561
Pozitif	7	9.312,8	-0,178		3,061
Yansımaz	8	9.961,1	0,335		3,698
Yansımaz	9	19.062,1	0,149		6,183
Yansımaz	10	21.688,3	0,432		7,136
Yansımaz	11	25.373,6	0,133		7,876
Yansımaz	12	33.114,3	0,237		9,851
Yansımaz	13	35.128,0	0,188		10,429
Pozitif	14	35.610,3	-0,168		10,326
Yansımaz	15	45.826,7	0,202		12,904
Yansımaz	16	50.400,1	0,570		14,321
Yansımaz	17	62.670,9	0,203		17,308
Devamlı Fiber	18	64.980,6	---		17,756

Makrobend

Konum (m)	Kayıp Farkı (dB)

Test Parametreleri

	A → B
Dalgaboyu (nm)	1550 nm (9 µm)
Menzil (m)	65.000,0
Darbe (ns)	500
Süre (s)	30

Test Ayarları

	A → B	Makrobend Dalgaboyları	Makrobend Delta Kaybı (dB)
IOR	1,468325		
Gerisatılım (dB)	-81,87		
Sarmal faktörü (%)	0,00		
Fiber ek kaybı tespit eşiğı (dB)	0,020		
Yansım tespit eşiğı (dB)	-72,0		
Hat sonu tespit eşiğı (dB)	5,000		