

OTDR Raporu (1550 nm (9 µm))



Genel Bilgi

Dosya adı:	mutkale yeni olcum alcatel karaman alisi.sor	Müşteri:	
Test tarihi:	04.01.2025	Şirket:	
Test zamanı:	05:25:36	Fiber Kimliği:	296
Kablo Kimliği:			
İş Kimliği:			
Açıklamalar:			


Konumlar

	A Konumu	B Konumu
Konum		
Operatör		
Model	MAX-730C-SM2-EA	
Seri numarası	1647933	
Kalibrasyon tarihi	12.05.2023 (UTC)	

Sonuçlar

Bölüm uzunluğu:	100.310,2 m	Ortalama kayıp:	0,000 dB/m	Çıkış sinyal seviyesi:	32,8 dB
Bölüm kaybı:	26,857 dB	Ortalama fiber ek kaybı:	0,161 dB		
Bölüm ORL'si:	34,31 dB	Maksimum fiber ek kaybı:	0,568 dB		

Grafik

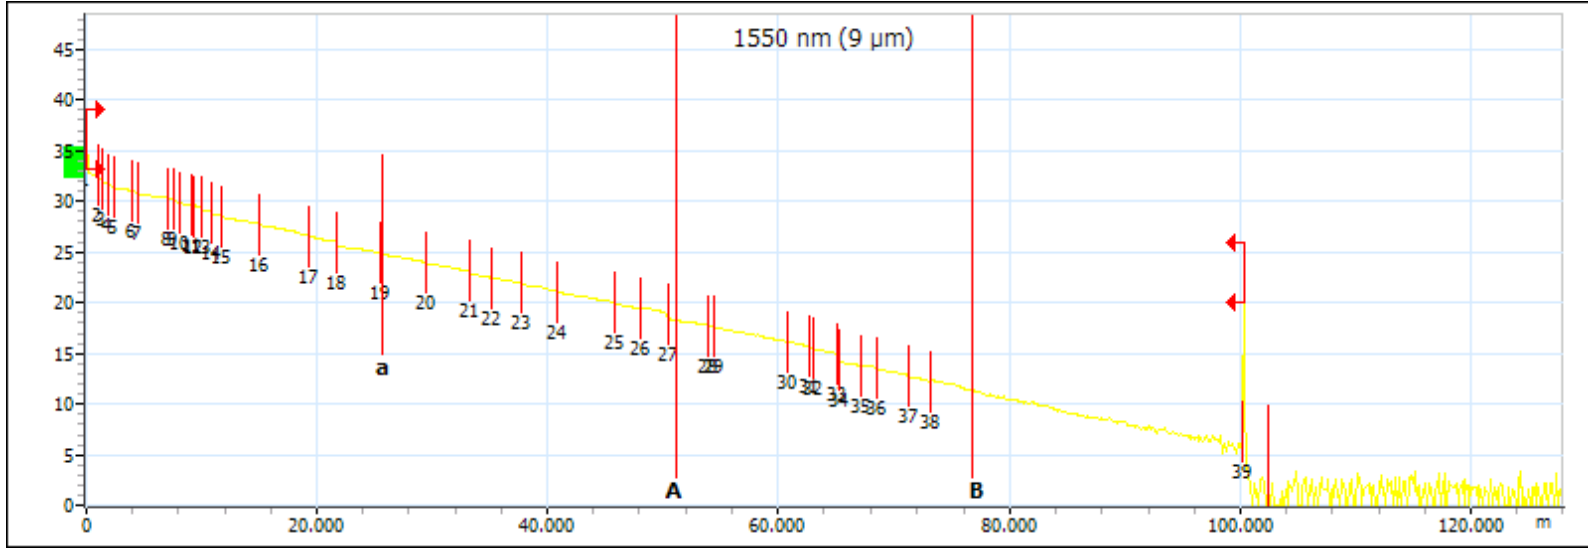

İşaretçiler

İşaretçi	Konum (m)	Değer (dB)
a	25.598,2	24,794
A	51.201,5	18,250
B	76.799,7	11,436
b	102.397,9	0,000

A-B LSA zayıflaması:	0,285 dB/km	A-B ortalama kaybı:	0,266 dB/km
A-B LSA kaybı:	7,291 dB	4-Noktalı Olay Kaybı:	0,641 dB
A-B ORL'si:	32,61 dB	Maksimum yansima:	---

OTDR Raporu (1550 nm (9 µm))



Olay Tablosu

Tip	No.	Konum (m)	Kayıp (dB)	Yansım (dB)	Toplam (dB)
İlk Konnektör	1	0,0	---	-48,3	0,000
Yansımaz	2	1.056,6	0,335		0,536
Yansımaz	3	1.322,0	0,366		0,977
Yansımaz	4	1.868,2	0,142		1,195
Yansımaz	5	2.434,8	0,112		1,409
Yansımaz	6	3.981,4	0,094		1,806
Yansımaz	7	4.451,0	0,202		2,054
Yansımaz	8	7.125,6	0,161		2,621
Yansımaz	9	7.539,1	0,095		2,715
Yansımaz	10	8.166,9	0,101		2,960
Yansımaz	11	9.044,9	0,118		3,135
Pozitif	12	9.315,4	-0,110		3,088
Yansımaz	13	9.963,6	0,279		3,501
Yansımaz	14	10.811,0	0,212		3,904
Yansımaz	15	11.643,0	0,153		4,241
Yansımaz	16	15.052,7	0,114		5,030
Yansımaz	17	19.248,4	0,191		6,204
Yansımaz	18	21.739,3	0,400		7,099
Yansımaz	19	25.414,4	0,153		7,896
Yansımaz	20	29.528,5	0,120		8,832
Yansımaz	21	33.193,4	0,297		9,870
Yansımaz	22	35.199,4	0,043		10,301
Yansımaz	23	37.700,6	0,115		10,867
Yansımaz	24	40.865,2	0,101		11,678
Yansımaz	25	45.872,6	0,225		12,894
Pozitif	26	47.996,0	-0,150		13,127
Yansımaz	27	50.446,1	0,568		14,357
Yansımaz	28	53.937,4	0,103		15,023
Yansımaz	29	54.478,5	0,066		15,165
Yansımaz	30	60.767,0	0,055		16,595
Yansımaz	31	62.706,7	0,180		17,149
Yansımaz	32	62.956,8	0,157		17,328
Yansımaz	33	65.034,2	0,258		17,945
Yansımaz	34	65.309,9	0,568		18,573
Pozitif	35	67.106,6	-0,105		18,803
Yansımaz	36	68.500,1	0,220		19,301
Yansımaz	37	71.256,4	0,170		20,009
Pozitif	38	73.231,8	-0,159		20,278
Yansımaz	39	100.310,2	---	-16,0	26,857

Makrobend

Konum (m)	Kayıp Farkı (dB)

Test Parametreleri

	A → B
Dalgaboyu (nm)	1550 nm (9 µm)
Menzil (m)	128.000,0
Darbe (µs)	1
Süre (s)	30

Test Ayarları

	A → B	Makrobend Dalgaboyları	Makrobend Delta Kaybı (dB)
IOR	1,468325		
Gerisaçılım (dB)	-81,87		
Sarmal faktörü (%)	0,00		
Fiber ek kaybı tespit eşiği (dB)	0,020		
Yansıma tespit eşiği (dB)	-72,0		
Hat sonu tespit eşiği (dB)	5,000		