# MONITORING TANAMAN CABAI HIDROPONIK DENGAN SENSOR PH, PENDETEKSI SUHU LINGKUNGAN, DAN LEVEL KETINGGIAN AIR YANG TERINTEGERASI OLEH RASPBERRY PI BERBASIS IOT

Monitoring Hydroponic Chilli Using Ph Sensors, Environmental Temperature Detection, and

Water Level Integrated with Raspberry PI ioT Based

### PROPOSAL PROYEK AKHIR

Diajukan sebagai syarat untuk mengikuti Sidang Komite tingkat

#### oleh:

# MOCHAMMAD CHANDRA PERDANA 6705160101



D3 TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU TERAPAN
UNIVERSITAS TELKOM
2021

### LEMBAR PENGESAHAN

Proposal Proyek Akhir dengan judul:

# MONITORING TANAMAN CABAI HIDROPONIK DENGAN SENSOR PH, PENDEKESI SUHU LINGKUNGAN, DAN LEVEL KETINGGIAN AIR YANG TERINTEGERASI OLEH RASPBERRY PI BERBASIS IOT

Monitoring Hydroponic Chilli Using Ph Sensors, Environmental Temperature Detection, and
Water Level Integrated with Raspberry PI ioT Based

Oleh:

#### MOCHAMMAD CHANDRA

PERDANA 6705160101

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan sebagai syarat mengambil Mata Kuliah Proyek Akhir pada Program Studi D3 Teknologi Telekomunikasi Universitas Telkom

> Bandung, 17 Juni 2021 Menyetujui,

Pembimbing I

Asep Mulayana, S.T., MT (NIP: 94570011)

Pembimbing II

ArisHartaman,ST., MT (NIP: 02770045)

### **ABSTRAK**

Tanaman cabai merupakan salah satu tanaman yang paling dibutuhkan di Indonesia. Karena tanaman cabai juga tidak mudah ditanam menyebabkan petani kesulitan memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat yaitu cabai. Ditambah dengan pertanian cabai menghabiskan beberapa hektar tanah menyebabkannya susah untuk membuat lahan pertanian cabai yang baru karena sudah padat dengan perindustrian, pemukiman, dan perkantoran. Oleh sebab itu pada proposal ini diusulkan teknologi hasil pengembangan yang digunakan untuk merawat tanaman cabai yang lebih cangging pada media tanam hidroponik. Dengan menggunakan berbagai macam monitoring sensor yang dijadikan parameter anatara lain sensor pH, sensor suhu lingkungan, dan sensor ultrasonik. Sensor- sensor itu terintegrasi dengan Raspberry Pi. Berkat teknologi ini kita dapat melihat keadaan tanaman dari jarak jauh dan tidak memakan tempat yang luas karena menggunakan metode hidroponik. Hasil dari data yang dikirim oleh sensor-sensor tersebut dikirim ke database dimana kita bisa cek setiap saat jika terhubung ke internet.

Kata kunci: Raspberry Pi, Monitoring, Hidroponik, Cabai

# **DAFTAR ISI**

ABSTRAK	3
BAB I PENDAHULUAN	5
1. 1 Latar Belakang	5
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Kegiatan	6
1.4 Batasan Masalah	6
1.5 Kegunaan Program	7
BAB II DASAR TEORI	8
2.1 Tanaman Cabai	8
2.2 Tanaman Cabai Hidroponik	8
2.3 Raspberry Pi 3 B+	9
2.4 Sensor pH	10
2.5 Sensor HC-SR04	10
2.6 Pompa Air	11
2.7 Relay	11
BAB III METODE PELAKSANAAN	12
3.1 Blok Diagram Sistem	12
3.2 Perancangan Sistem	13
3.3 Pengujian	15
3.3.1 Sensor suhu	15
3.3.2 Sensor pH	15
3.3.3 Sensor ultrasonik	15
BAB IV BENTUK KELUARAN YANG DIHARAPKAN	16
4.1 Keluaran yang diharapkan	16
4.2 Jadwal Pelaksanaan	16
D. G. (D. style)	17

# BAB I PENDAHULUAN

# 1. 1 Latar Belakang

Saat ini susahnya lahan pertanian karena padatnya warga yang menimbulkan pembangunan yang lebih banyak membuat lahan pertanian semakin sedikit. Maka dari itu penting dari kita melakukkan penanaman tanaman cabai dengan cara hidroponik karena tidak memakan ruang yang terlalu luas seperti pertanian yang memakai bahan dasar tanah. Dan penyiraman tanaman secara manual membuat banyaknya keluar tenaga dan efisiensi waktu. Penyiraman tanaman yang berlebihan atau kekurangan dapat menyebabkan kematian pada tanaman itu sendiri menyebabkan kerugian pada hasil perkebunan sekitar. Laju teknologi pun semakin maju pada jaman sekarang. Kita dapat memanfaatkan teknologi dengan harapan meningkatkan hasil perkebunan menjadi lebih baik.

Hal ini diperkuat oleh Data Dinas Kabupaten Bekasi lahan pertanian menyusut sekitar 1.500 hektar per tahun, pada 2014 masih ada 52.000 hektar, sementara pada 2017 ini jumlah berkurang menjadi 48.000. Lahan- lahan pertanian ini beralih menjadi Kawasan perumahan ataupun industri. Hal ini menyebabkan kurangnya ketersediaan cabai. Dan selain kurangnya lahan pertanian adalah kegagalan dari pertanian yang ditanam. Sehingga menyebabkan harga cabai melambung tinggi. Seperti contohnya "Sebelum panen di Tuban, Kediri dan Blitar terjadi kerusakan panen 40 persen dan di Wajo Sulsel terjadi kerusakan 70 persen. Karena itu harga cabai merah besar, cabe merah keriting dan cabe rawit merah itu terjadi kenaikan harga stabil tapi tinggi," ujar Lutfi dalam konferensi pers secara virtual, Senin (15/3/2021). Banyak faktor yang mempengaruhi kegagalan panen dari pertanian cabai.

Oleh karena itu, maka dibuatlah suatu sistem yang memudahkan kita dalam bidang pertanian cabai dan mengurangi luas lahan pertanian cabai dengan menggunakan metode penanaman cabai hidroponik yang dilengkapi dengan teknologi *Internet of Things* (IoT).

### 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat dikemukakan permasalahan pokok yang direalisasikan adalah :

- 1. Bagaimana cara monitoring tanaman cabai hidroponik supaya memiliki pH yang baik.
- 2. Bagaimana cara monitoring tanaman cabai hidroponik bisa tumbuh dengan baik dengan memonitoring suhu dan ketinggian airnya.
- 3. Bagaimana cara agar data yang didapatkan dari sistem alat dan sensor dapat dikirim ke database melalui wifi.
- 4. Bagaimana cara menyimpan data dari sensor ke dalam database.

# 1.3 Tujuan Kegiatan

Tujuan yang ingin dicapai adalah:

- 1. Merealisasikan sebuah sistem pertanian dengan pengembangan teknologi yang mampu menghasilkan kuantitas yang baik.
- 2. Membuat sebuah program dengan penerapan yang mampu menyesuaikan kadar pH, suhu sekitar, dan level ketinggian air sehinggia dapat menghasilkan media hidroponik yang baik.

#### 1.4 Batasan Masalah

Dalam Proyek tingkat ini, dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

- 1. Monitoring pada tanaman cabai hidroponik pada bagian suhu, kadar pH, dan ketinggian air pada media tanam.
- 2. Mengirim data hasil monitoring pada tanaman cabai hidroponik ke database.
- 3. Memperoleh nilai kadar pH yang baik untuk tanaman cabai hidroponik.

# 1.5 Kegunaan Program

# Kegunaan yang didapat :

# 1. Bagi Masyarakat

Program ini memperkenalkan tekonologi yang cukup sederhana untuk bisa digunakan oleh masyarakat.

# 2. Bagi Pengguna


Program ini memberikan kemudahan dalam perawatan yang bisa di monitoring setiap saat dari jarak jauh selagi terhubung dengan jaringan internet.

# 3. Bagi Mahasiswa

Program ini dapat meningkatkan kreatifitas mahasiswa dalam pengembangan teknologi yang dapat berguna bagi masayarakat.

# BAB II DASAR TEORI

### 2.1 Tanaman Cabai



Gambar 2.1 Tanaman Cabai

Cabai adalah tanaman semusim berbentuk perdu. Tanaman ini berakar tunggang dengan banyak akar samping yang dangkal. Batangnya tidak berbulu tetapi banyak cabang. Daunnya Panjang dengan ujungnya runcing. Cabai dapat digunakan untuk bumbu dapur bahan utama dalam memasak.

# 2.2 Tanaman Cabai Hidroponik

Cabai adalah tumbuhan yang dibutuhkan oleh masayarakat untuk keperluan memasak. Menanam cabai secara hidroponik berbeda dengan penanaman dengan cara biasa, dibutuhkan perawatan yang tepat agar cabai yang dihasilkan lebih baik. Langkah- langkah yang dilakukan untuk menanam cabai secara hidroponik adalah sebagai berikut :

#### 1. Memilih Benih Tanaman Cabai

Cabai dapat ditanam dengan menggunakan benih yang dijual ditoko pertanian. Setalah mendapatkan benihnya tidak lupa untuk menyemai benih cabai.

#### 2. Pemilihan Media tanam dan Faktor Tanam

Media tanam yang dapat digunakan untuk penanaman cabai hidroponik yaitu, sistem wick, deep water culture, atau polybag. Dimana ada faktor yang harus diperhatikan dalam penanaman cabai yaitu, kondisi pH dan nutrisi berada rentang 6-6,5 kadar pH, sedangkan suhu lingkungan ada pada kisaran 15-25 derajat celcius, serta berada dibawah sinar matahari kurang lebih 6jam.

#### 3. Perawatan Tanaman Cabai

Merawat tanaman cabai jangan biarkan cabai mengalami kekeringan atau media tanam cabai terlalu lembap dan lebih baik memberikan sinar matahari pada pagi hari dan sore hari karena jika siang hari bibit akan layu jika dibiarkan. Dan diberikan nutrisi sebanyak 1400 hingga 1800 PPM pada tanaman cabai. Waktu terbaik untuk memanam cabai adalah Ketika cabai sudah bewarna kemerahan, menandakan buah tanaman sudah siap di panen.

# 2.3 Raspberry Pi 3 B+

Raspberry Pi adalah komputer papan tunggal yang seukuran dengan kartu kredit yang dapat di program. Raspberry pi memiliki masukan dan keluaran port digital seperti yang terdapat pada board mikrokontroler.



Gambar 2.2 Raspberry Pi 3 B+

# 2.4 Sensor pH

Sensor pH digunakan untuk menentukan derajat keasaman atau kebasaan dari suatu larutan. Pengukuran dan pengendalian pH sangat penting.

# 2.5 Sensor HC-SR04

HC-SR04 atau yang biasanya kita ketahui yaitu sensor ultrasonik adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi objek yang berada di hadapan sensor tersebut. Cara kerjanya adalah memancarkan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang akan dipantulkan kembali ke objek dihadapannya. Sehingga sensor ini dapat digunakan untuk mengukur ketinggan pada permukaan air.



Gambar 2.3

# 2.6 Pompa Air




Gambar 2.4

Pompa bekerja dengan cara memindahkan sejumlah volume air melalui ruang suction menuju ke ruang outlet dengan menggunakan impeler, sehingga seluruh ruang udara terisi oleh air dan menimbulkan tekanan fluida untuk ditarik melalui dasar sumur menuju penampungan. Air yang berada di dalam ruang impeler akan digerakan menggunakan sebuah motor dc. Selama impeler tersebut berputar, air akan terus didorong keluar menuju ke pipa penyaluran.


# **2.7 Relay**

Modul relay adalah saklar yang dioperasikan secara elektrik yang memungkinkan untuk menghidupkan atau mematikan sirkuit menggunakan tegangan dan arus yang jauh lebih tinggi daripada yang bisa ditangani oleh mikrokontroler. Tidak ada hubungan antara rangkaian tegangan rendah yang dioperasikan oleh mikrokontroler dan sirkuit daya tinggi. Relay melindungi setiap sirkuit dari satu sama lain.



# BAB III METODE PELAKSANAAN

# 3.1 Blok Diagram Sistem

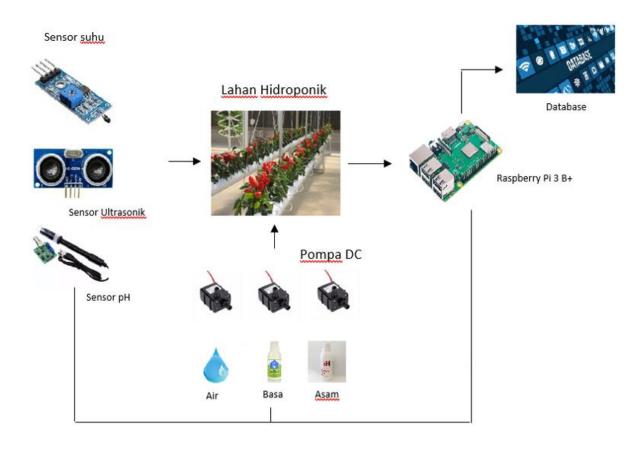


Gambar 3.1 Blok Diagram Keseluruhan

Pada sistem perancangan terdapat tiga macam parameter, yang pertama sensor suhu untuk mendeteksi suhu lingkungan yang berada sekitar tanaman hidroponik, yang kedua sensor ultrasonik untuk mendeteksi ketinggian air pada media tanam, dan yang ketiga sensor pH dimana bisa melihat kadar pH pada media tanam. Pada rancangan ini jika kadar pH tidak sesuai, maka pompa DC akan aktif untuk mengisi kekurangannya baik itu asam nya maupun basanya.


# 3.2 Perancangan Sistem

Pada sistem controlling akan dilakukan dengan berfokus penetralan kadar pH otomatis. Yang dimana data-data tersebut akan dapat di kontrol di database.

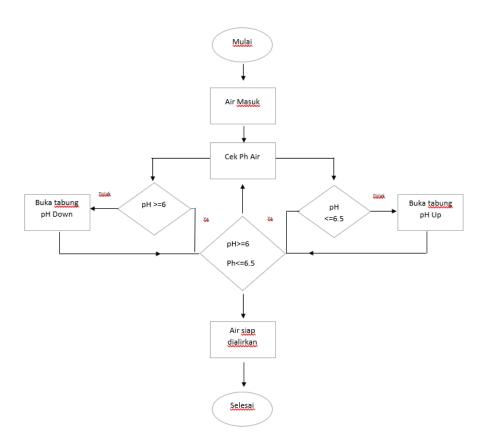

Gambar 3.2 Rancangan Sistem Controlling

Pada sistem monitoring akan dilakukan dengan berfokus pada kadar pH, suhu lingkungan, dan ketinggian air. Yang dimana data-data tersebut akan ditampilkan di database.

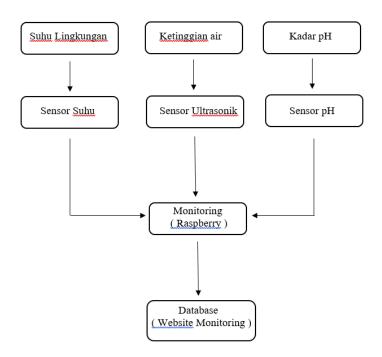

Gambar 3.3 Rancangan Sistem Monitoring

Deskripsi fungsi-fungsi pada sub bagian:

#### a. Sensor Suhu

Digunakan untuk mengetahui suhu lingkungan sekitar.

### b. Sensor Ultrasonik

Digunakan mengetahui level ketinggian air yang ada pada media tanam.

### c. Sensor pH

Digunakan untuk mengetahui kadar pH yang terkandung di dalam air.

#### d. Database

Digunakan untuk menampilkan data dari hasil monitoring sensor yang digunakan.

# 3.3 Pengujian

Adapun parameter yang akan diuji dari sistem monitoring yaitu :

#### 3.3.1 Sensor suhu

Sensor ini berfungi mengukur suhu yang ada di sekitar lingkungan dimana suhu yang baik untuk tanaman cabai ini sendiri di sekitar 15-25 derajat celcius.

### 3.3.2 Sensor pH

Sensor ini berfungsi untuk menampilkan data pH yang terkandung dalam air baik itu dalam keadaan asam maupun basa. pH yang baik untuk tanaman cabai ini sendiri di sekitar 6 sampai dengan 6,5 kadar pH.

#### 3.3.3 Sensor ultrasonik

Sensor ini berfungsi mengukur level ketinggan air dalam media tanaman. Ada 3 level yang mewakili keadaan volume pada media tanaman yaitu level 1, level 2, dan level 3. Pada level 1 keadaan air yang kurang dan level 3 keadaan penuh.

# BAB IV BENTUK KELUARAN YANG DIHARAPKAN

# 4.1 Keluaran yang diharapkan

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai keluaran yang diharapkan dari hasil pengerjaan monitoring tanaman cabai ini. Berikut adalah harapan yang dapat dikeluarkan dari monitoring ini:

- 1. Mendapatkan kadar pH yang baik sehingga tanaman cabai tidak kekurangan asam maupun basanya.
- 2. Tanaman cabai tidak kekurangan air karena sudah ada sensor level ketinggian air.
- 3. Data berhasil dikirim ke database.

### 4.2 Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan	Mei			Juni				Juli				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Studi												
Literatur												
Perancangan												
Sistem												
Pengerjaan												
Sistem												
Pengujian &												
Analisa												
Penyusunan												
Buku												
Proyek												
Akhir												

Table 4.2 Jadwal Pelaksanaan

### **Daftar Pustaka**

- [1] S. Lestari, "BBC News," 29 Agustus 2017. [Online]. Available: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41078646.
- [2] C. Iswinarno, "Suara.com," 15 Maret 2021. [Online]. Available: https://www.suara.com/bisnis/2021/03/15/161953/harga-cabai-melambung-tinggi-mendag-sebut-gara-gara-panennya-rusak?page=all.
- [3] Y. Arafat, Penyiraman Tanaman Hidroponik Otomatis Menggunakan, Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya, 2015.
- [4] W. A. Prayitno, Sistem Monitoring Suhu, Kelembaban, dan Pengendali Penyiraman Tanaman Hidroponik menggunakan Blynk Android, Malang: Universitas Brawijaya, 2017.
- [5] E. R. Ramayani, Sistem Monitoring Tanaman Hidroponik dengan Raspberry, Lampung: Universitas Lampung, 2018.
- [6] M. F. Nurmilawati, Realisasi Sistem Monitoring pada Budidaya Tanaman Hidroponik Berbasis ioT dan Web dengan Perangkat ESP8266 NodeMCU, Bandung: Politeknik Negeri Bandung, 2018.
- [7] S. Chairunnisa, "Mudah Dan Cepat Panen, Ini 6 Cara Menanam Dan Merawat Cabe Hidroponik Di Rumah," 20 Mei 2020. [Online]. Available: https://www.99.co/blog/indonesia/cara-menanam-cabe-hidroponik/.
- [8] L. Elektronika, "MENGENAL SINGLE BOARD KOMPUTER RASPBERRY Pi 3 MODEL B+," 05 Juni 2018. [Online]. Available: http://www.labelektronika.com/2018/06/mengenal-raspberry-pi-3-model-b-plus.html.
- [9] D. Aribowo, PENERAPAN SENSOR pH PADA AREA ELEKTROLIZER, Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018.



# UNIVERSITAS TELKOM FAKULTAS ILMU TERAPAN KARTU KONSULTASI

# SEMINAR PROPOSAL PROYEK TINGKAT

NAMA / PRODI : Mochammad Chandra Perdana / D3 Teknik NIM : 670510101

Telekomunikasi

JUDULPROYEKTINGKAT:

MONITORING TANAMAN CABAI HIDROPONIK DENGAN SENSOR PH, PENDETEKSI SUHU LINGKUNGAN, DAN LEVEL KETINGGIAN AIR YANG TERINTEGERASI OLEH RASPBERRY PI BERBASIS IOT

CALON PEMBIMBING : I. Asep Mulayana, S.T., MT II. Aris Hartaman, ST., MT

NO	TANGGAL	CATATAN HASIL KONSULTASI	TANDA TANGAN CALON PEMBIMBING I
1	17 Juni 2021	BAB 1 (SELESAI)	Jagonlyso
2	17 Juni 2021	BAB 2 (SELESAI)	Josephlys
3	17 Juni 2021	BAB 3 (SELESAI)	Josephlys
4	17 Juni 2021	BAB 4 (SELESAI)	populpo
5	17 Juni 2021	FINALISASI PROPOSAL	Jagonlyph
6			
7			
8			
9			
10			

NO	TANGGAL	CATATAN HASIL KONSULTASI	TANDA TANGAN CALON PEMBIMBING II
1	17 Juni 2021	BAB 1 (SELESAI)	S Jammy
2	17 Juni 2021	BAB 2 (SELESAI)	Muneto
3	17 Juni 2021	BAB 3 (SELESAI)	8 Jamm/T
4	17 Juni 2021	BAB 4 (SELESAI)	T' Spamme
5	17 Juni 2021	FINALISASI PROPOSAL	Stamm!
6			,
7			
8			
9			
10			