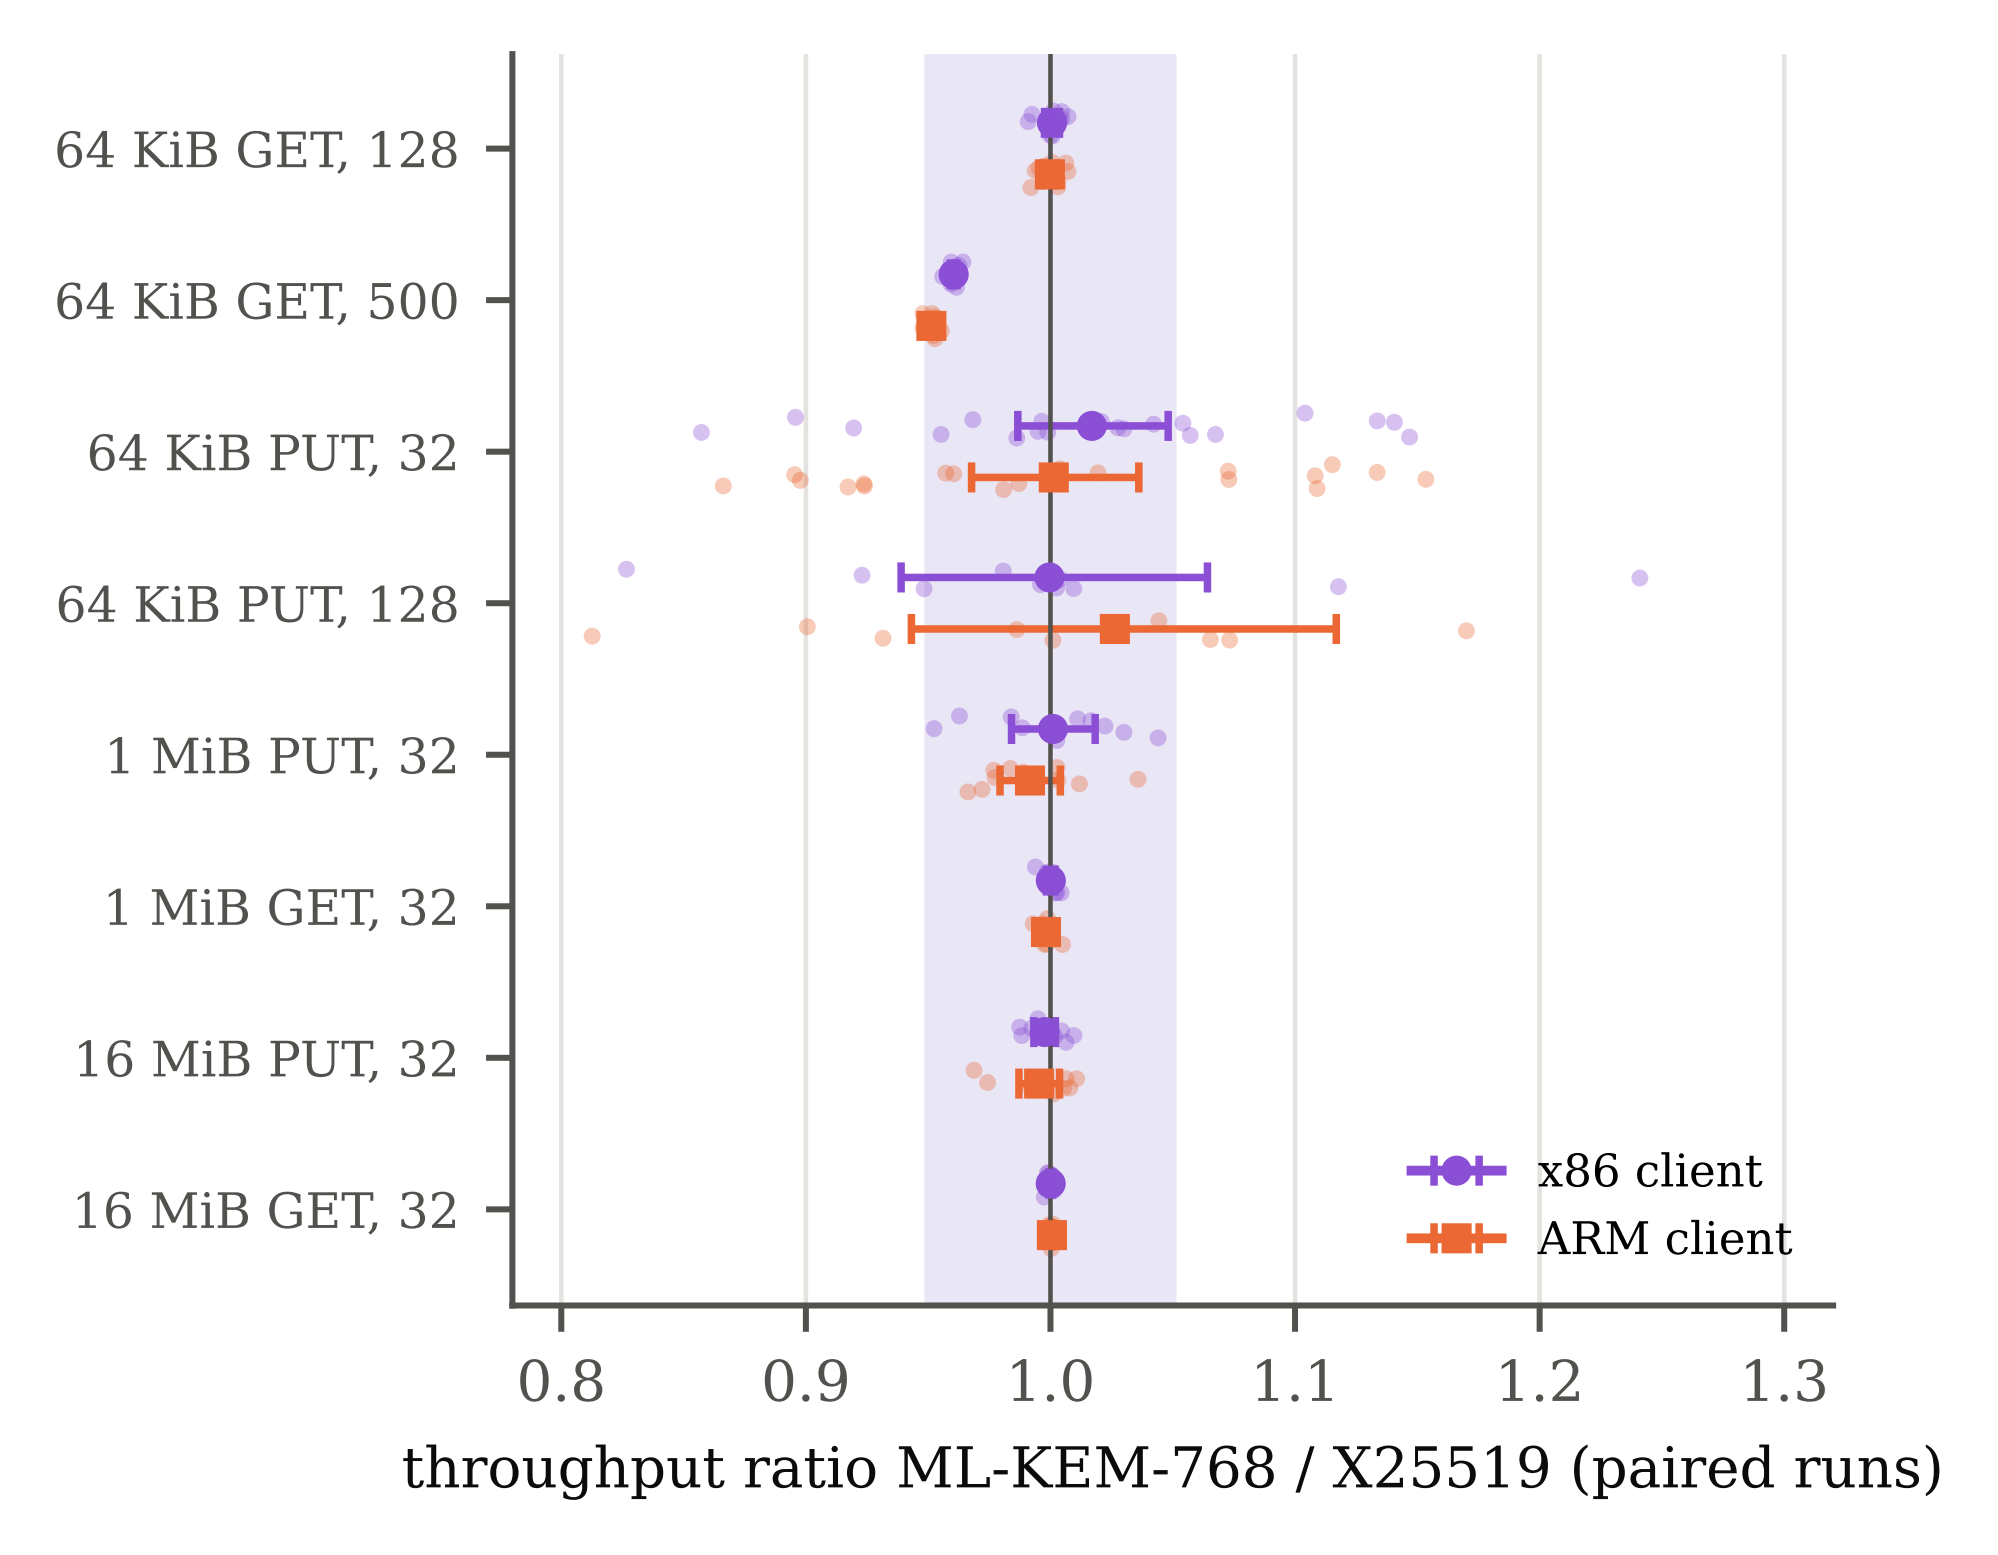
64 KiB GET, 128
64 KiB GET, 500
64 KiB PUT, 32
64 KiB PUT, 128
1 MiB PUT, 32
1 MiB GET, 32
16 MiB PUT, 32
16 MiB GET, 32
x86 client
ARM client
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
throughput ratio ML-KEM-768 / X25519 (paired runs)