


REFERÊNCIA	PEÇA	COLEÇÃO	DATA / VERSÃO
ECL-FA01-001	Calça Flare Éclat	Flare Atelier — Cápsula 01	27/07/2026 — v1.0
TAMANHO PILOTO	GRADE	GÊNERO / LINHA	RESPONSÁVEL
M	P – M – G – GG	Feminino / Athleisure premium	(preencher)

1. DESCRIÇÃO DA PEÇA: Calça flare de cintura alta em malha técnica off-white, compressão suave (soft sculpture), recortes curvos na frente e pala em U nas costas com VIVO EMBUTIDO cor Licor 8316, vincos verticais com vivo do joelho à barra, cós alto anatômico duplo com elástico interno. Bordado do símbolo (nó) ÉCLAT no cós frente (lateral esquerda vestindo) e no centro do cós traseiro; etiqueta tecida da marca no topo do cós traseiro.

2. DESENHO TÉCNICO

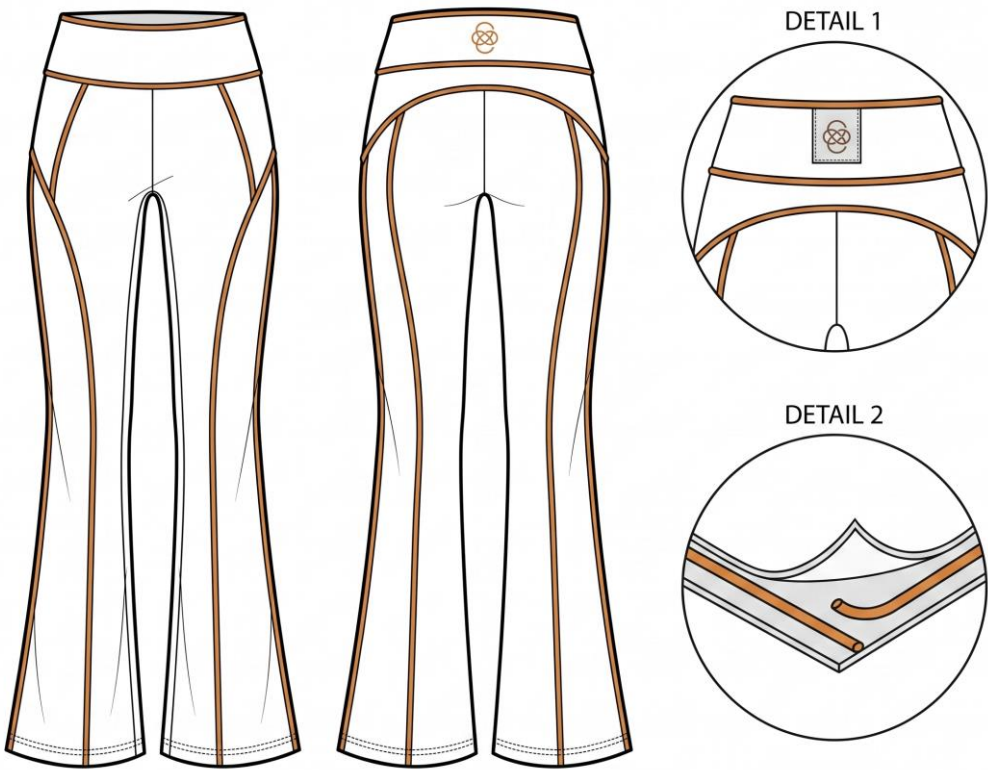

Desenho técnico frente/costas com ampliações: (1) cós com bordado e etiqueta; (2) corte da costura com vivo embutido. Linhas em âmbar = vivo Licor 8316.

3. REFERÊNCIA VISUAL (aprovada)



Fotos aprovadas em 27/07/2026. Caimento, posição dos recortes e dos vivos devem reproduzir as fotos.

4. IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES DA MODELAGEM

Nº	COMPONENTE	QTD. POR PEÇA	TECIDO
01	Cós frente (duplo)	1 par	Principal
02	Cós costas (duplo)	1 par	Principal
03	Frente da perna — painel central	2	Principal
04	Frente da perna — recorte lateral curvo	2	Principal
05	Traseiro da perna — painel	2	Principal
06	Pala traseira em U	2	Principal
07	Vivo embutido (recortes + vincos)	≈ 6,0 m	Licor 8316
08	Elástico do cós 30–40 mm	≈ 0,70 m	—
09	Forro de gancho (opcional, a definir na piloto)	1	Principal

5. VARIANTES DE COR (COLORWAYS)

CÓD.	CORPO	VIVO / DETALHES	STATUS
CW-01	Off-white (cartela Ramatex — cód. a definir)	Licor 8316 + bordado terracota	APROVADA
CW-02	Grafite (futuro)	Licor 8316	estudo
CW-03	Licor 8316 total (futuro)	tom sobre tom	estudo

6. TABELA DE MEDIDAS — PEÇA PRONTA (cm)

PT.	MEDIDA / COMO MEDIR	P	M (piloto)	G	GG
A	Cintura relaxada — circunf. no topo do cós	60	64	68	74
B	Cintura esticada — mínimo	80	86	92	100
C	Altura do cós — centro frente	11	11	11,5	11,5
D	Quadril — circunf. 18 cm abaixo do cós	84	88	94	102
E	Gancho frente — do topo do cós à entreperna	25	26	27	28,5
F	Gancho costas — do topo do cós à entreperna	35	36	37	38,5
G	Entreperna — da entreperna à barra	78	79	80	81
H	Coxa — circunf. 5 cm abaixo do gancho	48	52	56	61
I	Joelho — circunf. no meio da perna	34	36	38	41
J	Abertura da barra (flare) — circunf.	48	50	52	55
K	Comprimento lateral total (com cós)	98	100	102	104

Medidas da peça pronta, relaxada. Tolerância ± 1 cm. Pontos A–K referenciados no desenho técnico. VALORES DE REFERÊNCIA — validar na peça-piloto M.

7. MATERIAIS — BOM (LISTA DE MATERIAIS)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	COR / REF.	CONSUMO/PÇ (est.)	FORNECEDOR / R\$
Tecido principal	Malha poliamida/elastano alta gramatura, matte, squat-proof (sugestão: Ramatex Lightness, larg. 1,60 m, $\approx 84\%$ PA 16% EL — confirmar)	Off-white (definir na cartela)	1,40 m	Ramatex / (cotar)
Vivo / piping	Vivo embutido 2–3 mm, mesmo tecido	LICOR 8316	6,0 m	Ramatex / (cotar)
Elástico do cós	Elástico de embutir 30–40 mm	Cru	0,70 m	(cotar)
Linha overloque	Poliéster fio 120	Off-white	≈ 180 m	(cotar)
Linha galoneira/reta	Poliéster fio 120	Off-white	≈ 60 m	(cotar)
Etiqueta de marca	Tecida ÉCLAT $\approx 3\times 1,5$ cm — topo central do cós traseiro (externa)	Marrom/terracota	1 un	(cotar)
Etiqueta interna	Composição/tamanho/CNPJ (ver seção 9)	—	1 un	(cotar)
Tag + embalagem	Ver seção 10	—	1 kit	(cotar)

Consumo de tecido ESTIMADO — confirmar no encaixe/risco da modelagem.

8. SEQUÊNCIA OPERACIONAL

OP.	OPERAÇÃO	MÁQUINA	PONTO	TEMPO*
01	Bordar nó ÉCLAT no cós frente e cós traseiro (peças planas, antes da montagem)	Bordadeira (terceiro)	—	
02	Unir recorte curvo frente com vivo embutido (guia de vivo)	Overloque 4 fios	514	
03	Unir pala traseira em U ao traseiro com vivo	Overloque 4 fios	514	
04	Aplicar vivo nos vincos verticais (joelho à barra)	Reta c/ calcador de vivo	301	
05	Fechar entrepernas	Overloque 4 fios	514	
06	Fechar laterais	Overloque 4 fios	514	
07	Fechar gancho (reforçado, 2 passadas)	Overloque 4 fios	514	
08	Montar cós duplo com elástico embutido	Reta + overloque	301/514	
09	Pregar cós ao corpo e recobrir	Overloque + galoneira	514/406	
10	Pregar etiqueta de marca no cós traseiro	Reta	301	
11	Barra da flare	Galoneira 2 agulhas	406	
12	Etiqueta interna, limpeza, revisão e passadoria	Manual / ferro	—	

Densidade: 4–5 pontos/cm. *Tempos por operação: preencher com o PCP/facção na piloto. A sequência pode ser adaptada ao maquinário da facção com aprovação da marca.

9. ETIQUETAGEM LEGAL (Conmetro/Inmetro)

- Etiqueta interna obrigatória com: razão social e CNPJ da marca (preencher); país de origem (Indústria Brasileira); composição têxtil exata conforme tecido comprado (ex.: 84% poliamida 16% elastano — CONFIRMAR com o fornecedor); tamanho (P/M/G/GG); símbolos de conservação ABNT NBR NM ISO 3758.
- Cuidados sugeridos: lavar à mão ou máquina ciclo delicado água fria (30°C); não alvejar; não secar em tambor; não passar ferro quente (baixa temperatura, pelo avesso); não lavar a seco.
- Posição: costura lateral interna esquerda, ≈ 10 cm acima da barra (não no cós, para não marcar).

10. EMBALAGEM E APRESENTAÇÃO

- Dobra padrão leggings (cós para fora, logo visível), saco plástico/eco individual 25×35 cm com lacre.
- Tag de papelão da marca com referência, tamanho e código de barras (arte a definir), presa com plaqueta plástica no cós.
- Adesivo de tamanho no saco (P/M/G/GG).

11. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO	FORNECEDOR
Bordado	Nó ÉCLAT ≈ 4 cm, linha terracota, 2 posições (cós frente esq. + centro cós traseiro). Arte vetorial fornecida pela marca (logo-eclat.pdf)	(definir)

12. HISTÓRICO DE REVISÕES E APROVAÇÕES

VERSÃO	DATA	ALTERAÇÃO	APROVADO POR
v1.0	27/07/2026	Emissão inicial — design aprovado pela marca (fotos de referência)	use.ÉCLAT
v1.1	(após piloto)	Ajustes da prova da peça-piloto M — preencher	

NOTAS GERAIS: (1) Medidas, consumos e tempos marcados como ESTIMADOS são valores de referência da marca — confirmar na modelagem, no encaixe e na peça-piloto. (2) Tolerância geral de medidas ±1 cm, salvo indicação. (3) Nenhuma alteração de construção, material ou cor sem aprovação prévia da marca. (4) A peça-piloto deve ser enviada com contraprovas de tecido, vivo/linha e bordado.