

中山大学电子与通信工程学院

《数字信号处理实验》实验报告

姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____

实验七 GPS 信号的捕获

一、实验目的

1. 了解 GPS 信号接收处理过程
2. 掌握 GPS 信号数字正交解调方法
3. 掌握面向实际信号的 FIR 滤波器设计方法
4. 掌握 GPS 信号多普勒搜索方法
5. 掌握 GPS 信号的相关接收和捕捉方法

二、实验要求

1. 每个实验内容都要清晰展示实验过程和实验结果。
2. 绘图时必须明确标出各个坐标轴的意义和单位。
3. 绘制多个子图时要明确标出各个子图所画的内容。
4. 绘制多个信号时采用不同的线型和颜色区分、添加图例。
5. 严禁抄袭、复制，发现雷同报告或代码双方成绩均作废！！

三、实验原理

（根据具体实验内容和要求，简述所涉及的数字信号处理基本概念、理论知识和实验原理，对基本概念和理论进行解释、列出必要的公式）

四、实验所用 MATLAB 函数

（列出实验中需要用到的 MATLAB 函数并简述其功能）

五、实验内容、方法、代码与结果

(一)相关的定义与计算

(1) 互相关函数

互相关是用来表示两个信号之间相似性的一个度量，是两个信号之间相对于时间的一个函数。信号 $x(n)$ 和 $y(n)$ 的互相关函数定义为

$$r_{xy}(m) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)y(n-m)$$

$x(n)$ 保持不动， $y(n)$ 右移 m 个采样周期得到 $y(n-m)$ ，再将 $x(n)$ 与 $y(n-m)$ 相乘并求和，则得到 $r_{xy}(m)$ 在 m 时刻的值。 $r_{xy}(m)$ 反映了 $x(n)$ 与 $y(n-m)$ 两个波形的相似程度。

(2) 自相关函数

自相关是一个信号与其自身在不同时间点的互相关，即互相关函数的定义式中，如果 $y(n) = x(n)$ 则得到自相关函数

$$r_{xx}(m) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)x(n-m)$$

自相关函数表示了信号 $x(n)$ 与自身移位后的 $x(n-m)$ 的相似程度。为了表示简单，一般将自相关函数记为 $r_x(m)$ 。

在实际应用中，输入序列是有限长序列，或只能获得无限长序列的有限个序列值，则相关函数的有限和形式可以表示为

$$r_{xy}(m) = \begin{cases} \sum_{n=m}^{N-1} x(n)y(n-m) & 0 < m \leq N \\ \sum_{n=0}^{N-|m|-1} x(n)y(n-m) & -N < m < 0 \\ 0 & m \text{ 为其他值} \end{cases}$$

上述对相关函数的定义都是针对实信号的，如果 $x(n)$ 和 $y(n)$ 是复信号，其相关函数也是复信号，此时互相关和自相关定义式应该为

$$r_{xy}(m) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)y^*(n-m)$$

$$r_x(m) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)x^*(n-m)$$

如果是频域实现相关，则公式为：

$$r_{xy}(m) = \text{IDFT}(\text{DFT}(x(n)) \times \text{DFT}(y(n))^*)$$

即两个信号的频域相乘，注意其中参考信号（本地信号，对应本试验为 C/A 码信号）要取共轭。

(3) 卷积

卷积的定义为

$$x(n) * y(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)y(n-m)$$


可以发现，相关函数的定义与卷积非常像，两者有如下转换关系：

$$\begin{aligned} r_{xy}(m) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)y(n-m) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)y[-(m-n)] \\ &= x(n) * y(-n)|_{n=m} \end{aligned}$$

与序列卷积运算相比较，相关运算仅缺少了将 $y(n)$ 翻转成 $y(-n)$ 的步骤，其他运算完全相同。因此，用于卷积的计算过程和程序都可以直接用于计算序列的相关函数。

```
clc;clear all; close all;
x=1:10;%
y=1:10;
%%题目 1.1 调用 xcorr 求 x 和 y 的相关函数
                                %求 x 和 y 的相关
Rxy = xcorr(x,y);

%%题目 1.2 调用 conv 求 x 和 y 的相关，注意 y 应该做翻转；
                                % 为了用卷积实现相关，可以把信号进行翻转，由于卷积运算还要翻
                                % 转一次，所以两次翻转后就变成了相关。flip 翻转元素顺序
Rxy_conv = conv(x,flip(y));
%%题目 1.3 调用 conv 直接求 x 和 y 的卷积
                                %求 x 和 y 的卷积
xy_conv = conv(x,y);
%%题目 1.4,在一张图里面画出 x 和 y 的相关函数、用卷积求相关、以及直接求卷积三种情况的图像。
figure;
plot(Rxy,'-o');hold on;
plot(Rxy_conv,'-x');
plot(xy_conv,'-s');
xlabel('n');ylabel('幅值');
legend('x 和 y 互相关结果','利用卷积计算互相关','x 和 y 卷积结果');
```

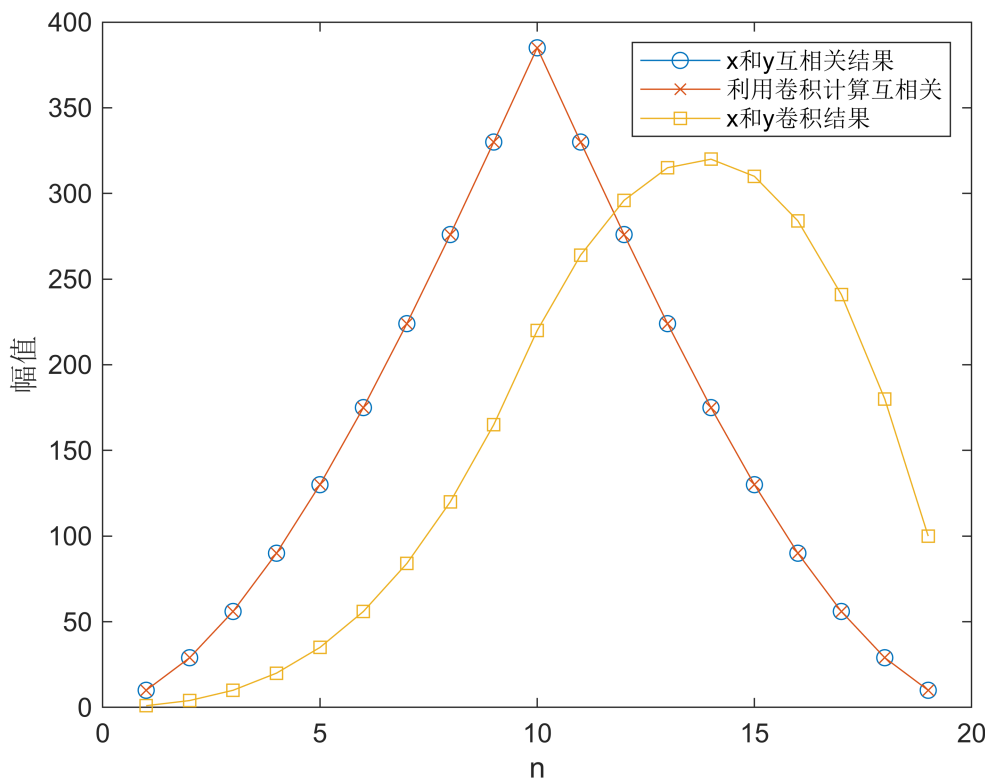

(二) GPS 信号的捕获

(1) 定义

全球定位系统（英文：Global Positioning System, GPS），是一种以人造地球卫星为基础的高精度无线电导航的定位系统，它在全球任何地方以及近地空间都能够提供准确的地理位置、车行速度及精确的时间信息。GPS 卫星信号是 GPS 卫星向广大用户发送的 PSK 调制波。利用该信号，用户可以实时、全天候的实现三维导航和定位。

(2) 特征

卫星所发射的信号可分为三个层次：载波(Carrier signal)、伪码(PRN code)和数据码(Navigation message)。在这三个层次中，伪码和数据码一起先通过调制依附在正弦波形式上的载波，然后卫星将调制后的载波信号发射出去。因此，载波可以说是卫星信号中的最底层。

GPS 卫星所用的载波有两个，由于它们均位于微波的 L 波段，故分别称为 L_1 载波和 L_2 载波。其中 L_1 载波是由卫星上的原子钟所产生的基准频率 f_0 ($f_0 = 10.23\text{MHz}$) 倍频 154 倍后形成的，即 $f_1 = 154 \times f_0 = 1575.42\text{MHz}$ ，其波长 λ_1 为 19.03cm ； L_2 载波是由基准频率 f_0 倍频 120 倍后形成的，即 $f_2 = 120 \times f_0 = 1227.60\text{MHz}$ ，其波长 λ_2 为 24.42cm ，而选择 L_1 和 L_2 两个载波的目的在于测量出或消除掉由电离延迟误差。其中， L_1 频段上调制了 C/A 码和 P(Y)码， L_2 频段上调制了 P(Y)码；C/A 码对普通用户开放，P(Y)码只对授权用户开放。美国政府规定，P 码专为美国军方使用，商业用户只提供 C/A 码定位方式，故这里主要研究 C/A 码。

参数设置：



```
samplingFreq=38192000; %采样频率 38.192MHz
codeFreqBasis=1023000; %GPS 信号码率 1.023MHz
codeLength=1023; %GPS 信号码长, 每个 C/A 码码长是 1023 位
ts = 1 / samplingFreq; %采样间隔
IF=9548000; %中频本振信号频率
samplesPerCode = round(samplingFreq/(codeFreqBasis/codeLength));%每个码的采样点数
```

(3) C/A 码

C/A 码是用于分址、搜捕卫星信号和粗测距。它是具有一定抗干扰能力的明码，提供给民用。它是由两个 10 级反馈移位寄存器相结合而产生的。两个移位寄存器于每星期日子夜零时，在置“1”脉冲的作用下全部处于“1”状态，同时在 1.023MHz 时钟的驱动下，两个移位寄存器分别产生两个伪随机码序列 $G_1(t)$ 和 $G_2(t)$ ，他们的码长均为 $N = 2^{10} - 1 = 1023$ ，周期为 1ms。 $G_2(t)$ 的输出不是该移位寄存器的最后一个存储单元，而是选择 $G_2(t)$ 序列中的某两个存储单元的输出进行模 2 相加后输出，由此得到一个与 $G_2(t)$ 平移等价的伪随机码序列，然后与 $G_1(t)$ 序列模 2 加，便得到结构不同的 C/A 码序列，亦称为 GOLD 码。由于 $G_2(t)$ 的码元共有 1023 位，故 $G_2(t)$ 可能有 1023 种平移等价序列，这 1023 种平移等价序列与 $G_1(t)$ 模 2 相加，可能产生 1023 种 m 序列，这些不同结构的伪随机码 (PRN)，称为一组 C/A 码。

从这些伪随机码序列中选择不同的码序列以 PRN1, PRN2...命名不同的 GPS 卫星，这样就使得不同的 GPS 卫星采用结构相异的 C/A 码。这组 C/A 码的码长、周期和数码均相同。我们可以在本地用卫星所采用的多个 C/A 码生成本地信号，与接收到的卫星信号做相关，就可以根据相关峰值检测出信号中存在那几颗卫星，另外，还可以根据峰值位置（时刻）完成测距。

```
%--- 生成 10ms 的 C/A 码序列用于该 PRN -----
PRN=2;
caCode1 = generateCAcode(PRN);
PRN=3;
caCode2 = generateCAcode(PRN);
%%题目 2.1 画出 caCode1 和 caCode2 的图像；
figure;
subplot(2,1,1);
plot(caCode1, 'b');
ylim([-1.5,1.5]);
xlabel('码片索引');ylabel('幅值');
subplot(2,1,2);
plot(caCode2, 'b');
ylim([-1.5,1.5]);
xlabel('码片索引');ylabel('幅值');
```

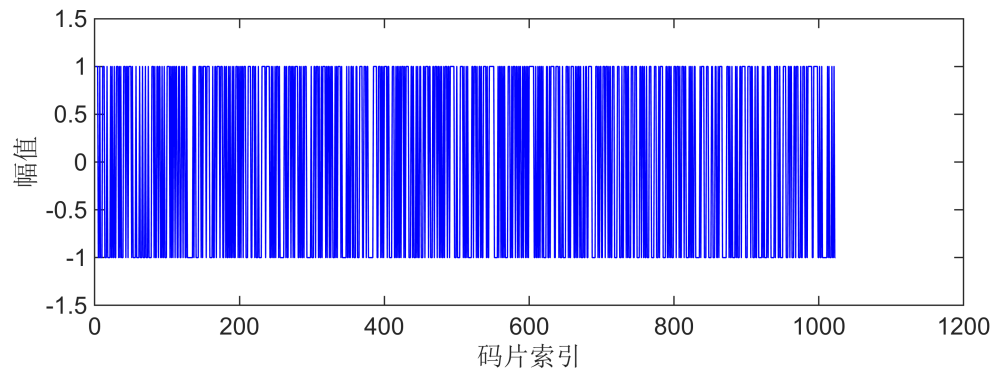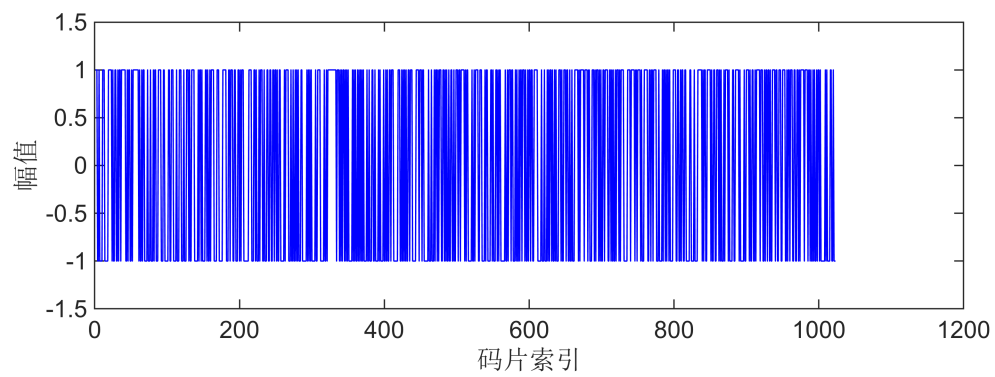


%%题目 2.2 求 cacode1 和 caCode2 的互相关，并画图；

```
RcaCode12 = xcorr(caCode1,caCode2);
```

```
figure;
```

```
plot(RcaCode12,'b');
```

```
xlabel('码片索引');ylabel('幅值');
```

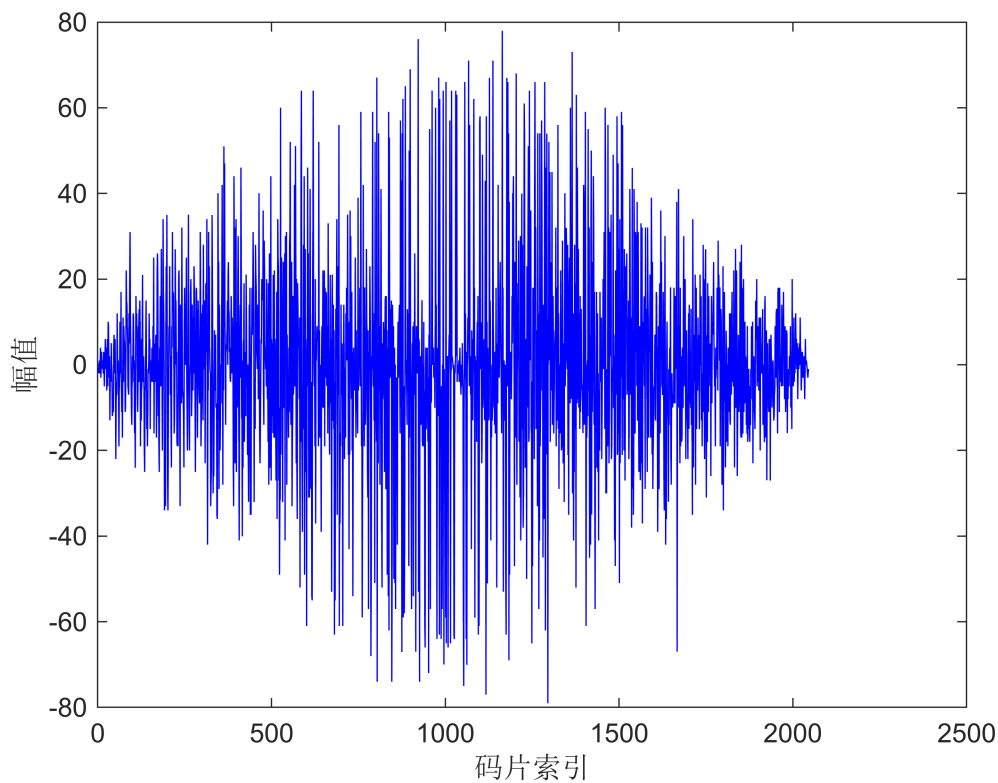

%%题目 2.3 分别求 cacode1 和 caCode1 的自相关，并画图；

```
RcaCode11 = xcorr(caCode1,caCode1);
```

```
RcaCode22 = xcorr(caCode2,caCode2);
```

```
figure;
```

```
subplot(2,1,1);
```


```
plot(RcaCode11,'b');
```

```
xlabel('码片索引');ylabel('幅值');
```

```
subplot(2,1,2);
```


```
plot(RcaCode22,'b');
```

```
xlabel('码片索引');ylabel('幅值');
```

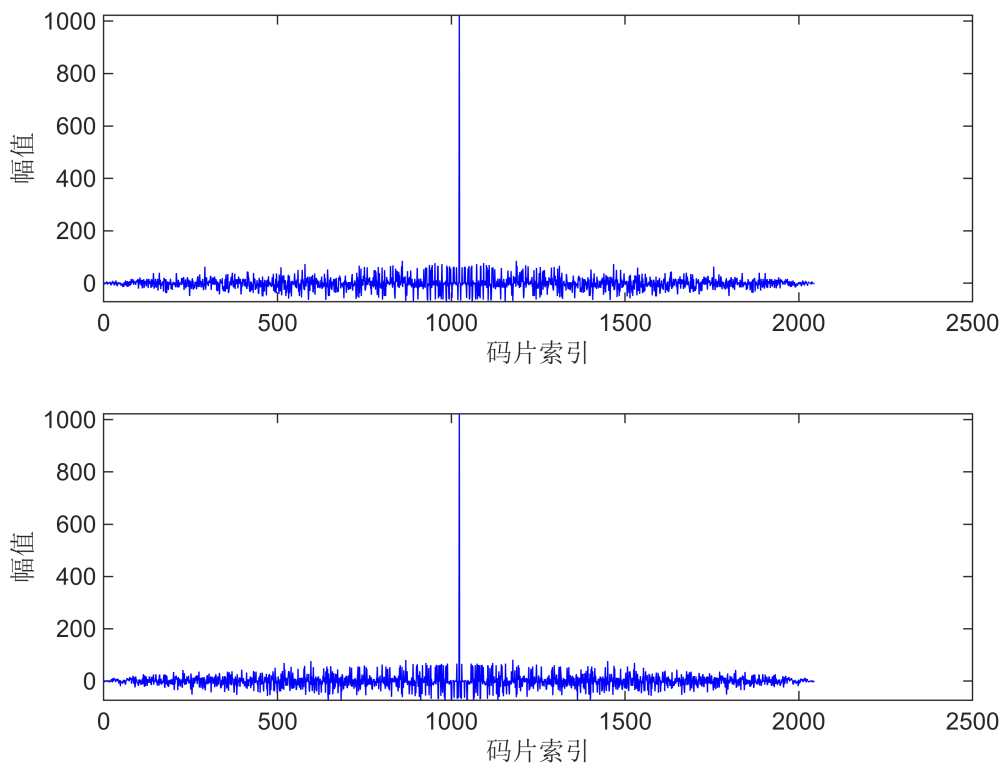

(4) 基于线性卷积和快速卷积的 GPS 信号的捕获

(a) 原理分析

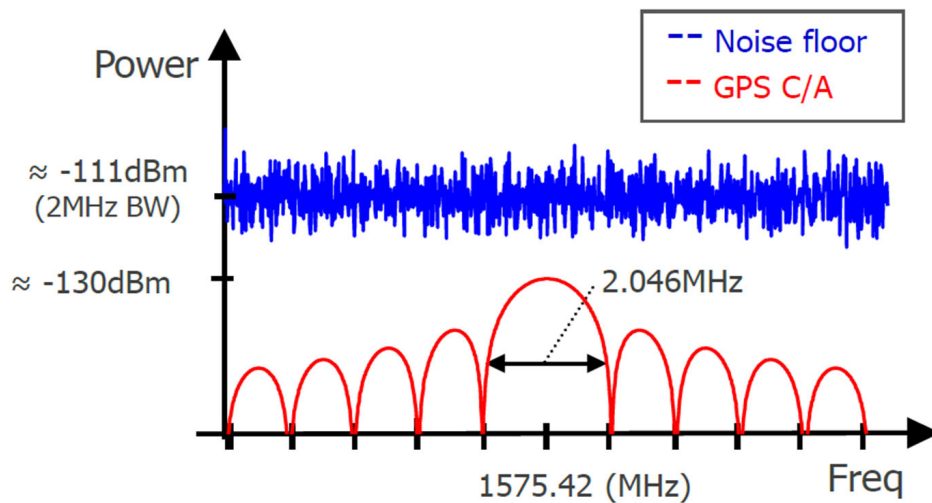

GPS 信号和噪声功率谱密度

上图为我们展示了 GPS 信号在接收时的功率谱密度比噪声的功率谱密度少了近 20dB（也即 100 倍），如此微弱的 GPS 信号会被直接淹没在噪声中。


接收信号：

$$r(t) = \sqrt{C} D(t - \tau)x(t - \tau)\cos(2\pi(f_{IF} + f_D)t + \delta\theta) + n(t)$$

其中 $D(t - \tau)$ 包括了电文信息。

本地信号：

$$s_{\text{Ref}}(t) = x(t - \tau')\cos(2\pi(f_{IF} + f_D')t)$$

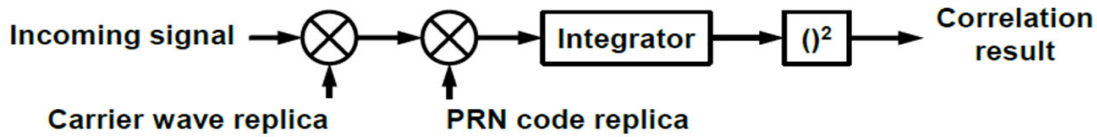

GPS 信号接收原理框图

现在我们把 GPS 信号的捕获看成是一个系统，本地参考信号看成是系统的单位响应 $h(n)$ ，对 GPS 信号 $r(n)$ 的捕获过程就可以看成是接收信号经过系统之后的响应。亦即


$$y(n) = h(n) * r(n)$$

由于 GPS 信号是连续不断的，因此这就是典型的长信号卷积。长信号卷积可以直接采用实时卷积运算，即信号不断进入接收机，不断与接收机的响应进行加权求和，即进一个点，就利用卷积和出一个点。不过运算量比较大，一个点的运算需要进行 N 次乘法和 $N-1$ 次加法（ N 为 $h(n)$ 长度）。因此也可以采用 FFT 快速算法实现卷积运算。因此我们做两种算法，一个是卷积（相关）运算；一个是分段截取，然后 FFT+频域相乘+IFFT 算法。

(b) GPS 信号频谱分析


对接收的 GPS 信号进行频谱分析，可以看到存在比较大的直流分量，将直流分量去掉之后，可以看到 GPS 信号的频谱，由于采样的信号是实信号，因此频谱是双边谱，并且因为采样得到的信号是中频信号，因此我们可以看到谱的中心在 $\pm 9.58\text{MHz}$ 附近。相关的图形显示如下：

```
load longSignal.mat    %%这个信号是中频采样信号，长度大概是 11ms。
Len = length(longSignal);
tin = (1:Len)*ts*1e3;
fin = (-Len/2+1:Len/2)/Len*samplingFreq/1e6;    %%单位 MHz
figure
plot(tin,(longSignal))
xlabel('时间(ms)')
ylabel('信号幅度')
axis tight
title('接收到的 GPS 信号')
```

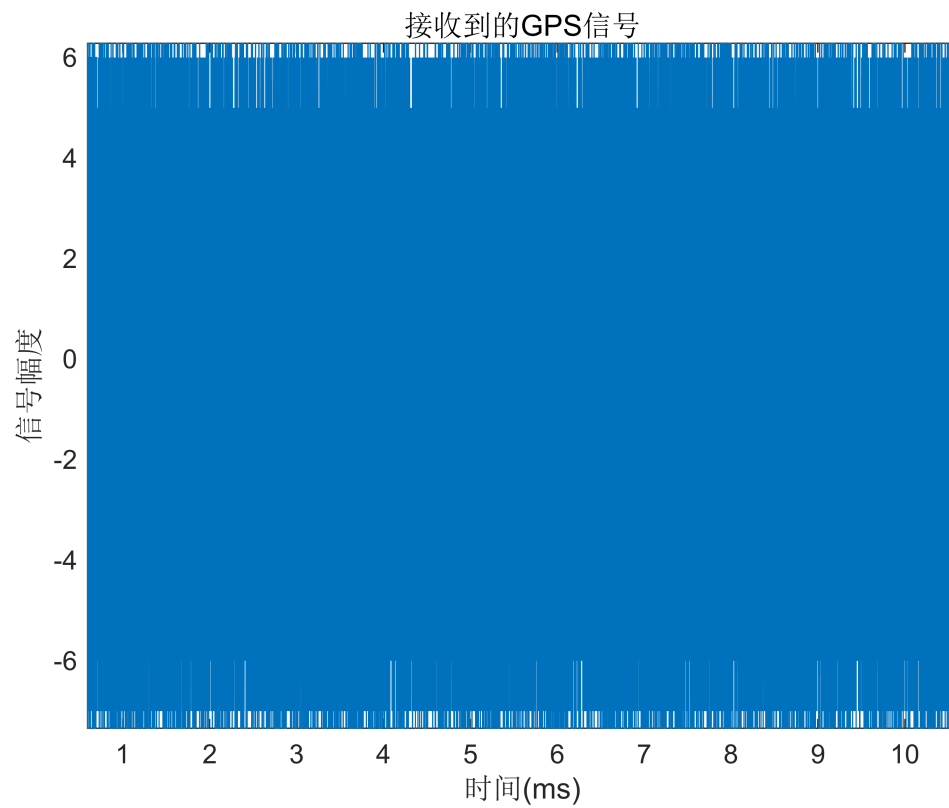


%%题目 3.1 请求上述信号的幅度谱，并画图，横坐标范围 $(-f_s/2, f_s/2)$ ，请注意做完 FFT 后，频率范围是 0 到 $f_s/2$ ， $-f_s/2$ 到 0。

```
figure;  
plot(fin,abs(fftshift(fft(longSignal))));  
xlabel('频率(MHz)');  
ylabel('幅度');  
axis tight;  
title('接收到的 GPS 信号频谱');
```

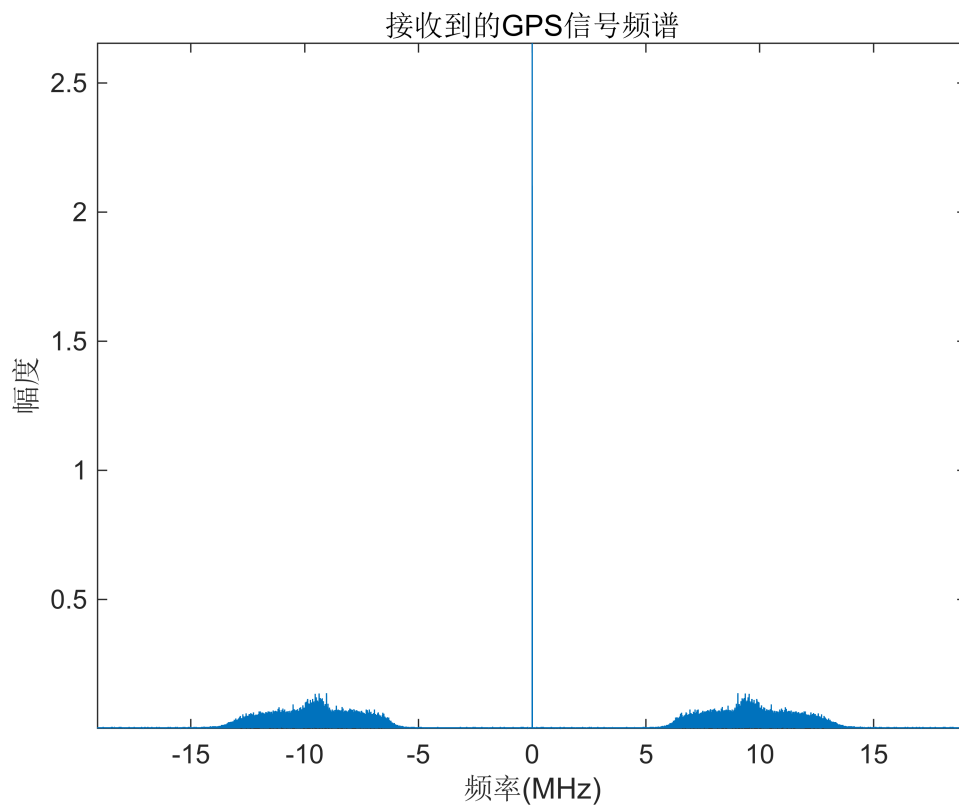

%%题目 3.2 观察上述频谱，我们发现 0 频处存在一个很高的分量，那是信号中存在直流分量。请消除 0 频分量（可以采用减掉信号平均值的方法），然后再画图。


```
longSignal_noDC = longSignal - mean(longSignal);  
figure;  
plot(fin,abs(fftshift(fft(longSignal_noDC))));  
xlabel('频率(MHz)');  
ylabel('幅度');  
axis tight;  
title('去直流的接收的 GPS 信号频谱');
```

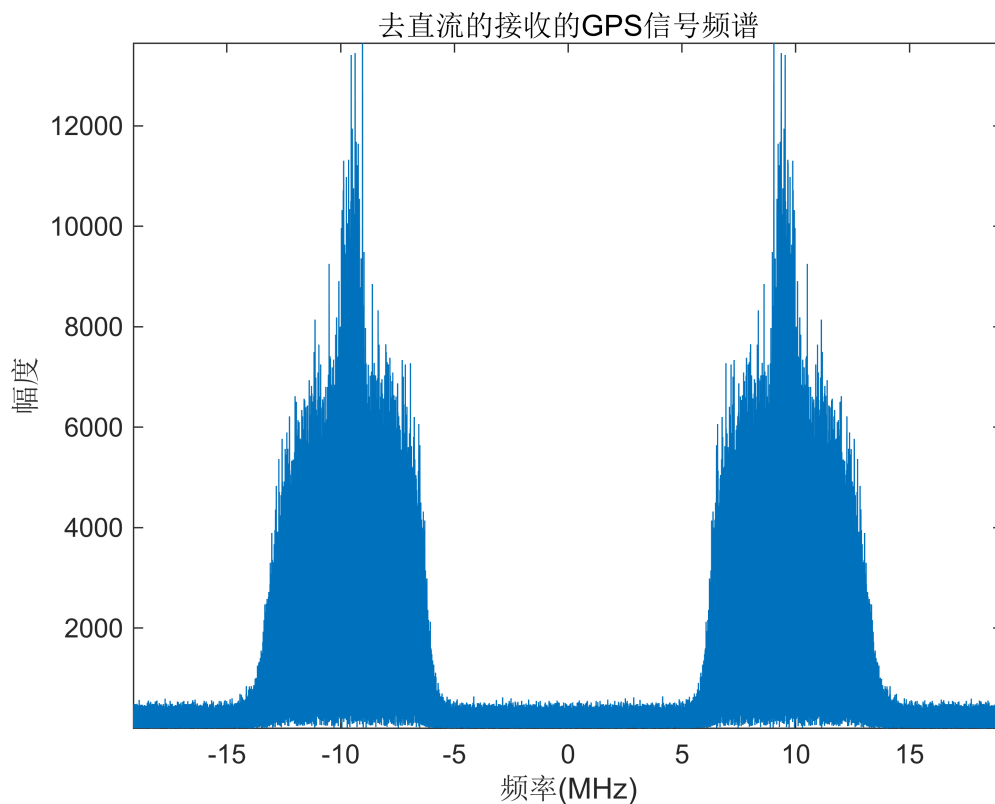


(c) GPS 信号接收处理

- 分析信号频谱，设计滤波器，实现基带信号滤波。

```
load BasebandSignalPRN.mat %%这个信号是正交解调后的复信号,长度也是 11ms。
%%题目 3.3 画出变量 BasebandSignalPRN 的频谱, 观察它的频谱分量, 注意横坐标范围 (-fs/2,
fs/2), 请注意做完 FFT 后, 频率范围是 0 到 fs/2, -fs/2 到 0。
%我们发现, 这个信号并非理想的基带信号, 它包括基带信号分量, 以及两倍中频分量, 还有个搬移到中
频的零频分量。中频为 9.548MHz
LenBaseband = length(BasebandSignalPRN);
finBaseband = (-LenBaseband/2+1:LenBaseband/2)/LenBaseband*samplingFreq/1e6; %%单
位 MHz
figure;
plot(finBaseband,abs(fftshift(fft(BasebandSignalPRN))));
xlabel('频率(MHz)');
ylabel('幅度');
axis tight;
title('BasebandSignalPRN 的频谱');
```

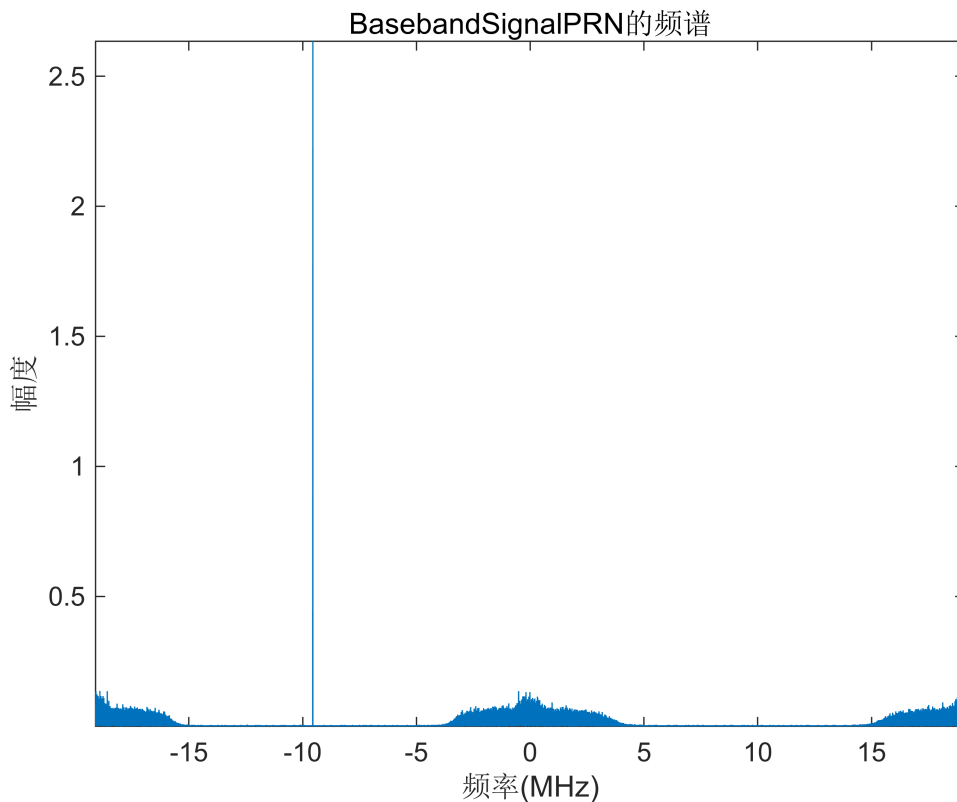


%%%我们发现这个所谓的基带复信号其实并非"基带", 而是带有两倍中频分量。
 %%%%%%%%%%题目 3.4 设计一个低通滤波器, 将感兴趣的频谱 (-2 至 2MHz) 滤出来, 滤除两倍中频分量和在中频位置零频分量, 画出滤波器的时域和幅频响应曲线 (dB 显示)。
 %设计一个低通滤波器, 截止频率为 2MHz, 采样频率为 38.192MHz, 滤波器阶数为 1000。
 cutoffFreq = 2000000; % MHz
 normalizedCutoffFreq = cutoffFreq / (samplingFreq/2); % 归一化截止频率
 filterOrder = 1000; % 滤波器阶数
 % 使用窗函数法设计低通滤波器
 b = fir1(filterOrder, normalizedCutoffFreq, 'low');
 % 画出滤波器的时域响应
 figure;
 subplot(2,1,1);
 stem(0:filterOrder, b, 'filled');
 xlabel('样本索引'); ylabel('滤波器系数');
 title('低通滤波器的时域响应');
 % 画出滤波器的幅频响应
 [H, W] = freqz(b, 1, 1024);
 subplot(2,1,2);
 plot(W/pi*samplingFreq/2, 20*log10(abs(H)));
 xlabel('频率(MHz)'); ylabel('幅度(dB)');

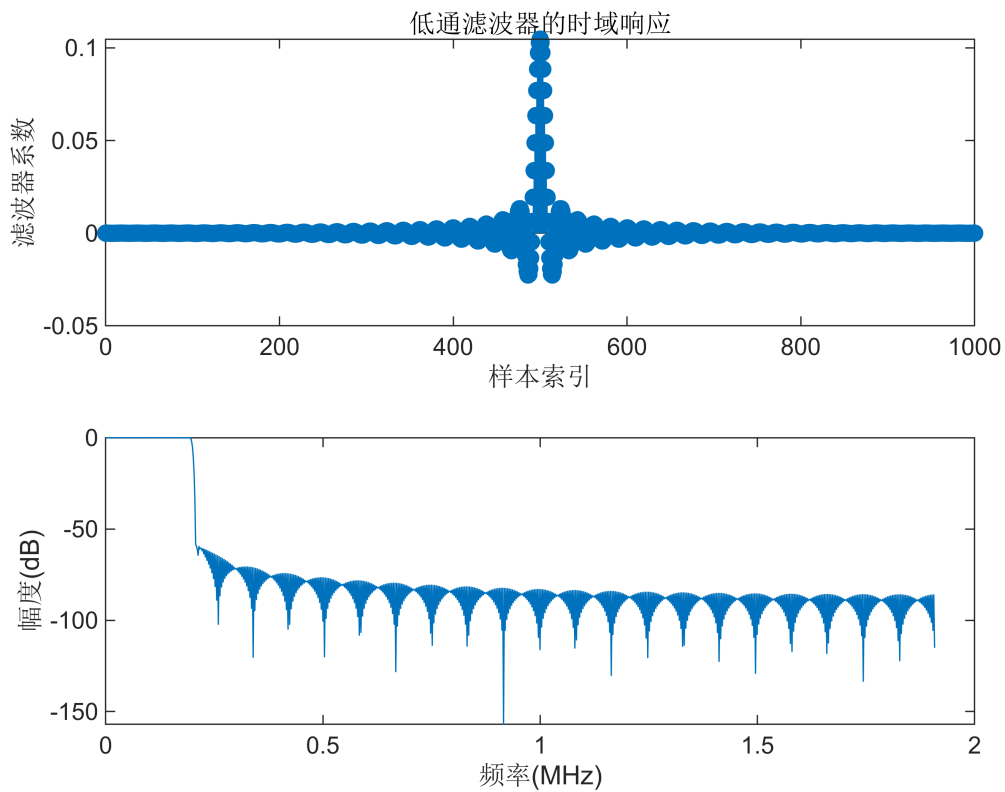

%%%%滤波器设计完毕。

%%题目 3.5 对 BasebandSignalPRN 信号进行滤波处理，结果应该只剩下基带信号，画出滤波前后的频谱。


```
filteredSignal = filter(b, 1, BasebandSignalPRN);
figure;
subplot(2,1,1);
plot(finBaseband,abs(fftshift(fft(BasebandSignalPRN))));
xlabel('频率(MHz)');
ylabel('幅度');
axis tight;
title('滤波前的 BasebandSignalPRN 频谱');
subplot(2,1,2);
plot(finBaseband,abs(fftshift(fft(filteredSignal))));
xlim([-3,3]);
xlabel('频率(MHz)');
ylabel('幅度');
title('滤波后的 BasebandSignalPRN 频谱');
```

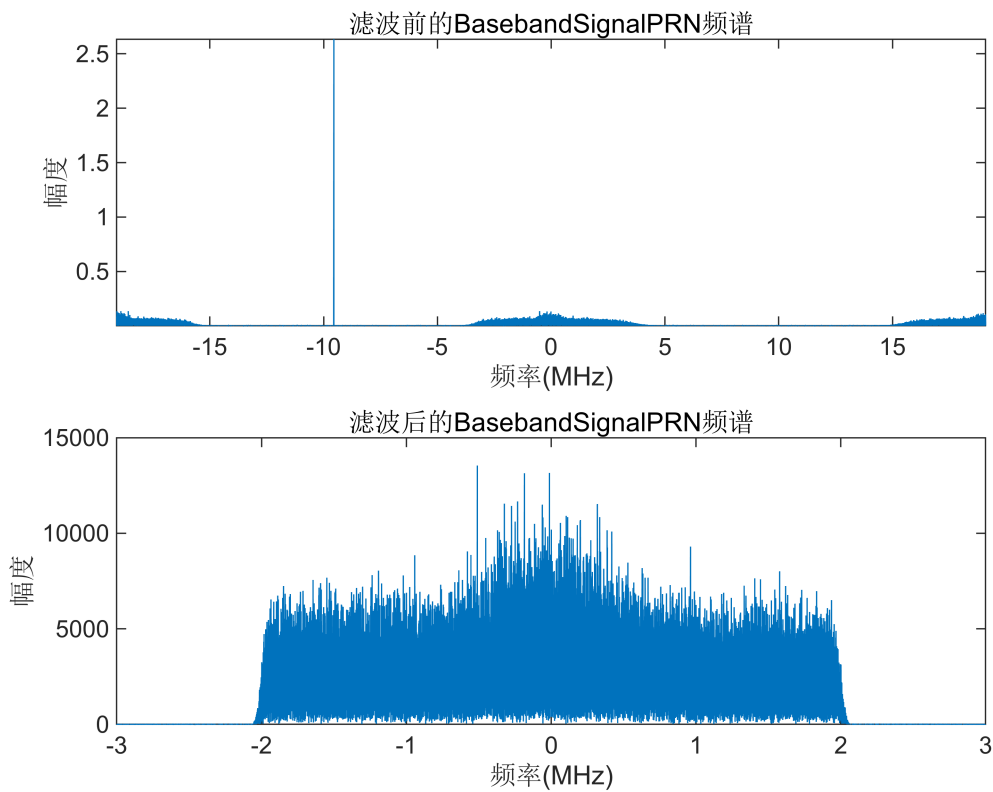

- 通过跟频域相乘法和卷积法进行相关处理，实现信号的相关运算，实现信号捕获和延时测量（峰值处即为）。


C/A 码周期为 1 ms（对应距离约 300 km），而卫星距地表平均约 2 万公里（传播时间约 70 ms）。相关运算仅能确定不足 1 ms 的时间差小数部分（即不足一个整周期的偏移量），而整数周期数需结合导航电文中的时间信息解析。C/A 相关抗噪能力更强，1us 时间误差会导致 300 米距离误差，而 C/A 码码宽仅 1 μ s，相关技术可将时间测量精度提升到码宽的 1%左右，即 3m 左右。

```
PRN=3;
load caCodesTable.mat    %%%
caCode=caCodesTable(PRN, :);
caCodeFreqDom=conj(fft(caCode,length(BasebandSignalPRN)));%%%求本地 C/A 码信号的频谱并取共轭。
figure;plot(abs(caCodeFreqDom))
```

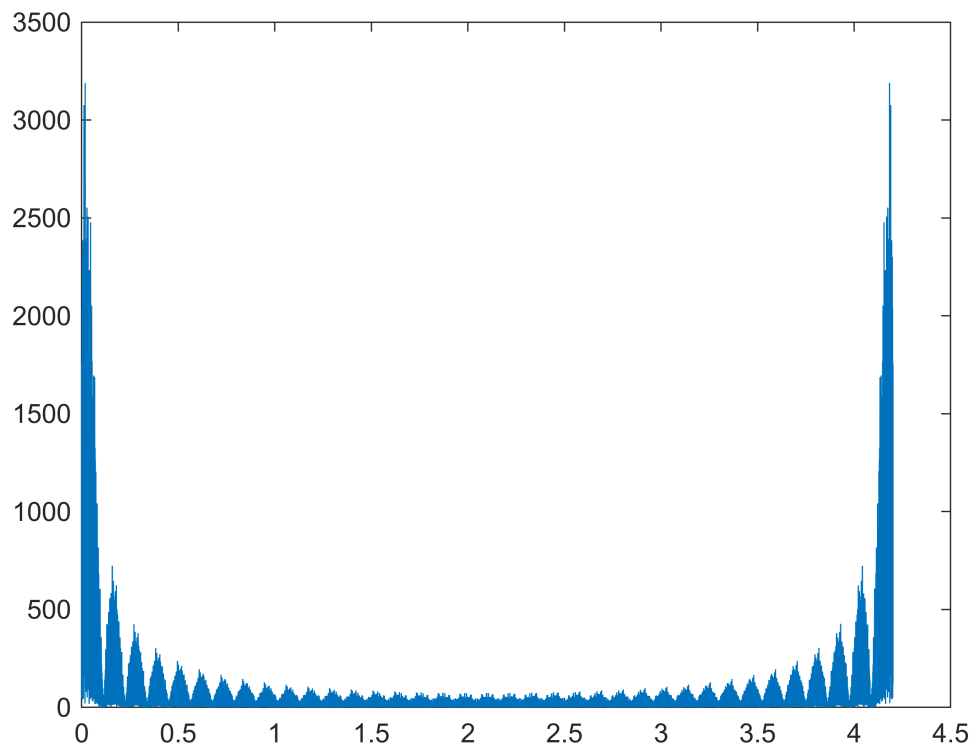


%%%题 3.6 画出 caCodeFreqDom 的频谱并观察，给出主瓣宽度（主瓣旁边两个零点之间的宽度），应该是 2MHz 左右。

```
figure;  
plot(finBaseband,abs(fftshift(caCodeFreqDom)));  
xlabel('频率(MHz)');  
ylabel('幅度');  
axis tight;  
title('caCodeFreqDom 的频谱');
```

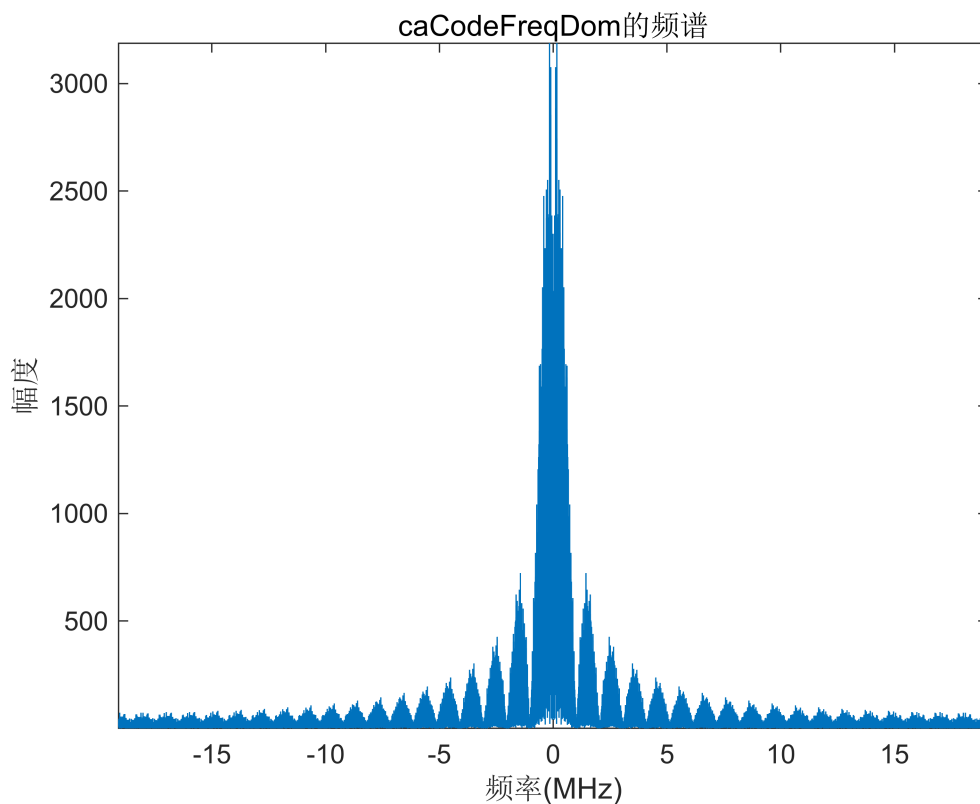



%%%题 3.7 对滤波后的 BasebandSignalPRN 信号进行相关处理并画图。采用频域共轭相乘再反变换的方法，注意本地信号 caCode 的求频谱后取共轭，并且求频谱的时候要补零到跟 BasebandSignalPRN 一样长，以保证后面两者相乘长度一致。

```
filteredSignalFreqDom = fft(filteredSignal);
correlationFreqDom = filteredSignalFreqDom .* caCodeFreqDom;
correlationTimeDom = ifft(correlationFreqDom);
figure;
plot(abs(correlationTimeDom));
xlabel('时间(ms)');
ylabel('相关结果幅值');
axis tight;
title('滤波后的 BasebandSignalPRN 与 caCode 的相关结果');
```

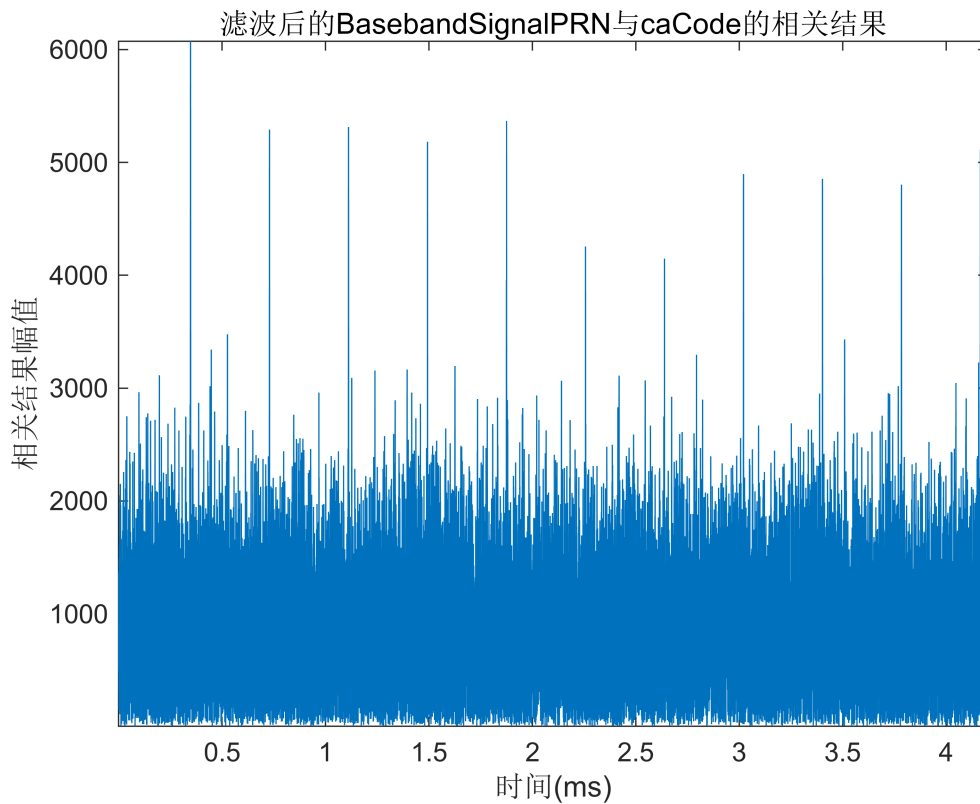

```
%%%题 3.8 对滤波后的 BasebandSignalPRN 信号进行卷积处理(注意擦 caCode 信号要翻转)并画图。当然，也可以用相关的方法。比较两者结果，分析为何在两端存在差异。  
convolutionResult = conv(filteredSignal, flip(caCode));  
figure;  
plot(abs(convolutionResult));  
xlabel('时间(ms)');  
ylabel('卷积结果幅值');  
axis tight;  
title('滤波后的 BasebandSignalPRN 与 caCode 的卷积结果');
```

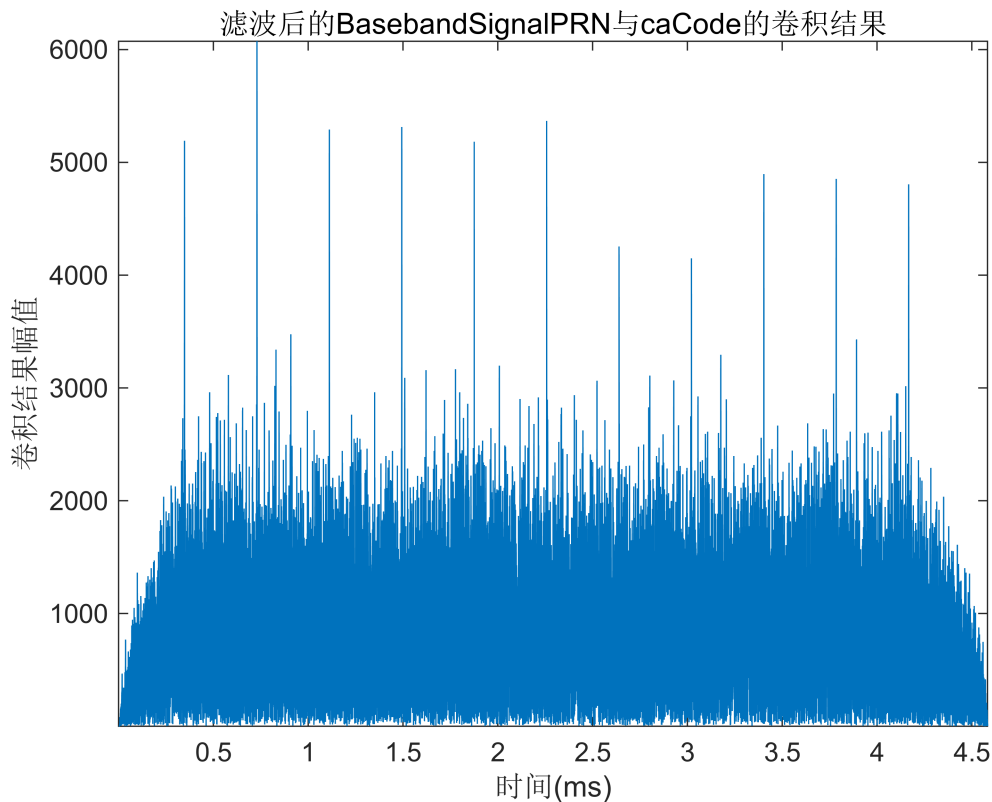

(d)不同卫星、不同多普勒的搜索

本部分实现对不同卫星信号，不同多普勒的搜索。由于卫星和地面接收机都在运动，因此两者之间存在多普勒平移。也就是即使做了正交解调，也可能在接收到的信号中存在一个单频调制，这个单频调制会导致相关运算的峰值下降，严重时，会导致完全无法形成峰值。比如当多普勒频率等于 1000Hz 时，此时在 1ms 的时间内，刚好 1 个周期，相关运算是点乘后求和，那么求和的结果理论上会是 0，即完全抵消。因此我们要进行多普勒搜索。当多普勒频率与实际一致时，相关运算会出现最大峰值。

```
acqThreshold=sqrt(2.5);           %检测判决门限
longSignal=longSignal-mean(longSignal);%减去直流分量
signal1 = longSignal(1 : samplesPerCode); %%%取出 1ms 数据，只进行一次计算。
%% 下面定义频率搜索的范围，一共搜索 29 个频点，每个频点差 500Hz，所以
%%一共搜索 28*500Hz
acqSearchBand =14;%捕获的频带宽度
numberOfFrqBins = round(acqSearchBand * 2) + 1;%搜索的频点，每个频点之间的差是 500Hz
%% 载入 CA 码的码表，可以把 CA 码看成是系统的冲激响应 h(n)

%% --- 初始化一些使用到的数组以加快运算速度 -----

for PRN=1:32    %%%不同卫星搜索
    caCodeFreqDom = conj(fft(caCodesTable(PRN, :),length(signal1)));%将序号为 PRN 的卫星参考信号通过 DFT 变换到频域，相当于得到 h(n)对应的 H(k)
    %--- Make the correlation for whole frequency band (for all freq. bins)
    for frqBinIndex = 1:numberOfFrqBins    %%%不同的多普勒的搜索
```

```

    %--- Generate carrier wave frequency grid (0.5kHz step) -----
    frqBins(frqBinIndex) = IF - (acqSearchBand/2) * 1000 + 0.5e3 * (frqBinIndex
- 1); %%%中频信号减去多普勒频率，后面用这个频率进行正交解调，去除多普勒的影响。

```

```

    %--- Generate local sine and cosine -----

```

%%%题目 4.1 产生本地正弦和余弦信号，完成对 signal1 信号的正交解调，并形成复信号，是否存在 2 倍中频分量。

```

    t = (0:length(signal1)-1) * ts; % 时间向量
    localSine = sin(2*pi*frqBins(frqBinIndex)*t); % 本地正弦信号
    localCosine = cos(2*pi*frqBins(frqBinIndex)*t); % 本地余弦信号
    signalIQ = signal1 .* (localCosine + 1j*localSine); % 正交解调后的复信号

```

```

    if(frqBinIndex==1 && PRN==1) %%%只画出第一个频点，第一个卫星的结果
    figure;
    plot(abs(fftshift(fft(signalIQ))));
    xlabel('频率(MHz)');
    ylabel('幅度');
    axis tight;
    title(['正交解调后的信号频谱，频点索引：', num2str(frqBinIndex)]);
    end

```

%%%题目 4.2 利用之前设计的低通滤波其完成对 signal1 信号的滤波，观察频谱是否只剩下低频分量。

```

    signalIQ_filtered = filter(b, 1, signalIQ);
    if(frqBinIndex==1 && PRN==1) %%%只画出第一个频点，第一个卫星的结果
    figure;
    plot(abs(fftshift(fft(signalIQ_filtered))));
    xlabel('频率(MHz)');
    ylabel('幅度');
    axis tight;
    title(['滤波后的信号频谱，频点索引：', num2str(frqBinIndex)]);
    end

```

%%%题目 4.3 利用频域共轭相乘方法完成相关运算。

```

    % acqRes1 = abs(ifft(convCodeIQ1)) .^ 2; %%%相关结果
    % temp=acqRes1;
    signalIQ_filtered_freqDom = fft(signalIQ_filtered);
    correlationFreqDom = signalIQ_filtered_freqDom .* caCodeFreqDom;
    correlationTimeDom = ifft(correlationFreqDom);
    temp = abs(correlationTimeDom);

```

%%%题目 4.4 搜索最大峰，记录最大峰位置。用 max 函数，可以给出最大值和最大值的下标。

```

    [peakSize, peakIndex] = max(temp);

```

%%%题目 4.5 搜索次高峰，可以先将最大峰主瓣范围 (± 38) 全部置零，然后在搜索出最高峰。

```

    for i = -38:38
        if (peakIndex + i) > 0 && (peakIndex + i) <= length(temp)
            temp(peakIndex + i) = 0; % 将最大峰主瓣范围内的值置零
        end
    end
    secondPeakSize = max(temp); %%%搜索次高峰

```

```


% If the result is above threshold, then there is a signal ...
biaozhiwei=0; %%用于标记搜索到峰值。
if (peakSize/secondPeakSize) > acqThreshold    %peakSize 为最大峰值,
secondPeakSize 为第二大峰值
    biaoziwei=biaoziwei+1;
    %% Fine resolution frequency search
=====


    %           title(['第',num2str(PRN),'颗卫星卷积结果'])
    %--- Indicate PRN number of the detected signal -----
    if biaoziwei==1
        fprintf('第%02d 颗卫星的 ', PRN);
    end
    fprintf('第%02d 个频带捕获到信号 ', frqBinIndex);
    figure;
    plot(abs(correlationTimeDom));    %%画出检测到信号的结果

else
    %--- No signal with this PRN -----
    %           fprintf('. ');
end % if (peakSize/secondPeakSize) > settings.acqThreshold
end % frqBinIndex = 1:numberOfFrqBins


end

```

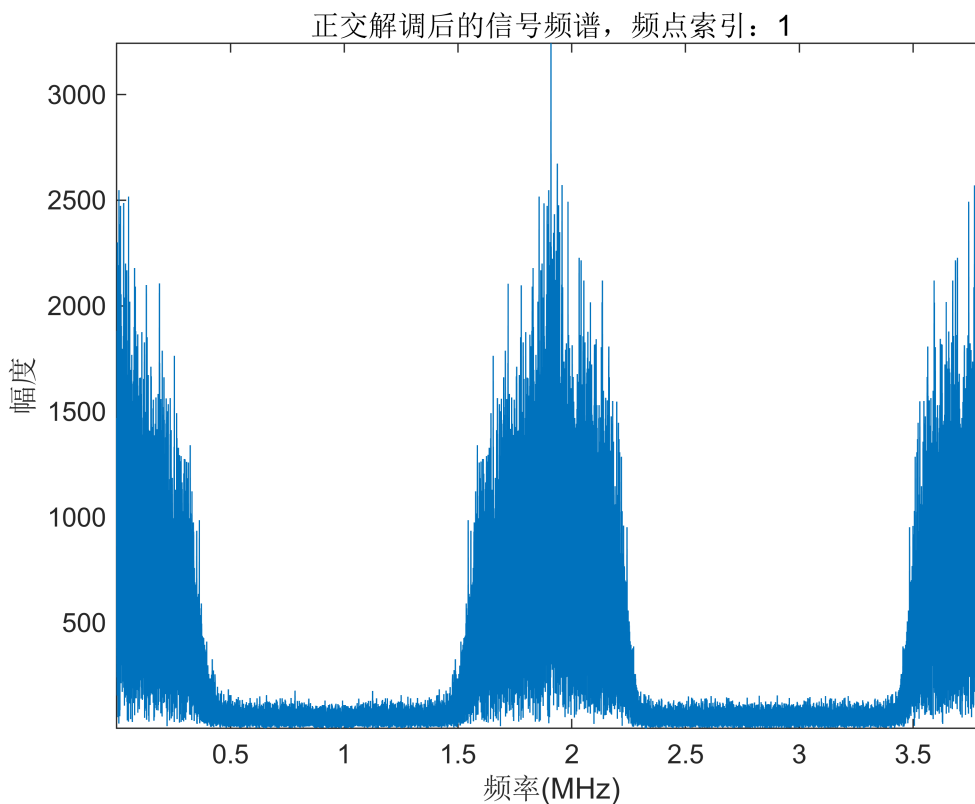


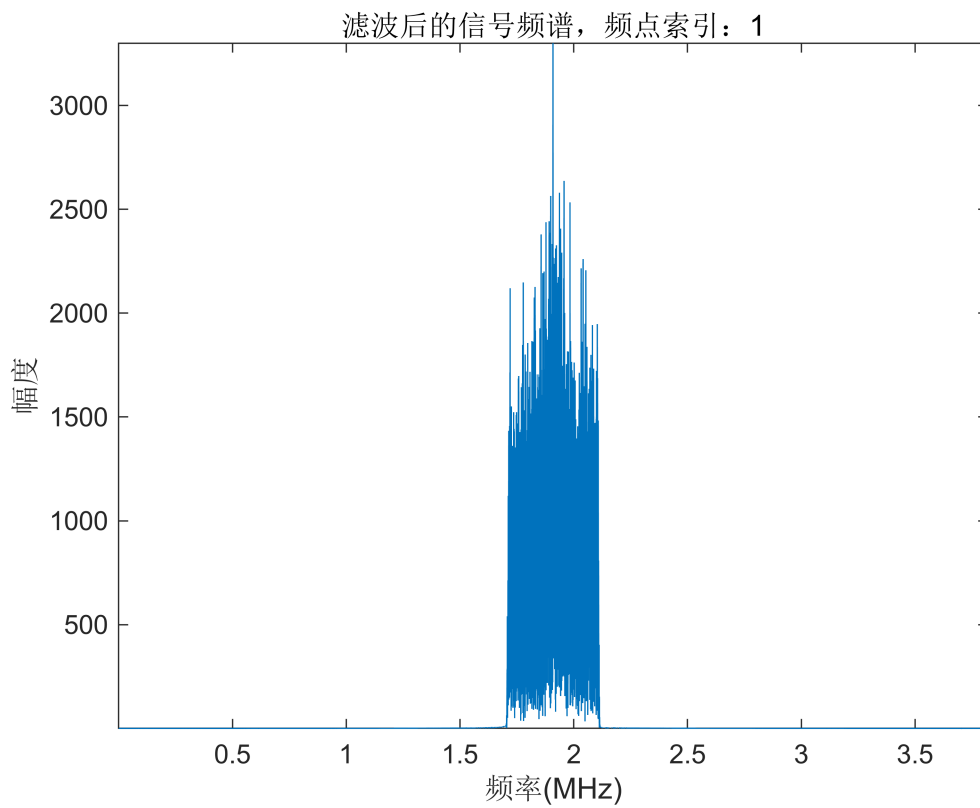


第 03 颗卫星的
第 18 个频带捕获到信号

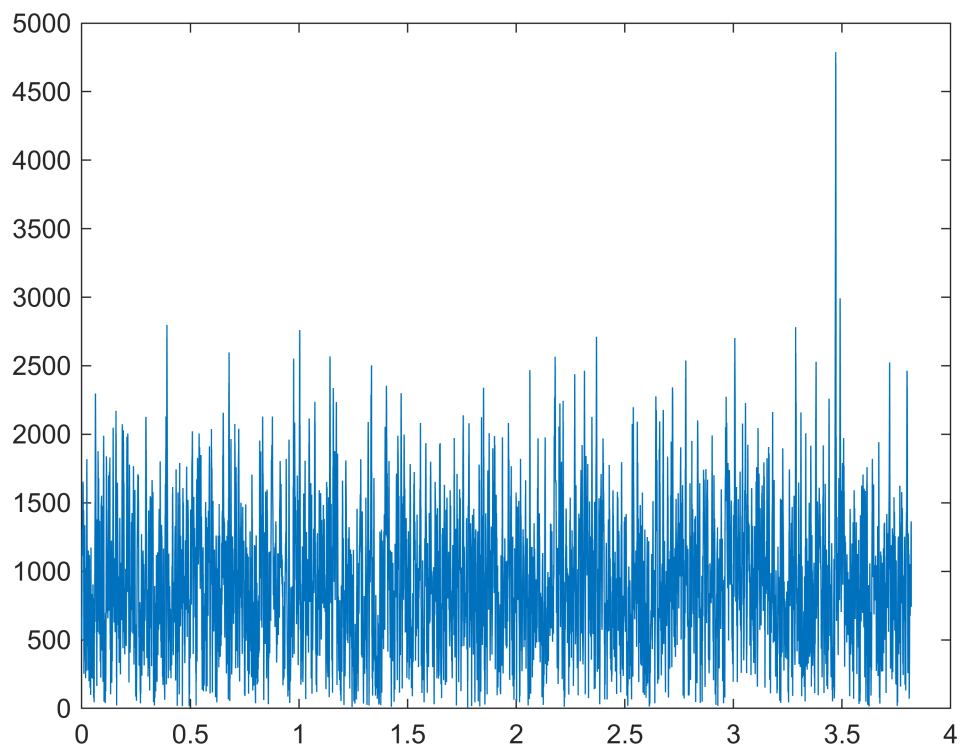


第 03 颗卫星的
第 19 个频带捕获到信号

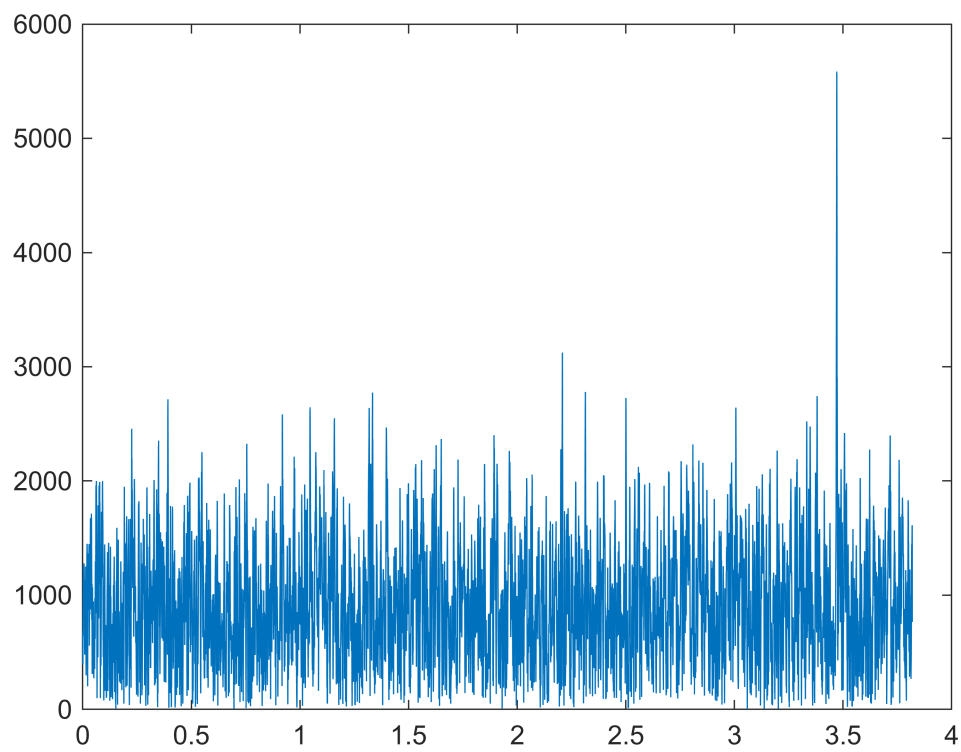


第 06 颗卫星的
第 07 个频带捕获到信号

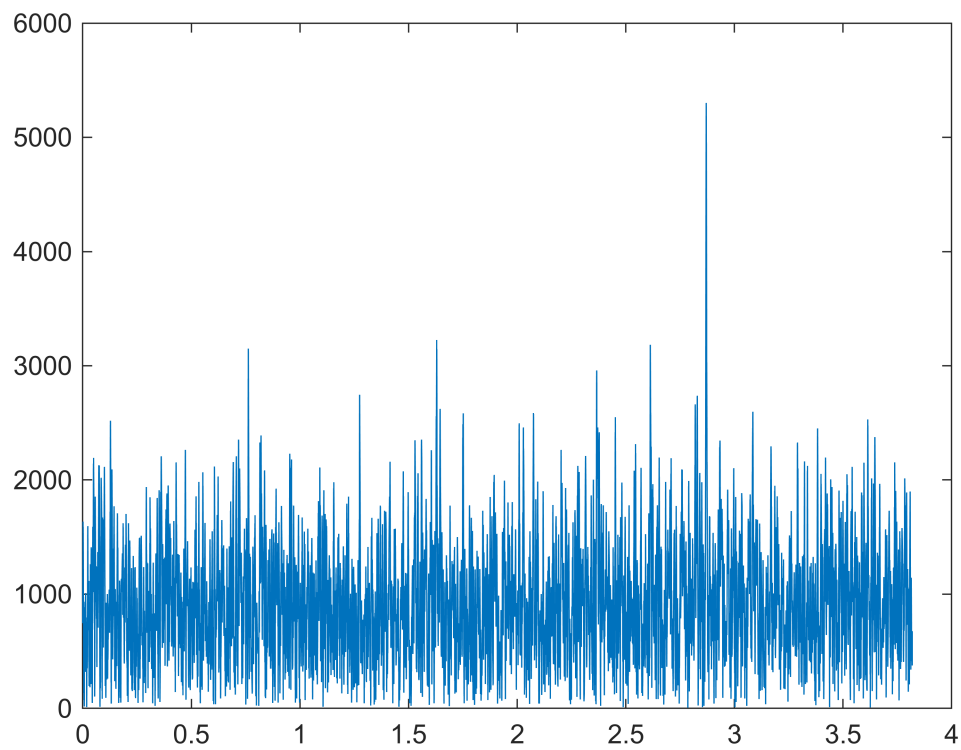


第 06 颗卫星的
第 08 个频带捕获到信号

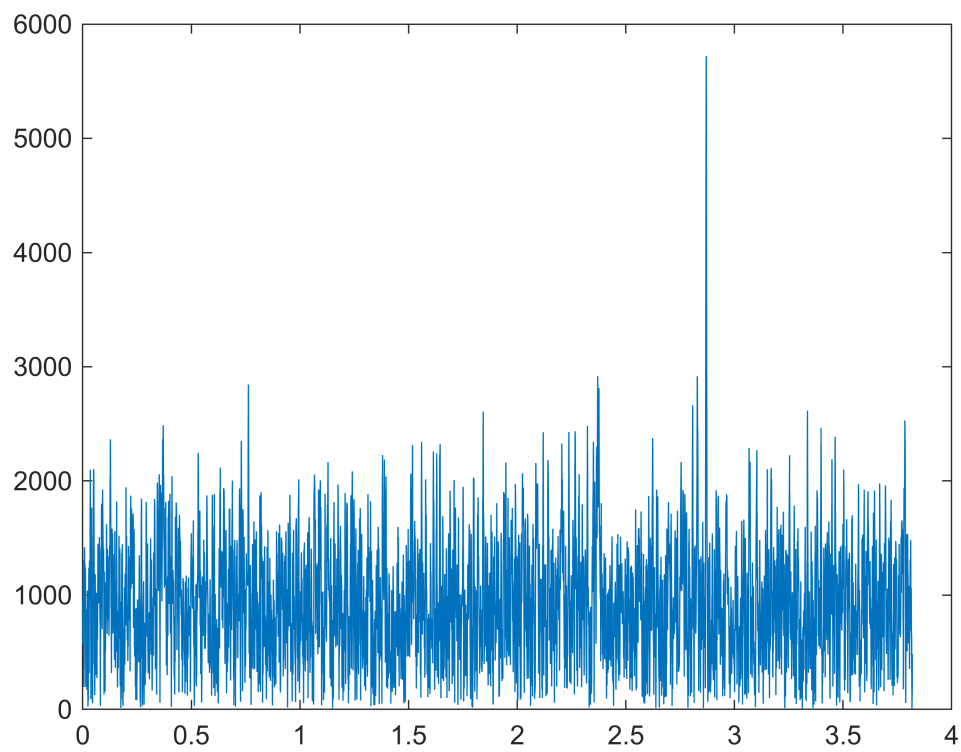


第 09 颗卫星的
第 20 个频带捕获到信号

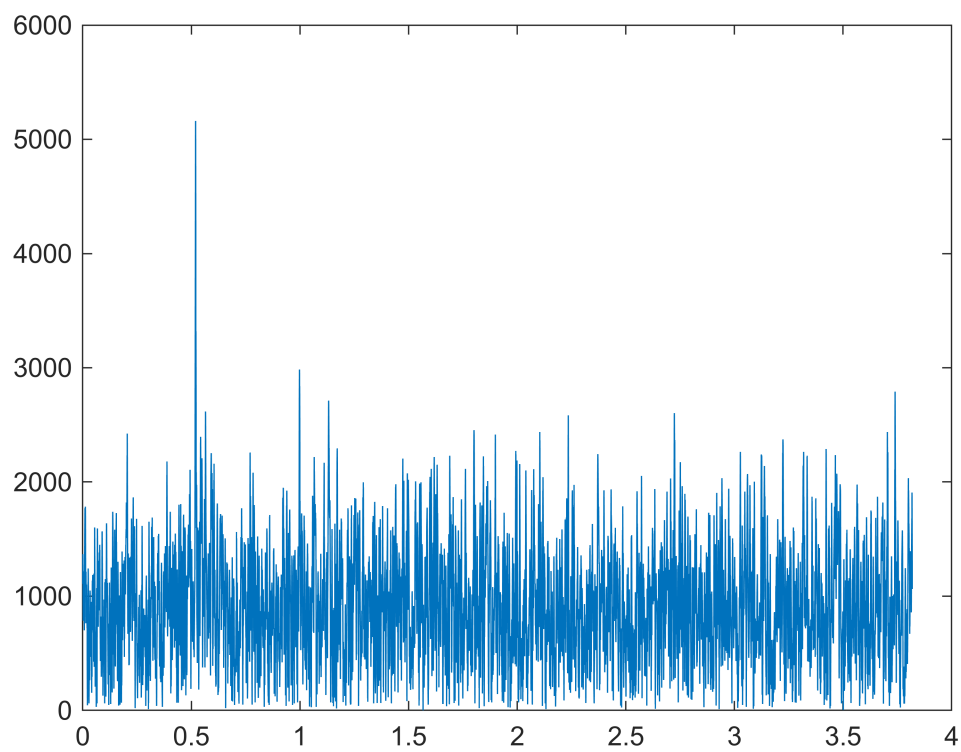


第 09 颗卫星的
第 21 个频带捕获到信号

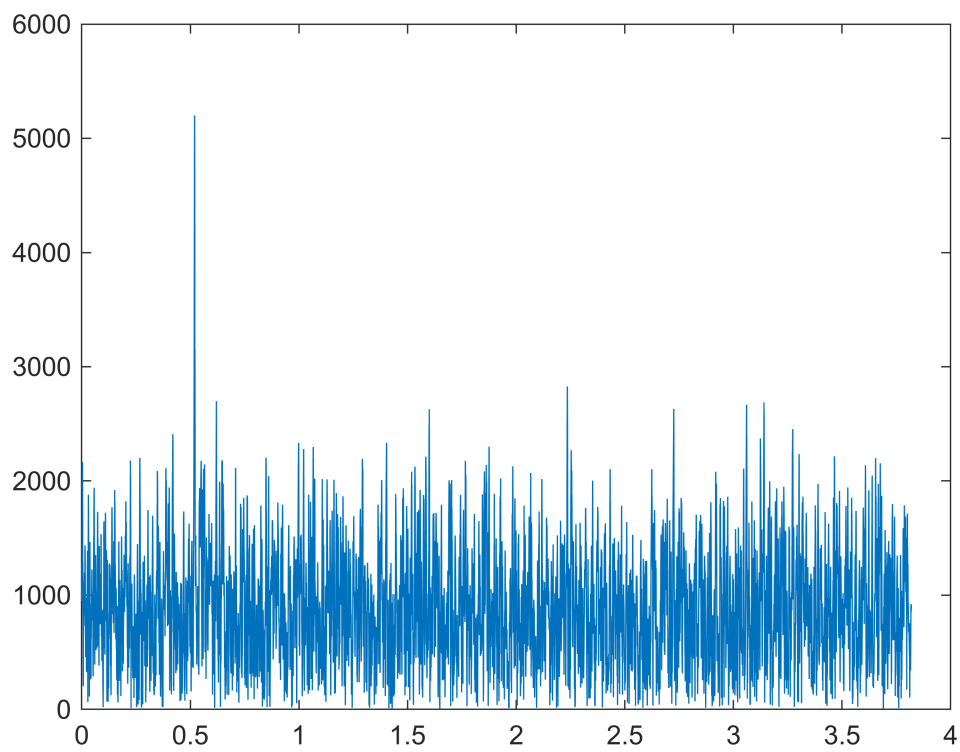


第 15 颗卫星的
第 18 个频带捕获到信号

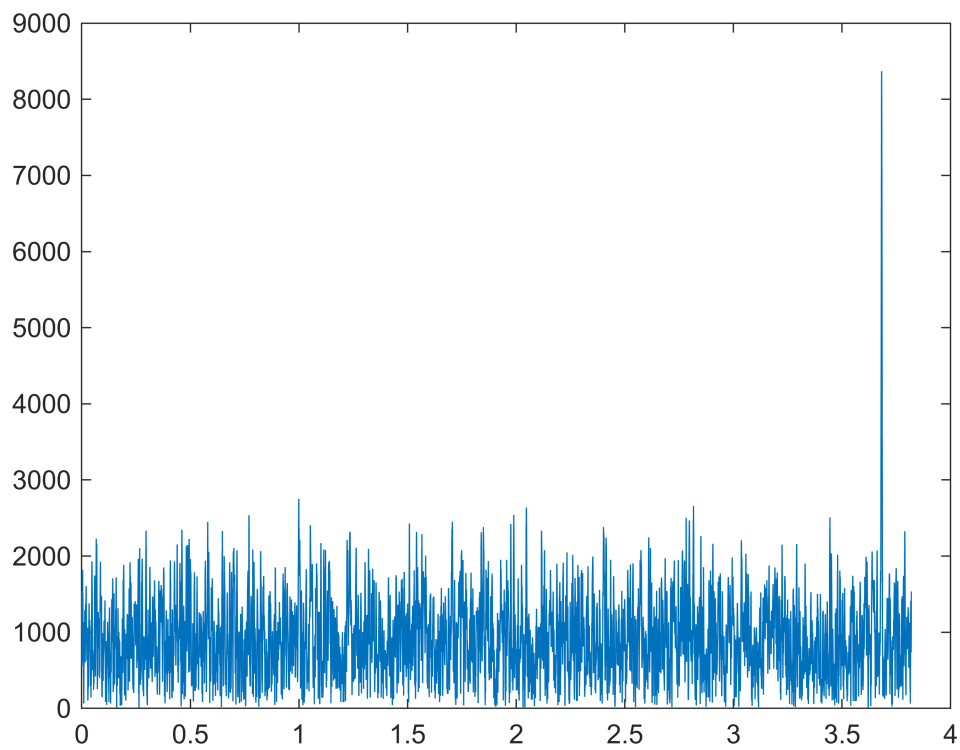


第 15 颗卫星的
第 19 个频带捕获到信号

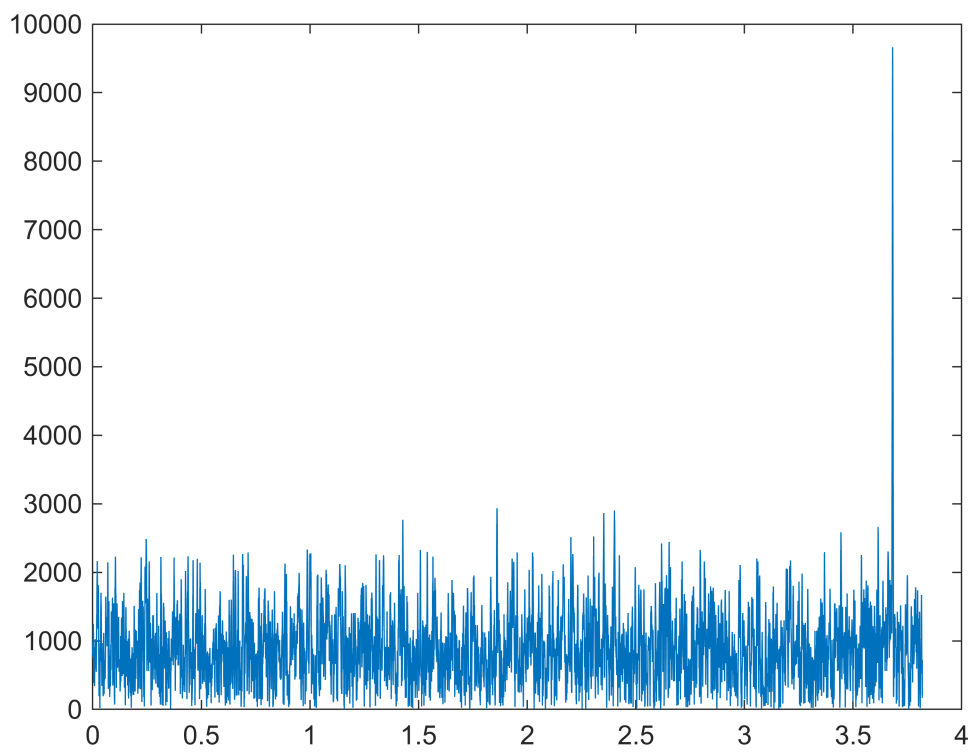


第 18 颗卫星的
第 15 个频带捕获到信号

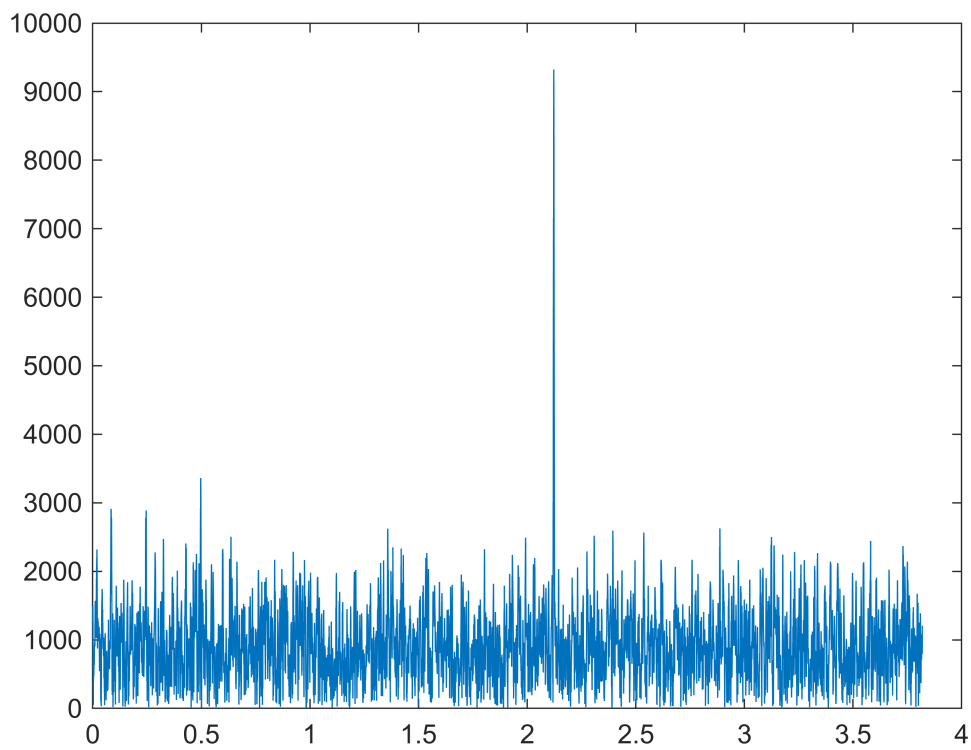


第 18 颗卫星的
第 16 个频带捕获到信号

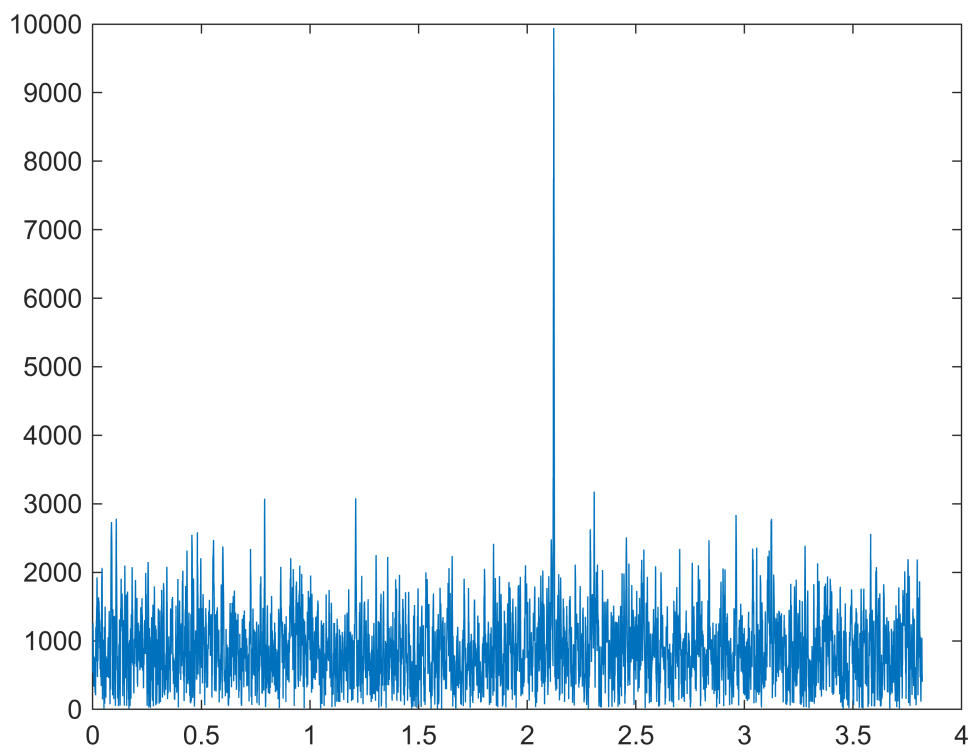


第 18 颗卫星的
第 27 个频带捕获到信号

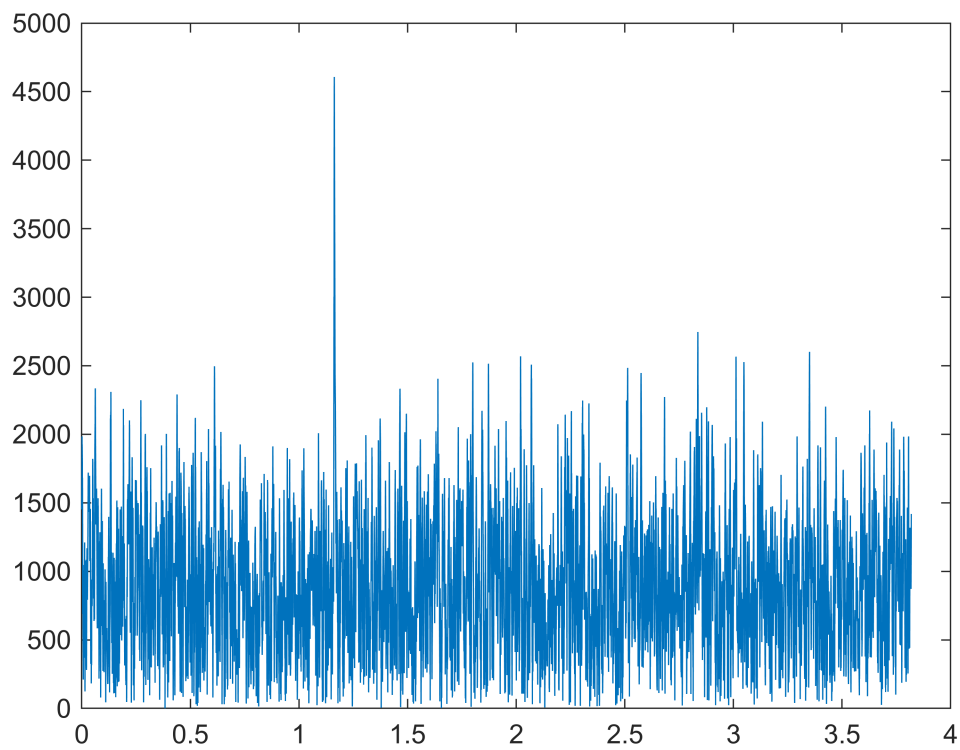


第 21 颗卫星的
第 13 个频带捕获到信号

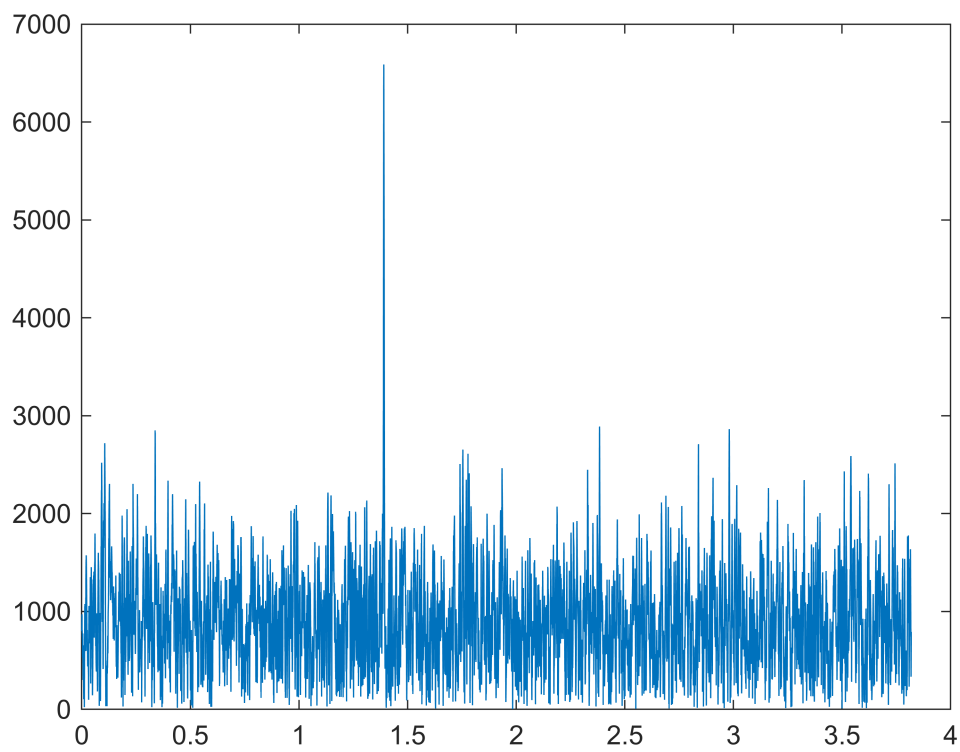


第 21 颗卫星的
第 14 个频带捕获到信号

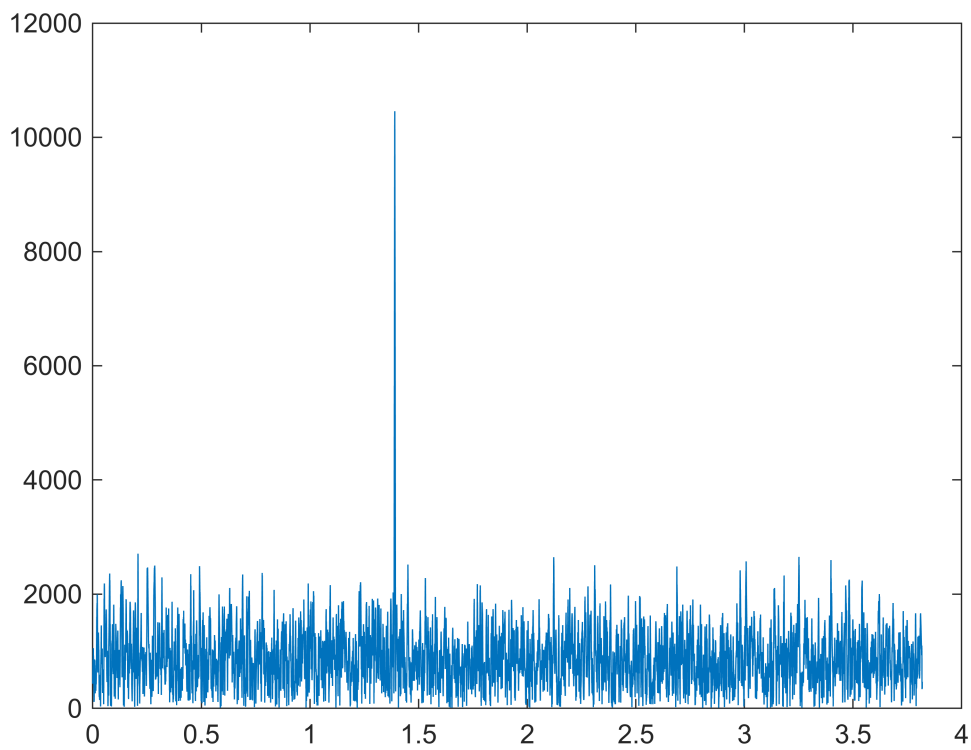


第 21 颗卫星的
第 15 个频带捕获到信号

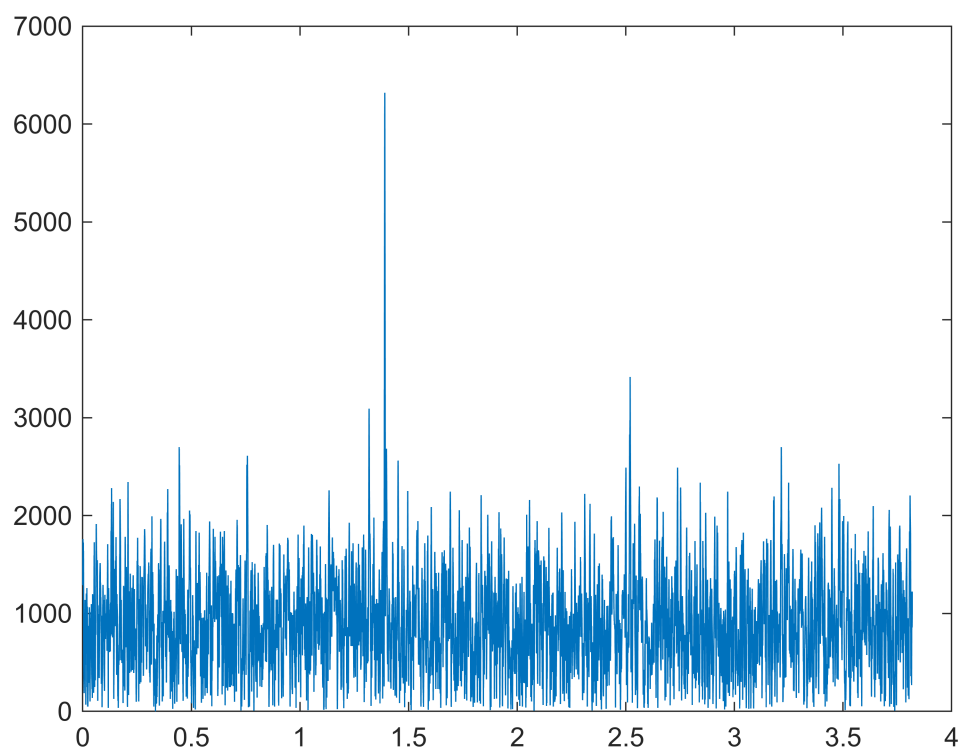


第 22 颗卫星的
第 17 个频带捕获到信号

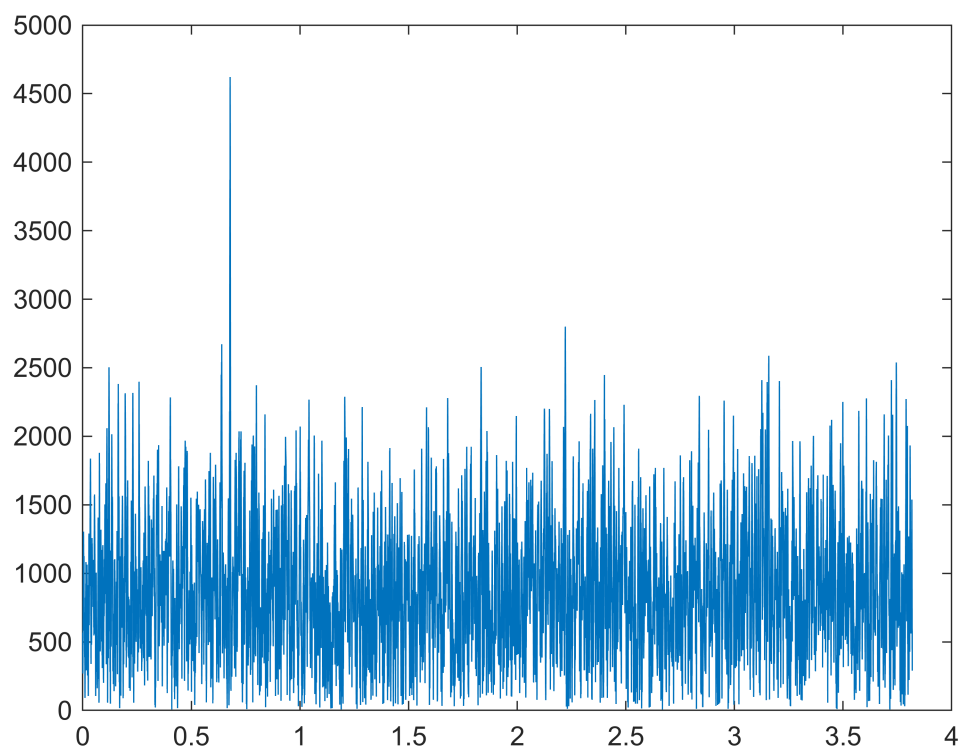

第 22 颗卫星的
第 18 个频带捕获到信号

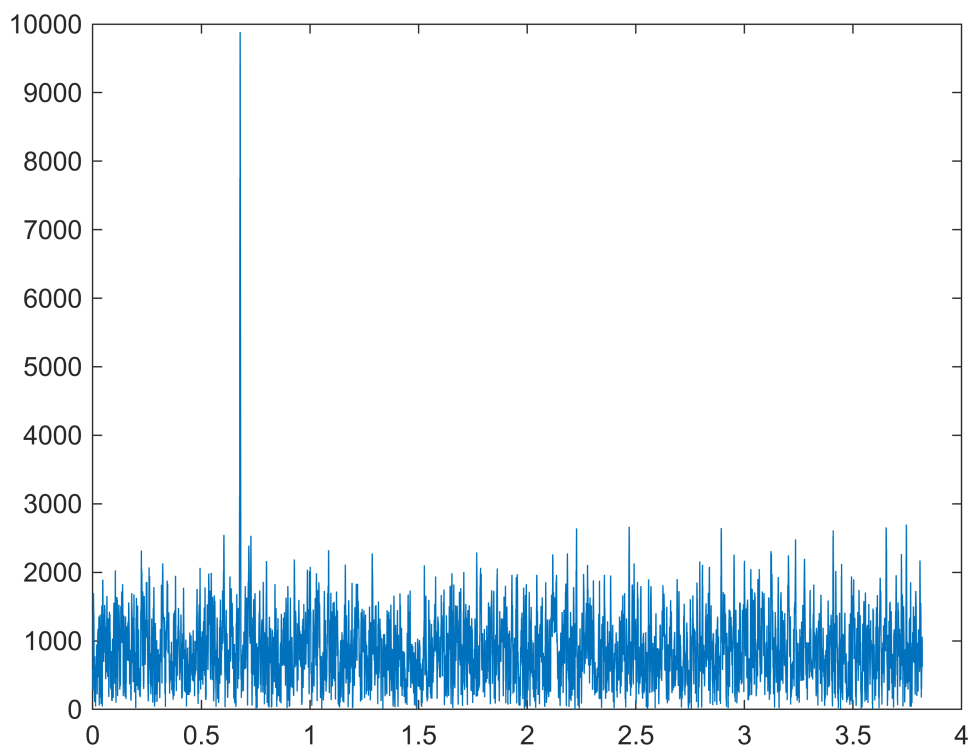

第 22 颗卫星的
第 19 个频带捕获到信号

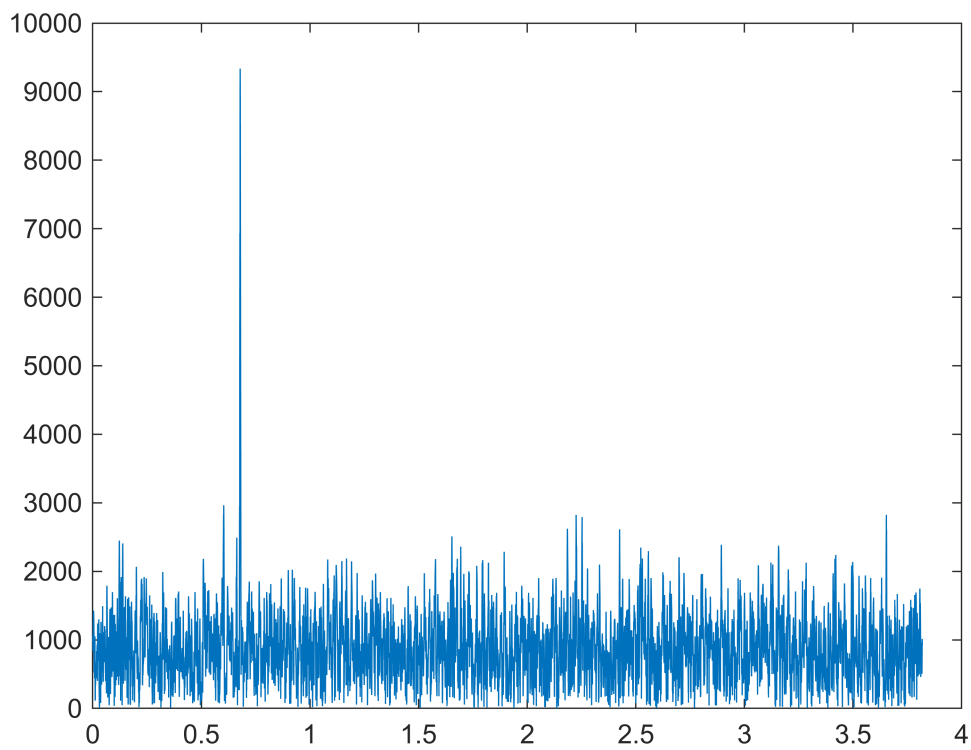

第 26 颗卫星的
第 09 个频带捕获到信号

