

A alimentação integra proteção, regulação e carga por USB-C




J1

LiPo 3,7 V




Q3

SI2301CDS

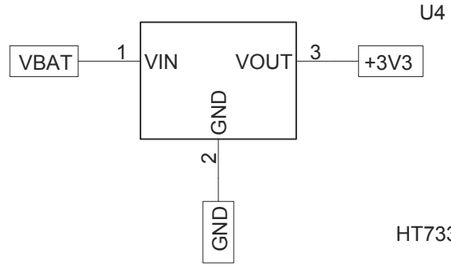


HT7333




C9

1 µF



C10

1 µF

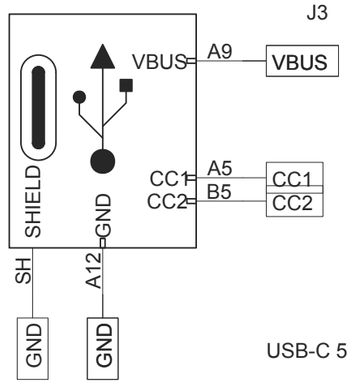


USB-C 5 V




C11

100 nF

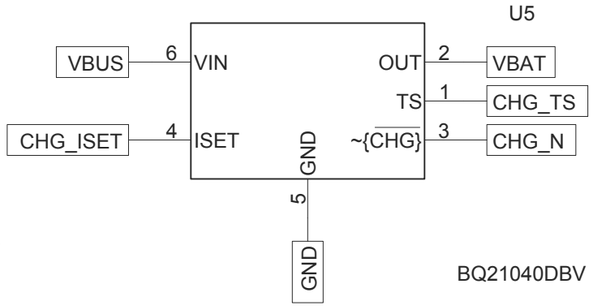


BQ21040DBV



C13

1 µF



C14

1 µF



R11

5,1 kΩ




R12

5,1 kΩ



R13

2,7 kΩ




RT2

NTC 10 kΩ B3380 (103AT)




C15

220 nF



R9

1 MΩ



R10

1 MΩ

1. Rótulos iguais representam a mesma rede em todas as folhas.

2. Valores de projeto [D]; cruzamento sem ponto não é conexão; × indica pino sem conexão.

3. Símbolos e pinagem provenientes da biblioteca eletrônica do KiCad.

4. RT2 monitora a placa; conferir a pinagem física do HT7333 antes de fabricar.


——— Ligação elétrica · linha contínua fina


KAELIX — SISTEMA DE MONITORAMENTO


ESQUEMA ELÉTRICO · SEM ESCALA


A3 · folha 1 de 3


O ESP32-S3 conecta aquisição, telemetria LoRa e programação

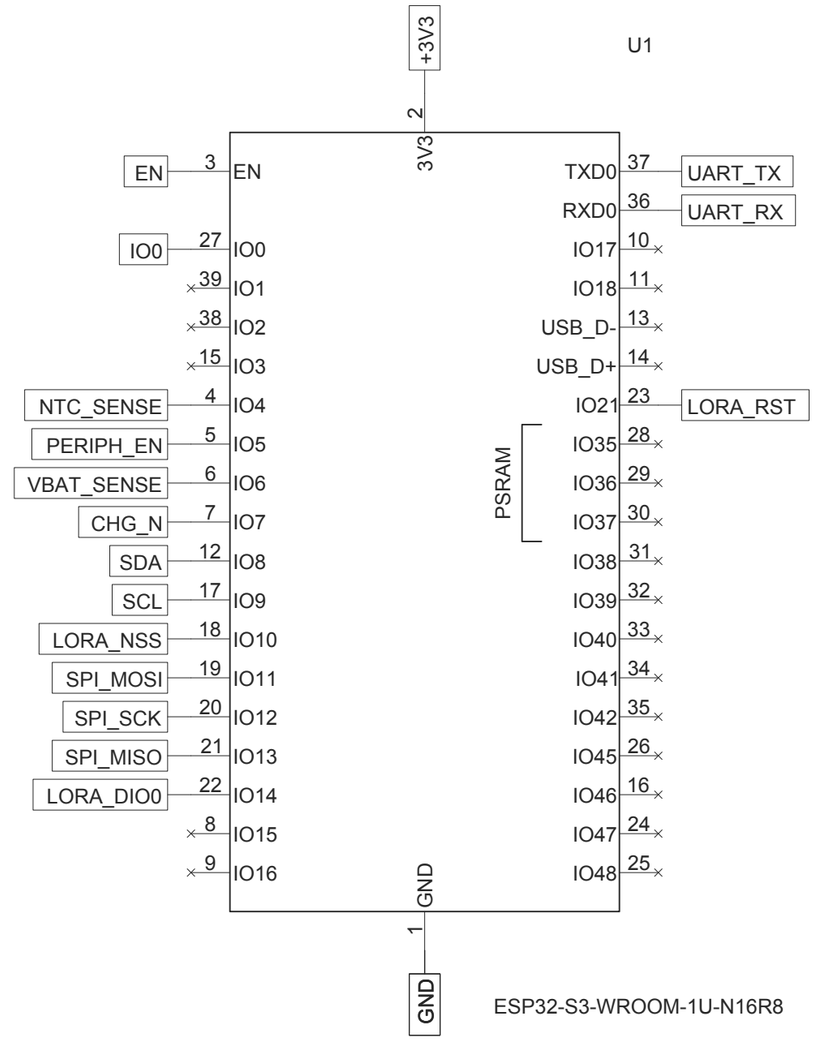

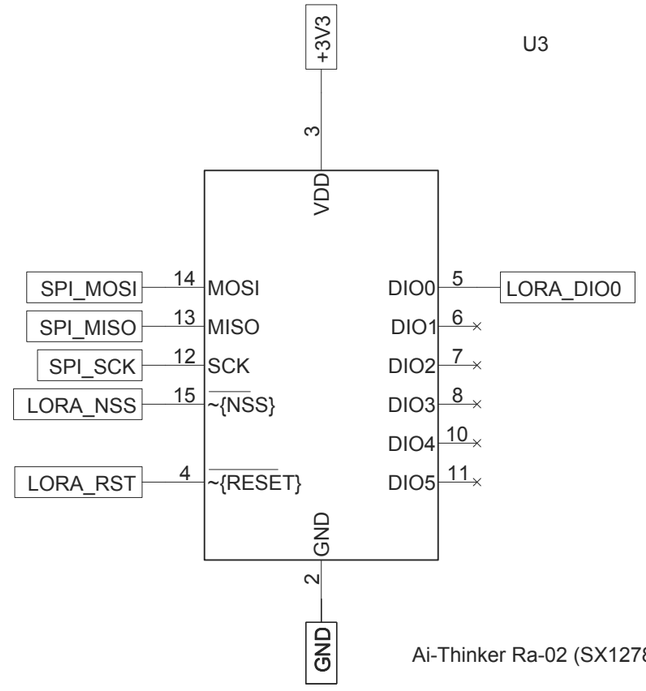





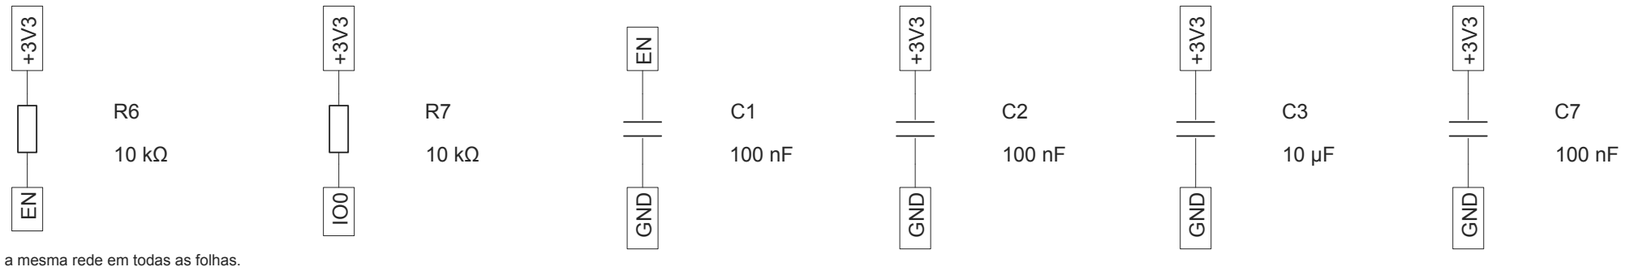

1. Rótulos iguais representam a mesma rede em todas as folhas.

2. Valores de projeto [D]; cruzamento sem ponto não é conexão; × indica pino sem conexão.

3. Símbolos e pinagem provenientes da biblioteca eletrônica do KiCad.

4. O rádio permanece em +3V3 e requer comando de repouso por software.


——— Ligação elétrica · linha contínua fina


KAELIX — SISTEMA DE MONITORAMENTO


ESQUEMA ELÉTRICO · SEM ESCALA

A3 · folha 2 de 3

O corte pelo lado positivo desliga sensores e pull-ups juntos

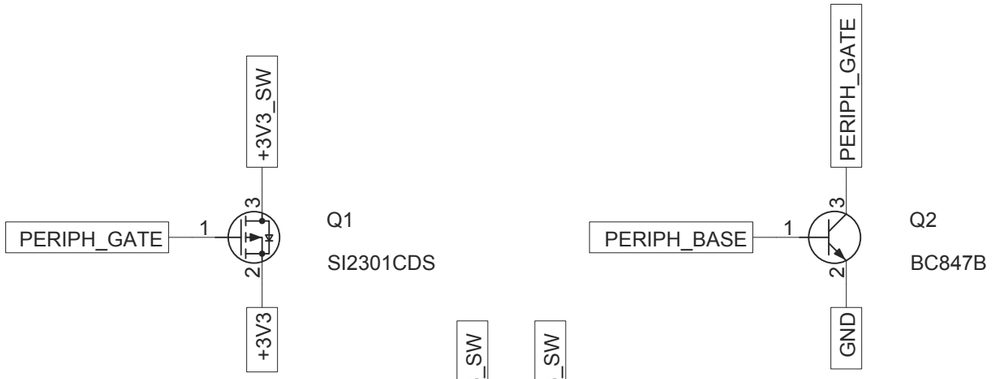


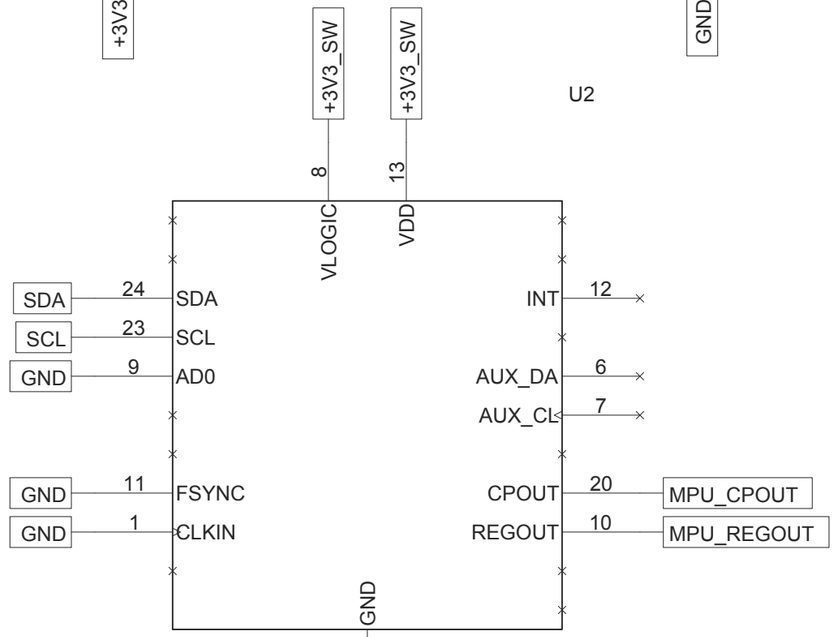


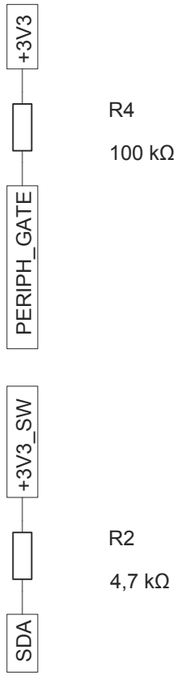








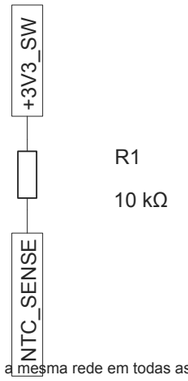





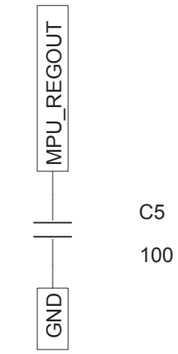



1. Rótulos iguais representam a mesma rede em todas as folhas.

2. Valores de projeto [D]; cruzamento sem ponto não é conexão; × indica pino sem conexão.

3. Símbolos e pinagem provenientes da biblioteca eletrônica do KiCad.

4. PERIPH_EN alto liga +3V3_SW; nível baixo ou flutuante desliga os sensores.

——— Ligação elétrica · linha contínua fina

KAELIX — SISTEMA DE MONITORAMENTO

ESQUEMA ELÉTRICO · SEM ESCALA

A3 · folha 3 de 3