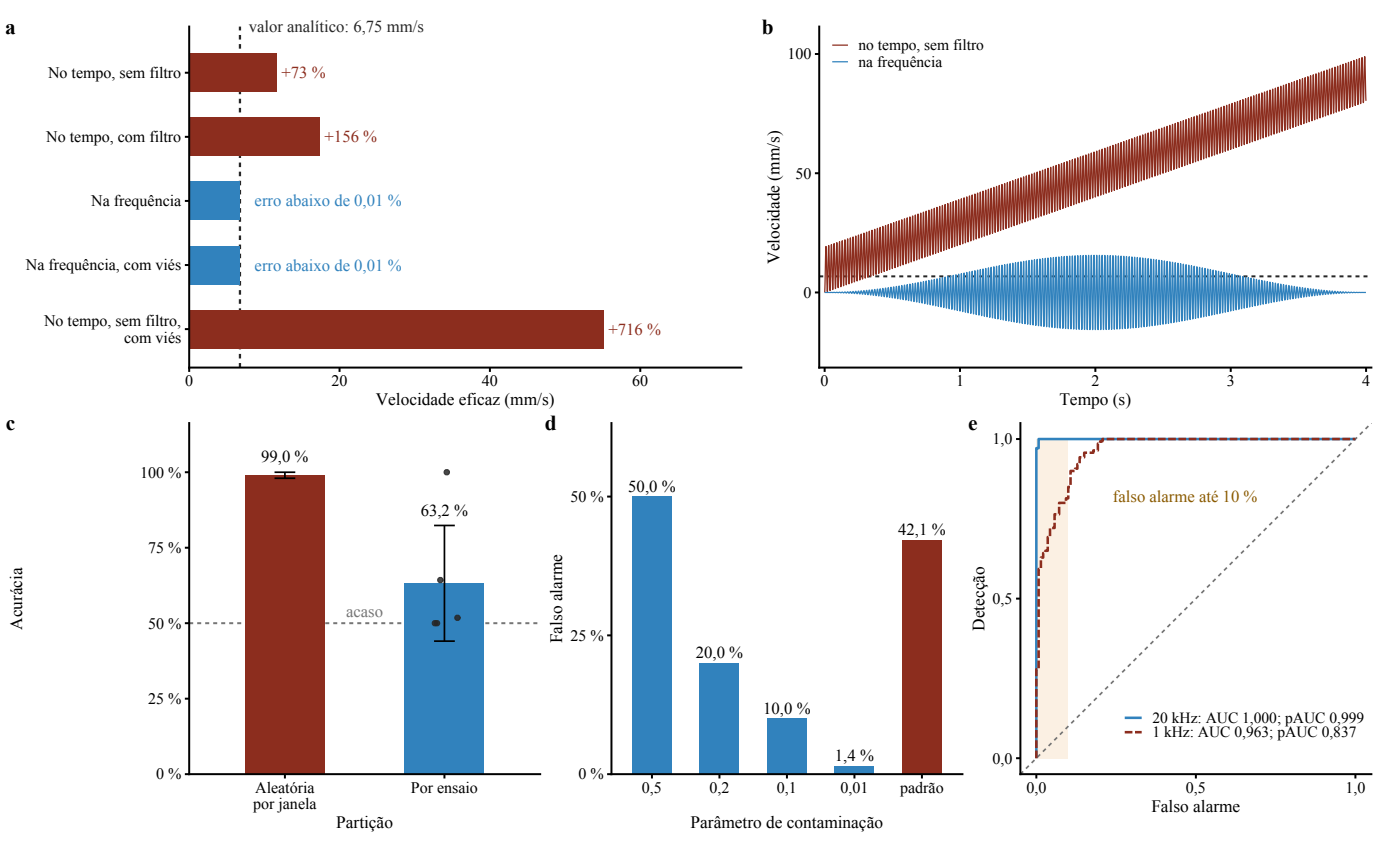

a
valor analítico: 6,75 mm/s
No tempo, sem filtro
+73 %
No tempo, com filtro
+156 %
Na frequência
erro abaixo de 0,01 %
Na frequência, com viés
erro abaixo de 0,01 %
No tempo, sem filtro, com viés
+716 %
0
20
40
60
Velocidade eficaz (mm/s)
b
no tempo, sem filtro
na frequência
100
50
0
Velocidade (mm/s)
0
1
2
3
4
Tempo (s)
c
99,0 %
63,2 %
100 %
75 %
50 %
25 %
0 %
acaso
Acurácia
Aleatória por janela
Por ensaio
Partição
d
50,0 %
20,0 %
10,0 %
1,4 %
42,1 %
50 %
25 %
0 %
Falso alarme
0,5
0,2
0,1
0,01
padrão
Parâmetro de contaminação
e
1,0
0,5
0,0
Detecção
falso alarme até 10 %
20 kHz: AUC 1,000; pAUC 0,999
1 kHz: AUC 0,963; pAUC 0,837
0,0
0,5
1,0
Falso alarme