

実測14 mm用：M4×12で押さえるC字クランプ

側面断面：既存の水平部を上下から挟む

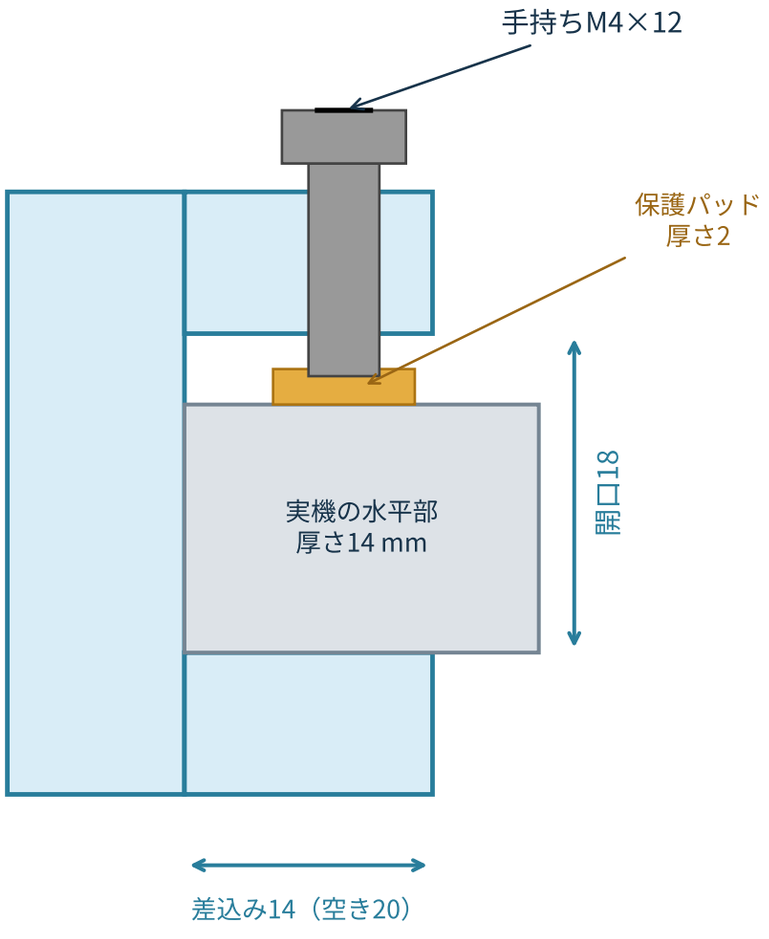

正面（アームは省略）

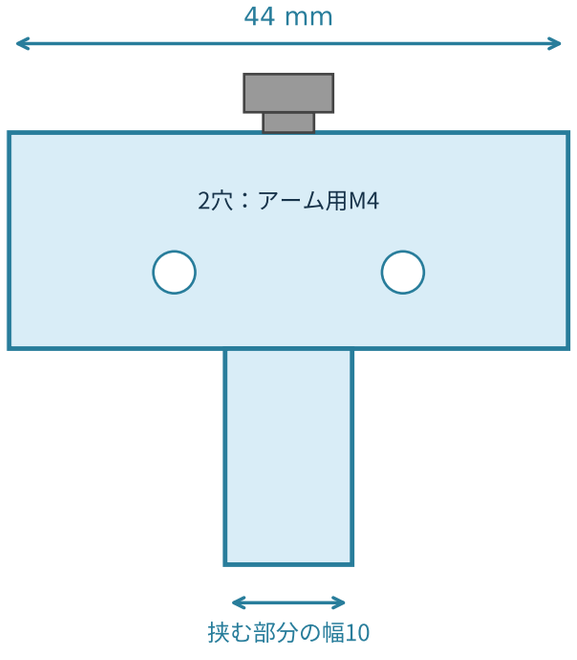

既存のロードセル固定ボルトは外さず、その脇の平坦な縁へ差し込みます。

保護パッドを置き、上のねじを少しずつ回して保持します。ねじ頭を面へ着座させるまで締め込みません。

実測済み：厚さ14／空き奥行き20。上下両面に幅10×奥行14の平坦部があることは現物で確認。

ねじ頭は模式図です。下穴はプリント後にM4×0.7タップ加工。保持力・実機全体との適合は未検証です。