CATÁLOGO MAQUINARIA



ELEVADOR ELECTROMECÁNICO DE 2 COLUMNAS

SDX35EVCRI
VSSDX35198648SPC

SDX35
ELEVADOR 2 COLUMNAS

ELEVADOR DE 3.500 KGS. DE CAPACIDAD. SIN BASE, SE NECESITA TENER UN BUEN SUELO DE HORMIGÓN.

FICHA RÁPIDA

Capacidad 3.500 kg
Columnas: asimétricas
Carros a 45º, 3 posiciones de hueco
2 motores (2 x 3,5 kW)
Sincronización electrónica

- Columnas asimétricas con los carros a 45º, 3 posiciones de hueco entre columnas.
- 2 motores, sincronización electrónica (2 x 3,5kW).
- Tacos de Ø 124 mm., con enganche rápido para el intercambio de suplementos.
- Husillo de acero de altísima calidad con rosca realizada en frío.
- Tuerca de trabajo y seguridad en bronce de grandísima resistencia 50% más larga.
- Lubricación automática del husillo y tuercas (antes de su transito).
- Sistema de bloqueo de subida del elevador al desgaste de la tuerca de trabajo.
- Motores con carcas reforzada, rodamientos de larga duración, poleas de aluminio y refrigeradas, fácil acceso al cambio del husillo y piezas del interior.














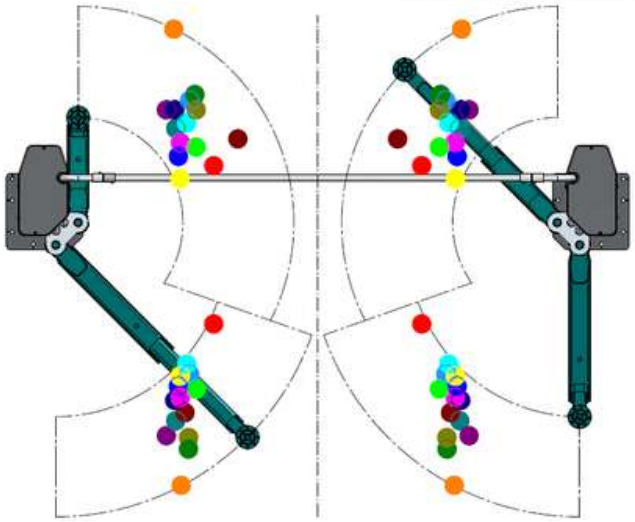

- SMART
- BMW - Z4
- BMW - i3
- BMW - E83
- VW - T6 passo lungo
- VW - TIGUAN
- VW - TOUAREG
- VW - ID4
- AUDI - A3
- AUDI - Q7
- AUDI - Q4 ETRON
- TESLA - MODEL X
- RENAULT - ZOE
- RENAULT - CLIO

ELEVADOR ELECTROMECÁNICO DE 2 COLUMNAS

SDX42LIKCRI
VSSDX42198334SPC
SDX42LIK
ELEVADOR 2 COLUMNAS

ELEVADOR DE 4.200 KGS. DE CAPACIDAD. SIN BASE, SE NECESITA TENER UN BUEN SUELO DE HORMIGÓN.

FICHA RÁPIDA


- Capacidad 4.200 kg
- Columnas: asimétricas
- Hueco columnas 2700-2800 mm
- Brazos: 705-1330 mm
- 2 motores, sincronización electrónica
- Ideal furgones caja larga

- Columnas asimétricas con los carros enfrentados, hueco entre columnas ajustable 2700 – 2800 mm.
- 2 motores, sincronización electrónica.
- Tacos de Ø 124 mm., con enganche rápido para el intercambio de suplementos.
- Brazos delanteros/traseros 705 – 1330 mm (ideal furgones caja larga).
- Recomendado pedir prolongación de altura (para arco superior) referencia: VSG.2CELM.902344





- SMART
- BMW - Z4
- BMW - i3
- BMW - E83
- VW - T6 passo lungo
- VW - TIGUAN
- VW - TOUAREG
- VW - ID4
- AUDI - A3
- AUDI - Q7
- AUDI - Q4 ETRON
- TESLA - MODEL X
- RENAULT - ZOE
- RENAULT - CLIO
- VW-CRAFTER L3 F/Q+4x4
- VW-CRAFTER L4 F/Q+4x4
- FIAT - DUCATO PASSO 4035
- MERCEDES-SPRINTER L3

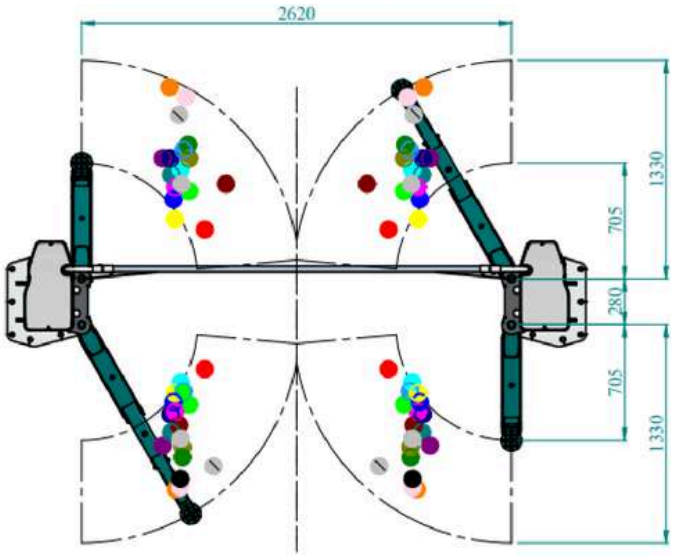

ELEVADOR ELECTROMECÁNICO DE 2 COLUMNAS

SDX55199355CRI
VSSDX55199355SPC
SDX55
VSSDX55199355SPC


ELEVADOR DE 5.500 KGS. DE CAPACIDAD. SIN BASE, SE NECESITA TENER UN BUEN SUELO DE HORMIGÓN.

FICHA RÁPIDA

Capacidad 5.500 kg
Columnas: asimétricas
Hueco columnas 3000-3100 mm
2 motores, sincronización electrónica
Tacos Ø 124 mm, enganche rápido
Lubricación automática del husillo

- Columnas asimétricas con los carros enfrentados, hueco entre columnas ajustable 3000 – 3100 mm.
- 2 motores, sincronización electrónica.
- Husillo de acero de altísima calidad con rosca realizada en frío.
- Tuerca de trabajo y seguridad en bronce de grandísima resistencia 50% más larga.
- Lubricación automática del husillo y tuercas (antes de su transito).
- Sistema de bloqueo de subida del elevador al desgaste de la tuerca de trabajo.
- Motores con carcas reforzada, rodamientos de larga duración, poleas de aluminio y refrigeradas, fácil acceso al cambio del husillo y piezas del interior.



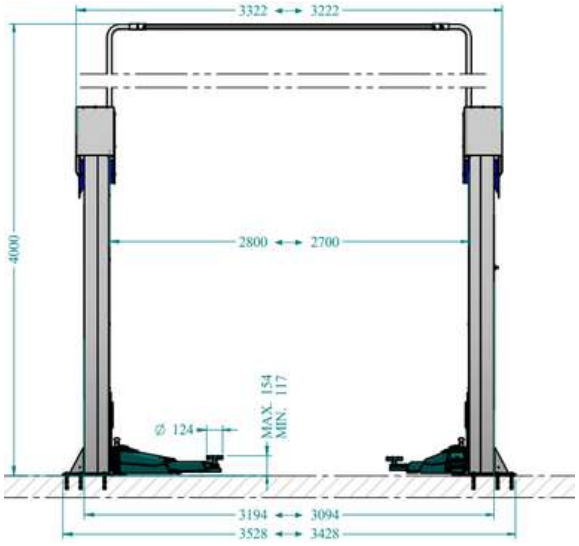

Polea de aluminio con función de refrigeración.

Rodamientos de larga duración.

Tuerca de carga de bronce un 50 % más larga.

Motores con carcasa reforzada y refrigerada.

Trabado firme y automático del brazo.

ELEVADORES ELECTRO-HIDRÁULICO DE TIJERAS

SFL5535

TIJERA RUEDAS LIBRES

ELEVADORES DE PERFIL BAJO SOBRE SUELO O EMPOTRADO. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD MECÁNICOS, HIDRÁULICOS Y ELECTRÓNICOS.

FICHA RÁPIDA

- Capacidad: 3.500 kg
- Plataforma extensible 1.420-1.950 mm
- Altura plegado 100 mm
- Ruedas libres

- Cremallera de apoyo automático y desbloqueo neumático en estacionamiento
- Pernos de articulación con casquillos autolubricados (sin mantenimiento).
- Válvula de nivelación patentada (resetea automáticamente en cada bajada las plataformas y las nivela).
- Superficie de las plataformas con material antideslizante.
- Dispositivo acústico en los últimos 20 cm, con parada en caso de obstáculo.
- Funciones de manejo y de seguridad por control SPS (programable) y Leds de autodiagnosis.
- Estructura formada por perfiles laminados soldados entre sí, consiguiendo una mayor rigidez en su estructura.



SFL5535
3.500 kgs. de capacidad, 100 mm. altura plegado, plataforma extensible de 1.420 a 1.950 mm.





ELEVADORES ELECTRO-HIDRÁULICO DE TIJERAS

SF6402NILT
TIJERA PASARELA LARGA

ELEVADORES SOBRE SUELO O EMPOTRADO.

FICHA RÁPIDA

- Plataformas 615 x 4.600 mm
- Capacidad de elevación 4.200 kg
- Doble elevación 3.500 kg
- Sobre suelo o empotrado



- Preparados para alineación (con hueco para los platos giratorios delanteros, plataformas de grandes dimensiones deslizantes traseras y espesores).
- Con Doble elevación (ruedas libres), con plataformas extensibles.
- Dispositivos de seguridad mecánicos, hidráulicos y electrónicos.
- Cremallera de apoyo automático en estacionamiento y desbloqueo neumático.
- Pernos de articulación con casquillos autolubricados (sin mantenimiento).












- Válvula de nivelación patentada (resetea automáticamente en cada bajada las plataformas y las nivela).
- Superficie de las plataformas con material antideslizante.
- Dispositivo acústico en los últimos 400 mm, con parada en caso de obstáculo.
- Funciones de manejo y de seguridad por control SPS (programable) y Leds de autodiagnosis.
- Estructura formada por perfiles laminados soldados entre sí, consiguiendo una mayor rigidez en su estructura.

PLANO ELEVADOR ELEVADOR

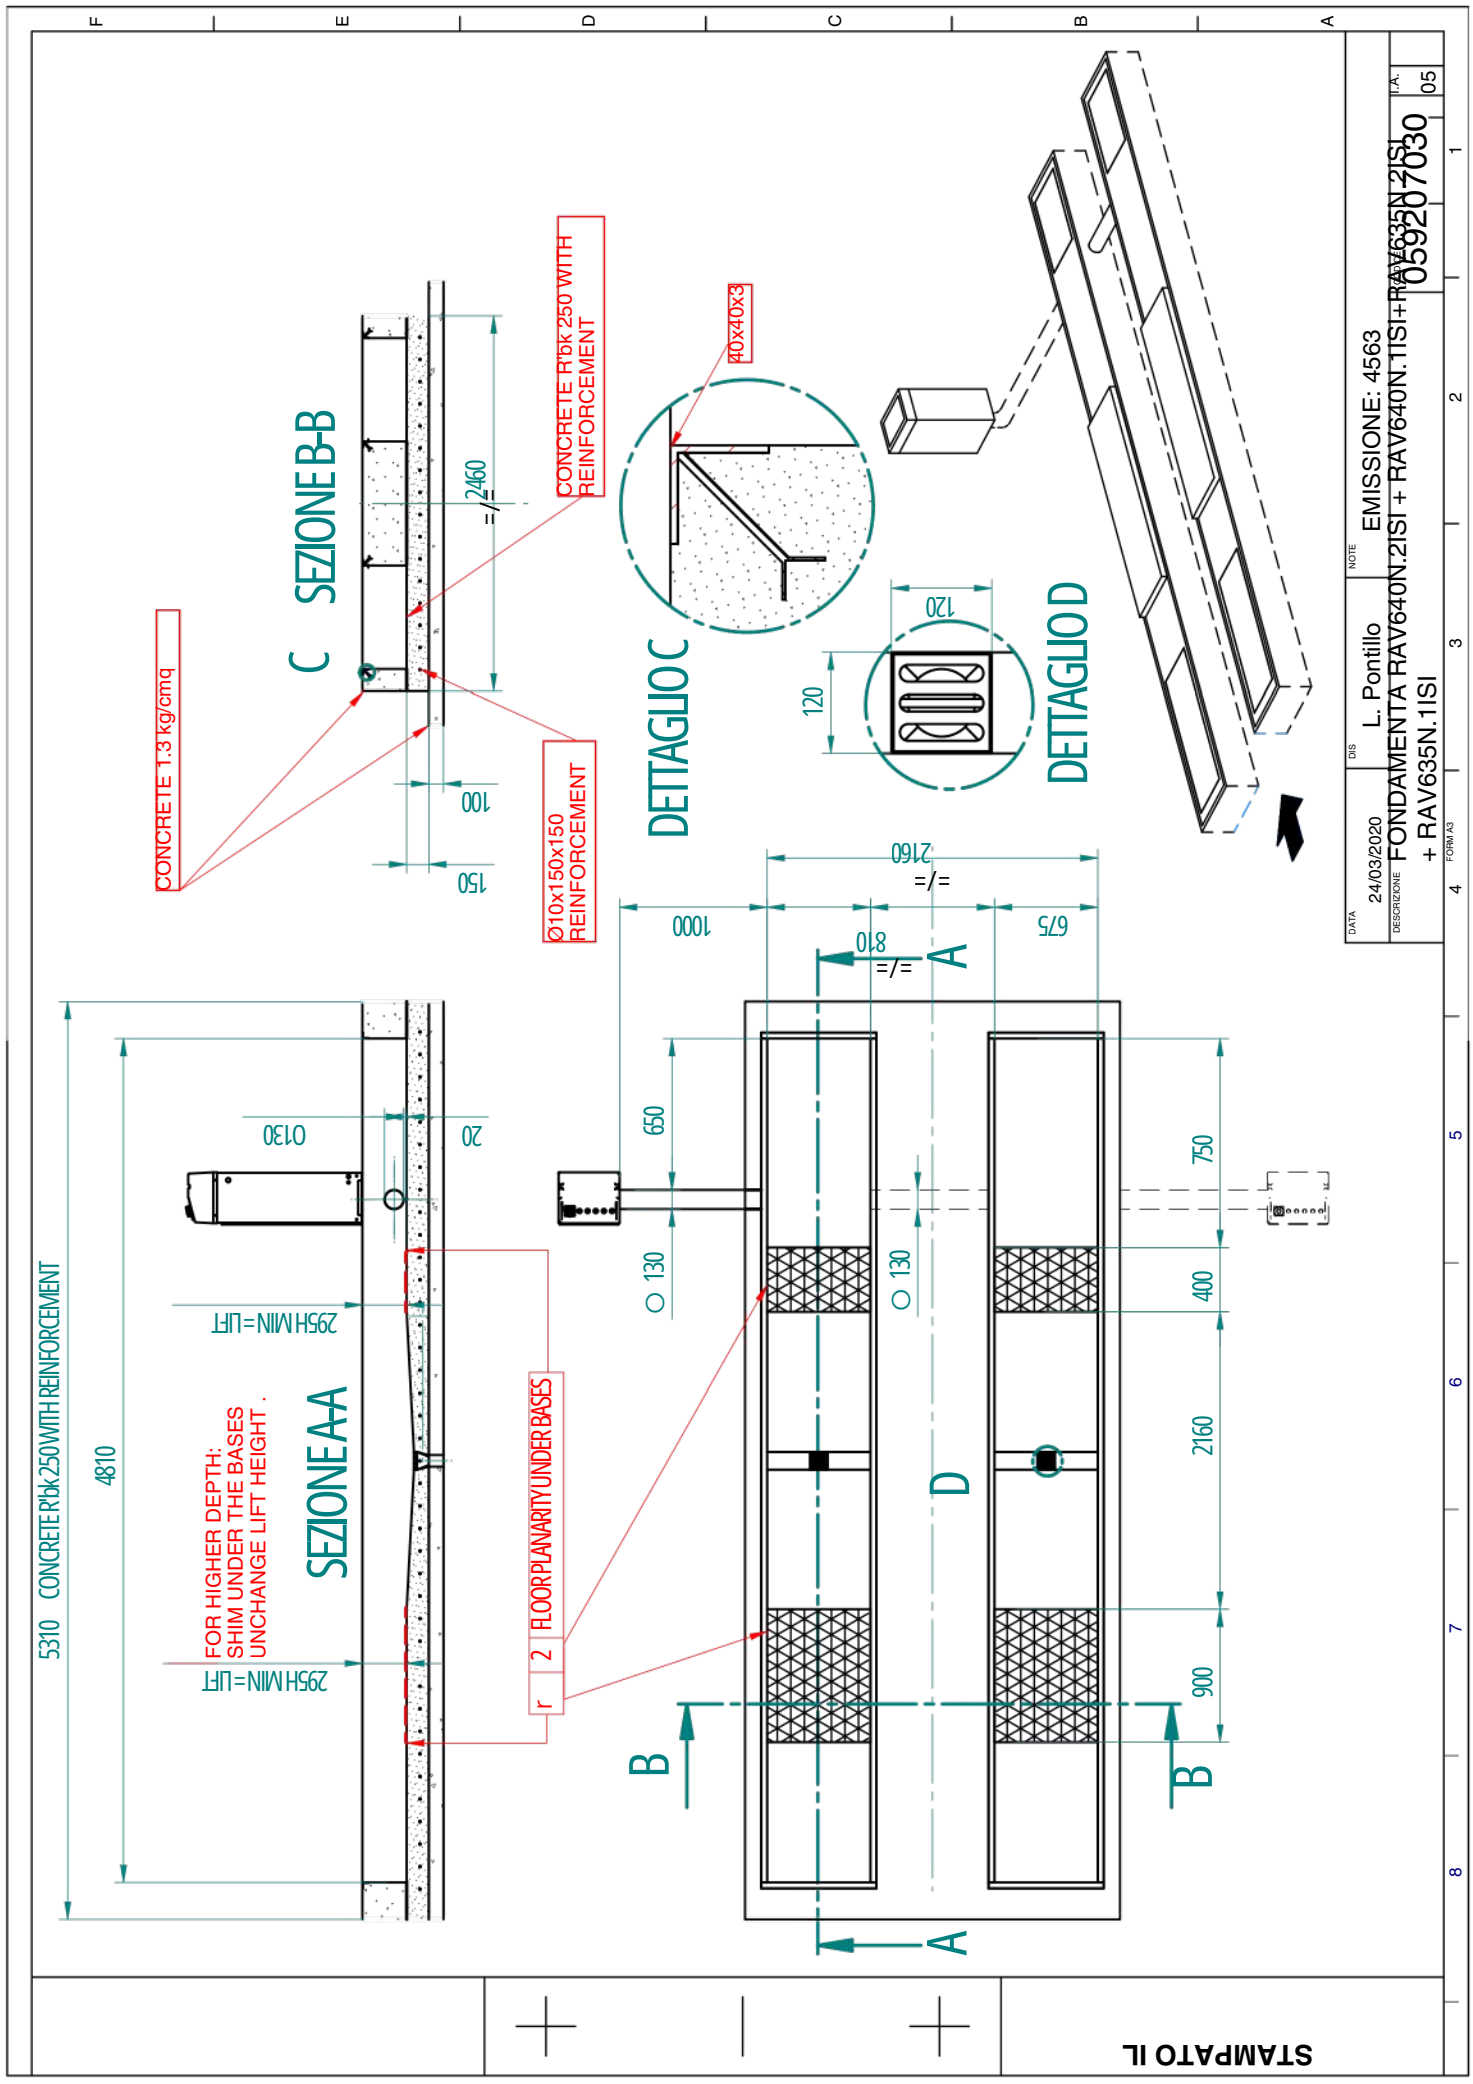

SPA3DTOWER.4
SPA.3DTOW.702067

ALINEADOR DE RUEDAS BASADO EN CRUZ 3D.

FICHA RÁPIDA

- Alineador de ruedas basado en cruz 3D
- Movimiento automático de la cruz con cámaras HD
- Indicadores LED
- Garras de 4 puntos (254 - 610 mm)
- Consola con PC, impresora y LCD de 22″

- Movimiento automático de la cruz con cámaras HD.
- Los indicadores LED proporcionan una alerta visual para cada paso del procedimiento de alabeo.
- Garras de 4 puntos (254 - 610 mm).
- Características del captador 3D:
  - Extremadamente ligero.
  - Sin componentes electrónicos en su interior.
  - No necesita baterías.
  - Sin mantenimiento.



SPA.3DTOW.702067



SPA3DTOWER.4

SOFTWARE SPACE.

Las instrucciones animadas y los gráficos fáciles de entender e intuitivos guían al técnico a través del proceso de alineación.

CONSOLA

Consola abierta equipada con PC, impresora y pantalla LCD de 22 pulgadas.

ALINEADORES: CCD

SPTD20WIFI3CRI
VSTD2WF701466SPC
SPTD2.0WIFI.3
ALINEADOR CCD

ALINEADOR CON VISUALIZACIÓN EN SOPORTE PORTÁTIL (TABLETA)

FICHA RÁPIDA

- 2 captadores delanteros y 2 traseros de 8 cámaras
- Visualización en tableta portátil
- Set Back Live en tiempo real
- Incluye STDASHOOT y Tëq-Link

- Tableta con gran capacidad de resistencia a todo tipo de condiciones dadas en un taller.
  - Con nuevas gráficas animadas.
  - Fácil uso del programa.
  - Ahorro de espacio.
  - Con imanes para la fijación en el elevador.
  - Posibilidad de incluir fotografía del vehículo, de envío de informes de los resultados por e-mail, WhatsApp, cualquier otra red social.



- Paneles de pared, para Tablet, captadores con carga incorporada USB.
- Compensación automática de los desniveles del elevador.
- Captadores equipados con teclado.
- Verificación del ángulo de retraso en tiempo real (Set Back Live). Detección del giro de la rueda en modo automático (10º, 20º, Ackermann Giro Máximo y modo Automático).

INCLUYE: STDASHOOT y Tëq-Link.



- Posibilidad de impresión con la impresora de oficina.
- 2 captadores delanteros y 2 traseros de 8 cámaras, pernos con rodamientos, encoder y enchufe de carga rápida.
- 2 platos giratorios mecánicos delanteros.
- 1 bloqueador de volante y 1 de pedal freno.



ALINEADORES: DIRECCIONES


V 2180
ALINEACIÓN POR IMAGEN

ESTE SISTEMA DE ALINEACIÓN OFRECE UNA MAYOR COMPATIBILIDAD DE ELEVACIÓN CON UNA BARRA DE CÁMARAS EXTENDIDA Y UN MODO DE COMPENSACIÓN DE ELEVACIÓN DE DOS RUEDAS.

FICHA RÁPIDA

Alineación por imagen
Barra de cámaras extendida y giratoria
Garra 4 puntos AC 100
Control mediante tableta
Autocalibración

- Alineación por imagen.
- Garra 4 puntos AC 100.
- Controle el alineador desde cualquier lugar del taller.
- Utilización a través de una tableta.
- Barra de cámaras giratoria para reducir el espacio en el taller.

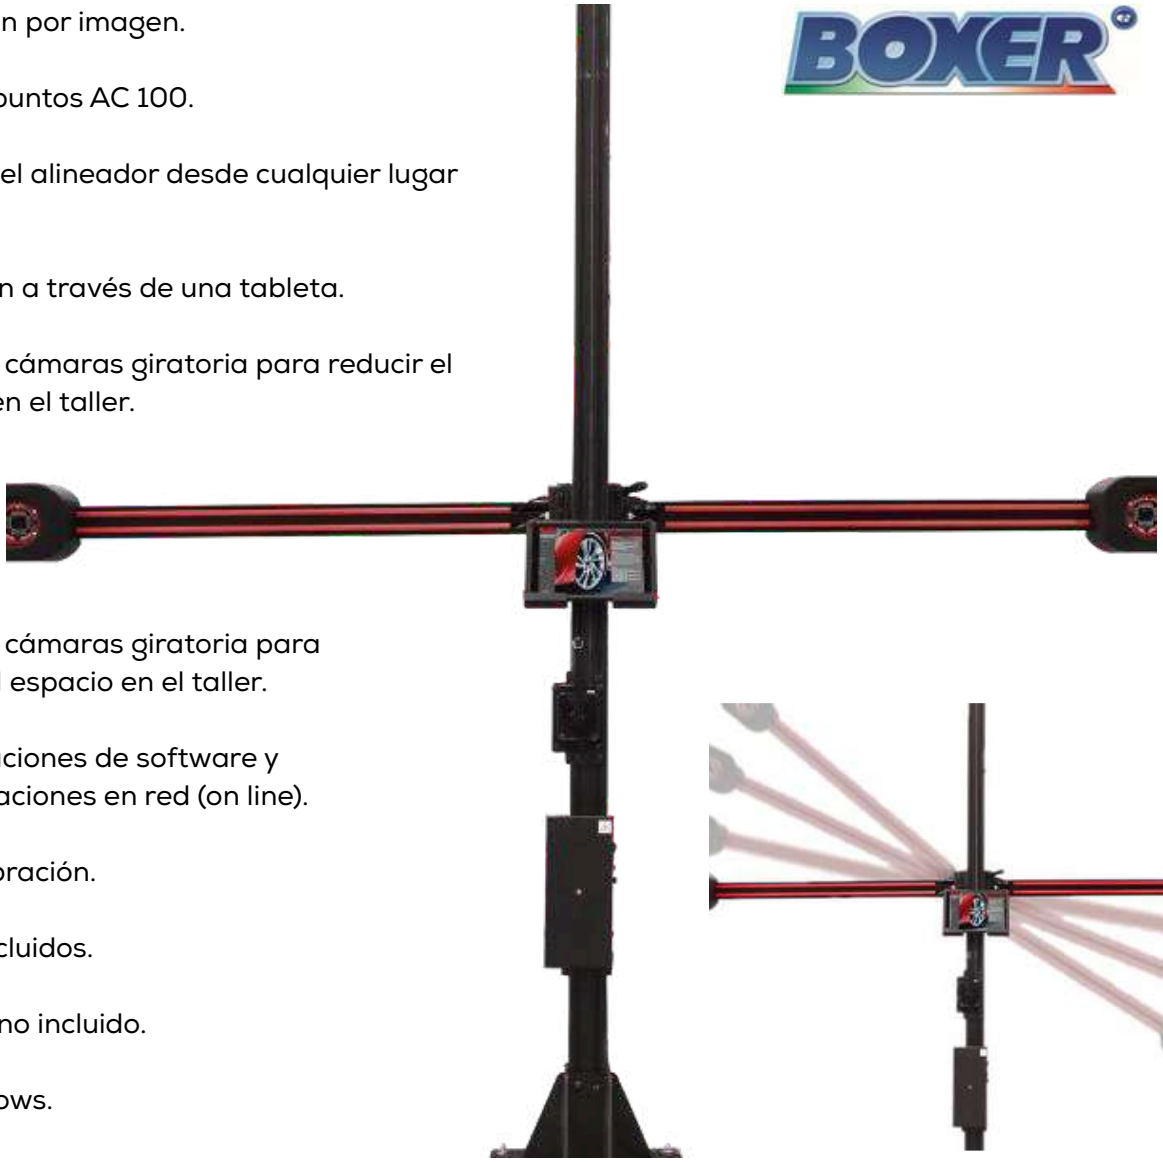

- Barra de cámaras giratoria para reducir el espacio en el taller.
- Actualizaciones de software y especificaciones en red (on line).
- Autocalibración.
- Platos incluidos.
- Kit Móvil no incluido.
- No Windows.











DESMONTADORAS DE RUEDAS

GA2641D.24

SPA.GA641.200952

DESMONTADORA DE RUEDAS CON PLATO CUADRADO ESTÁNDAR.

FICHA RÁPIDA

Plato cuadrado estándar
Llantas de 10” a 24” (12”-26,5”), ancho máx. 15”
Neumáticos con diámetro máx. 43” (1090 mm)
Motor Inverter de velocidad regulable

- Para llantas con diámetro de 10” a 24” (12”-26,5”) y ancho máx. 15” (Modelos GA2641X.24).
- Para todos los tipos de neumáticos con diámetro máx. 43” (1090 mm).
- Motor eléctrico con regulación continuada de velocidad (Modelos D),
- Destalonador lateral neumático de doble efecto.
- Inflado por pedal con manómetro y válvula balanceadora.
- Protectores de plástico para llantas de aleación.

Opcional: PLUS83H, brazo de ayuda para GA2641D.24



DESMONTADORAS DE RUEDAS

SG45.26DPW PLUS

SPA.GA45X.202468

DESMONTADORA DE RUEDAS CON PLATO CUADRADO ESTÁNDAR. VERSIÓN SG 45.26DPW PLUS

FICHA RÁPIDA


Torque máx. 1200 Nm (885 ft.lbs)

Sujeción ext. 10”-26” · int. 13”-28,5”

Ø máx. rueda 45” · ancho máx. rueda 16”

Potencia motor inversión 0,75 kW · 1 Ph

- Para llantas con diámetro de 10” a 24” (12”-26,5”) y ancho máx. 15”.
- Para todos los tipos de neumáticos con diámetro máx. 45”.
- Motor eléctrico con regulación continuada de velocidad (Modelos D).
- Destalonador lateral neumático de doble efecto.
- Inflado por pedal con manómetro y válvula balanceadora.

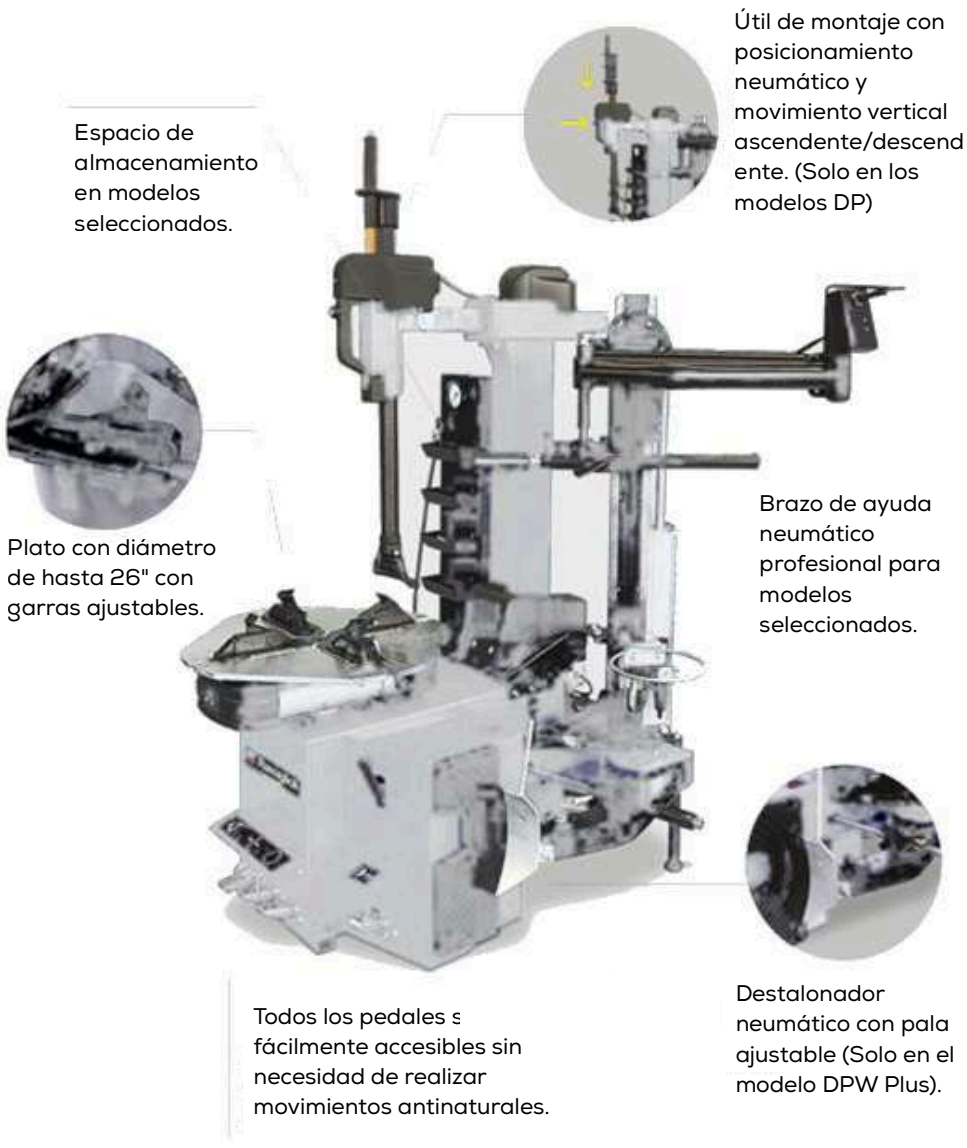

Útil de montaje con posicionamiento neumático y movimiento vertical ascendente/descendente. (Solo en los modelos DP)

Espacio de almacenamiento en modelos seleccionados.

Plato con diámetro de hasta 26" con garras ajustables.

Brazo de ayuda neumático profesional para modelos seleccionados.

Todos los pedales s fácilmente accesibles sin necesidad de realizar movimientos antinaturales.

Destalonador neumático con pala ajustable (Solo en el modelo DPW Plus).

Modelo	Código RAV	Torque máx. (Nm)	Rango de sujeción exterior	Rango de sujeción interior	Diámetro máx. rueda	Anchura llanta máx.	Ancho máx. rueda	Potencia de motor inversor	Alimentación eléctrica	Fases	Velocidad de rotación
SG45.26D	RAV.SG45X.202192	1200 Nm (885 ft.lbs)	10" - 26"	13" - 28.5"	45"	13.5"	16"	0.75 kW (1 Hp)	200 - 240 V / 50 - 60 Hz	1 Ph	0 - 16 rpm

SG45.26D
SPA.GA45X.202468



CONGURACIÓN PROPUESTA

SG45.26D +

VSG.PL100.900401 +

G800A141

CONFIGURACIÓN	SG 45.26D	SG 45.26DP Plus
	SPA.GA45X.202468	SPA.SA45X.202451
Juego protección garras (G800A140)	X	X
Plastic tool	Opt	X
Posicionamiento neumático	n/a	X
Destalonador 2 posiciones	X	X
Pala destalonador ajustable	n/a	n/a
Motor Inverter	X	X
Pneumatic bead press arm (VSG.PL100.900401)	X	X
Bandeja de almacenamiento para desmontadora de neumaticos (G800A141)	X	X
WDK certification	no	no
Kit inflado tubeless (G800A137)	Opt	Opt
Elevador (G800A138)	Opt	Opt

CARACTERÍSTICA	VALOR
Torque máx. (Nm)	1200 (885 ft.lbs)
Rango de sujeción exterior	10" - 26"
Rango de sujeción interior	13" - 28.5"
Diámetro máx. rueda	45"
Anchura llanta máx.	16"
Ancho máx. rueda	16"
Fuerza para apretar	11900 N (2675 lbf)
Suministro de aire	8 - 10 bar (116 - 145 psi)
Potencia de motor inversor	0.75 kW (1 Hp)
Alimentación eléctrica	200 - 240 V 50 - 60 Hz
Fases	1 Ph
Absorción de corriente típico (A)	10
Velocidad de rotación	0 - 16 rpm

DESMONTADORAS DE RUEDAS

SG45.26D

SPA.GA45X.202468


XXXXXX

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxx

Posicionamiento neumático

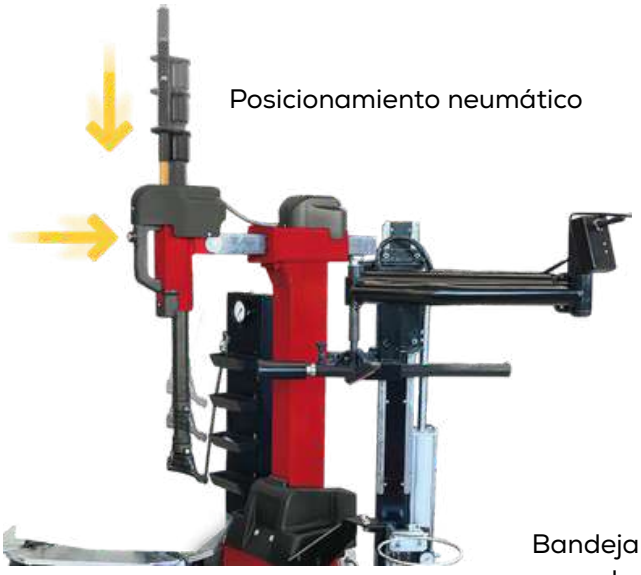

Plastic tool



Bandeja de almacenamiento para desmontadora de neumáticos (G800A141)



Pneumaticbeadpressarm (VSG.PL100.900401)



Elevador (G800A138)



Kit inflado tubeless (G800A137)



Destalonador 2 posiciones



Pala destalonadorajustable

DESMONTADORAS DE RUEDAS

SUPER LX 24

EEWH630AEC

DESMONTADORA PASSENGER TC RANGE CON COLUMNA AUTOMÁTICA, PARA TALLERES CON VOLUMEN ALTO DE TRABAJO

FICHA RÁPIDA

Columna automática (RFT)

Fijación 10”–24” · ancho máx. 15”

220V 1PH inverter, PROspeed 7-18 rpm

Destalonador ajustable en 3 posiciones

- Capacidad de fijación de 10”–24” (fuera 10”-24”, interior 12”-24”).
- Ancho de rueda máximo 15”.
- Chasis más bajo y ancho.
- Columna reforzada con doble sistema de fijación para el brazo.
- Pedal de inflado con estantería para herramientas y manómetro incorporado.
- MH Brazo ayuda incluido.
- 220V 1PH con inverter, PROspeed 7-18 rpm – 0,9 kW.
- Destalonador ajustable en 3 posiciones.
- Disponible en versión GT y PLUS (+ MH320 y accesorios Run Flat).



DESMONTADORAS DE RUEDAS

SUPER LX 26

EEWH643AEB

DESMONTADORA PASSENGER TC RANGE SIPER LX 262S GT PLUS RACING CON COLUMNA AUTOMÁTICA, PARA TALLERES CON VOLUMEN ALTO DE TRABAJO (RFT).

FICHA RÁPIDA

Columna automática (RFT)

Fijación 12”–26” (interior 14”-26”)

Ancho de rueda máximo 17”

220V 1PH inverter, PROspeed 7-18 rpm

- Capacidad de fijación de 12”–26” (fuera 12”-26”, interior 14”-26”).
- Ancho de rueda máximo 17”.
- Columna reforzada con doble sistema de fijación para el brazo.
- Pedal de inflado con estantería para herramientas y manómetro incorporado.
- 220V 1PH con inverter, PROspeed 7-18 rpm – 0,9 kW.
- Destalonador ajustable en 3 posiciones.
- Disponible en versión GT y PLUS (+ MH320 y accesorios Run Flat).



EQUILIBRADORA DE RUEDAS

ER455WS
EQUILIBRADORA

EQUILIBRADORA AUTOMÁTICA DE RUEDAS.

ERP455WS CON BLOQUEO NEUMÁTICO DE LA RUEDA

FICHA RÁPIDA

- Monitor TFT de 19”
- PC industrial · Gráfica 3D
- Máxima capacidad de rueda 41”
- Ciclo automático

- Sistema de medición ancho de la llanta por ultrasonidos, ancho máx. 600 mm.
- Palpador automático de distancia y diámetro hasta 26”.
- Raya indicadora láser a las 6 para colocación del plomo.
- Alumbrado LED para el interior de la llanta.
- Cárter de protección rueda.
- Conos para turismos y garra rápida de bloqueo.
- Parada automática en el posicionamiento ext. e int. del plomo.
- Medición del alabeo de la llanta con el palpador.
- 7 programas de tipo de llantas + programa ECO + plomos escondidos.
- Detección automática del programa para ALU S, Estático y Dinámico.















EQUILIBRADORA DE RUEDAS

S 1280
EEWB613AE1

EQUILIBRADORA BASIC CON DISPLAY PROFESIONAL COMPACTA Y MOTORIZADA

FICHA RÁPIDA

- Display profesional compacto
- Baja velocidad (< 100 RPM)
- Precisión 1 gr · Tecnología VPM
- Peso máx. rueda 70 kg

- Para talleres de volumen medio, moto.
- Baja velocidad de equilibrado (menos de 100 RPM).
- Pedal de freno – full wheel guard.
- 2D SAPE (distancia - diámetro).
- Precisas funciones ALU con ocultación de plomos adhesivos.
- Precisión 1 gr.
- Tecnología VPM.
- Peso máx. rueda 70 kg.







EQUILIBRADORA DE RUEDAS

S 1450 S
EEWB622APE1

PASSENGER WB RANGE
VERSIONES S 1450 S / S 1450 L / S 1450 P

FICHA RÁPIDA

Pantalla táctil y antirreflejo

Puntero láser · SMART SONAR™

Power Clamp™ (patentado)

QuickBAL™: ciclo 4,5 s (llantas 15")

- Intuitiva como una equilibradora vídeo, interfaz de usuario rápida, cifras grandes.
- Pantalla táctil y antirreflejo.
- Puntero láser: identifica la posición exacta de colocación del peso para mayor precisión y eficiencia.
- Eje principal de 225 mm de longitud, admite bridas intercambiables.
- Power Clamp™: bloqueo electromecánico de la rueda (patentado).
- SMART SONAR™: medición automática y sin contacto del ancho de llanta.
- VPM: sistema de medida de alta precisión y repetibilidad.
- Conectividad WI-FI.
- QuickBAL™ para reducir el tiempo de medición: tiempo reducido de ciclo inicio-fin 4,5 s (llantas de 15").
- Pedal de freno.









EQUILIBRADORA DE RUEDAS

S 1750 S
EEWB615AE1

GAMA EQUILIBRADORA TURISMO

FICHA RÁPIDA

Monitor panorámico TFT 19”


Diámetro máx. de rueda 1050 mm

Precisión 1 g · Tecnología VPM

Quick BAL: lanzamiento 6 s

- Equilibradora profesional motorizada con monitor panorámico TFT de 19”.
- Para talleres con volumen medio-alto.
- Freno de pedal y protector de rueda.
- 2D SAPE (distancia – diámetro).
- Medición automática del ancho por SMART sonar (solo versión S).
- Protector de rueda “contra pared” de gran capacidad, diámetro máx. de rueda 1050 mm.
- Precisas funciones ALU con ocultación de plomos adhesivos.
- Precisión 1 g – Tecnología VPM – Peso máx. de rueda 70 kg.
- Quick BAL: tiempo de lanzamiento 6 s.



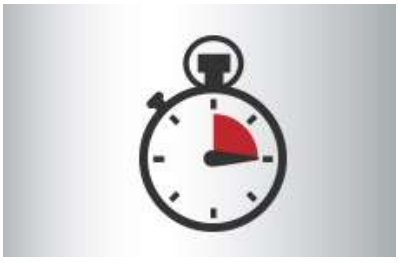






ESCÁNER DE NEUMÁTICOS

TREADREADER™
RAMPA ECÁNER DE SUELO


RAMPA QUE REDEFINE LA MEDICIÓN DE NEUMÁTICOS: ELIMINA ERRORES CON SOLO PASAR POR ENCIMA.

FICHA RÁPIDA

- Hasta 300.000 puntos de medición
- Escaneo en 6 segundos
- Precisión < 0,2 mm
- Superficie, empotrado o integrado

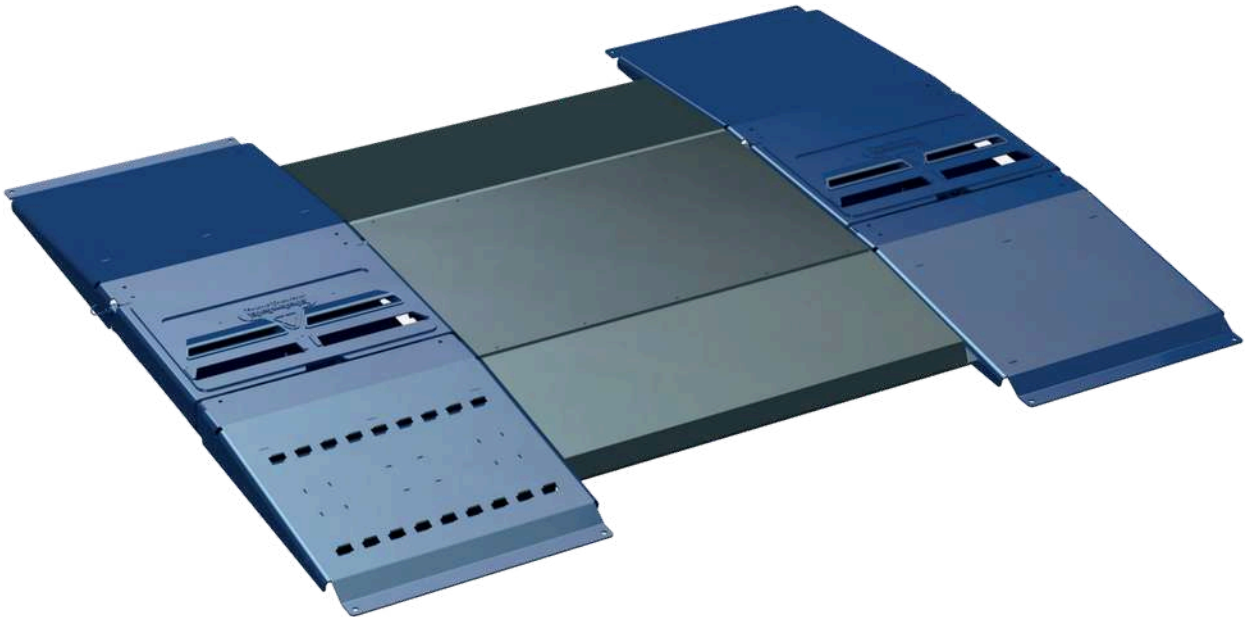

- Sistema totalmente automatizado: hasta 300.000 puntos de medición de la banda de rodamiento y del desgaste.
- Tres configuraciones: en superficie, empotrado o integrado con elevadores, alineadores, frenómetros y equipos para ITV.
- Para talleres y negocios con gran volumen de inspecciones: aparcamientos públicos o empresas de alquiler.
- Vende seguridad: garantiza el cumplimiento de la normativa de profundidad y plazo de sustitución; imágenes 3D muy claras.
- No solo turismos: también minibuses y comerciales ligeros; detecta desgastes desiguales por suspensión gastada.
- Informe PDF inmediato con identificación del vehículo, escaneos 3D y avisos por colores, para imprimir o enviar por correo.

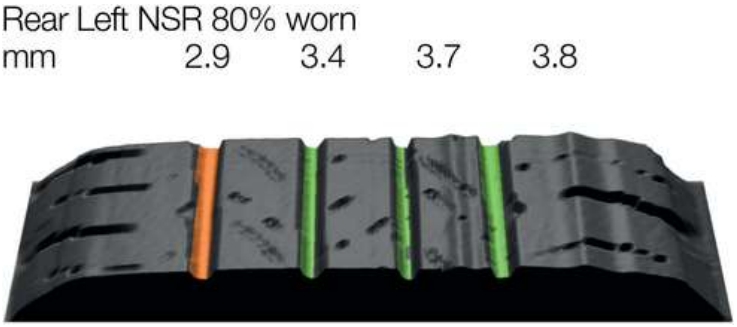



Escáner de neumáticos 3D **Tread***Reader*

ESCÁNER DE NEUMÁTICOS

TREADREADER™
RAMPA ECÁNER DE SUELO

FICHA RÁPIDA


- Escaneado: 2 zonas de 600 mm
- Precisión de medición < 0,2 mm
- Velocidad del vehículo 6,5-13 km/h
- Peso máx. del eje 1.500 kg
- IP67 · Ethernet · 0-50 °C


- Plataforma en la nube integrada con TreadReader™ de mano o de suelo: analiza los escaneos, calcula profundidades y genera imágenes 3D.
- Almacena los datos de vehículos y neumáticos e informa de escaneos, actividad de los técnicos y oportunidades de venta de neumáticos y alineación.
- Comparte informes en pantalla o tableta y predice la vida útil del neumático.
- Identifica presiones incorrectas y desgastes desiguales por desalineación o suspensión defectuosa.
- ALPR: captura automática de la matrícula.
- Siempre conectado por LAN, sin wifi: más rápido y seguro.
- Sensores limpios con chorros de aire y obturador, aunque el neumático esté sucio o mojado.
- Perfiles de usuario y calibración del sistema para lecturas siempre precisas.
- Montaje en superficie 2200 x 1800 x 97 mm; empotrado 2380 x 1330 x 10 mm.






PLANO TREADREADER™

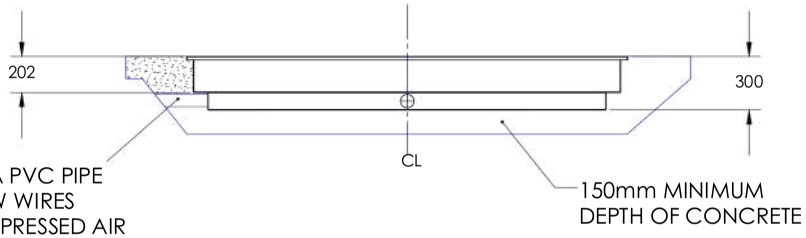



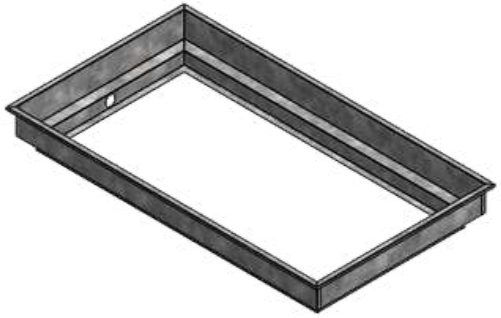


NOTES:

1, ELECTRICAL SUPPLY TO BE SUPPLIED BY CUSTOMER NEXT TO COMPUTER.
SINGLE PHASE, 240 VOLTS, 50Hz, 13 AMP TWIN SWITCHED SOCKET


2, FLOOR TO BE SUBSTANTIALLY LEVEL ACROSS BAY +/-5MM


3, PULL CABLE TO BE LEFT IN SERVICE DUCT FROM COMPUTER TO TYRE TREAD READER BED.

4, INTERNALY BRACE PIT WALLS WHILE CONCREATE IS SETTING.

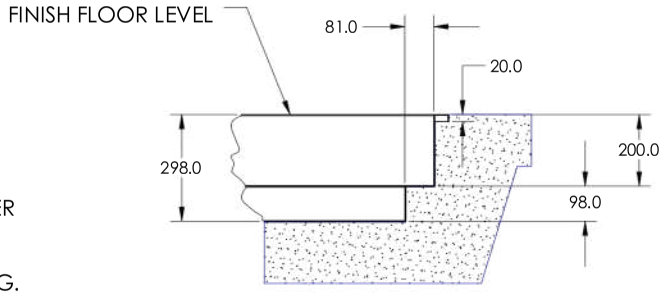

DETAIL B
SCALE 1 : 10
ALL DIMENSIONS ARE INTERNAL

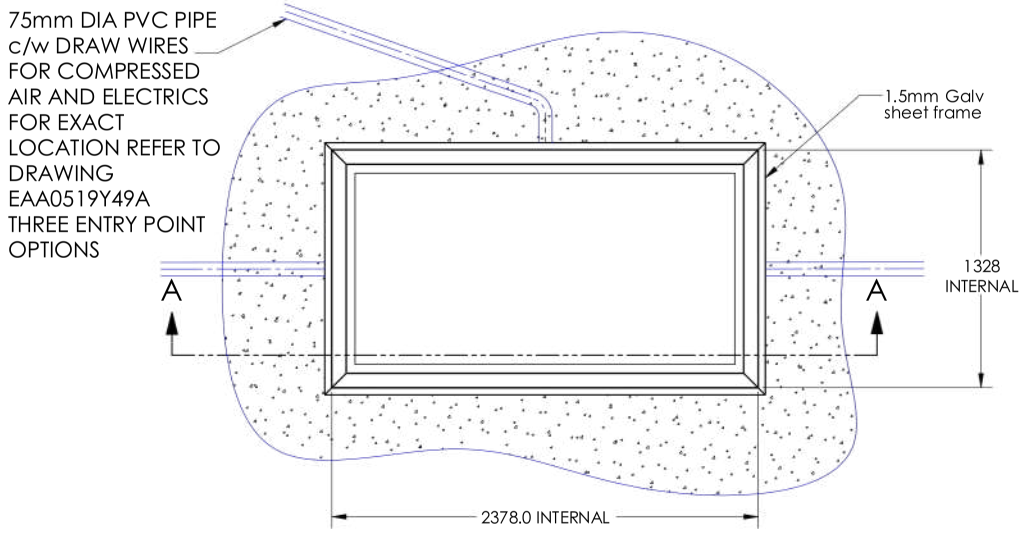

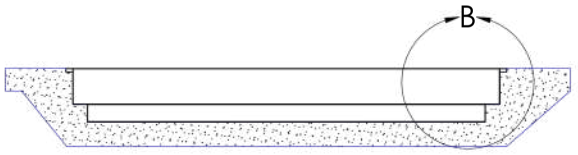

SECTION A-A

ALL MATERIALS MUST COMPLY WITH ROHS, REACH, CA PROP65, AND CONFLICT MINERALS.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS TOLERANCES: LINEAR: 1 PLACE ± 0.25, 2 PLACES ± 0.10 ANGULAR: ± 0.5	FINISH: CLEAN	DEBUR AND BREAK SHARP EDGES	DO NOT SCALE DRAWING	THIRD ANGLE PROJECTION	
	NAME	DATE	ISSUE	MODIFICATIONS	
DRAWN	SL	8/4/2021	1	INITIAL RELEASE	
CHK'D					
APPV'D					
MFG					
Q.A					
	MATERIAL: Galvanized Steel		TITLE: GROUND WORKS DETAIL		
			DWG NO. EAZ0155Y00A		A2
			SCALE:1:20	SHEET 1 OF 1	

THE DATA, DRAWINGS, AND INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS CONFIDENTIAL AND THE SOLE PROPERTY OF SNAP-ON, AND MAY NOT BE REPRODUCED, USED, OR DISCLOSED WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF AN OFFICER OF SNAP-ON

AIRE COMPRIMIDO

CROSS 900 10

1839025640

COMPRESOR DE TORNILLO SERIE CROSS, TRANSMISIÓN DIRECTA Y VELOCIDAD VARIABLE INCLUIDA.

FICHA RÁPIDA

- Potencia: 10 hp - 7,5 kW
- Aire real: 848 l/m
- Presión: 10 bar
- Velocidad variable incluida
- Nivel sonoro: 63 dB(A)

CÓDIGO	1839025640
Potencia (hp - kw)	10 hp - 7,5 kw
Aire real (l/m - m3h)	848 l/m - 50,9 m3h
Depósito	No incluido
Presión (bar)	10 bar
Alimentación (V/fase/Hz)	400/3/50
Nivel sonoro dB(A)	63 dB(A)
Transmisión	Transmisión directa
Secador frigorífico	No incluido
Velocidad variable	Incluida
Consumo nominal	15 Amperios
Magnetotérmico	20 Amperios Super inmunizado
Sección de cable	4 mm
Controlador	No incluido
Aceite	FluidTech
Dimensiones (largo x ancho x alto)	780 x 615 x 946
Peso (kilos)	99 Kg



AIRE COMPRIMIDO

COOL 72
4102003605

SECADOR FRIGORÍFICO DE AIRE COMPRIMIDO: 1.200 L/M CON PUNTO DE ROCÍO A PRESIÓN DE +5 ºC.

FICHA RÁPIDA

- Caudal: 1.200 l/m
- Punto de rocío: +5 ºC
- Presión de trabajo: 16 bar
- Gas refrigerante R513a
- 230 V · 228 W
- Peso: 20 kg

CÓDIGO	4102003605
l/m punto de rocío +5º C	1.200 l/m
Punto de rocío a presión	+5ºC +/-1
Máxima temperatura ambiente	+5º; +40º
Presión de trabajo	16 bar
Gas refrigerante	R513a
Alimentación (V/fase/Hz)	230/1/50
Watios	228 w
Conexión	3/4" M
Gas refrigerante	R513a
Dimensiones (largo x ancho x alto)	233 x 560 x 560
Peso (kilos)	20 Kg



AIRE COMPRIMIDO

DV-1000/126 +KIT

2236100973


DEPÓSITO VERTICAL DE AIRE COMPRIMIDO DE 1.000 LITROS A 16 BAR, CON KIT DE ACCESORIOS.

FICHA RÁPIDA

- Depósito: 1.000 litros
- Presión: 16 bar
- Salida: 3/4" H
- Ø800 · Altura 2.315
- Peso: 246 kg
- Kit de accesorios incluido

MODELO	DV-1000 / 126 + KIT
Código	2236100973
Depósito	1.000 litros
Presión (bar)	16 bar
Salida	3/4"H
Diámetro	Ø800
Altura	2.315
Conexión a	2"
Conexión b	2"
Conexión c	3/4"
Conexión d	3/8"
Conexión e	1" 1/4
Conexión f	1" 1/4
Peso	246 kg



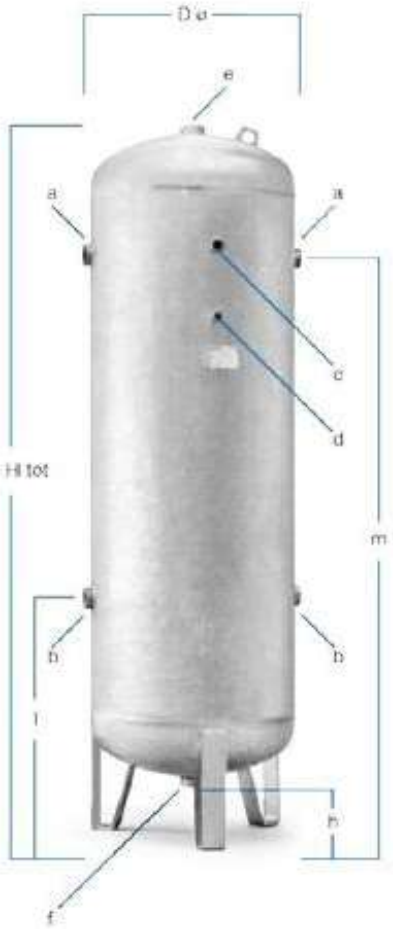

Los depósitos pintados se utilizan en la mayoría de los casos en los que no están expuestos a condiciones climáticas extremas y donde un aire absolutamente limpio no es un requisito fundamental. La pintura ayuda a proteger contra la corrosión.

Accesorios Incluidos



**Válvula de Seguridad, Certificado CE, Grifo de purga, Tapones y Manómetro.*

AIRE COMPRIMIDO

CROSS 500 10 200

1839025636

COMPRESOR DE TORNILLO SERIE CROSS SOBRE DEPÓSITO DE 200 LITROS, TRANSMISIÓN DIRECTA Y VELOCIDAD VARIABLE INCLUIDA.

FICHA RÁPIDA

- Potencia: 5,5 hp - 4 kW
- Aire real: 498 l/m
- Presión: 10 bar
- Depósito: 200 litros
- Velocidad variable incluida
- Nivel sonoro: 60 dB(A)

CÓDIGO	1839025636
Potencia (hp - kw)	5,5 hp - 4 kw
Aire real (l/m - m3h)	498 l/m - 29,9 m3h
Depósito	200 litros
Presión (bar)	10 bar
Alimentación (V/fase/Hz)	400/3/50
Nivel sonoro dB(A)	60 dB(A)
Transmisión	Transmisión directa
Secador frigorífico	No incluido
Velocidad variable	Incluida
Consumo nominal	8,5 Amperios
Magnetotérmico	16 Amperios Super inmunizado
Sección de cable	2,5 mm
Controlador	No incluido
Aceite	FluidTech
Dimensiones (largo x ancho x alto)	1.550 x 750 x 1.502
Peso (kilos)	153 Kg



AIRE ACONDICIONADO

ECK NEXT PRO

ESTACIÓN DE GARGA A/A

11R2019PELA

FICHA RÁPIDA

- R134a · R1234yf
- Pantalla táctil 5”
- Ahorro de energía
- Kit Hybrid para limpiar magueras
- Gestión de aceite



- Configuración del refrigerante durante la activación con el kit R134a o R1234yf correspondiente.
- Pantalla táctil de 5”.
- Ahorro de energía con la tecnología de electroválvulas de 12 v.
- Kit Hybrid de serie para limpiar las mangueras de servicio y los circuitos internos.
- Control automático de fugas durante la fase de vacío.
- Gestión de aceite y trazador, ambos con contenedores estándar rellenables o cartuchos herméticos.
- Base de datos completa: vehículos comerciales y agrícolas.
- Calentador automático del tanque interno.

KIT CONECTORES R134A: 11ZR134CELA

KIT CONECTORES R1234YF: 11Z4HFOCELA

AIRE ACONDICIONADO

OPTIMA

ESTACIÓN DE GARGA AUTOMÁTICA A/A

R134A: 13003093134AWIG
R1234YF: 130030931234

FICHA RÁPIDA

- R134a · R1234yf
- Pantalla táctil 7”
- Bomba de vacío 100 l/m
- Envase interno 10 litros
- Recuperación 300 grms/min
- Híbridos y eléctricos
- Apta para envases herméticos

- Gran pantalla táctil 7” y manómetros digitales.
- Apta para vehículos híbridos y eléctricos.
- Bomba de vacío 100 l/m.
- Envase interno de 10 litros.
- Test de presión y estanqueidad con Azohidro® (N_2+H_2) o Nitrógeno.
- Depósitos de inyección de aceite, descarga de aceite e inyección de aditivo con báscula.
- Apta para envases herméticos de aceite y aditivo (kit herméticos).
- Capacidad de recuperación 300 grms/min.
- Versiones con o sin impresora.
- Versiones con o sin analizador de gas: analiza R134a y R1234yf con un simple cambio de parámetro.



AIRE ACONDICIONADO

X-CROSS

COMPACTO PARA EXTERIOR

RECOMENDADA PARA VEHÍCULOS AGRÍCOLAS, MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA Y FORESTAL.

FICHA RÁPIDA

R134a · R1234yf
Pantalla táctil 7”
Manómetros analógicos 80 mm
Impresora incorporada
Bomba de vacío 100 l/m
Recuperación 300 grms/min
Envase interno 10 litros

- R134a (R456A-R513A) y R1234yf (R444A).
- Gran pantalla táctil 7” y manómetros analógicos 80 mm.
- Apta para vehículos híbridos y eléctricos.
- Impresora incorporada.
- Test de presión con Azoidro o Nitrógeno.
- Depósito de inyección de aceite con báscula.
- Bomba de vacío 100 l/m.
- Envase interno de 10 litros.
- Capacidad de recuperación 300 grms/min.
- Chásis metálico compacto y ligero, con múltiples agarres para cargarla y transportarla en trabajos de exterior.



SANGRADO Y PURGADO

MICRAUTO

DS903 – 120061

COMPACTO PARA EXTERIOR

EQUIPO PROFESIONAL DE SANGRADO Y CAMBIO DE LÍQUIDO DE FRENOS Y EMBRAGUES HIDRÁULICOS: VERSATILIDAD, RAPIDEZ Y LIMPIEZA.

FICHA RÁPIDA

- Doble función: presión + aspiración
- Depósitos integrados
- Manómetros de control
- Sistema móvil con ruedas
- Construcción profesional

- Doble función de trabajo (presión + aspiración): purga completa y homogénea según el vehículo o la intervención.
- Depósitos independientes para líquido nuevo y usado: trabajo limpio y respetuoso con el entorno.
- Sistema móvil con ruedas: diseño robusto, compacto y fácil de desplazar por el taller.
- Manómetros para supervisar la presión de trabajo en todo momento.
- Compatibilidad ampliable con kits de boquillas, adaptadores y tapón universal.
- Chasis metálico resistente, preparado para uso intensivo con líquido de frenos.
- Ventajas: menos tiempo de sangrado, sin derrames, un solo técnico y resultados repetibles.
- Recomendado para talleres, servicios especializados en frenos y centros con alto volumen de cambios de líquido.



ACCESORIOS

KITS DE BOQUILLAS



ADAPTADORES



TAPÓN UNIVERSAL



SANGRADO Y PURGADO

MICRAUTO

SYNCRO EXPREX
120028

OPERACIONES ESENCIALES DEL MANTENIMIENTO DEL A/A DE FORMA EFICIENTE Y SEGURA: RECUPERACIÓN DEL REFRIGERANTE, VACÍO Y RECARGA CONTROLADA.

FICHA RÁPIDA

Trabajo rápido
Diseño compacto y robusto
Automatización esencial
Control preciso de refrigerante
Cumplimiento medioambiental

- Trabajo rápido: reduce significativamente la duración de cada intervención frente a equipos más complejos.
- Automatización esencial: procesos fiables con una estructura operativa sencilla y directa.
- Control preciso del refrigerante: carga exacta, sin sobrecargas ni deficiencias.
- Uso diario intensivo, sin una curva de aprendizaje elevada.
- Compacta y robusta: ocupa poco espacio, facilita la movilidad y soporta el uso continuado.

¿Cómo funcionan? Sistema de recirculación y presión controlada que mantiene los residuos sólidos en suspensión y renueva el líquido sin detener el motor. Elimina como mínimo un 90 % de los residuos (óxido de hierro, de aluminio y de aceite) en 20-45 minutos, limpia todo el sistema de refrigeración y permite trabajar en seco.

¿Por qué cambiar el anticongelante? La caducidad de los aditivos obliga a sustituir el refrigerante: primer cambio a los 4 años y después cada 3 años.



SANGRADO Y PURGADO

MICRAUTO


SYNCRO PLUS
120034

CONCEBIDA PARA LA RECUPERACIÓN, RECICLAJE, VACÍO Y RECARGA DEL REFRIGERANTE EN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHÍCULOS.

FICHA RÁPIDA

- Trabajo rápido
- Diseño compacto y robusto
- Automatización esencial
- Control preciso de refrigerante
- Cumplimiento medioambiental

- Permite realizar el servicio completo de climatización de forma controlada y segura, minimizando errores humanos y garantizando resultados repetibles.
- Gestión automática del proceso: la máquina controla de forma secuencial las fases de recuperación, vacío y recarga, asegurando una dosificación precisa del refrigerante.
- Alta precisión de carga: incorpora sistemas de pesaje y control electrónico que permiten trabajar con tolerancias muy ajustadas, fundamentales para los sistemas de A/A modernos.
- Interfaz clara e intuitiva: su panel de control facilita el manejo diario, reduciendo tiempos de aprendizaje y aumentando la productividad del taller.
- Construcción robusta: chasis y componentes pensados para un uso intensivo en entorno profesional, con elevada durabilidad y fácil mantenimiento.
- **Cumplimiento normativo:** diseñada conforme a las exigencias medioambientales vigentes, evitando emisiones innecesarias de refrigerante y favoreciendo una gestión responsable del gas.

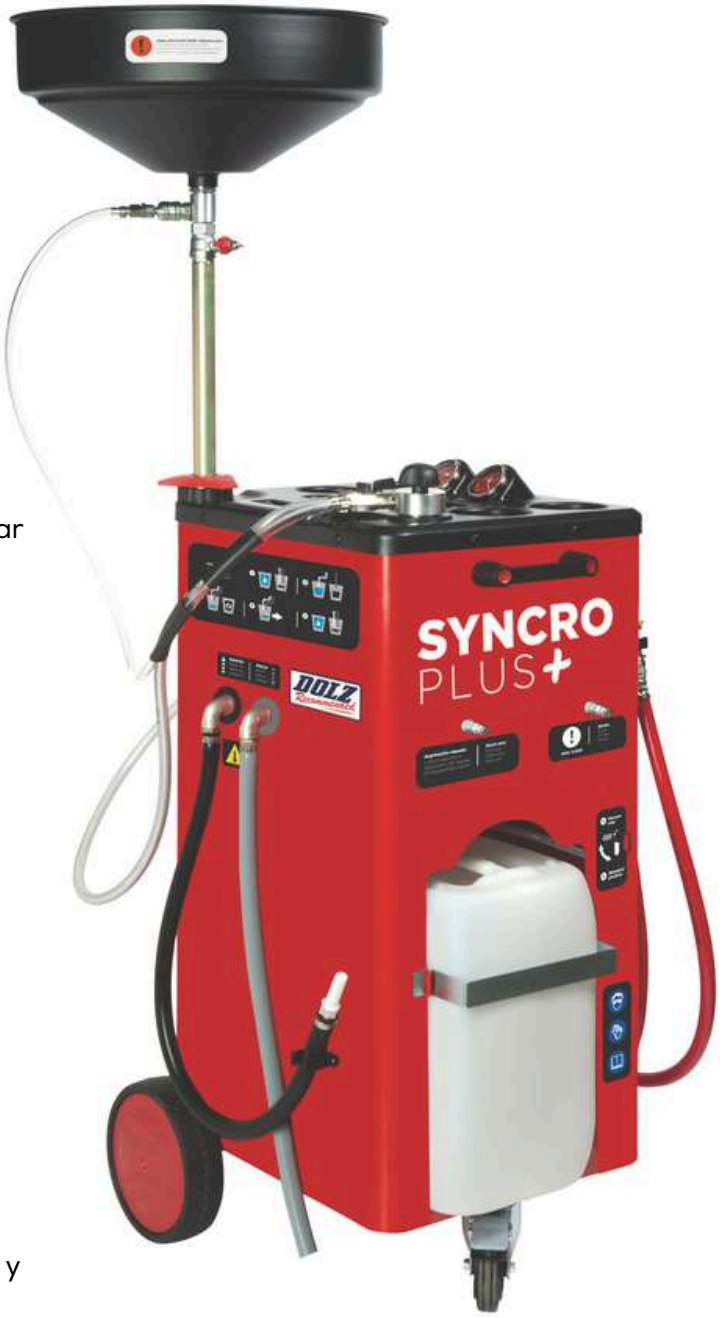

¿Por qué cambiar el anticongelante? La caducidad de los aditivos obliga a sustituir el refrigerante de los vehículos. Lo recomendable es realizar el primer cambio a los 4 años y por consiguiente, cada 3 años para su correcto mantenimiento.