



电源与开关





RGB灯电路

PWM频率应该在2000HZ以上


由于RGB灯是共阳极，所以需要用NMOS管驱动，选SI2302



CC2541核心电路

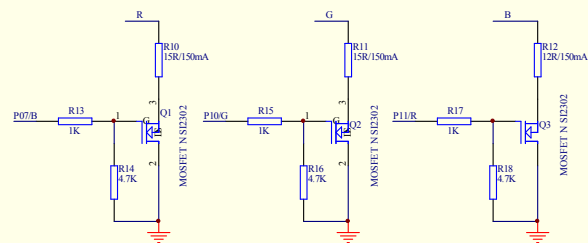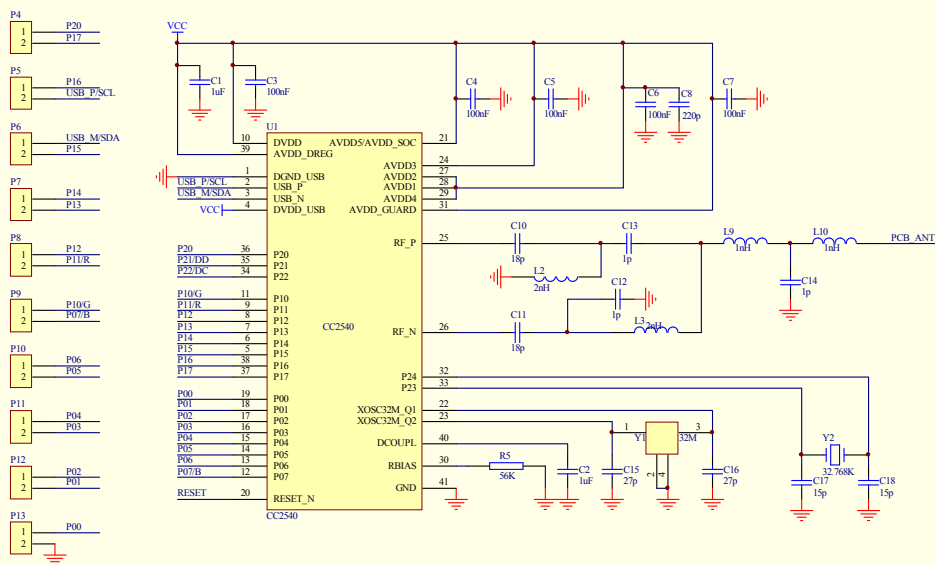

CC2541烧录口



Title		
Site	Number	Revision
A3		
Date	17-Apr-2015	Sheet of
File	G:\Work\电路\New Design\ddb	Drawn By: