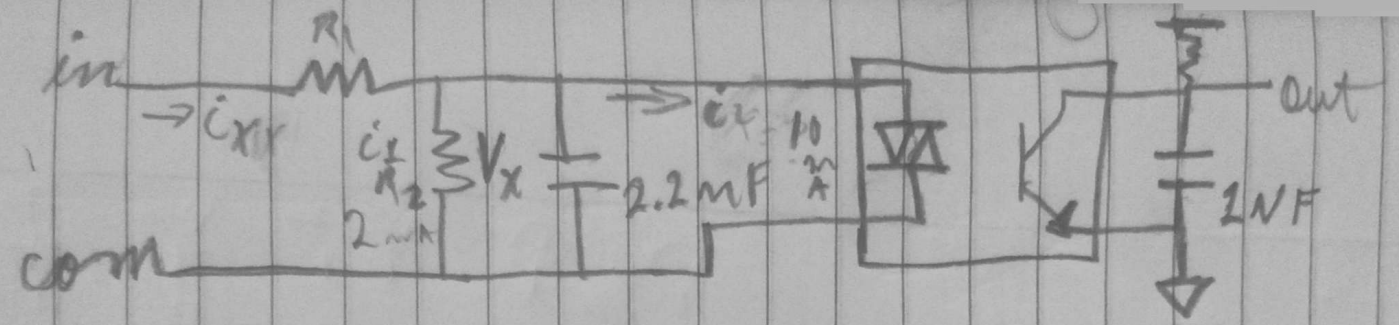

- funciona con un optocoplador con un led bidireccional
- aguantara max 30V en su entrada
- el comun puede ser positivo o negativo

cálculos

$i_x = 12\,mA$

$V_{in} = 30V$ máx

$R_1 = 2.33K\Omega$

$R_2 = 1K\Omega$

$R_1 = ?$

$R_2 = ?$

$V_X = V_{R_2} = 2V$

$V_{R_1} = 30 - 2 = 28V$

$R_1 = \frac{28}{12mA} \approx 2.33K\Omega$

$R_2 = \frac{2V}{2mA}$ 1000Ω

Input digital PLC

Escaneado con CamScanner

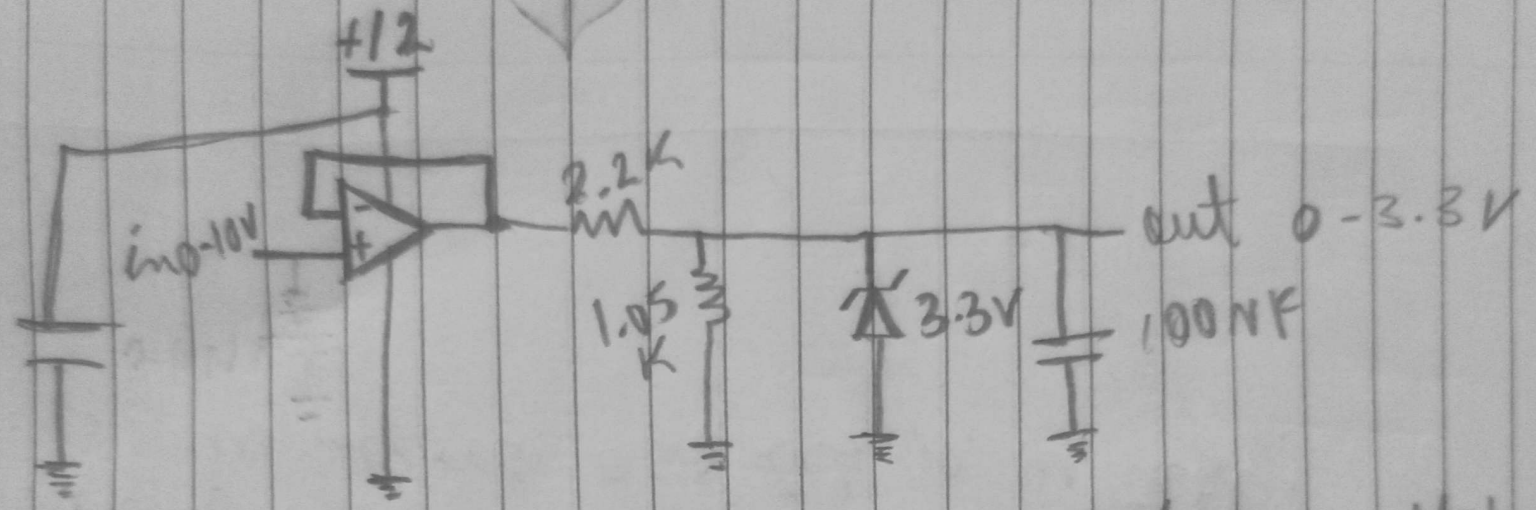

Circuito con opamp en seguidor de voltaje estabilizado con red snubber entrada de 0-10V y lo convierte a 0-3.3V, siendo manejable para el ADC que se usara

Entrada 0-10V

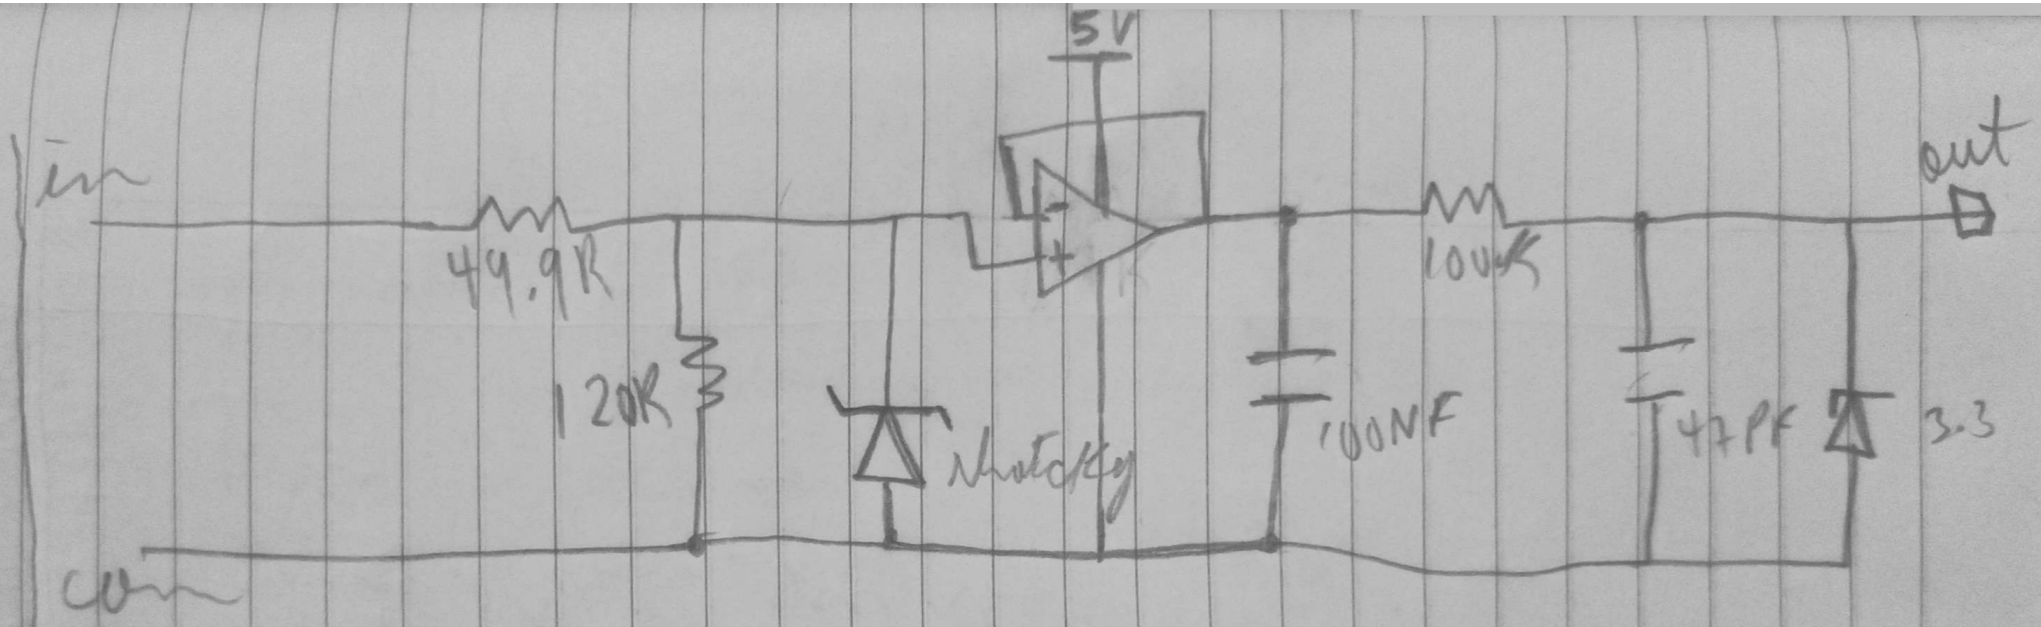

la resistencia de 120 Ω es provocada una caida de voltaje y esta pasa por un opamp seguidor por el acople de impedancia, luego pasa por un diodo ESD de bajo voltaje.

4-20mA

Entrada