LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT 2
MODUL 5



Disusun Oleh:

Nama : Reza Aurelia Saputri

NPM : 25782080

Prodi : TRI C

Dosen:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.


PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026

5.5.1 Praktikum 1: Identifikasi MAC Address Perangkat NodeMCU

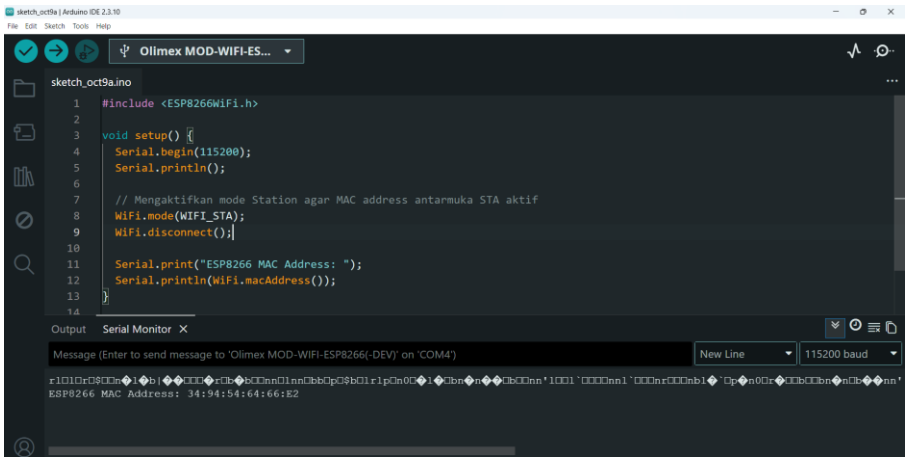

Penjelasan :

Hasil MAC Address yang Didapat: Pada bagian bawah Serial Monitor, terlihat jelas teks output berupa:

ESP8266 MAC Address: 34:94:54:64:66:E2

Deretan 6 pasang kode heksadesimal tersebut (34:94:54:64:66:E2) adalah alamat fisik unik (*Hardware MAC Address*) milik chip ESP8266 yang kamu pakai, yang ditanam langsung dari pabrik pembuatnya. Alamat inilah yang nantinya wajib dicatat sebagai identitas *board* untuk konfigurasi ESP-NOW.

Perintah WiFi.mode(WIFI_STA); & WiFi.disconnect(); berfungsi untuk membangunkan modul radio internal ESP8266 ke mode *Station* dan langsung memutuskan koneksi, sehingga chip siap membaca identitas perangkat kerasnya tanpa harus repot mencari atau tersambung ke jaringan *router* luar.

Fungsi WiFi.macAddress(): Perintah di dalam kode ini bertugas mengambil nomor seri fisik 48-bit tersebut dari memori internal chip dan mencetaknya ke layar melalui komunikasi serial.