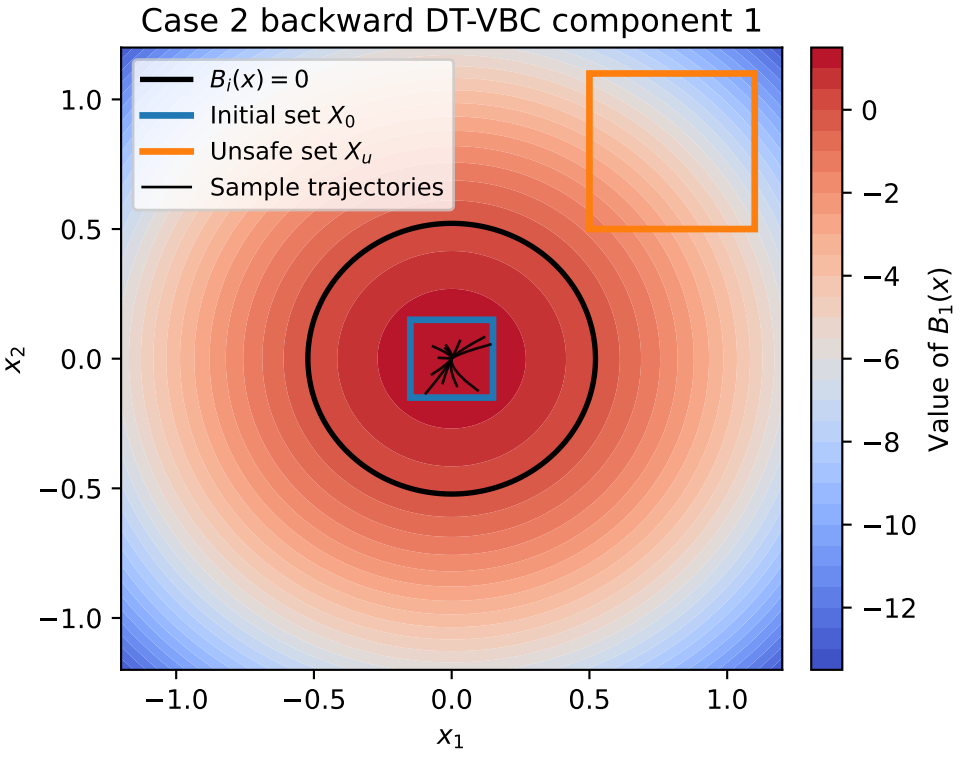
Case 2 backward DT-VBC component 1
$B_i(x) = 0$
Initial set X_0
Unsafe set X_u
Sample trajectories
x_1
x_2
Value of $B_1(x)$
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0
−2
−4
−6
−8
−10
−12

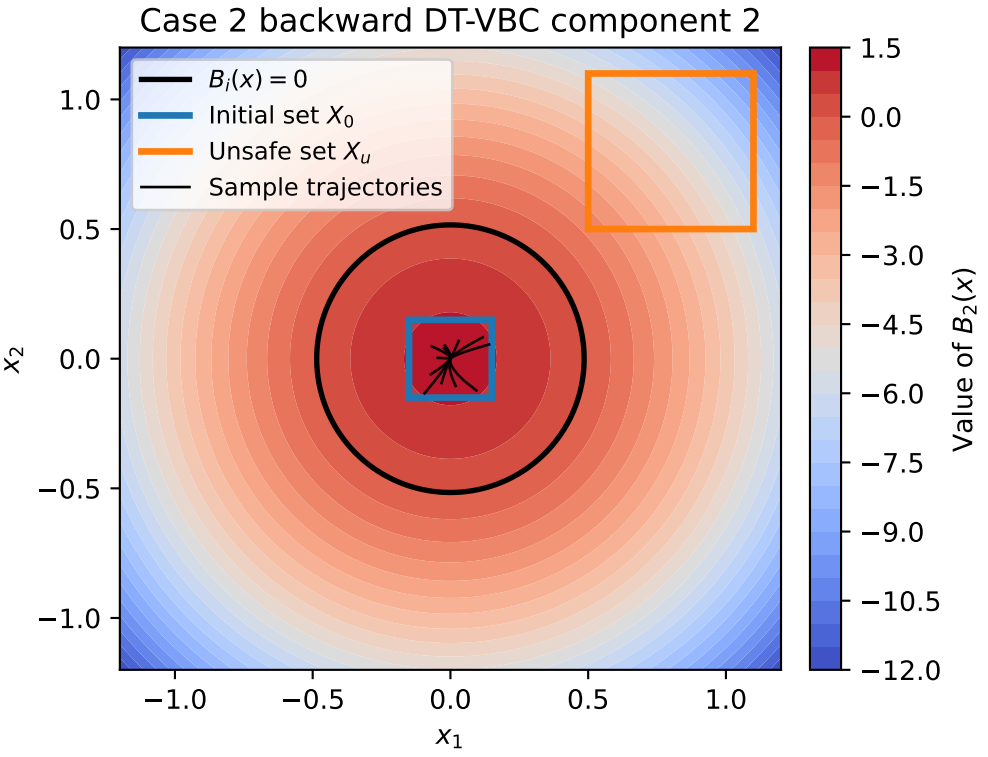
Case 2 backward DT-VBC component 2
$B_i(x) = 0$
Initial set X_0
Unsafe set X_u
Sample trajectories
x_1
x_2
Value of $B_2(x)$
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
1.5
0.0
−1.5
−3.0
−4.5
−6.0
−7.5
−9.0
−10.5
−12.0