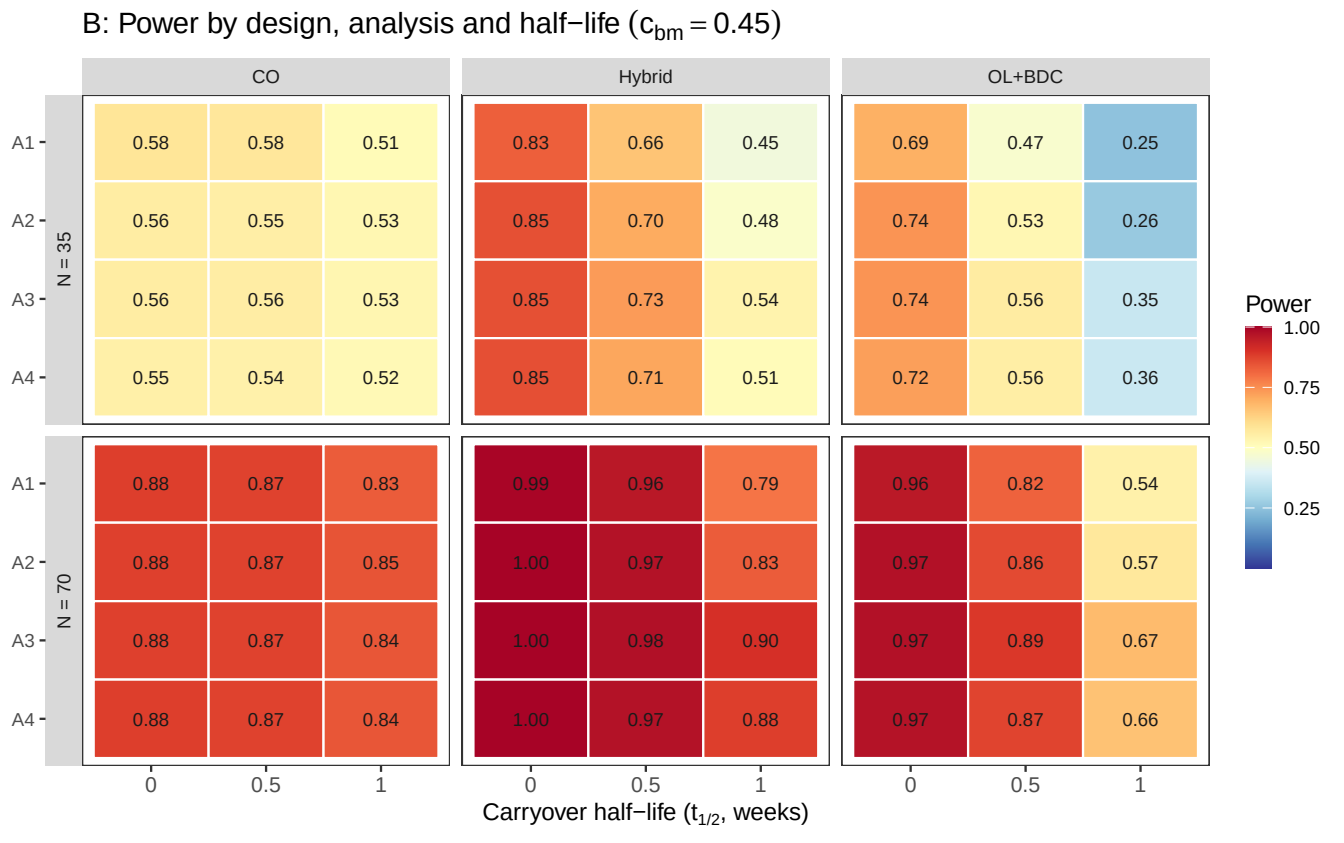
B: Power by design, analysis and half−life ($c_{bm} = 0.45$)
CO
Hybrid
OL+BDC
N = 35
N = 70
A1
A2
A3
A4
0.58 0.58 0.51
0.56 0.55 0.53
0.56 0.56 0.53
0.55 0.54 0.52
0.83 0.66 0.45
0.85 0.70 0.48
0.85 0.73 0.54
0.85 0.71 0.51
0.69 0.47 0.25
0.74 0.53 0.26
0.74 0.56 0.35
0.72 0.56 0.36
0.88 0.87 0.83
0.88 0.87 0.85
0.88 0.87 0.84
0.88 0.87 0.84
0.99 0.96 0.79
1.00 0.97 0.83
1.00 0.98 0.90
1.00 0.97 0.88
0.96 0.82 0.54
0.97 0.86 0.57
0.97 0.89 0.67
0.97 0.87 0.66
0
0.5
1
Carryover half−life ($t_{1/2}$, weeks)
Power
1.00
0.75
0.50
0.25