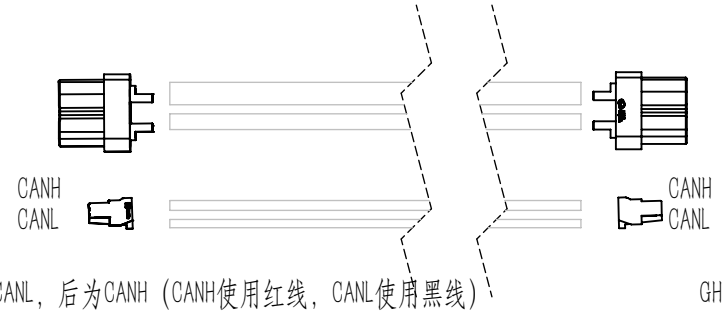


GH1.25该视图前为CANL，后为CANH（CANH使用红线，CANL使用黑线）

GH1.25该视图前为CANH，后为CANL

N cm长度取决于BOM材料长度

线材：ATOM01电机转接线(10010L转10010L)

右端1：XT30-F 品牌：AMASS 右端2：GH1.25-2PJK 品牌：XUNPU(讯普)			右端1：XT30-F 品牌：AMASS 右端2：GH1.25-2PJK 品牌：XUNPU(讯普)
标准时间	长度	比例	线材： xt30供电线：16AWG GH1.25信号线：26AWG
20250503	N cm	1:1	
出图人：Alexhuge 审核&责任人：瓶子			ROBO PARTY
共 3 张 第 3 张	版本：V1.0		

技术要求：（*表示不一定执行）
1、外绝缘层剥线处及套管固定处添加热缩管长度为15mm(镀锌不用加热缩管)；
2、信号线外有屏蔽层（同时双绞线*）
3、线束长度均不包含端子尺寸；
4*、线束上添加包含有线束名称及物料号的标签贴纸；
5、热缩套管红正黑负；
6、线束需用尼龙编织套管缠绕成一束；
7、GH1.25mm连接器两端需用卡夫特K-704胶水固化（或厂商自有胶水）；
8、剥线段外绝缘层要求在胶壳端子中。

长度公差参照表

长度L(mm)	公差(mm)
L≤50	±3
50<L≤200	±5
200<L≤500	±10
500<L≤1000	±20
L>1000	±30

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底 图 总 号

签 字

日 期