




Pinout diagram for the B2B_2 connector:

| Pin | Signal |
|-----|-----------|
| 1 | +3.3V |
| 2 | VREF_3V |
| 3 | GPIO29_A3 |
| 4 | GPIO28_A2 |
| 5 | GPIO27_A1 |
| 6 | GPIO26_A0 |
| 7 | GPIO25 |
| 8 | GPIO24 |
| 9 | GPIO23 |
| 10 | GPIO22 |
| 11 | GPIO21 |
| 12 | GPIO20 |
| 13 | SDA_1 |
| 14 | SCL_1 |
| 15 | |
| 16 | GPIO17 |
| 17 | GPIO16 |
| 18 | SWD |
| 19 | SWCLK |
| 20 | B2B_2 |



| |
|---------|
| Rev: 2 |
| Id: 1/2 |

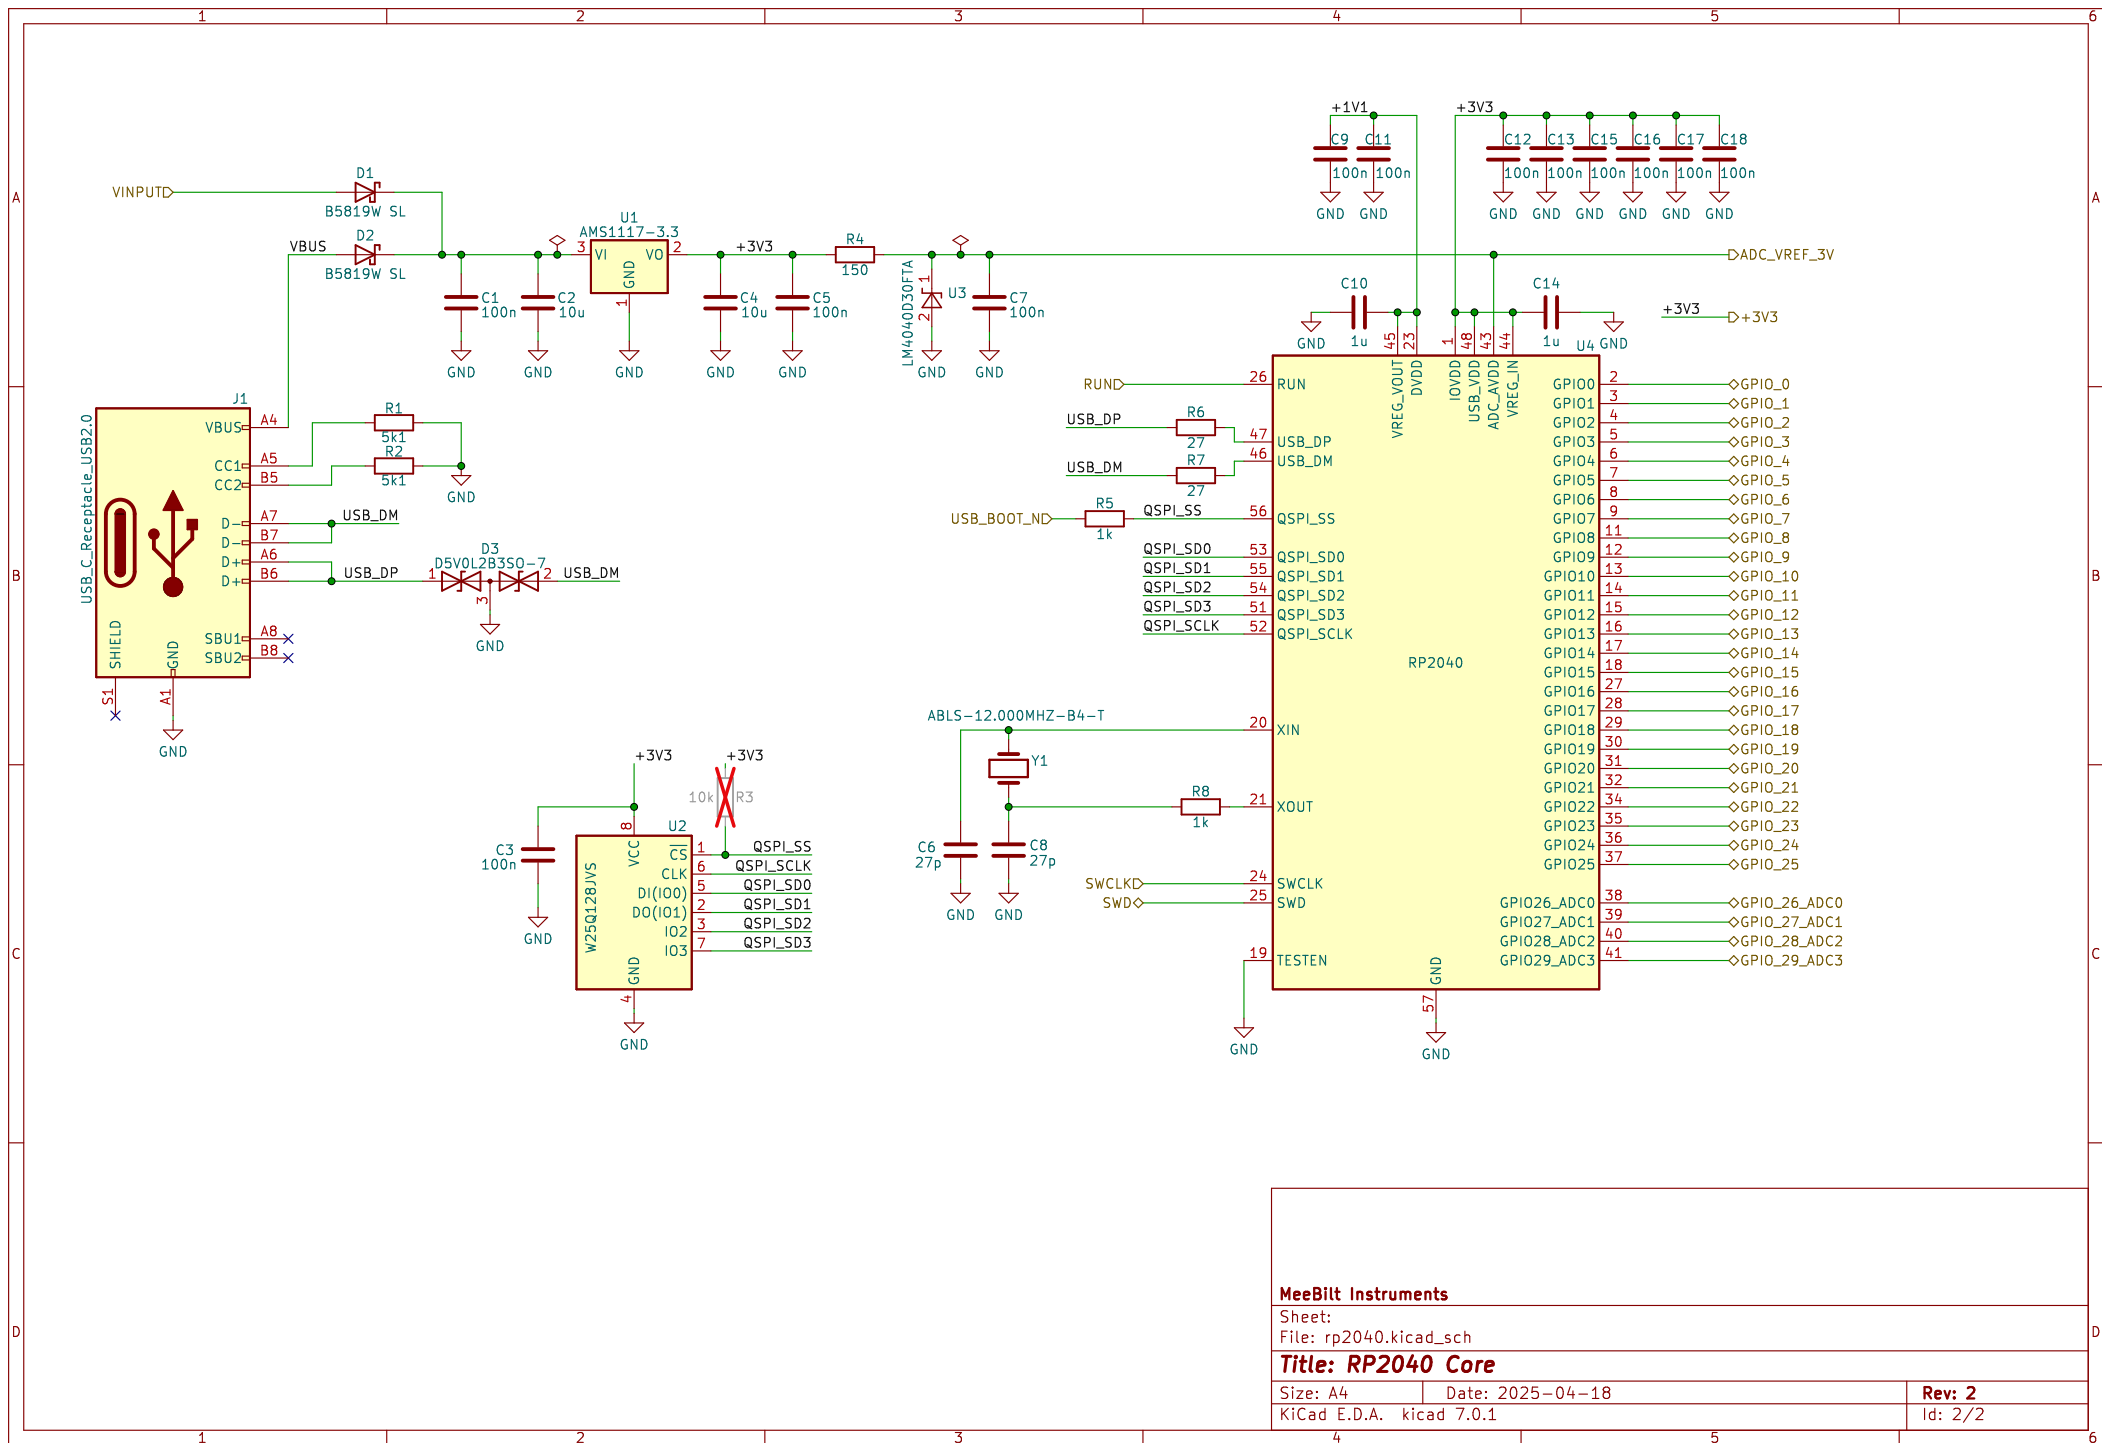

MeeBilt Instruments

Sheet:
File: rp2040.kicad_sch

Title: RP2040 Core

Size: A4 Date: 2025-04-18

KiCad E.D.A. kicad 7.0.1

Rev: 2

Id: 2/2