



Exija el sello
ACESCO

TEJA DE ZINC ACESCO

 018000 514 514
www.acesco.com


ACESCO 
Mejores Materiales. Mejores Obras.

TEJA DE ZINC ACESCO

Resistentes, durables, confiables y fácil de instalar.

Es la más utilizada en el campo colombiano, brindando protección, bienestar y tranquilidad a miles de hogares en el sector rural, cubriendo sus necesidades. Se utiliza en techos de vivienda, finca, establos, graneros, galpones, bebederos, entre otros.

Por ser liviana, reflectiva, resistente y fácil de instalar, la Teja de Zinc Acesco es líder en el mercado de cubiertas rurales en Colombia.

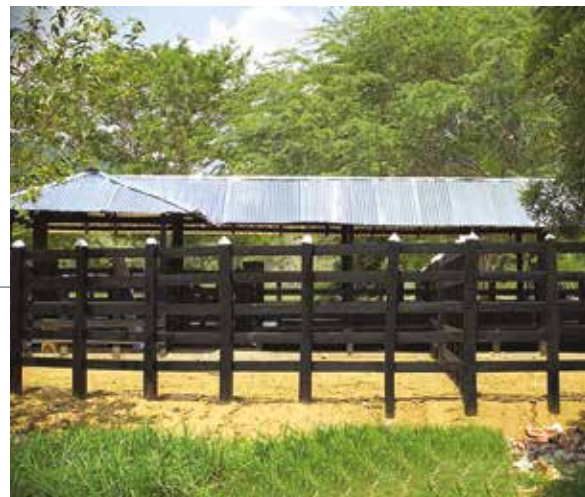

Acabados:
Galvanizada

Dimensiones:
Ancho útil: 750 mm
Ancho total: 800 mm


Relación Espesor - Calibre:

ESPESOR	CALIBRE
0.17 mm	35
0.20 mm	34
0.23 mm	33
0.30 mm	30

FICHA TÉCNICA					
REFERENCIA (dimensiones en pies)	Longitud (mts)	Peso* kg Espesor Final (mm)			
		0.17	0.20	0.23	0.30
3' x 7'	2134	2.49	2.94	3.25	4.30
3' x 8'	2438	2.85	3.36	3.71	4.92
**3' x 9'	2743	-----	3.79	4.17	-----
3' x 10'	3048	3.56	4.21	4.64	6.14
3' x 12'	3658	4.27	5.05	5.56	7.37

* Peso teórico sin tolerancias.

** Disponible sólo en formato lisa

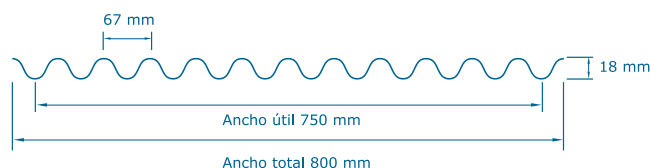

La fijación puede ser con tornillos o alambres con arandela metálica y de teflón o de caucho semi rígido.



Correa (perfil metálico, tubo metálico o madera)



Traslado lateral Puntos de amarre

Correa en perfil de Acesco

Número de ondas: 11

RECOMENDACIONES:

Siempre perfore en la parte superior de onda de la teja para evitar filtraciones. No almacenar a la intemperie. Mínimo dos amarres en el traslape principal.

Instalar la Teja tomando como cara interior la que tiene impresa el sello **ACESCO**.

NOTAS:

Variación aproximada en el recubrimiento (+5%)
Variación aproximada en espesor base (+1%)

Última Actualización: Marzo 2016.

Acesco se reserva el derecho de realizar modificaciones, aclaraciones y correcciones de la presente pieza técnica. Dichas modificaciones se publicarán en la página web de Acesco.

ACESCO
Mejores Materiales. Mejores Obras.