PROVINCIA DI VERONA - p_vr - REGISTRO UFFICIA - 0046368 - Uscita - 07/09/2023 - 10:38

ALLEGATO A

1 - INQUADRAMENTO GENERALE DEL SITO

1.1. INQUADRAMENTO DEL COMPLESSO PRODUTTIVO-IMPIANTISTICO

Lo stabilimento di Promolog S.r.l. con sede nel Comune di Albaredo d'Adige, frazione di Coriano Veronese, via Zurlare n. 21, è autorizzato con determinazione dirigenziale n. 2437/11 del 6 Giugno 2011 rilasciata dalla Provincia di Verona per l'attività I.P.P.C. codice 6.4 b.2 all. VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 ovvero *"Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente latte, trattamento e trasformazione,diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno",* aggiornata con determinazione n. 2979/15 del 11 agosto 2015 e volturata all'attuale ditta con determinazione n. 5394/13 del 11 dicembre 2013.

L'impresa si avvale del sistema di gestione ambientale certificato conforme alla norma UNI EN ISO 14001.

1.2 – LOCALIZZAZIONE IMPIANTO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE

L'installazione si sviluppa nella zona D1.a – di completamento del Comune di Albaredo d'Adige.
L'impresa, identificata geograficamente alle coordinate 45°16'43.57"N longitudine, 11°18'19.62E latitudine, è censita al NCEU del comune di Albaredo d'Adige foglio 33 mappali 150 sub.1, 394 e foglio 7 mappale 10 (tavole da 1 a 10).

La seguente tabella evidenzia le superfici del sito autorizzato:

superficie aziendale complessiva	**51.345 m^2**
superficie coperta	13.302 m^2
superficie scoperta pavimentata	24.312 m^2
superficie scoperta non pavimentata	13.731 m^2

In relazione agli strumenti di pianificazione territoriale si rileva che:

- Nel raggio di circa 200 m ad Est e 300 m a Sud-Ovest si trova un'area sottoposta a vincolo ex legge 431/85 per la presenza di uno scolo denominato “Scolo Spolverino” ad est e per lo scolo denominato “Scolo Morando” a sud – ovest;
- Il piano di zonizzazione acustica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30 settembre 2002, classifica l'area in classe V, area prevalentemente industriale;
- La zona non è soggetta a vincolo idrogeologico né sono presenti zone di interesse e tutela paesaggistica;
- Il PRGC inoltre non prevede vincoli derivanti dalla tutela delle acque destinate al consumo umano, dalle fasce di rispetto fluviale, dalle aree naturali protette, usi civili, servitù militari, siti di interesse comunitario, nonché zone di protezione speciale (ZPS);
- Dall’analisi degli strumenti pianificatori non sono emerse disarmonie tra l’insediamento produttivo e gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori stessi.

Dal punto di vista acustico, il Comune di Albaredo d’Adige ha rilasciato il 30 settembre 2002 il piano di zonizzazione acustica, dal quale si evince che la Ditta, facente parte dell’area classificata come “aree prevalentemente industriali”, ricade in classe acustica V, i cui relativi valori limite normativi sono i seguenti:

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE - Leq in dB(A)			
Classi di destinazione d'uso		Limite diurno (06.00-22.00)	Limite notturno (22.00-06.00)
V	Aree prevalentemente industriali	65 dB(A)	55 dB(A)

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq in dB(A)			
Classi di destinazione d'uso		Limite diurno (06.00-22.00)	Limite notturno (22.00-06.00)
V	Aree prevalentemente industriali	70 dB(a)	60 dB(A)

2- STATO AUTORIZZATIVO

L'installazione è in possesso dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con determinazione provinciale n. 2437/11 del 6 giugno 2011, per l'impianto produttivo rientrante nelle

categorie di attività industriale identificate al punto dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06:

- *6.4 b.2 Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente latte, trattamento e trasformazione,diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno*

L'A.I.A. sostituisce le seguenti autorizzazioni:
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 e dell'art. 272 del D. lgs. 152/06 e smi;

L'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata oggetto di aggiornamenti con le Determinazioni dirigenziali n. 5394/13 dell'11 dicembre 2013, n. 2979/15 del 11 agosto 2015.

2.1 – AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI IN POSSESSO DEL GESTORE, NON SOSTITUITE, MA RILEVANTI AI FINI DELL'A.I.A.:

- Sistema certificato di gestione ambientale ISO 14001: Certificato 1577 rilasciato dal CSQA il 07 giugno 2021 e con scadenza 08 giugno 2024;
- Attestazione di registrazione ex DGRV 3710 del 20 novembre 2007 dell'ULSS20 - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione il 03 luglio 2014 per l'attività di macinazione;
- Autorizzazione alla Ditta S.E.M.E. (prot. 2002 del 17 marzo 1992 – Delibera n.21 della Giunta Comunale del Comune di Albaredo d'Adige) "Classificazione Industrie insalubri di Voltura autorizzazione 2^ classe";
- Certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Verona, rinnovato in data il 30 giugno 2019, rif. pratica vv.f. n. 16804 con scadenza in data 30 giugno 2024;
- Autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del suolo n. 833/19, rilasciata dal Comune di Albaredo d'Adige in data 29 agosto1999;
- Nota esplicativa relativa allo scarico delle acque meteoriche, della Provincia di Verona prot. 0111281 del 26 ottobre 2009;
- Autorizzazione Scarico delle acque meteoriche, rilasciato dal Consorzio di bonifica Zerpano Adige Guà con Prot. 7917 del 01 dicembre 2009

2.2 – VERIFICHE AMBIENTALI INTEGRATE EFFETTUATE DA A.R.P.A.V. IN CORSO DI ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE

Il Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. ha provveduto ad effettuare, presso l'installazione le seguenti ispezioni integrate ambientali:

- ispezione integrata eseguita nel 2014, durante la quale non sono state rilevate difformità o inottemperanza a quanto previsto nella determinazione A.I.A. n. 2437/11 del 6 giugno 2011, ma sono state identificate alcune criticità relative a più matrici ambientali, per le quali la ditta ha presentato le proprie osservazioni in riscontro; la Provincia a seguito di tale documentazione ha provveduto ad aggiornare l'A.I.A. con determinazione n. 2979/15 del 11 agosto 2015;
- ispezione integrata eseguita nel 2018, durante la quale non sono state rilevate difformità o inottemperanza a quanto previsto nella determinazione A.I.A. n. 2437/11 del 6 giugno 2011; è stato invece richiesto alla ditta di produrre una relazione in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 39 comma 3 del Piano di Tutela delle Acque (DGRV 1534/2015) e conseguentemente indicare le eventuali modalità di gestione delle acque meteoriche: la ditta ha dato riscontro in data 22 giugno 2018;
- ispezione integrata eseguita nel 2020, durante la quale non sono state rilevate difformità o inottemperanza a quanto previsto nella determinazione A.I.A. n. 2437/11 del 6 giugno 2011, ma sono state identificate alcune criticità relative all'utilizzo dell'acqua del pozzo per la bagnatura del grano nei mesi estivi, per le quali è stato chiesto alla ditta di fornire riscontro; in data 9 novembre 2020, prot. n. 55798, la Ditta ha fornito le integrazioni richieste da A.R.P.A.V..

3 - QUADRO PRODUTTIVO-IMPIANTISTICO

L'impresa, nell'insediamento produttivo, esegue attività di produzione di mangimi, attività I.P.P.C. codice 6.4 b.2, all. VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 *"Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente latte, trattamento e trasformazione,diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno*

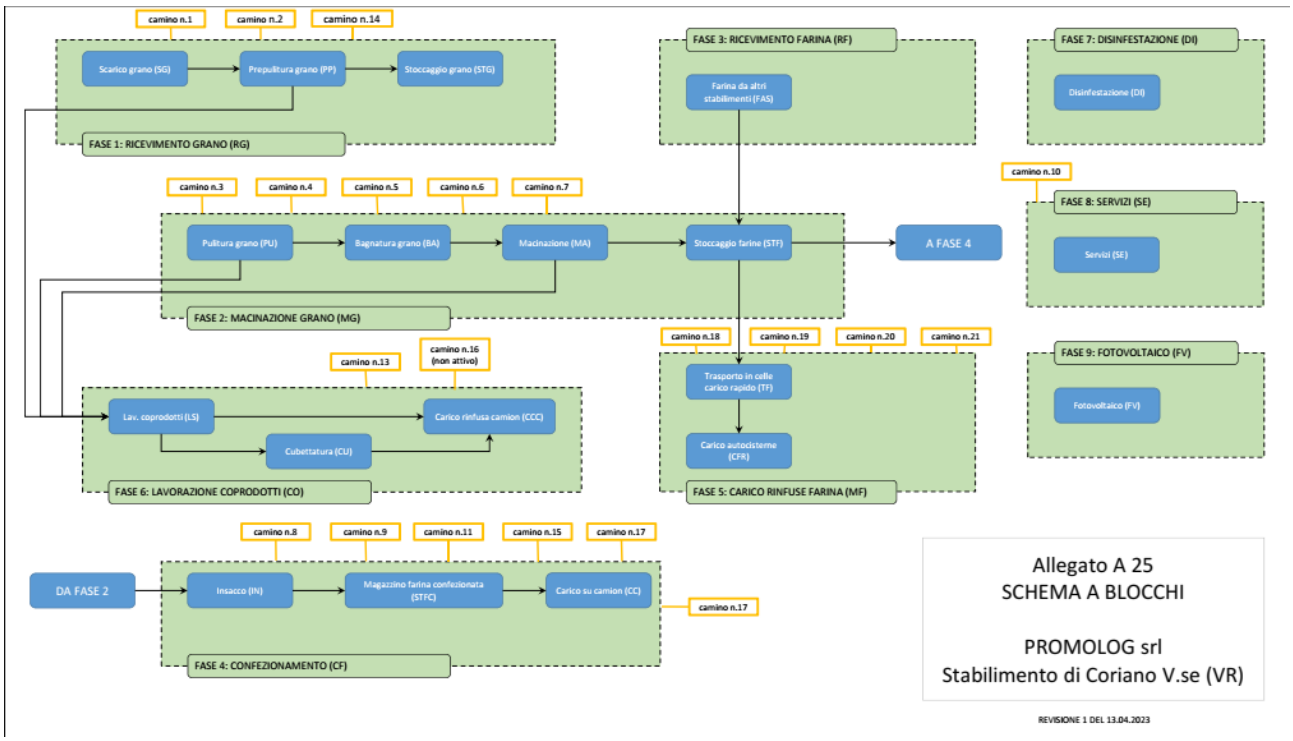

La capacità di macinazione grano è di 400 t sulle 24 h, con una capacità di stoccaggio grano di 7.500 t e di stoccaggio prodotti finiti di 1800 t.
Il magazzino ha una capacità di stoccaggio complessiva di 3300 posti pallets, di cui n. 2200 nel magazzino robotizzato e 1100 nel magazzino orizzontale.

3.1 Attività produttive

L'attività dell'azienda è costituita dalla molitura dei cereali, in particolare di grano tenero. I processi che avvengono all'interno dello Stabilimento sono costituiti dalle seguenti fasi:

- Ricevimento e pesatura del grano;
- Prepulitura del grano;
- Stoccaggio del grano;
- Miscelazione del grano ed invio dello stesso a celle di lotto;
- Pulitura del grano;
- Macinazione del grano;
- Lavorazione sottoprodotti;
- Stoccaggio e miscelazione dei prodotti finiti;
- Ricevimento e stoccaggio di farine provenienti da altri stabilimenti del gruppo;
- Confezionamento;
- Spedizione in sacchi ed alla rinfusa;
- Manutenzione impianti;
- Attività amministrative.

3.1.1 Fase 1 - Ricevimento grano, Prepulitura e stoccaggio del grano

Il ricevimento del grano trasportato su camion avviene a cura degli addetti ai silos di stoccaggio, che prima di eseguire lo scarico del prodotto, prelevano un campione da inviare al laboratorio di controllo qualità.

Lo scarico del grano avviene all'interno di un locale dedicato (fossa scarico grano) nel quale gli automezzi entrano, scaricando il prodotto in fosse a forma di tramoggia sul cui fondo scorrono trasportatori meccanici che convogliano il cereale verso il ciclo di prepulitura e successivamente ai silos di stoccaggio grano. In tutte le fasi di stoccaggio e scarico di materiale polverulento sono presenti dei sistemi di abbattimento con filtri a maniche.
In base alle caratteristiche del grano viene stoccato nei vari silos disponibili.
La fase di prepulitura consente la separazione di corpi estranei dal grano. Mentre il grano pulito viene trasportato ai silos di stoccaggio, le parti leggere della prepulitura vengono inviate alla sezione sottoprodotti.
La linea di prepulitura è costituita essenzialmente da:
• vibroseparatori, dotati di appositi trabatti, a stacci sovrapposti, per la separazione delle impurità grosse e di quelle più minute.
• tarare ove il grano viene investito da una corrente d'aria ascensionale per l'asportazione delle impurità leggere quali polvere, pagliuzze, grani vuoti etc.
In tutte le fasi di movimentazione il cereale viene aspirato in continuazione.
Tutte le macchine di prepulitura, i trasportatori a catena e gli elevatori a tazze sono collegati ad un sistema di aspirazione centrale costituito da filtri a maniche e da ventilatori a media pressione. Gli scarti di dimensioni maggiori della prepulitura vengono inviati, con trasporti pneumatici separati, ad una apposita linea di macinazione e successivamente, alla lavorazione sottoprodotti. Mentre quelli di dimensioni inferiori vi vengono inviati direttamente.
Successivamente alla prepulitura, il grano è inviato ai silos di stoccaggio.
Ogni unità di stoccaggio è costituita da una o più celle.
Il grano viene insilato nelle singole celle attraverso dei condotti a caduta, a valle di serrande motorizzate, che si diramano da linee di trasporto orizzontali costituite ognuna da redler reversibili e da elevatori.

3.1.2 Fase 2 - Pulitura del grano, bagnatura , macinazione e stoccaggi farine

Il grano, in opportune miscele precostituite per mezzo di dosatori ponderali presenti nel silo di stoccaggio, viene fatto confluire nel ciclo di prima pulitura, utilizzando trasportatori meccanici orizzontali (a catena e a coclea) e verticali (elevatori a tazze).
Nel ciclo di prima pulitura sono comprese varie operazioni che utilizzano:
• separatori, con il compito di estrarre semi estranei di calibratura superiore a quello del cereale, ed eliminare le impurità più piccole, come sabbia, semi piccoli, terra;
• tarare a ciclo chiuso di aria, con la funzione di aprire a ventaglio la massa del grano, distanziando i chicchi consentendone la separazione delle impurità;
• separatori magnetici per completare l'eliminazione di corpi ferrosi;
• spietratori, che utilizzano l'effetto congiunto di motovibratori e di una corrente d'aria ascensionale, eliminando eventuali pietruzze dal grano.
A queste operazioni preliminari ne seguono altre, come:
• la svecciatura, per l'eliminazione dei semi tondi e leggeri estranei al cereale
• la spellatura per staccare dalla cariosside terra, barba, pericarpio, germe ed altre impurità;
• il condizionamento con aggiunta di acqua (bagnatura) per ottenere un'efficace bagnatura del grano.

Il sistema di bagnatura può aggiungere circa il 5% di acqua al grano pulito con assorbimento uniforme dell'umidità e con una moderata velocità del rotore. Il prodotto bagnato viene trasportato per caduta all'interno dei silos di riposo nei quali rimane a riposo per un tempo opportuno.
Gli scarti della pulitura, costituiti da cereali spezzati, cereali diversi e peli apicali, del pericarpio, della radicetta, del germe, ecc. vengono poi inviati, utilizzando sistemi di trasporto separati, al reparto sottoprodotti.
Dalle celle di condizionamento, il grano viene avviato alla macinazione.
Le attrezzature che costituiscono la linea di macinazione sono distribuite sui piani che compongono il reparto.
Al primo piano sono installati i laminatoi e la sala di controllo impianti ove, per mezzo di computer è possibile gestire l'intero impianto di pulitura, macinazione e stoccaggio.
Al terzo piano sono installate le semolatrici per la selezione delle farine, con la funzione di eliminare le impurità cruscali e di selezionare i prodotti.
Al quarto piano si trovano i plansichters ad alto rendimento, che classificano i prodotti della macinazione inviandoli, successivamente, ai vari passaggi di finitura.
Al quinto piano avviene il trasporto pneumatico del prodotto con sistemi di elevazioni, cicloncini e valvole a stella in corrispondenza del carico dei singoli passaggi di stacciatura, con i sistemi di abbattimento delle polveri presenti nell'aria aspirata (filtri a maniche).
Una volta macinati, i prodotti vengono convogliati per mezzo di trasportatori verticali ed orizzontali in apposite celle di stoccaggio.
Tutti i trasferimenti dei prodotti ottenuti in macinazione vengono effettuati con linee pneumatiche che vanno a stoccare i prodotti nelle celle di macinazione. Da queste, dopo essere stati estratti dalle celle con coclee di estrazione, i prodotti vengono nuovamente inviati per via pneumatica alle celle di miscelazione.
La potenzialità di macinazione della linea a grano tenero è di 400 t/g.

3.1.3 Fase 3 – Ricevimento e stoccaggio farine da altri stabilimenti

Occasionalmente, per motivi organizzativi e di mercato, è possibile il ricevimento di farine provenienti da altri stabilimenti del gruppo, per il loro confezionamento in sacchi.

3.1.4 Fase 4 - Confezionamento dei prodotti finiti

Prima del confezionamento un ciclo di miscelazione con appositi miscelatori elettropneumatici prepara le miscele di farine diverse (a seconda della richiesta del mercato). Una parte della farina viene quindi confezionata in sacchi utilizzando gli impianti automatici di insacco. I singoli sacchi vengono quindi disposti automaticamente in ordine su pallets e infine imballati con una linea di trasporto e l'ausilio di un robot manipolatore.
I pallets vengono quindi inviati al magazzino automatico, pronti per il successivo trasporto al destinatario.

3.1.5 Fase 5 – Carico rapido in cisterna

Una parte della farina viene inviata al sistema di caricamento alla rinfusa delle autocisterne che provvedono al suo trasporto per la successiva commercializzazione. Anche nel caso della commercializzazione della farina alla rinfusa, il carico può essere preceduto dalla miscelazione tra farine diverse.

3.1.6 Fase 6 – Lavorazione sottoprodotti

I sottoprodotti della macinazione, pari a circa il 25% della materia prima derivano dalla parte esterna del chicco di grano. Essi possono essere così suddivisi:

Sottoprodotto	**concentrazione % rispetto alla materia prima**
Crusca	17 – 18
Tritello	4 – 5
Farinaccio	2,5

Il farinaccio, il tritello e la crusca vengono commercializzati, tal quali (in sfoglia) o in cubetto in corrispondenza delle richieste del mercato, come mangime per alimentazione animale.
La cubettatura della crusca avviene tramite una trafila che la comprime contro i fori di uscita determinando la formatura del cubetto (di diametro di 8 mm, lunghezza 2 – 4 cm, con un peso specifico di 0,71 – 0,75, contro 0,30 – 0,32 della crusca tal quale).
Il compattamento della crusca in cubetto viene favorito dal surriscaldamento del prodotto dalla compressione e dall'aria calda proveniente dalla specifica linea; la conseguente evaporazione dell'umidità, unita all'amido residuo, crea la coesione del prodotto finale.

3.1.7 Fase 7 – Disinfestazione

Con periodicità determinata dalle specifiche necessità, viene effettuata la disinfestazione degli ambienti di lavoro, con utilizzo di preparati di tipo diverso a seconda dell'intervento richiesto. Gli interventi possono essere effettuati sia direttamente dagli addetti interni sia da parte di ditte esterne specializzate.

3.1.8 Fase 8 – Servizi

Vengono comprese in questa fase tutte le attività necessarie per il buon andamento della produzione (manutenzione, controllo qualità) e le attività amministrative.

3.2 Dati quantitativi in ingresso e in uscita

3.2.1 Quantità di materie prime

La potenzialità massima dello stabilimento ammonta a circa 400 t/g di grano macinato.
Nel corso dell'anno 2021 sono stati macinate circa 57.650 tonnellate di grano tenero, con una media giornaliera pari a circa 200 tonnellate.

3.2.2 Trasporto di materie prime

L'approvvigionamento delle materie prime, costituite esclusivamente da grano tenero, avviene esclusivamente su gomma.
Si stimano in media le seguenti frequenze:

Tipo di materia prima	**Mezzo di trasporto**	**Frequenza dei movimenti**
Grano tenero	Camion	15 movimenti su 5 giorni/settimana

3.2.3 Altre materie prime

L'attività di macinazione non prevede materie prime diverse dal grano tenero.

4 – MATRICI AMBIENTALI
4.1 – EMISSIONI IN ATMOSFERA

Sono stati individuati all'interno dell'impianto 20 punti emissivi derivanti dal processo produttivo dello stabilimento di cui due scarsamente rilevanti (camini 7 e 17); la loro ubicazione aggiornata è stata illustrata nel documento "ALLEGATO B20 - Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione" allegato all'istanza di riesame presentata in data 28 Novembre 2022 e acquisita al protocollo n. 60856 del 29 Novembre 2022.

Di seguito un riassunto schematico dei punti di emissione e delle relative caratteristiche:

Camino	Portata Nmc/h	Processo	Sistema abbattimento	Altezza (m)	Sezione (m^2)
1	24000	Prepulitura	Filtro a maniche	25	0,33
2	3000	Lavorazione scarti pulitura	Filtro a maniche	27	0,10
3	24800	Pulitura	Filtro a maniche	27	0,57
4	19200	Pulitura	Filtro a maniche	27	0,50
5	15900	Trasporto pneumatico PM1	Filtro a maniche	24	0,38
6	15900	Trasporto pneumatico PM2	Filtro a maniche	24	0,38
7	35590	Semolatrici	Filtro a maniche	24	0,79
8	15000	Essicazione	Filtro a maniche	20	0,50
9	15000	Raffreddamento	Filtro a maniche	20	0,13
10	-	Produzione aria calda	-	20	0,13
11	18000	Trasporto	Filtro a maniche	20	0,33
13	15000	Cubettatura	Filtro a maniche	22	0,38
14	20000	Aspirazione scarico grano	Filtro a maniche	25	0,38
15	20000	Aspirazione confezionamento	Filtro a maniche	20	0,33
16	6250	Aspirazione coprodotti	Filtro a maniche	-	-
17	6000	Trasporto pneumatico ritagli carta	Ciclone	6,5	0,20
18	2500	Carico rapido cisterna sfarinati	Filtro a maniche	26	0,03
19	2500	Carico rapido cisterna sfarinati	Filtro a maniche	26	0,03
20	2500	Carico rapido cisterna sfarinati	Filtro a maniche	26	0,03
21	2500	Carico rapido cisterna sfarinati	Filtro a maniche	26	0,03

Il camino 7 è un ricircolo d'aria a servizio delle macchine semolatrici; le semolatrici, infatti, sono sottoposte ad una depressione sul lato superiore e quindi ad una aspirazione di aria in modo da sollevare le particelle più leggere dalla massa. Tutta la massa in ingresso alla semolatrice deve

essere scaricata, dopo separazione, tramite i canali raccoglitori perché si deve creare una stratificazione per "galleggiamento" e non un trasporto verso il filtro che è posto per sicurezza sul circuito aria.
Poiché la aspirazione crea una depressione all'interno del fabbricato, questa deve essere compensata da un equivalente ingresso di aria che d'inverno è costituito dal ricircolo della stessa aria aspirata per evitare di immettere aria fredda in ambiente produttivo. D'estate viene invece prelevata aria atmosferica per ridurre la temperatura interna. In ogni caso prima della reimmissione in edificio l'aria è nuovamente filtrata con filtri a tasche.
Il camino 17, destinato all'aspirazione dei ritagli carta, viene nel presente provvedimento inserito tra i punti di emissioni autorizzati con i relativi limiti, ma a seguito di valutazione degli esiti sulle analisi di tale punto emissivo, non sarà previsto un campionamento periodico nel PMC.

Per quanto riguarda le Emissioni in atmosfera e il loro relativo controllo, le Migliori Tecniche applicabili sono riportate nella parte 1- CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT. alla sezione 1.2 (BAT 5)– *Monitoraggio,* che individuano gli inquinanti, la frequenza e le metodologie di monitoraggio delle emissioni in atmosfera.
Nella parte specifica dell'attività 8- CONCLUSIONI SULLE BAT PER LA MACINATURA DEI CEREALI alla sezione 8.2. BAT 28 Emissioni nell'atmosfera viene indicato che *"Al fine di ridurre le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri, la BAT consiste nell'utilizzare un filtro a maniche" oltre che* il *Livello di emissione associato alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri provenienti dalla macinatura di cereali (Tabella 15* di seguito riportata)

Parametro	**Unità**	**BAT-AEL (media del periodo di campionamento)**
Polveri	mg/Nm^3	< 2 - 5

4.2 – SCARICHI IDRICI

Tavola "ALLEGATO B21 – Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi idrici" allegata all'istanza di riesame presentata in data 28 Novembre 2022 e acquisita al protocollo n. 60854 del 29 Novembre 2022.

Nel corso dell'attività svolta nello stabilimento Promolog di Coriano Veronese - Albaredo d'Adige, non vengono prodotte acque reflue industriali.
L'acqua utilizzata nei processi produttivi è totalmente assorbita dalle materie prime in lavorazione.
Il sistema di smaltimento delle acque reflue comprende:

1. linea di smaltimento delle acque nere, che raccoglie gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti dall'area spogliatoi, passaggio in fossa Imhoff e successivo scarico in strati superficiali del suolo nel punto SF1;
2. scarichi idrici provenienti dai servizi igienici della palazzina uffici, con raccolta in vasca a tenuta e periodico smaltimento come rifiuti caratterizzati dal codice rifiuti 200304 – Fanghi delle fosse settiche;
3. linea di smaltimento delle acque meteoriche derivanti dalle aree scoperte pavimentate e dai tetti delle aree coperte con recapito finale nello Scolo Morando (scarico SF2).

Relativamente al punto 1 l'azienda è in possesso di autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Albaredo d'Adige n. 833/99 rilasciata il 26 agosto 1999 (senza scadenza) incorporata dalla Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente rinnovo.
Relativamente al punto 2, l'azienda attua quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, per lo smaltimento di rifiuti.
Relativamente al punto 3 l'azienda ha ottenuto nulla osta allo scarico al Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà in data 1 dicembre 2009 prot. 7917; aveva presentato, a seguito di ispezione integrata ambientale svolta da A.R.P.A.V. nel corso del 2017, una relazione in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 39 comma 3 del Piano di Tutela delle Acque (DGRV 1534/2015), dichiarando di essere escluso dall'obbligo di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche prodotte nello stabilimento: le aree adibite a parcheggio hanno un dimensionamento inferiore a 5000mq, non sono presenti stoccaggi scoperti sui piazzali e l'attività non rientra tra quella all'Allegato F alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.
Si sottolinea che nell'area dello stabilimento non sono presenti stoccaggi esterni di materiali, ad esclusione dei residui di pallet destinati al recupero.
Nel sistema di gestione ISO 14001, è inoltre prevista un'istruzione operativa per la gestione delle emergenze ambientali, che possono verificarsi nel corso dell'attività.
Tale istruzione prevede in particolare:
• la presenza di "armadi ambientali" nei quali viene conservato materiale necessario per il contenimento di eventuali spandimenti (copritombini, materiale assorbente, salsicciotti assorbiolio);
• l'effettuazione di periodiche esercitazione delle squadre di emergenza ambientale, con registrazione degli interventi.

4.3 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Al fine di effettuare la bagnatura del grano in fase di pulitura, per favorirne la successiva lavorazione, l'azienda utilizza acque di acquedotto. La quantità di acqua di acquedotto utilizzata nel corso dell'anno 2021 risulta pari a 4732 m^3 di cui 3652 m^3 utilizzati per la bagnatura e 1080 m^3 per i servizi.
Essa risulta comprensiva anche delle acque utilizzate per i servizi igienici sia della palazzina uffici, sia dei servizi annessi agli spogliatoi degli addetti.
In linea di massima comunque tenendo conto dei valori di umidità media del grano in arrivo si può stimare un consumo media di acqua per la bagnatura pari a circa 0,045 m^3/tonnellata di grano macinato, pari a circa 18 m^3/giorno.

4.3 RIFIUTI

Nello stabilimento non vengono svolte attività di smaltimento e recupero rifiuti; sono presenti dei depositi temporanei identificati nella planimetria "ALLEGATO B22 - Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per il deposito temporaneo dei rifiuti" allegata all'istanza di riesame presentata in data 28 Novembre 2022 e acquisita al protocollo n. 60856 del 29 Novembre 2022; i depositi temporanei che si trovano in luoghi al coperto ed ogni rifiuto viene classificato con un cartello che ne descrive la tipologia e il codice CER di riferimento.

I rifiuti liquidi sono posti in cisterne e tutti i depositi di rifiuti e materie prime liquide sono dotati di proprio bacino di contenimento.
La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto delle previsioni per il deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. n. 152/06, nel rispetto delle modalità e delle soglie per la raccolta ed avvio alle operazioni di recupero o di smaltimento di cui all'art. 185-bis.

Di seguito le tipologie prodotti e le aree di stoccaggio temporaneo:

Descrizione Rifiuti	Codice CER	Area di stoccaggio	Modalità stoccaggio	Destinazione	U.M.
Scarti inutilizzabili per il consumo umano	**020304**	7-11	cassone	R03	t/anno
Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	**070101***	10	Tanica (omologata ONU)	D14	t/anno
Toner esauriti	**080318**	10-12	Scatola e sacco	R13	t/anno
rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	**080416**	6 - 9	cisterna	D09	t/anno
Scarti di olio	**130205***	4	cisterna	R13	t/anno
Acque oleose	**130507***	3	cisterna	R13	t/anno
altri solventi e miscele di solventi	**140603***	10	tanica (omologata ONU)	R13	t/anno
Imballaggi carta e cartone	**150101**	5	cassone	R13	t/anno
Imballaggi in plastica	**150102**	7	cassone	R13	t/anno
Imballaggi in legno	**150103**	13	sfusi	R13	t/anno
Imballaggi in materiali misti	**150106**	6	cassone	R12	t/anno
Imballaggi contaminati da sostanze pericolose	**150110***	4	vasca	R13	t/anno caratterizzazione

Descrizione Rifiuti	Codice CER	Area di stoccaggio	Modalità stoccaggio	Destinazione	U.M.
Imballaggi metallici	**150111***	4	bidone	R13	t/anno
Assorbenti e materiali filtranti contaminati da sostanze pericolose	**150202***	8	sacchi	R13	t/anno caratterizzazione
Assorbenti e materiali filtranti diversi da 15.02.02	**150203**	7	cassone	R12	t/anno
Apparecchiature fuori uso con componenti pericolosi	**160213***	10	sfusi	R13	t/anno
Apparecchiature fuori uso diverse da 16.02.13	**160214**	10	sfusi	R13	t/anno caratterizzazione
Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	**160303***	10	bidone	D15	t/anno
Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose	**160506***	1	tanica	R13	t/anno
Plastica	**170203**	10	sacchi	R12	t/anno
Ferro e acciaio	**170405**	7	cassone	R4	t/anno
Rifiuti misti da costruzione	**170904**	10	sfusi	D14	t/anno
Soluzioni e fanghi da rigenerazione resine	**190906**	2	cisterna	D09	t/anno caratterizzazione
Tubi al neon	**200121***	10	sfusi	R13	t/anno
Fanghi fosse settiche	**200304**	-	Prelevati da fossa all'atto dello smaltimento	D08	t/anno

4.4 ENERGIA

All'interno dello stabilimento sono presenti tre caldaie con una potenza prodotta di circa 1800MWh e due impianti fotovoltaici, identificabili come nelle seguenti tabelle:

	Apparecchiatura	Combustibile utilizzato	Potenza termica di combustione (kW)	Consumo anno 2021
1	Caldaia produzione vapore ed essicazione farina	Metano	1453,75	141.020
2	Caldaia spogliatoi	Metano	95,3	

3	Caldaia uffici	Metano	60,58	36.523

Impianto fotovoltaico 1			
Dislocazione pannelli	Superficie impegnata (m^2)	Numero moduli	Potenza picco (kWp)
Ex biscottificio	650	238	42,84
Magazzino orizzontale	3600	1180	212,40
Totale	4250	1418	255,24

Impianto fotovoltaico 2			
Dislocazione pannelli	Superficie impegnata (m^2)	Numero moduli	Potenza picco (kWp)
Terreno nord	5000	1178	276,83

Per la produzione, l'azienda utilizza risorse energetiche costituite da:

- energia elettrica;
- gasolio (per autotrazione carrelli elevatori);
- gas metano (impianti termici).

Per quanto riguarda l'energia elettrica, è presente un monitoraggio continuo dei consumi, gestito dall'Energy Manager, che rileva ed elabora mensilmente i dati relativi.

Nella Decisione di esecuzione Ue 2019/2031 del 12 novembre 2019 le Tecniche applicabili relative alla efficienza energetica sono riportate nella parte 1- CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT. alla sezione 1.3 (BAT 6) – Efficienza energetica, ed anche nella parte specifica dell'attività "Macinatura cereali", alla sezione 8.1. - Efficienza energetica .

Per quanto riguarda i consumi di energia è previsto un livello indicativo di prestazione ambientale per consumo specifico di energia previsto dalla Tabella 14.

Livello indicativo di prestazione ambientale per consumo specifico di energia

Unità	**Consumo specifico di energia (media annua)**
MWh/ton di prodotti	0,05-0,13

Per definire i livelli di prestazione citati si dovrà fare riferimento alle indicazioni contenute nel capitolo "CONSIDERAZIONI GENERALI", di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione Ue 2019/2031 sotto riportate

Consumo specifico di energia

I livelli indicativi di prestazione ambientale relativi allo scarico di acque reflue specifiche si riferiscono alle medie annuali e vengono calcolati utilizzando la seguente equazione:

$$\text{Consumo specifico di energia} = \frac{\text{consumo di energia finale}}{\text{tasso di attività}}$$

dove:	il consumo di energia finale è la quantità totale di energia consumata dalle lavorazioni specifiche interessate durante il periodo di produzione (sotto forma di calore e di elettricità), espresso in MWh/anno. Il tasso di attività è la quantità totale di materie prime o prodotti lavorati, a seconda del settore specifico, espresso in tonnellate/anno o hl/anno. L'imballaggio non è compreso nel peso del prodotto. Le materie prime sono i materiali immessi negli impianti che vengono trattati o lavorati per produrre prodotti alimentari o mangimi.

I Livelli indicativi di prestazione ambientale sono inseriti tra gli indicatori di cui al capitolo 3 del Piano di Monitoraggio e Controllo e sono da considerarsi .

Tale parametro verrà inserito tra i valori/obiettivo di "consumo" e "performance" nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
Attualmente la Ditta rispetta il range di prestazione indicato nelle BAT, per cui nell'ultimo Report annuale inviato alla Provincia di Verona e al Dipartimento A.R.P.A.V., la ditta stessa evidenzia un valore pari a 0,11 Mwh/tonnellata di prodotto

4.6 RUMORE

Le principali sorgenti di rumore dello stabilimento sono costituite:
• dal reparto molino comprendente le linee di macinazione del grano tenero e le relative sezioni per la pulitura ed il condizionamento del grano;
• dal reparto silos, con le linee per lo scarico della materia prima e la sua successiva prepulitura;
• dal reparto miscelazione, con le linee per lo stoccaggio e la miscelazione delle farine;
• dal reparto confezionamento in sacchetti con le linee di insacco;
• dall'area di carico prodotti e sottoprodotti a rinfusa;
• dall'area officina di manutenzione;
• dalla movimentazione dei mezzi in circolazione nel piazzale dello stabilimento per le operazioni di scarico e carico.
Sono presenti altre sorgenti aziendali di scarsa entità, confinate in zone interne dello stabilimento con minima incidenza sul rumore esterno.
I livelli di rumore misurati al confine di proprietà dell'insediamento della ditta (c.d. valori di emissione) ed in prossimità dei recettori sensibili più prossimi (c.d. valori di immissione), come riportato nella documentazione allegata all'istanza di riesame, rispettano i limiti di accettabilità previsti nei punti sottoposti ad indagine nel tempo di riferimento diurno e notturno.

5 - ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 29-TER, COMMA 1, LETT. M) DEL D.LGS. N. 152/06 (PRESENTAZIONE RELAZIONE DI RIFERIMENTO) E D.M. 272 DEL 13-11-2014, NONCHÉ DEL DGRV 395/2015

L'impresa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29-ter, comma 1 lettera m del D. Lgs. 152/06, ha presentato, come integrazione all'istanza di riesame A.I.A., la verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.
Il Decreto Ministeriale n. 95 del 15 aprile 2019 definisce le modalità per la redazione della Relazione di Riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del medesimo decreto e al D.Lgs. 46/2014: in particolare, come previsto dall'art. 3 comma 1 lettera c) e, dall'art. 4 comma 1,

prescrive di eseguire la procedura di cui all'Allegato 1 del D.M. stesso, al fine di verificare la sussistenza dell'obbligo di presentare all'autorità competente della relazione di riferimento.
La metodologia applicata dalla Ditta è stata sviluppata per step, secondo l'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 104 del 15 aprile 2019 "procedure per l'individuazione di sostanze pericolose pertinenti" che si articola nelle seguenti fasi:
Fase 1, nella quale si valuta la presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione, determinandone la classe di pericolosità;
Fase 2, nella quale si valuta l'eventuale superamento di specifiche soglie di rilevanza in relazione alla quantità di sostanze pericolose individuate nella Fase 1;
Fase 3, nella quale, se le specifiche soglie di rilevanza risultano superate all'esito della precedente Fase 2, si valuta la possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in base alle proprietà chimico-fisiche delle sostanze, alle caratteristiche idrogeologiche del sito ed (eventualmente) alla sicurezza dell'impianto.
All'esito della Fase 3, se risulta la possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, si intende con ciò verificata la presenza di sostanze pericolose pertinenti e la sussistenza dell'obbligo di procedere alla redazione della relazione di riferimento, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera c), in relazione a tali sostanze.

L'azienda ha provveduto ad individuare le sostanze pericolose utilizzate e quelle contenenti almeno una caratteristica di pericolo di quelle riportate in Tabella 1 in allegato al D.M. 95/2019. Rispetto alle attività eseguite nel 2019, l'azienda ha individuato 15 sostanze e miscele pericolose, per ciascuna delle quali ha evidenziato le quantità consumate.
Dei quindici prodotti pericolosi individuati, sono stati calcolati i quantitativi utilizzati nello stabilimento rispetto alle classi di pericolosità definite dal DM ed è stato rilevato il superamento delle soglie previste per due delle quattro classi di pericolo (sette sostanze): (classe 1) sostanze cancerogene e/o mutagene accertate o sospette, e (classe 2) sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente. A questo punto è stato valutato per ciascuna classe il contributo di ciascuna delle sostanze utilizzate e sono state descritte le modalità di stoccaggio e gli accorgimenti attuati per evitare la contaminazione del suolo e del sottosuolo, suddivise per classi di rischio, di seguito.
<u>Classe 1</u>
Il serbatoio di gasolio è marchiato CE e quindi conforme alle normative di sicurezza applicabili. Esso è di tipo a doppia parete, pertanto una rottura della camera interna sarebbe comunque confinata dalla parete esterne. Inoltre è posizionato all'interno di un bacino di contenimento, idoneo a raccogliere l'intero contenuto di carburante. L'apparecchiatura nel suo complesso (serbatoio e bacino) è posta su un'area impermeabile e l'azienda è dotata di specifica procedura ed idonei dispositivi per evitare che del liquido raggiunga le caditoie pluviali (ad esempio materassini per la copertura di caditoie pluviali).
<u>Classe 2</u>
I prodotti, allo stato liquido, sono stati manipolati in contenitori di piccole dimensioni ovvero taniche da massimo circa 20 litri. La diluizione con acqua per l'effettivo utilizzo tramite formazione di aerosol, è eseguita all'interno dei bacini di contenimento. La manipolazione e l'utilizzo avviene esclusivamente all'interno degli edifici produttivi, pertanto ogni possibile spargimento è confinato all'interno degli stessi in quantitativi che non possono essere superiori alla capacità del serbatoio

dell'apparecchiatura di erogazione, pari a pochi litri dunque molto al di sotto della soglia.
Il detergente è utilizzato in vasche all'interno delle quali i pezzi meccanici sono sgrassati. I liquidi esausti sono raccolti in taniche poste in bacini di contenimento per il conferimento allo smaltimento.

Alla luce di quanto esposto, nella relazione presentata, la ditta evidenzia l'esclusione di una reale possibilità che si verifichi una contaminazione del suolo e del sottosuolo nella conduzione dell'impianto, in vista delle modalità di gestione e di stoccaggio dei prodotti e delle caratteristiche dell'impianto citate precedentemente.
Alla luce di quanto sopra, è escluso il rischio di immissioni nel suolo e/o nelle acque sotterranee, per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.

6 - APPLICAZIONE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

La tabella seguente riporta lo stato di applicazione delle conclusione delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento, individuate per l'attività oggetto di istanza, ovvero "*Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente latte, trattamento e trasformazione,diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno*" (categoria IPPC 6.4 lett. b punto 2).

BAT ALIMENTARI

CONCLUSIONI SULLE BAT	BAT	Contenuti	Applicazione	Modalità di applicazione
1.1 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE				
BAT 1	Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'elaborare e attuare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche seguenti:		sì	Certificazione UNI EN ISO 14001
	1.i	impegno, leadership e responsabilità da parte della direzione, compresa l'alta dirigenza, per attuare un sistema di gestione dell'ambiente efficace;		
	1.ii	un'analisi che comprenda la determinazione del contesto dell'organizzazione, l'individuazione delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate e l'identificazione delle caratteristiche dell'installazione collegate a possibili rischi per l'ambiente (o la salute umana) e delle disposizioni giuridiche applicabili in materia di ambiente;		
	1.iii	sviluppo di una politica ambientale che preveda il miglioramento continuo della prestazione ambientale dell'installazione;		
	1.iv	definizione di obiettivi e indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi, incluso garantire il rispetto delle disposizioni giuridiche applicabili		
	1.v	pianificazione e attuazione delle azioni e delle procedure necessarie (incluse azioni correttive e preventive se necessario) per raggiungere gli obiettivi ambientali ed evitare i rischi ambientali;		
	1.vi	determinazione delle strutture, dei ruoli e delle responsabilità concernenti gli obiettivi e gli aspetti ambientali e la messa a disposizione delle risorse umane e finanziarie necessarie;		

	1.vii	garanzia della consapevolezza e delle competenze necessarie del personale le cui attività potrebbero influenzare la prestazione ambientale dell'installazione (ad esempio fornendo informazioni e formazione);		
	1.viii	comunicazione interna ed esterna;		
	1.ix	promozione del coinvolgimento del personale nelle buone pratiche di gestione ambientale		
	1.x	redazione e aggiornamento di un manuale di gestione e di procedure scritte per controllare le attività con impatto ambientale significativo nonché dei registri pertinenti		
	1.xi	controllo dei processi e programmazione operativa efficaci;		
	1.xii	attuazione di adeguati programmi di manutenzione;		
	1.xiii	preparazione alle emergenze e protocolli di intervento, comprese la prevenzione e/o la mitigazione degli impatti (ambientali) negativi durante le situazioni di emergenza		
	1.xiv	valutazione, durante la (ri)progettazione di una (nuova) installazione o di una sua parte, dei suoi impatti ambientali durante l'intero ciclo di vita, che comprende la costruzione, la manutenzione, l'esercizio e lo smantellamento		
	1.xv	attuazione di un programma di monitoraggio e misurazione, ove necessario è possibile reperire le informazioni nella relazione di riferimento sul monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell'acqua da installazioni IED (Reference Report on Monitoring of emissions to air and water from IED installations, ROM);		
	1.xvi	svolgimento di analisi comparative settoriali su base regolare;		
	1.xvii	verifica periodica indipendente (ove praticabile) esterna e interna, al fine di valutare la prestazione ambientale e determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;		
	1.xviii	valutazione delle cause di non conformità, attuazione di azioni		

		correttive per far fronte alle non conformità, riesame dell'efficacia delle azioni correttive e accertamento dell'esistenza o della possibile comparsa di non conformità simili;		
	1.xix	riesame periodico del sistema di gestione ambientale da parte dell'alta dirigenza, al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace		
	1.xx	seguito e considerazione dello sviluppo di tecniche più pulite		
Per le industrie alimentari inoltre la BAT deve includere:	i	un piano di gestione del rumore		
	ii	un piano di gestione degli odori		
	iii	un inventario del consumo di acqua, energia e materie prime e dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi		
	iv	un piano di efficienza energetica		
BAT 2	Al fine di aumentare l'efficienza delle risorse e ridurre le emissioni, la BAT consiste nell'istituire, mantenere e riesaminare regolarmente (anche in caso di cambiamenti significativi), nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario del consumo di acqua, energia e materie prime e dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda tutte le caratteristiche seguenti:		sì	Monitoraggio mensile dei consumi specifici di energia ed acqua
	I	Informazioni sui processi di produzione degli alimenti, delle bevande e del latte, inclusi: a) flussogrammi semplificati dei processi che indichino l'origine delle emissioni; b) descrizioni delle tecniche integrate nei processi e delle tecniche di trattamento delle acque reflue/degli scarichi gassosi al fine di prevenire o ridurre le emissioni, con indicazione delle loro prestazioni.	N.A.	Non applicabile ai processi di molitura di cereali. L'impianto non produce acque reflue
	II	Informazioni sull'utilizzo e sul consumo di acqua (ad esempio flussogrammi e bilanci di massa idrici), e individuazione delle azioni volte a ridurre il consumo di acqua e il volume delle acque reflue (cfr.	N.A.	L'utilizzo di acqua è limitato alla bagnatura del grano per renderlo idoneo alla macinazione. La

		BAT 7).		quantità dipende dal contenuto di umidità di partenza e quindi dalle caratteristiche della materia prima (frumento) nella specifica campagna agraria e non produce scarichi essendo completamente assorbita dal frumento.
	III	Informazioni sulla quantità e sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, tra cui: a) valori medi e variabilità della portata, del pH e della temperatura; b) valori medi di concentrazione e di carico degli inquinanti/dei parametri pertinenti (ad esempio TOC o COD, composti azotati, fosforo, cloruro, conduttività) e loro variabilità.	N.A.	Non applicabile ai processi di molitura di cereali. L'impianto non produce acque reflue
	IV	Informazioni sulle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, tra cui: a) valori medi e variabilità della portata e della temperatura; b) valori medi di concentrazione e di carico degli inquinanti/dei parametri pertinenti (ad esempio polveri, TVOC, CO, NOX, SOX) e loro variabilità; c) presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi gassosi o sulla sicurezza dell'impianto (ad esempio ossigeno, vapore acqueo, polveri).	sì	Le uniche emissioni in atmosfera corrispondono al rilascio dell'aria utilizzata per il trasporto pneumatico, preventivamente filtrata, o delle arie di aspirazione degli impianti che evitano la dispersione in ambiente di polvere. Non sono presenti ulteriori molecole all'interno del flusso gassoso ed originate dal processo produttivo.
	V	Informazioni sull'utilizzo e sul consumo di energia, sulla quantità di materie prime usate e sulla quantità e sulle caratteristiche dei residui prodotti, e individuazione delle azioni volte a migliorare in modo continuo l'efficienza delle risorse (cfr. ad esempio BAT 6 e BAT 10).	sì	Monitoraggio mensile. Valutazione delle possibili azioni in sede di riesame ISO 14001

	VI	Identificazione e attuazione di un'appropriata strategia di monitoraggio al fine di aumentare l'efficienza delle risorse, tenendo in considerazione il consumo di acqua, energia e materie prime. Il monitoraggio può includere misurazioni dirette, calcoli o registrazioni con una frequenza adeguata. Il monitoraggio è condotto al livello più appropriato (ad esempio a livello di processo o di impianto/installazione).	sì	Monitoraggio mensile delle risorse energetiche utilizzate
1.2 MONITORAGGIO				
BAT 3	Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 2), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (ad esempio monitoraggio continuo del flusso, del pH e della temperatura delle acque reflue) nei punti fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del pretrattamento, all'ingresso del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione).		N.A.	Il processo non produce acque reflue. È comunque operativo un monitoraggio periodico sui reflui di origine meteorica.
BAT 4	La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.		N.A.	Il processo non produce acque reflue. È comunque operativo un monitoraggio periodico sui reflui di origine meteorica

Sostanza/Parametro	**Norma/e**	**Frequenza minima di monitoraggio (1)**	**Monitoraggio associato a**
Domanda chimica di ossigeno (COD) (2) (3)	Nessuna norma EN disponibile	Una volta al giorno (4)	BAT 12
Azoto totale (TN) (2)	Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN 12260, EN ISO 11905-1)		
Carbonio organico totale (TOC) (2)	EN 1484		

(3)			
Fosforo totale (TP) (2)	Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 6878, EN ISO 15681-1 e -2, EN ISO 11885)		
Solidi sospesi totali (TSS) (2)	EN 872		
Domanda chimica di ossige no (BODn) (2)	EN 1899-1	Una volta al mese	
Cloruro (Cl-)	Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 10304-1, EN ISO 15682)	Una volta al mese	—

(1) Il monitoraggio si applica solo se, sulla base dell'inventario citato nella BAT 2, la sostanza in esame nei flussi di acque reflue è considerata rilevante.
(2) Il monitoraggio si applica solo in caso di scarichi diretti in un corpo idrico ricevente.
(3) Il monitoraggio della COD costituisce un'alternativa al monitoraggio del TOC. È preferibile monitorare il TOC perché non comporta l'uso di composti molto tossici.
(4) Se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili la frequenza del monitoraggio può essere ridotta, ma in ogni caso deve avvenire almeno una volta al mese.

BAT 5	La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN	sì	Monitoraggio annuale

Sostanza/ Parametro	**Settore**	**Lavorazione specifica**	**Norma/e**	**Frequenza minima di monitoraggio (1)**	**Monitoraggio associato a**
Polveri	Mangimi per animali	Essiccazione di foraggi verdi	EN 13284-1	Una volta ogni tre mesi (2)	BAT 17
		Macinazione e raffreddamento di pellet nella produzione di mangimi composti		Una volta all'anno	BAT 17
		Estrusione di alimenti secchi per animali		Una volta all'anno	BAT 17
	Produzione della birra	Gestione e lavorazione di malto e coadiuvanti		Una volta all'anno	BAT 20

	Caseifici	Processi di essiccazione		Una volta all'anno	BAT 23
	Macinatura di cereali	Macinatura e pulitura di cereali		Una volta all'anno	BAT 28
	Lavorazione di semi oleosi e raffinazione di oli vegetali	Gestione e preparazione di semi, essiccazione e raffreddamento di farine		Una volta all'anno	BAT 31
	Produzione di amidi	Essiccazione di amidi, proteine e fibre			BAT 34
	Fabbricazione dello zucchero	Essiccazione di polpe di barbabietole		Una volta al mese (2)	BAT 36
PM2.5 e PM10	Fabbricazione dello zucchero	Essiccazione di polpe di barbabietole	UNI EN ISO 23210	Una volta all'anno	BAT 36
TVOC	Trasformazione di pesci e molluschi	Affumicatoi	EN 12619	Una volta all'anno	BAT 26
	Lavorazione della carne	Affumicatoi			BAT 29
	Lavorazione di semi oleosi e raffinazione di oli vegetali (3)	—			—
	Fabbricazione dello zucchero	Essiccazione ad alta temperatura di polpe di barbabietole		Una volta all'anno	—
NOX	Lavorazione della carne (4)	Affumicatoi	EN 14792	Una volta all'anno	—
	Fabbricazione dello zucchero	Essiccazione ad alta temperatura di polpe di barbabietole			
CO	Lavorazione della carne (4)	Affumicatoi	EN 15058		
	Fabbricazione dello zucchero	Essiccazione ad alta temperatura di polpe di barbabietole			
SOX	Fabbricazione dello zucchero	Essiccazione di polpe di barbabietole nel caso non venga usato il gas naturale	EN 14791	Due volte all'anno (2)	BAT 37

(1) Le misurazioni vengono effettuate al livello massimo di emissioni previsto in condizioni operative normali.
(2) Se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili la frequenza del monitoraggio può essere ridotta, ma in ogni caso deve avvenire almeno una volta all'anno.
(3) La misurazione viene eseguita durante una campagna di due giorni.
(4) Il monitoraggio si applica solo in caso venga usato un ossidatore termico.

1.3. EFFICIENZA ENERGETICA				
BAT 6	Al fine di aumentare l'efficienza energetica, la BAT consiste nell'utilizzare la BAT 6a e un'opportuna combinazione delle tecniche comuni indicate nella tecnica b sottostante		**Applicazione**	**Modalità di applicazione**
	Tecnica a	Piano di efficienza energetica Nel piano di efficienza energetica, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), si definisce e si calcola il consumo specifico di energia della (o delle) attività, stabilendo indicatori chiave di prestazione su base annua (ad esempio per il consumo specifico di energia) e pianificando obiettivi periodici di miglioramento e le relative azioni. Il piano è adeguato alle specificità dell'installazione.	sì	Monitoraggio annuale dei consumi specifici e dei KPI con riesame in ambito ISO 14001

	Tecnica b	Utilizzo di tecniche comuni Le tecniche comuni comprendono tecniche quali: — controllo e regolazione del bruciatore; — cogenerazione; — motori efficienti sotto il profilo energetico; — recupero di calore con scambiatori e/o pompe di calore (inclusa la ricompressione meccanica del vapore); — illuminazione; — riduzione al minimo della decompressione della caldaia; — ottimizzazione dei sistemi di distribuzione del vapore; — preriscaldamento dell'acqua di alimentazione (incluso l'uso di economizzatori); — sistemi di controllo dei processi; — riduzione delle perdite del sistema ad aria compressa; — riduzione delle perdite di calore tramite isolamento; — variatori di velocità; — evaporazione a effetto multiplo; — utilizzo dell'energia solare.	sì	Utilizzo di motori ad alta efficienza con progressiva sostituzione di quelli non ancora aggiornati Controllo perdite aria compressa Uso di illuminazione a basso consumo Presenza di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica (Potenza di picco teorica cc. 532 kW)

1.4. CONSUMO DI ACQUA E SCARICO DELLE ACQUE REFLUE				
BAT 7	Al fine di ridurre il consumo di acqua e il volume dello scarico delle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare la BAT 7a e una delle tecniche da b a k indicate di seguito o una loro combinazione			
Tecnica		**Descrizione**	**Applicabilità**	
Tecniche comuni				**Applicazione/Modalità di applicazione**
a	Riciclaggio e riutilizzo del l'acqua	Riciclaggio e/o riutilizzo dei flussi d'acqua (preceduti o meno dal trattamento dell'acqua), ad esempio per pulire, lavare,	Può non essere applicabile a motivo dei requisiti in mate ria di igiene e sicurezza ali	**Non applicabile** **Il processo non produce reflui**

		raffreddare o per il processo stesso.	mentare.	
b	Ottimizzazione del flusso d'acqua	Utilizzo di dispositivi di comando, ad esempio fotocellule, valvole di flusso e valvole termo statiche, al fine di regolare automaticamente il flusso d'acqua.	Sì	
c	Ottimizzazione di mani chette e ugelli per l'acqua	Uso del numero corretto di ugelli e posizio namento corretto; regolazione della pressione dell'acqua.	Non applicabile	
d	Separazione dei flussi d'ac qua	I flussi d'acqua che non hanno bisogno di es sere trattati (ad esempio acque di raffredda mento o acque di dilavamento non contami nate) sono separati dalle acque reflue che devono essere invece trattate, consentendo in tal modo il riciclaggio delle acque non conta minate.	La separazione dell'acqua piovana non contaminata può non essere praticabile con i sistemi esistenti di rac colta delle acque reflue.	
Tecniche relative alle operazioni di pulizia				
e	Pulitura a secco	Rimozione di quanto più materiale residuo possibile da materie prime e attrezzature pri ma che queste vengano pulite con liquidi, ad esempio utilizzando aria compressa, sistemi a vuoto o pozzetti di raccolta con copertura in rete.	Generalmente applicabile.	Operazioni di pulizia a secco con sistemi di aspirazione centralizzata. Non ci sono linee con lavaggio ad umido e piggaggio.
f	Sistemi di piggaggio per condutture	Per pulire le condutture si ricorre a un sistema composto da lanciatori, ricevitori, impianti ad aria compressa e un proiettile (detto anche «pig», realizzato in plastica o miscela di ghiac cio). Le valvole in linea sono posizionate in modo da consentire al pig di passare attraverso il sistema di condutture e di separare il pro dotto		

		dall'acqua di lavaggio.		
g	Pulizia ad alta pressione	Nebulizzazione di acqua sulla superficie da pulire a pressioni variabili tra 15 bar e 150 bar.	Può non essere applicabile a motivo dei requisiti in materia di sicurezza e salute.	
h	Ottimizzazione del dosaggio chimico e dell'impiego di acqua nella pulizia a circuito chiuso (Clean-in-Place, CIP)	Ottimizzazione della progettazione della CIP e misurazione della torbidità, della conduttività, della temperatura e/o del pH per dosare l'acqua calda e i prodotti chimici in quantità ottimali.	Generalmente applicabile.	Non applicabile ai processi di molitura di cereali
i	Schiuma a bassa pressione e/o pulizia con gel	Utilizzo di schiuma a bassa pressione e/o gel per pulire pareti, pavimenti e/o superfici di attrezzature.		
j	Progettazione ottimizzata e costruzione di aree adibite alle attrezzature e alle lavorazioni	Le aree adibite alle attrezzature e alle lavorazioni vengono progettate e costruite in modo da facilitare le operazioni di pulizia. Durante l'ottimizzazione della progettazione e della costruzione occorre considerare i requisiti in materia di igiene.		
k	Pulizia delle attrezzature il prima possibile	Le attrezzature dopo l'uso vengono pulite il prima possibile per evitare che i rifiuti si indurisca no.		

1.5. SOSTANZE NOCIVE		**Applicazione/Modalità di applicazione**
BAT 8	Al fine di prevenire o ridurre l'utilizzo di sostanze nocive, ad esempio nelle attività di pulizia e disinfezione, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito	Sì

	Tecnica a	Selezione appropriata di prodotti chimici e/o disinfettanti Rinuncia o riduzione dell'uso di prodotti chimici e/o disinfettanti pericolosi per l'ambiente acquatico, in particolare le sostanz prioritarie considerate nell'ambito della direttiva quadro sul acque 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Nel selezionare le sostanze occorre considerare i requisiti in materia di igiene e sicurezza alimentare.	Utilizzo di piretroidi a base acquosa non pericolose per l'ambiente acquatico
	Tecnica b	Riutilizzo di prodotti chimici di pulizia durante la pulizia a circuito chiuso (CIP) Nel riutilizzare i prodotti chimici di pulizia occorre considerare i requisiti in materia di igiene e sicurezza alimentare.	Non applicabile
	Tecnica c	Pulitura a secco (Cfr. BAT 7e)	Sì
	Tecnica d	Progettazione ottimizzata e costru zione di aree adibite alle attrezzature e alle lavorazioni (Cfr. BAT 7 j)	Non applicabile

		Applicazione	Modalità di applicazione
BAT 9	Al fine di prevenire le emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono e di sostanze con un elevato potenziale di riscaldamento globale derivanti dalle attività di refrigerazione e congelamento, la BAT consiste nell'utilizzare refrigeranti privi di potenziale di riduzione dell'ozono e con un basso potenziale di riscaldamento globale. Tra i refrigeranti adatti figurano acqua, biossido di carbonio e ammoniaca.	Non applicabile	Non sono presenti celle frigo

1.6. USO EFFICIENTE DELLE RISORSE				**Applicazione/Modalità di applicazione**
BAT 10	Al fine di aumentare l'efficienza delle risorse, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate nel Foglio 4.			
Tecnica		**Descrizione**	**Applicabilità**	
a	Digestione anaerobica	Trattamento di residui biodegradabili da parte di microorganismi in assenza di ossigeno che	Può non essere applicabile a motivo della quantità e/o della natura dei residui.	Non applicabile

		dà luogo a biogas e digestato. Il biogas viene utilizzato come combustibile, ad esempio nei motori a gas o nelle caldaie. Il digestato può essere utilizzato ad esempio come ammen dante.		
b	Uso dei residui	I residui vengono utilizzati, ad esempio, come mangimi per animali.	Può non essere applicabile a motivo dei requisiti legali.	Applicato Il coprodotto della macinazione, crusca di frumento, è generalmente destinata ad alimentazione animale o può, eventualmente, essere anche destinata ad alimentazione umana
c	Separazione di residui	Separazione di residui, ad esempio utilizzando paraspruzzi, schermi, ribalte, pozzetti di rac colta, raccoglitori di gocciolamento e trogoli posizionati in modo accurato.	Generalmente applicabile.	Non applicabile
d	Recupero e riutilizzo dei residui della pastorizzazio ne	I residui della pastorizzazione vengono inviati all'unità di miscelazione e quindi riutilizzati come materie prime.	Applicabile soltanto ai pro dotti alimentari liquidi.	Non applicabile
e	Recupero del	Cfr. BAT 12 g.	Applicabile solo a flussi di acque reflue con	Non applicabile

	fosforo come struvite		un elevato contenuto totale di fosforo (ad esempio superiore a 50 mg/l) e un flusso signifi cativo.	
f	Utilizzo di acque reflue per lo spandimento sul suolo	Dopo un apposito trattamento, le acque reflue vengono usate per lo spandimento sul suolo al fine di sfruttarne il contenuto di nutrienti e/o utilizzarle.	Applicabile solo in caso di vantaggio agronomico com provato, basso livello di con taminazione comprovato e assenza di impatti negativi sull'ambiente (ad esempio sul suolo, sulle acque sotter ranee e sulle acque superficia li). L'applicabilità può essere li mitata dalla ridotta disponibi lità di terreni idonei adiacenti all'installazione. L'applicabilità può essere li mitata dalle condizioni clima tiche locali e del suolo (ad esempio in caso di campi ghiacciati o allagati) o dalla normativa.	Non applicabile

1.7. EMISSIONI NELL'ACQUA			**Applicazione**	**Modalità di applicazione**
BAT 11	Al fine di ridurre le emissioni incontrollate nell'acqua, la BAT consiste nel fornire un'adeguata capacità di deposito temporaneo per le acque reflue.		Non applicabile	Il processo non produce Acque reflue
	Descrizione	La capacità di deposito temporaneo adeguata viene determinata in base a una valutazione dei rischi (considerando la natura degli inquinanti, i loro effetti sull'ulteriore trattamento delle acque reflue, l'ambiente ricevente ecc.). Lo scarico di acque reflue provenienti dal deposito temporaneo viene effettuato dopo l'adozione di misure idonee (ad esempio monitoraggio, trattamento, riutilizzo).		
	Applicabilità	Per gli impianti esistenti, la tecnica può non essere applicabile a causa della mancanza di spazio o della configurazione del sistema di raccolta delle acque reflue.		
BAT 12	Al fine di ridurre le emissioni nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare un'opportuna combinazione delle tecniche indicate nel			

	Foglio 5			
	Tecnica (1)	**Inquinanti tipicamente interessati**	**Applicabilità**	**Applicazione/Modalità di applicazione**
Trattamento preliminare, primario e generale				
a	Equalizzazione	Tutti gli inquinanti	Generalmente applicabile.	Non applicabile Il processo non produce acque reflue
b	Neutralizzazione	Acidi, alcali		Non applicabile Il processo non produce acque reflue
c	Separazione fisica, ad esempio tramite vagli, setacci, separatori di sabbia, se paratori di grassi/oli o vasche di sedi mentazione primaria	Solidi grossolani, solidi sospesi, olio/grasso		Non applicabile Il processo non produce acque reflue
Trattamento aerobico e/o anaerobico (trattamento secondario)				
d	Trattamento aerobico e/o anaerobico (trattamento secondario), ad esempio trattamento a fanghi attivi, laguna ae robica, processo anaerobico a letto di fango con flusso ascendente (UASB), processo di contatto anaerobico, bio reattore a membrana	Composti organici biodegrada bili	Generalmente applicabile.	Non applicabile Il processo non produce acque reflue
Rimozione dell'azoto				
e	Nitrificazione e/o	Azoto totale,	La nitrificazione può non	Non applicabile

	denitrificazione	ammonio/ am moniaca	essere applicabile in caso di concentra zioni elevate di cloruri (ad esem pio superiori a 10 g/l). La nitrificazione può non essere applicabile se la temperatura del l'acqua reflua è bassa (ad esempio al di sotto dei 12 °C).	Il processo non produce acque reflue
f	Nitritazione parziale - Ossidazione anaerobica dell'ammonio		Può non essere applicabile se la temperatura dell'acqua reflua è bassa.	Non applicabile Il processo non produce acque reflue
Rimozione e/o recupero del fosforo				
g	Recupero del fosforo come struvite	Fosforo totale	Applicabile solo a flussi di acque reflue con un elevato contenuto totale di fosforo (ad esempio su periore a 50 mg/l) e un flusso significativo.	Non applicabile Il processo non produce acque reflue
h	Precipitazione		Generalmente applicabile.	Non applicabile Il processo non produce acque reflue
i	Rimozione biologica del fosforo in tensificata			Non applicabile Il processo non produce acque reflue
Rimozione dei solidi				
j	Coagulazione e flocculazione	Solidi sospesi	Generalmente applicabile.	Non applicabile Il processo non produce acque reflue
k	Sedimentazione			Non applicabile Il processo non produce acque reflue
l	Filtrazione (ad esempio filtrazione a sabbia, microfiltrazione,			Non applicabile Il processo non produce acque reflue

	ultrafiltrazione)				
m	Flottazione			Non applicabile Il processo non produce acque reflue	
(1) Le tecniche sono illustrate nella sezione 14.1.					
I livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni nelle acque indicati nella Tabella 1 si applicano alle emissioni dirette in un corpo idrico ricevente. I BAT-AEL si applicano nel punto in cui le emissioni escono dall'installazione.					
1.8 RUMORE					
BAT 13	Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, di ridurre le emissioni sonore, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che includa tutti gli elementi riportati di seguito: — un protocollo contenente azioni e scadenze; — un protocollo per il monitoraggio delle emissioni sonore; — un protocollo di risposta in caso di eventi registrati riguardanti il rumore, ad esempio in presenza di rimostranze; — un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne la o le fonti, misurare/stimare l'esposizione a rumore e vibrazioni, caratterizzare i contributi delle fonti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione. Applicabilità La BAT 13 è applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato.			sì	Le misurazioni periodiche di immissione acustica presso i ricettori evidenzia la conformità dei valori e la inesistenza di inquinamento acustico
BAT 14	Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate nel Foglio 6.			Non applicabile	
Tecnica		Descrizione	Applicabilità	**Applicazione**	**Modalità di applicazione**
a	Ubicazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici	I livelli di rumore possono essere ridotti aumentando la distanza fra la sorgente e il ricevente, usando gli edifici come barriere fonoassorbenti e spostando le	Per gli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature e delle entrate o delle uscite degli	Non applicabile	

		entrate o le uscite degli edifici.	edifici può non essere applicabile a causa della mancanza di spazio e/o dei costi ec cessivi.		
b	Misure operative	Queste comprendono: i. ispezione e manutenzione rafforzate delle apparecchiature; ii. chiusura di porte e finestre nelle aree al chiuso, se possibile; iii. utilizzo delle apparecchiature da parte di personale esperto; iv. rinuncia alle attività rumorose nelle ore notturne, se possibile; v. misure di contenimento del rumore, ad esempio durante le attività di manutenzio ne.	Generalmente applicabile.	Sì	
c	Apparecchiatur e a bassa rumorosità	Includono compressori, pompe e ventilatori a bassa rumorosità.		Sì	Valutata in fase di sostituzione
d	Apparecchiatur e per il controllo del rumore	Queste comprendono: i. fono-riduttori; ii. isolamento delle apparecchiature; iii. confinamento in ambienti chiusi delle ap parecchiature rumorose; iv. insonorizzazione degli edifici.	Può non essere applicabile agli im pianti esistenti a causa della man canza di spazio.	Sì	Impianti in edifici chiusi
e	Abbattimento del rumore	Inserimento di barriere fra emittenti e riceventi (ad esempio muri di protezione, banchine e edifici).	Applicabile solo negli impianti esi stenti, in quanto la progettazione di nuovi impianti dovrebbe rendere questa tecnica superflua. Negli im pianti esistenti,	Non necessaria	Vedi risultati misurazioni di immissione acustica in ambiente

			l'inserimento di bar riere potrebbe non essere applicabile a causa della mancanza di spazio.		

1.9 ODORE		Applicazione/Modalità di applicazione
BAT 15	Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di odori, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito: - Un protocollo contenente azioni e scadenze - Un protocollo di monitoraggio degli odori. Esso può essere integrato da una misurazione/stima dell'esposizione agli odori o da una stima dell'impatto degli odori. - Un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze. - Un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: identificarne la o le fonti; misurarne/valutarne l'esposizione; caratterizzare i contributi delle fonti; attuare misure di prevenzione e/o riduzione. Applicabilità La BAT 15 è applicabile limitatamente ai casi in cui i disturbi provocati dagli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati.	Non applicabile Non ci sono emissioni odorigene né presenza di lamentele provenienti dalle parti interessate

7 QUADRO PRESCRITTIVO

7.1 PRESCRIZIONI GENERALI

1. L'Impresa è tenuta a rispettare le prescrizioni contenute nel presente quadro a partire dal ricevimento della presente autorizzazione, ove non altrimenti specificato quanto previsto nel D. Lgs. 152/06.
2. Gli inquinanti ed i parametri, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e di controllo (PMC).
3. Il gestore deve rispettare i valori limite fissati nel quadro prescrittivo, per le componenti aria, acqua e rumore e deve provvedere a ridurre le produzioni, in caso di malfunzionamenti degli impianti e di impossibilità del rispetto dei valori limite di emissione, fino al raggiungimento dei valori limite autorizzati;
4. L'esercizio dell'installazione dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni specificate nel presente punto 7 e nel Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'allegato B al presente provvedimento.
5. Le Autorità di Controllo sono autorizzate ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le operazioni che ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di emissioni (in tutte le matrici ambientali). Il Gestore è tenuto a consentire l'accesso ai luoghi dai quali originano le emissioni, a fornire le informazioni richieste e l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche, e a garantire la presenza o l'eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa assistere all'ispezione; qualora il Gestore si opponga all'accesso delle autorità di controllo ai luoghi adibiti all'attività, si procederà alla diffida e sospensione ai sensi del D.Lgs n. 152/06.
6. Il gestore è tenuto ad utilizzare l'impianto applicando le MTD/BAT sopra elencate, così come proposto e progettato;
7. I controlli previsti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato progettato ed in relazione alle sostanze impiegate nel ciclo produttivo e nelle condizioni di esercizio più gravose.
8. Il gestore, con l'evolversi della tecnologia adottata nel processo produttivo e delle conoscenze scientifiche, dovrà adottare tecniche efficienti ed efficaci al fine di utilizzare sostanze meno pericolose, recupero e ricircolo delle sostanze emesse, riduzione dei rifiuti e dei consumi di acqua;
9. Il gestore è tenuto a comunicare alla Provincia di Verona variazioni non sostanziali che intende effettuare; nel caso in cui la Provincia non si esprima entro 60 giorni il gestore può procedere all'esecuzione della modifica.
10. Il gestore è tenuto a comunicare all'autorità competente variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettuali, secondo quanto previsto dall'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06.
11. Sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, laddove non già richiamate nel presente provvedimento.
12. Il gestore deve provvedere al rinnovo del certificato di prevenzioni incendi.

7.2 MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. Il piano di monitoraggio e controllo aggiornato verrà adottato dall'impresa a partire dalla data di emanazione del presente provvedimento A.I.A..
2. Le registrazioni di dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo.
3. Il gestore dovrà trasmettere, ai sensi degli artt. 29-sexies, comma 6) e 29-decies comma 2) del D.Lgs. n. 152/06, entro il mese di aprile dell'anno successivo al Settore servizi in campo ambientale della Provincia, al dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona e al Comune di Albaredo d'Adige, i dati che consentano di verificare la conformità dell'impianto alle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, nonché i dati relativi ai risultati analitici degli autocontrolli e quanto previsto nel monitoraggio e controllo seguendo i criteri contenuti nel piano stesso, mediante invio di file.xls a indirizzo di posta certificata.
4. Dovrà essere comunicata la data di effettuazione delle analisi di autocontrollo pianificabili, unitamente alle metodiche di campionamento e analisi previste dalle norme in vigore, con almeno 15 giorni di anticipo al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Verona. Per le analisi di autocontrollo non pianificabili, l'impresa dovrà comunicare entro le 24 ore successive l'avvenuto campionamento.
5. I controlli previsti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato progettato ed in relazione alle sostanze impiegate nel ciclo produttivo.
6. L'azienda dovrà effettuare periodiche verifiche di integrità dei bacini di contenimento e dei serbatoi fuori terra contenenti sostanze pericolose, nonché controlli periodici di integrità dei serbatoi interrati con cadenza trimestrale. Di tali verifiche dovranno essere tenute apposite registrazioni, che saranno conservate in azienda e rese nella disponibilità dell'Autorità di Controllo in caso di necessità e/o di richieste.

7.3 CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI SUCCESSIVI

1. Nel periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale, dovranno essere conservati presso l'impianto, a disposizione degli enti preposti al controllo, i registri in possesso dell'azienda (quelli eventualmente previsti dal PMC, oltre a quelli presenti per obbligo di legge), nonché copia del presente provvedimento e della documentazione oggetto della presente autorizzazione;
2. Ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, art. 29 decies, comma 5, al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e raccogliere qualsiasi informazione necessaria per l'attività di controllo.

7.4 REGISTRI

1. Qualora non sia stato predisposto un registro elettronico che riporti analisi alle emissioni e manutenzioni agli impianti di abbattimento, dovranno essere adottati i seguenti <u>REGISTRI</u>, aventi pagine numerate e firmate dal gestore dello stabilimento:
   - In conformità al punto 2.7 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 dovrà essere adottato il registro delle analisi. Al fine di semplificare la registrazione potrà essere fatto

riferimento ai dati indicativi del certificato analitico il quale dovrà essere allegato al registro stesso;

7.5 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il gestore è autorizzato, ai sensi dell'art. 269 del Titolo I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06, alle emissioni in atmosfera relative all'attività di *produzione mangimi*. Lo stato generale delle emissioni in atmosfera è individuato nell'elaborato planimetrico agli atti (*ALLEGATO B20 - Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera*). I punti di emissione, le caratteristiche e tipologie degli stessi e dei camini, sono rappresentati nelle seguenti Tabelle.

1. Il gestore è tenuto a rispettare per le emissioni a camino, i limiti, in concentrazione riportati nella Tabella seguente, nelle condizioni di esercizio più gravose, sulla base dei Bat-Ael relativi alle emissioni in atmosfera per le attività di macinatura dei cereali:

camino		**Fase produttiva**	**abbattimento**	**emissioni**	
n°	**Portata Nmc/h**			**inquinante**	**mg/Nmc**
1	24000	Prepulitura	filtro a maniche	polveri	5
2	3000	Lavorazione scarti pulitura	filtro a maniche	polveri	5
3	24800	Pulitura	filtro a maniche	polveri	5
4	19200	Pulitura	filtro a maniche	polveri	5
5	15900	Trasporto pneumatico PM1	filtro a maniche	polveri	5
6	15900	Trasporto pneumatico PM2	filtro a maniche	polveri	5
7	35590	Semolatrici	filtro a maniche	polveri	5
8	15000	Essicazione	filtro a maniche	polveri	5
9	15000	Raffreddamento	filtro a maniche	----	5
10	-	Generatore di aria calda e vapore	filtro a maniche	No_x	350[1] (250[2])
				$CO^{(*)}$	-
11	18000	Trasporto	filtro a maniche	polveri	5
14	20000	Aspirazione scarico grano	filtro a maniche	polveri	5
15	20000	Aspirazione confezionamento	filtro a maniche	polveri	5
16	6250	Aspirazione coprodotti	filtro a maniche	polveri	5
17	6000	Trasporto pneumatico ritagli carta	ciclone	polveri	5
18	2500	Carico rapido cisterna sfarinati	filtro a maniche	polveri	5

19	2500	Carico rapido cisterna sfarinati	filtro a maniche	polveri	5
20	2500	Carico rapido cisterna sfarinati	filtro a maniche	polveri	5
21	2500	Carico rapido cisterna sfarinati	filtro a maniche	polveri	5

[1] Valori Limite previsti dalla parte III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. n. 152/06 alla sezione 1- Impianti di combustione con potenza termica nominale <50 MW punto 1.3 Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi per i medi impianti di combustione esistenti (pot.<50 MW) alimentati a combustibili gassosi (valori previsti dalla normativa vigente prima del 1-12-17, da rispettare ai sensi dell'art. 273-bis, comma 5 ultimo periodo – Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.
Tali limiti sono validi sino alla decorrenza dei termini previsti dall'art. 273-bis comma 5 (31-12-2029 per impianti di potenzialità <5 MW), decorsi i quali l'esercizio e la manutenzione degli impianti saranno tali da garantire nelle condizioni di funzionamento a regime e nelle condizioni più gravose, il rispetto dei seguenti nuovi limiti previsti dall'Allegato I parte III alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06, punto 1.3 Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi per i "medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5), secondo la potenza termica nominale dell'impianto (Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.).

2 Limiti validi dalla decorrenza dei termini previsti dall'art. 273-bis comma 5 (31-12-2029 per impianti di potenzialità <5 MW), decorsi i quali l'esercizio e la manutenzione degli impianti saranno tali da garantire nelle condizioni di funzionamento a regime e nelle condizioni più gravose, il rispetto dei seguenti nuovi limiti previsti dall'Allegato I parte III alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06, punto 1.3 Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi per i "medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5), secondo la potenza termica nominale dell'impianto (Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.).

(*) Misurazione da effettuare ai sensi del punto 5-bis7, della parte 5-bis (*Medi Impianti di combustione*) dell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06.

2. Il camino 17, come visto in precedenza, dato la scarsa presenza di polveri emesse, non sarà soggetto a monitoraggio periodico, ma potrà comunque essere campionato dal Dipartimento A.R.P.A.V., durante le proprie ispezioni integrate ambientali.
3. L'impresa, entro il termine di 120 giorni dall'emanazione del presente provvedimento, presenterà una propria proposta, affinché i camini 7 e 17 siano conformi a quanto previsto del paragrafo riportato di seguito nel presente documento
4. I valori limite di emissione riportati nella tabella si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante i suddetti periodi.
5. Applicare, nei campionamenti previsti dal comma 4 dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006, i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni indicati nell'allegato VI alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, secondo quanto previsto dal comma 17 dell'articolo 271 del medesimo decreto;
6. Il numero dei prelievi nel campionamento manuale è di tre per ciascuna misura e il calcolo del valore di emissione si intende riferito alla media delle tre letture. Il tempo di campionamento di norma deve essere ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio dell'impianto[1]. Utilizzare i metodi di campionamento, analisi e criteri richiamati nelle pertinenti norme tecniche UNI, UNI EN, UNICHIM, EPA, NIOSH riportate nel sito istituzionale A.R.P.A.V. della Regione del Veneto (sito http://ippc.arpa.veneto.it) oppure altri metodi equivalenti;

[1] Possono essere adottati tempi diversi, nei casi previsto nel manuale UNICHIM 158. In generale i tempi di prelievo diversi sono ammessi qualora previsto da norme di legge o per motivi tecnici.

7. Comunicare la data di effettuazione delle analisi di autocontrollo, unitamente alle metodiche di campionamento e analisi previste dalle norme in vigore, con almeno 15 giorni di anticipo al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Verona;
8. Fornire entro il mese di aprile di ogni anno, al Settore servizi in campo ambientale della Provincia, al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Verona e al Comune di Albaredo d'Adige tutti i dati che consentano di verificare la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi in mg/mc, mediante invio di file .xls a indirizzo di posta elettronica certificata;
9. Le operazioni di scarico delle materie prime all'interno delle fosse di scarico dovranno avvenire secondo la procedura operativa appositamente predisposta a tale scopo ed esclusivamente a portoni chiusi, mantenendo in funzione il sistema di aspirazione aria per tutta la durata delle operazioni.
10. Dare comunicazione entro 24 ore al Settore servizi in campo ambientale della Provincia di Verona ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.V. di Verona di eventuali fermate fuori programma degli impianti di abbattimento, indicando le cause, le modalità di ripristino, i tempi, le eventuali azioni preventive per la risoluzione dell'anomalia rilevata.
11. Devono essere evitate, per quanto tecnicamente possibile, emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse;
12. Gli interventi di controllo e manutenzione dei sistemi di abbattimento dovranno essere eseguiti secondo procedure di buona pratica di intervento preventivo, comunque secondo quanto indicato nel piano di gestione e monitoraggio, e registrati per tipo di intervento effettuato (ordinario/straordinario) e descrizione sintetica dell'intervento. Qualora si rilevi per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi dovranno essere riviste.
13. Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento significativa (superiore a 30 minuti) necessaria per la manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali.
14. Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti più di quanto previsto dal progetto e dell'esercizio secondo quanto previsto dall'art. 271 comma 13 del D.Lgs. n. 152/2006;
15. Gli impianti di combustione produttivi presenti nello stabilimento e tutti i combustibili utilizzati devono essere conformi a quanto previsto al titolo III° e allegato X alla parte quinta del D. Lgs. 152/06;
16. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i VLE si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal produttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione, secondo quanto previsto nel P.M.C.

7.5.1 IMPIANTI TERMICI

Impianti termici produttivi - elementi minimi ai fini della autorizzazione e registrazione dei medi impianti di combustione

(art. 273-bis, comma 11 del D.Lgs. n. 152/06 ed Allegato I – parte iv-bis alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06)

Sigla camino	Classificazione art. 268	Descrizione	Combustibile	consumo annuo (mc)	Potenza termica nominale	Ore operative annue	Carico medio di processo	Data di messa in esercizio	Codice NACE
10	Medio Impianto di combustione esistente	Generatore di aria calda e vapore	Metano	([1])	1710,31 kW	4400	1000 kW	< 2018	10.61

([1]) Il consumo annuo dipende direttamente dal volume di produzione e dalla esigenza di abbassare il grado di umidità della farina prodotta. Nel 2021 sono stati consumati 140.000 mc

1. L'esercizio e la manutenzione dei medi impianti di combustione saranno tali da garantire nelle condizioni di funzionamento a regime e nelle condizioni più gravose il rispetto dei limiti di emissione a camino riportati nel punto precedente;
2. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di combustione disciplinati dal Titolo I della parte V del D.lgs. n. 152/06 (impianti termici produttivi) devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria- combustibile, nelle condizioni previste dall'art. 294, comma 1 del D. Lgs. n. 152/06;
3. Per consentire la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile il sistema di controllo della combustione deve rispondere ai requisiti di cui all'art, 294, comma 3-bis del D.Lgs. n..152/06;
4. Gli impianti termici adibiti ad attività produttive e civili, aventi potenza termica al focolare superiore a 35 kW e alimentati da qualsiasi combustibile, solido, liquido o gassoso, aventi come fluido termovettore acqua calda o vapore (superiore alla pressione atmosferica), sono soggetti agli adempimenti di cui al Decreto Ministeriale n° 329 del 01/12/2004 "*Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93,* riguardo la messa in servizio e le verifiche di riqualificazione periodica, nonché agli adempimenti di segnalazione, se dovuta, agli Enti competenti;
5. Gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore a 35 kW e inferiore a 1MW devono rispettare quanto riportato al titolo II parte V del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.; i requisiti tecnici e costruttivi devono essere conformi a quanto previsto e prescritto nella parte II dell'allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 152/06; i valori limite da rispettare e le modalità di campionamento dovranno essere conformi a quanto previsto e prescritto nella parte II dell'allegato X alla parte quinta del D. Lgs. 152/06.

7.5.2 CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI

1. Le analisi periodiche alle emissioni dovranno essere effettuate come indicato nella tabella di cui sopra, concludendo il procedimento di rilevamento entro il mese di dicembre di ogni anno, conservando i risultati dei campionamenti analitici presso l'impianto produttivo e tenendo gli stessi a disposizione degli organi di controllo. Nel caso l'Azienda sia impossibilitata a

concludere il procedimento di rilevazione analitica delle emissioni entro il periodo indicato, deve darne motivata comunicazione al Settore servizi in campo ambientale della Provincia di Verona.

2. Se richiesti dalla Provincia, i risultati analitici dovranno essere trasmessi, a mezzo PEC (ambiente.provincia.vr@pecveneto.it), entro le 24 ore successive alla richiesta;
3. I risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati:
   - Portata aeriforme espressa in m^3/h e riferita alle condizioni normali (0°C – 101,3 kPa) ;
   - Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm^3;
   - Temperatura dell'aeriforme espressa in °C;
   - Il tenore di ossigeno di riferimento derivante dal processo;
4. Qualora il tenore volumetrico di ossigeno nell'effluente gassoso sia diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate dovranno essere corrette secondo la seguente formula $E= [(21-O_2) : (21 – O_2m)] \times Em$ dove
   E = concentrazione
   EM = concentrazione misurata
   O_2m = tenore di ossigeno misurato
   O_2= tenore di ossigeno di riferimento
5. Dovranno essere applicati i criteri per i controlli ed il monitoraggio delle emissioni, nonché per la valutazione dei risultati e della conformità dei valori misurati ai valori limite, secondo quanto previsto nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e per i medi impianti di combustione si dovrà fare riferimento al punto *5-bis Medi impianti di combustione,* dello stesso allegato VI, a decorrere dalle date previste dall'art.273-bis, comma 5 del d.lgs. n. 152/06.
   Il numero dei prelievi nel campionamento manuale è di tre per ciascuna misura e il calcolo del valore di emissione si intende riferito alla media delle tre letture. Il tempo di campionamento di norma deve essere ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio dell'impianto[2]. Utilizzare i metodi di campionamento, analisi e criteri richiamati nelle pertinenti norme tecniche UNI, UNI EN, UNICHIM, EPA, NIOSH riportate nel sito istituzionale A.R.P.A.V. della Regione del Veneto (sito http://ippc.arpa.veneto.it) oppure altri metodi equivalenti;
   Gli autocontrolli previsti devono essere sempre accompagnati da verbale di campionamento nel quale sono indicate le condizioni al momento del campionamento, firma del tecnico esecutore; al verbale di campionamento deve poter essere associato univocamente il RdP corrispondente.

7.5.3 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CAMINI

I camini devono rispettare le caratteristiche individuate nel documento redatto dal dipartimento A.R.P.A.V. e pubblicato nel sito istituzione della Provincia di Verona al seguente link: *https://portale.provincia.vr.it/uffici/uffici/6/documenti/autorizzazione-integrata-ambientale/linee-guida-prescrizioni-campionamento-emissioni-in-atmosfera/view;* devono essere dotati:

[2] Possono essere adottati tempi diversi, nei casi previsto nel manuale UNICHIM 158. In generale i tempi di prelievo diversi sono ammessi qualora previsto da norme di legge o per motivi tecnici.

- di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ed alla appendice A della Norma UNI EN 15259:2008 e UNI EN ISO 14122-4(2010)[3];
- di una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica
- di apposito foro normalizzato per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni contenute nelle specifiche norme tecniche (UNI EN 15259:2008 e UNI EN ISO 10169-1,2:2013), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi)[4].
- identificazione chiara dei punti di emissioni mediante apposizione di idonee segnalazioni

7.6 SCARICHI IDRICI

Il gestore è tenuto a rispettare le eseguenti prescrizioni:

1. Lo scarico civile SF1 deve essere conforme alle norme contenute nel regolamento locale di igiene.
2. Il gestore è tenuto a rispettare le eseguenti prescrizioni:
   - Il gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi; eventi accidentali (avaria, incidente, evento eccezionale...) che possano avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati, dovranno essere comunicati tempestivamente ad Acque Veronesi s.c. a r.l., Provincia ed A.R.P.A.V.;
3. Dovranno essere comunicate, tempestivamente, ad Acque Veronesi s.c. a r.l., Provincia ed A.R.P.A.V. le seguenti eventualità:
   - ogni variazione intervenuta delle caratteristiche dello scarico, con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici ed eventuali aumenti, anche temporanei, delle portate denunciate;
   - ogni evento che possano modificare le caratteristiche dello scarico nel rispetto delle prescrizioni impartite;
   - ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto, in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura delle materie prime utilizzate;
4. Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 29 decies comma 4, l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare, all'interno dello stabilimento, tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
5. Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 29 decies comma 5, il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi ai quali originano lo carico e garantire la presenza o l'eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa assistere alle operazioni di campionamento.

[3] La piattaforma di lavoro permanente deve avere un'area di adeguata dimensione, non minore di 4 m^2, essere in grado di sostenere un carico concentrato di almeno 400 kg, avere corrente intermedio di altezza circa 0,5 m, corrimano di altezza minima di 1 m e fermapiedi verticali di circa 0,15- 0,20 m, avere dei corrimano con catene rimovibili sulla parte superiore delle scale di accesso o cancelli con chiusura automatica. Nei lati della piattaforma rivolti verso il camino i parapetti non devono distare più di 50 cm dal tronchetto di prelievo. E' opportuno un punto di ancoraggio per imbracatura di sicurezza degli operatori, e, se necessario, illuminazione artificiale e dispositivi per il sollevamento delle apparecchiature.

[4] I tronchetti di prelievo devono essere posti in un tratto rettilineo del camino pari a 5 Ø a monte e a valle di qualsiasi deformazione del condotto, essere ubicati tra 120-170 cm sopra la piattaforma di lavoro, avere un diametro di 4''(pollici), filettatura gas e tappo a vite.

7.7 LIVELLI DI PRESTAZIONE AMBIENTALE

Il gestore dovrà provvedere a calcolare, annualmente, i Livelli indicativi di prestazione ambientale previsti dalla Sezione 8.1 della Decisione di esecuzione UE 2019/2031 del 12-11-19, di seguito riportati:

Livello indicativo di prestazione ambientale per consumo specifico di energia

Unità	**Consumo specifico di energia (media annua)**
MWh/hl di prodotti	0,05-0,13

Livello indicativo di prestazione ambientale per lo scarico di acque reflue specifiche

Per definire i livelli di prestazione citati si dovrà fare riferimento alle indicazioni contenute nel capitolo "CONSIDERAZIONI GENERALI", di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione Ue 2019/2031 sotto riportate

Consumo specifico di energia

I livelli indicativi di prestazione ambientale relativi allo scarico di acque reflue specifiche si riferiscono alle medie annuali e vengono calcolati utilizzando la seguente equazione:

$$\text{Consumo specifico di energia} = \frac{\text{consumo di energia finale}}{\text{tasso di attività}}$$

dove: il consumo di energia finale è la quantità totale di energia consumata dalle lavorazioni specifiche interessate durante il periodo di produzione (sotto forma di calore e di elettricità), espresso in MWh/anno. Il tasso di attività è la quantità totale di materie prime o prodotti lavorati, a seconda del settore specifico, espresso in tonnellate/anno o hl/anno. L'imballaggio non è compreso nel peso del prodotto. Le materie prime sono i materiali immessi negli impianti che vengono trattati o lavorati per produrre prodotti alimentari o mangimi.

I Livelli indicativi di prestazione ambientale sono inseriti tra gli indicatori del Piano di Monitoraggio e Controllo e sono da considerarsi valori/obiettivo di "consumo" e "performance".
I dati relativi ai Valori calcolati dovranno essere trasmessi, annualmente, unitamente alla documentazione di cui al punto 3 del paragrafo "MONITORAGGIO E CONTROLLO".

7.8 RUMORE

I limiti massimi di emissione e di immissione da rispettare, sono quelli indicati nel D.P.C.M. 14 novembre 1997 e nel D.M.A. 11 dicembre 1996 e s.m.i.
Il gestore è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Il livello di rumore prodotto dalle attività e lavorazioni dell'impresa nel loro complesso deve rispettare i limiti normativi e del regolamento comunale, nel periodo diurno e notturno. Nel caso di non conformità, il gestore è tenuto ad effettuare una campagna di rilievi, adottando un piano di bonifica, contenente gli interventi e i tempi di esecuzione, da sottoporre ad approvazione da parte di Comune, Provincia ed A.R.P.A.V.;
2. Effettuare con la frequenza triennale e con le metodiche indicate nel piano di monitoraggio e controllo le misure dei livelli di emissione ed immissione.
3. Qualora il Gestore intenda realizzare modifiche agli impianti o ulteriori interventi che possano influire sulle emissione sonora, dovrà essere redatta una valutazione previsionale di impatto acustico comprensiva delle sorgenti già in funzione. Successivamente all'intervento dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici di verifica e, nel caso di non conformità, dovrà essere messo in atto un piano di bonifica acustica. Sia la valutazione previsionale di impatto acustico, sia i risultati dei rilievi effettuati, devono essere presentati a Comune, Settore servizi in campo ambientale della Provincia e dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona. L'impresa deve adottare le misure per contenere le emissioni sonore entro i limiti previsti dalla zonizzazione comunale, rispettando quanto previsto dal DPCM 14 novembre 1997.

7.9 SUOLO E SOTTOSUOLO

Il gestore è tenuto a:

1. Mantenere in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai fabbricati e quelle esterne.
2. Mantenere in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree esterne, effettuando sostituzioni del materiale se deteriorato o fessurato.
3. Effettuare le operazioni di carico, scarico e movimentazione con la massima attenzione al fine di non produrre spanti che possano penetrare nel suolo.
4. Evitare sversamenti, anche accidentale, riprendendo eventualmente il contenuto, per quanto possibile, a secco.
5. Le aree interessate dalla movimentazione, stoccaggio dei rifiuti e dalla sosta operativa dei mezzi devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo da garantire la salvaguardia dell'ambiente, delle acque di falda e facilitare la ripresa di possibili sversamenti; le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti devono di norma essere opportunamente protette dall'azione delle acque meteoriche; qualora invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte di acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nell'impianto di depurazione.
6. I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento.
7. I serbatoi fuori terra ed i contenitori utilizzati per sostanze pericolose e/o rifiuti devono:
    - essere dotati di bacino di contenimento;
    - riportare la sigla di identificazione del rifiuto;
    - contenere un quantitativo massimo inferiore al 90% della capacità;

8. La detenzione degli oli, delle emulsioni oleose e dei filtri usati ed il loro stoccaggio, deve essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni e norme tecniche previste dalla normativa specifica vigente, in materia di gestione degli oli minerali usati;
9. Assicurare la tenuta ed evitare perdite anche accidentali dei serbatoi contenti liquidi.
10. Segnalare tempestivamente entro 24 ore, agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.
11. Dotare i serbatoi che contengono sostanze chimiche, incompatibili tra loro, di proprio bacino di contenimento.
12. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-sexies, comma 6-bis, il Gestore dovrà provvedere al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee, da svolgersi, a partire dall'emissione del presente provvedimento, ogni 5 anni sulle acque sotterranee ed ogni 10 anni sul suolo.
    A tal fine, tenuto conto della tipologia di installazione, il Gestore dovrà presentare, entro il termine di 120 giorni dal rilascio dell'A.I.A. una valutazione sistematica del rischio, con particolare approfondimento riguardo:
    - documentazione riguardante l'area e sue criticità;
    - indicazioni su contaminazioni pregresse nell'intorno;
    - serbatoi/vasche interrati;
    - pozzi perdenti;
    - tubazioni interrate per reflui di processo o altri reflui/rifiuti;
    - valutazione dei contenuti della '"relazione di screening" in relazione alle sostanze pericolose presenti nel ciclo produttivo ed in particolare a quelle pericolose;
    - presìdi esistenti;
    - depositi e movimentazione delle sostanze;
    - tipologia di attività;
    - localizzazione (vulnerabilità acquiferi, fragilità specifiche, vicinanza pozzi idropotabili)
    - tipologia delle falde: differenziate/indifferenziate;
    - presenza di contaminazioni precedenti.

    Su tale proposta ARPAV si riserva una valutazione nel termine di 60 giorni dalla presentazione.

7.10 RIFIUTI

Le modalità e la frequenza dei controlli, anche sui rifiuti in uscita, nonché la gestione dei rifiuti prodotti devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e di controllo.

Il gestore è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. I rifiuti prodotti possono essere detenuti, senza specifica autorizzazione, solo qualora vengano rispettate le modalità e previsioni per il *"deposito temporaneo prima della raccolta"* di cui all'art. 185-bis del D. Lgs. n. 152/06; qualora le suddette disposizioni non vengano rispettate, il gestore è tenuto a darne comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1), al fine di acquisire specifica autorizzazione allo stoccaggio dei rifiuti, ai sensi della parte quarta del D.lgs. n. 152/06.
2. Il gestore dell'impianto deve provvedere alla gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 188-ter e 188-bis del D.Lgs. n. 152/06,

3. Il gestore deve adottare tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti, nonché la loro pericolosità, potenziando le attività di riutilizzo e di recupero dei rifiuti prodotti, nell'ambito del proprio ciclo produttivo e/o privilegiando il conferimento ad impianti che effettuino il recupero dei rifiuti.
4. I rifiuti da imballaggio devono essere, di norma, avviati al riutilizzo o recupero o conferiti al sistema di raccolta differenziata e non destinati allo smaltimento;
5. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, devono essere effettuati in condizioni di sicurezza, utilizzando procedimenti e metodi e mezzi che consentano di evitare sversamenti ed emissioni inquinanti, molestie olfattive e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
6. La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale a conoscenza del rischio rappresentato dalla movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti dovranno indossare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
7. I rifiuti sono identificati da uno specifico codice C.E.R., che deve essere correttamente attribuito, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso, secondo le indicazioni contenute nell'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06.
8. I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee, tenendo separati i rifiuti con caratteristiche chimico-fisiche incompatibili tra loro; è vietato miscelare diverse categorie di rifiuti pericolosi, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi; le aree adibite allo stoccaggio devono essere debitamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità del rifiuto.
9. Le aree interessate dalla movimentazione e adibite allo stoccaggio dei rifiuti devono di norma essere opportunamente protette dall'azione delle acque meteoriche, ovvero dovranno essere utilizzati, per il contenimento dei rifiuti stessi, appositi contenitori chiusi per evitare il dilavamento; qualora invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte di acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nell'impianto di depurazione.
10. Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, dovrà avvenire in conformità alle norme tecniche generali, previste, per tale operazione, dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, nonché conformemente alle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti e alle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
11. I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento.
12. I serbatoi fuori terra ed i contenitori utilizzati per i rifiuti liquidi devono:
    - essere dotati di bacino di contenimento;
    - riportare la sigla di identificazione del rifiuto;
    - contenere un quantitativo massimo inferiore al 90% della capacità.
13. La detenzione degli oli, delle emulsioni oleose e dei filtri usati ed il loro stoccaggio, devono essere condotti nel rispetto delle prescrizioni e norme tecniche previste dalla normativa specifica vigente, in materia di gestione degli oli minerali usati.

7.11 PREVENZIONE INCIDENTI E GESTIONE DELLE EMERGENZE

1. Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto di procedure per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.
2. Le sostanze pericolose, utilizzate nell'impianto, così come classificate dalle norme vigenti sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio dei prodotti chimici pericolosi, devono essere stoccate, manipolate ed utilizzate in conformità alla normativa di sicurezza vigente, adottando le necessarie misure di prevenzione e protezione, atte ad assicurare la protezione dell'ambiente ed a minimizzare il rischio di incidenti.
3. Lo stoccaggio delle sostanze pericolose deve avvenire al coperto o sotto tettoia ed in aree appositamente dedicate e segnalate con adeguata cartellonistica.
4. Le schede di sicurezza delle sostanze presenti in impianto dovranno essere a disposizione degli enti di controllo ed aggiornate all'ultimo adeguamento della normativa in materia di classificazione delle sostanze pericolose.
5. Il gestore deve comunicare entro 8 ore al Settore servizi in campo ambientale della Provincia, al dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona e al Comune, eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, secondo quanto previsto dall'art. 29-undecies, comma 1) del d.lgs. n. 152/06. In tali casi la comunicazione, da trasmettere anche all'autorità di controllo ed al Comune dovrà riportare:
   - la causa del malfunzionamento;
   - le azioni intraprese per la mitigazione degli impatti e per il ripristino del normale funzionamento;
   - i risultati della sorveglianza delle emissioni;
   - il riavvio degli impianti;
6. Il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il piano di emergenza, fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni dei VV. FF. e degli Enti interessati e mantenere una registrazione degli eventi anomali per i quali si attiva il piano di emergenza.

7.12 INQUINAMENTO LUMINOSO

Gli impianti di illuminazione esterna dovranno essere adeguati ai criteri per il contenimento dell'inquinamento luminoso, conseguentemente all'entrata in vigore delle legge regionale n. 17/2009, secondo le tempistiche ivi previste per le varie casistiche considerate.

7.13 INTERVENTI CONNESSI ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore dovrà provvedere a valutare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione, procedendo, a seconda del singolo caso, come previsto dall'art. 29-sexies, comma 9-quinquines lett. c), d), e) del D.Lgs. n. 152/06.

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione dell'attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale secondo quanto disposto all'art. 6 comma 16f) del D.Lgs. n. 152/06.