

安全操作规程

充电间设备安全操作规程

1. 适用范围

本文件适用于 PFA3P 充电间设备操作作业。

2. 责任

员工应熟悉本安全操作规程事项，并按规程操作。

物流班组长负责操作员工的安全操作规程的培训及日常监督。

3. 规定

3.1. 主要危险源


作业活动	可能导致的事件	危害因素	控制措施
充电	电击	接触带电设备导致电击 伤人	1、充电前检查充电设备 设施外观完好，插头无破 损。
	火灾爆炸	充电时产生爆炸性气 体，遇火星燃爆	1、严禁在充电期间进行 明火作业 2、充电期间保持排风风 机开启。 3、现场禁止堆放易燃易 爆物品。 4、充电设备必须和车辆 容量相匹配。防止充电过 热发生火灾。


3.2. 严禁事项：

3.2.1 充电间区域严禁明火，现场照明通风良好。

3.3. 操作要求

3.3.1 本岗位上岗前必须经过专业培训，合格后方可正式上岗。

编制:  编制日期: 2024.9.3	审核:  审核日期: 2024.9.2	批准:  批准日期: 2024.9.2	生效日期: 2024.9.3
---	--	---	----------------

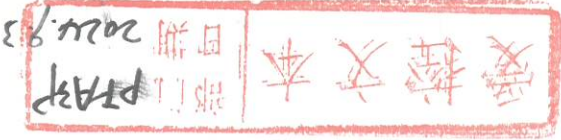

3.3.2 工作期间必须穿戴好劳动防护用品（包括防静电服、工作鞋）。

3.4. 作业前/开机前

3.4.1 充电前必须完成所使用工具、设备、设施的作业前点检工作。

3.4.2 检查作业场所，是否有易燃易爆物堆放，现场通风是否良好。

3.5. 作业中/运行中

3.5.1 电源线用护套软线，长度不得超过6米，无接头、无破损，绝缘良好。

3.5.2 充电设备规格与车辆匹配，接线正确牢固，充电设备显示正常。

3.5.3 发现有充电故障，立即停止设备并关闭设备电源。

3.6. 作业后/停机后

3.6.1 工作完毕后，整理并复查作业现场，关闭充电设备拔下充电线，物品放置到指定位置。

3.7. 维保要求

3.7.1 由专业人员进行维保。

3.8. 紧急情况应急措施

3.8.1 发生人身伤害、火灾等事件时，应该第一时间抢救伤员，保护好现场并及时拨打车间安全员、维修或公司各类报警热线。发生火灾，立即报警，并视火势大小采取相应措施（或灭火、或

转移贵重物品、或撤离火场等

3.8.2 应急电话：

--- 医疗救护：公司内线 120 外线：021-69560120

--- 火警或需要机械拆解应急抢险：公司内线 119 外线：021-69560119

3.9. 注意事项

3.9.1 充电间强排风系统保持常开状态。

4. 存档文件

5. 评审与更改

该文件由 PFA3P 负责至少每年一次对其充分性、有效性、适宜性、符合性进行评审，必要时进

行更改；当工艺、材料、设备及周边环境发生变更时，应及时对本文件进行评审，并在需要时进行更改。

6. 相关文件

无