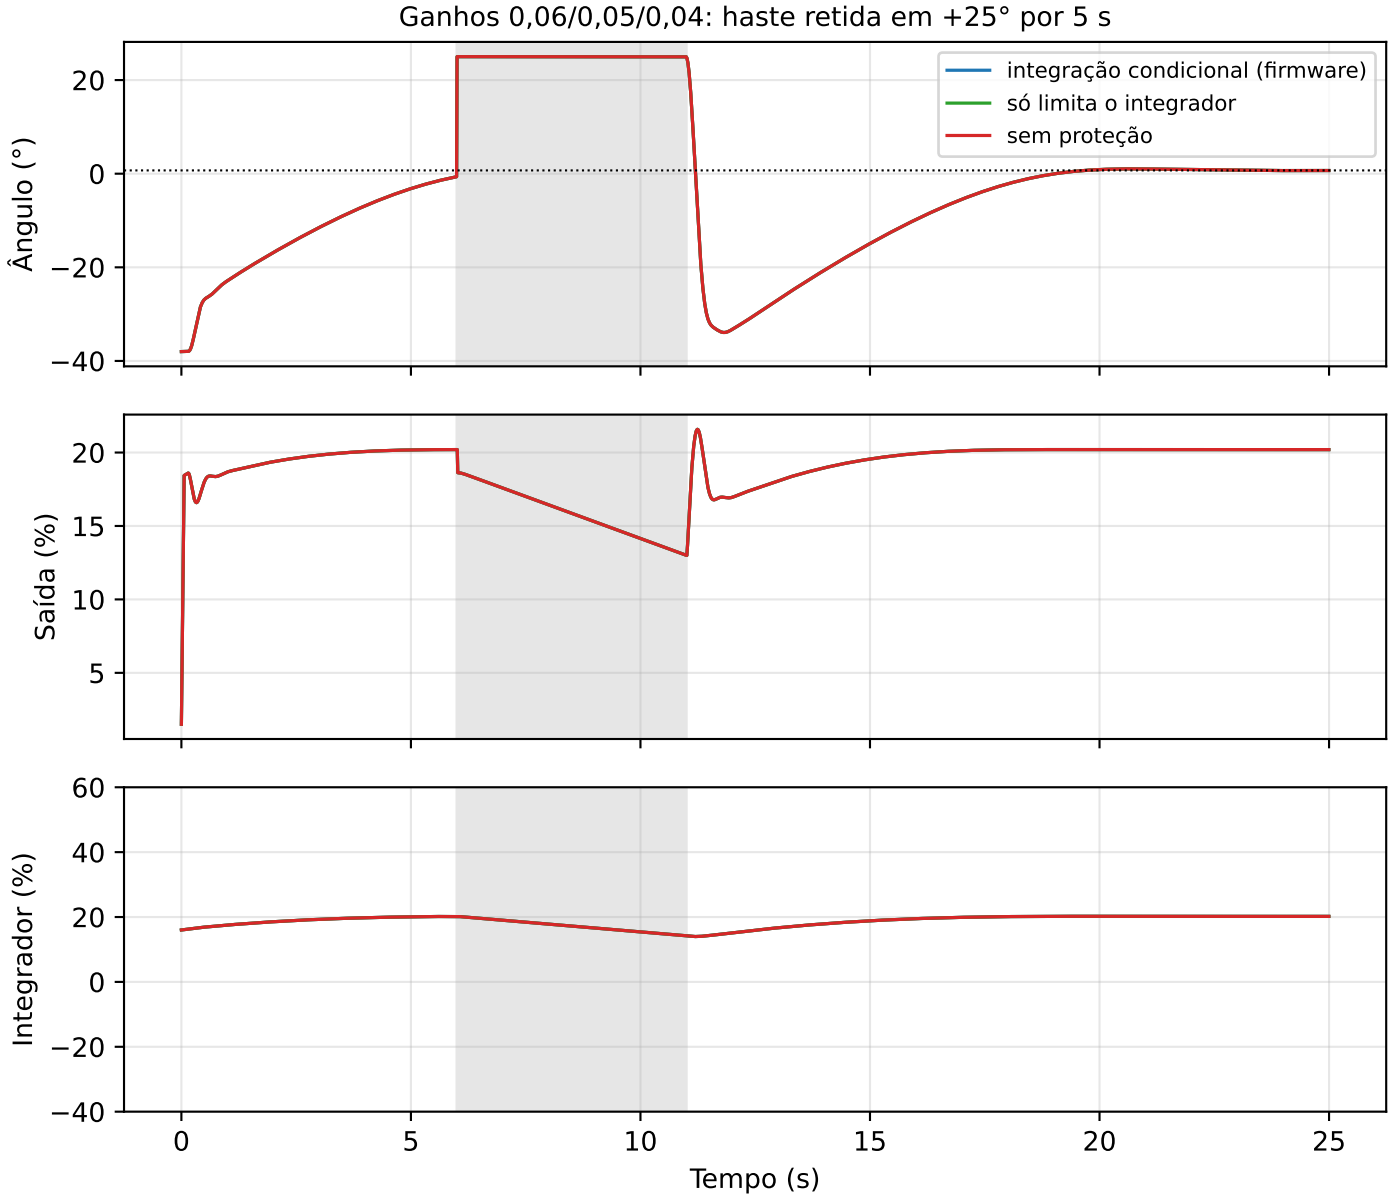
Ganhos 0,06/0,05/0,04: haste retida em +25° por 5 s
integração condicional (firmware)
só limita o integrador
sem proteção
Ângulo (°)
Saída (%)
Integrador (%)
Tempo (s)
20
0
−20
−40
15
10
5
60
40
0
5
10
15
20
25