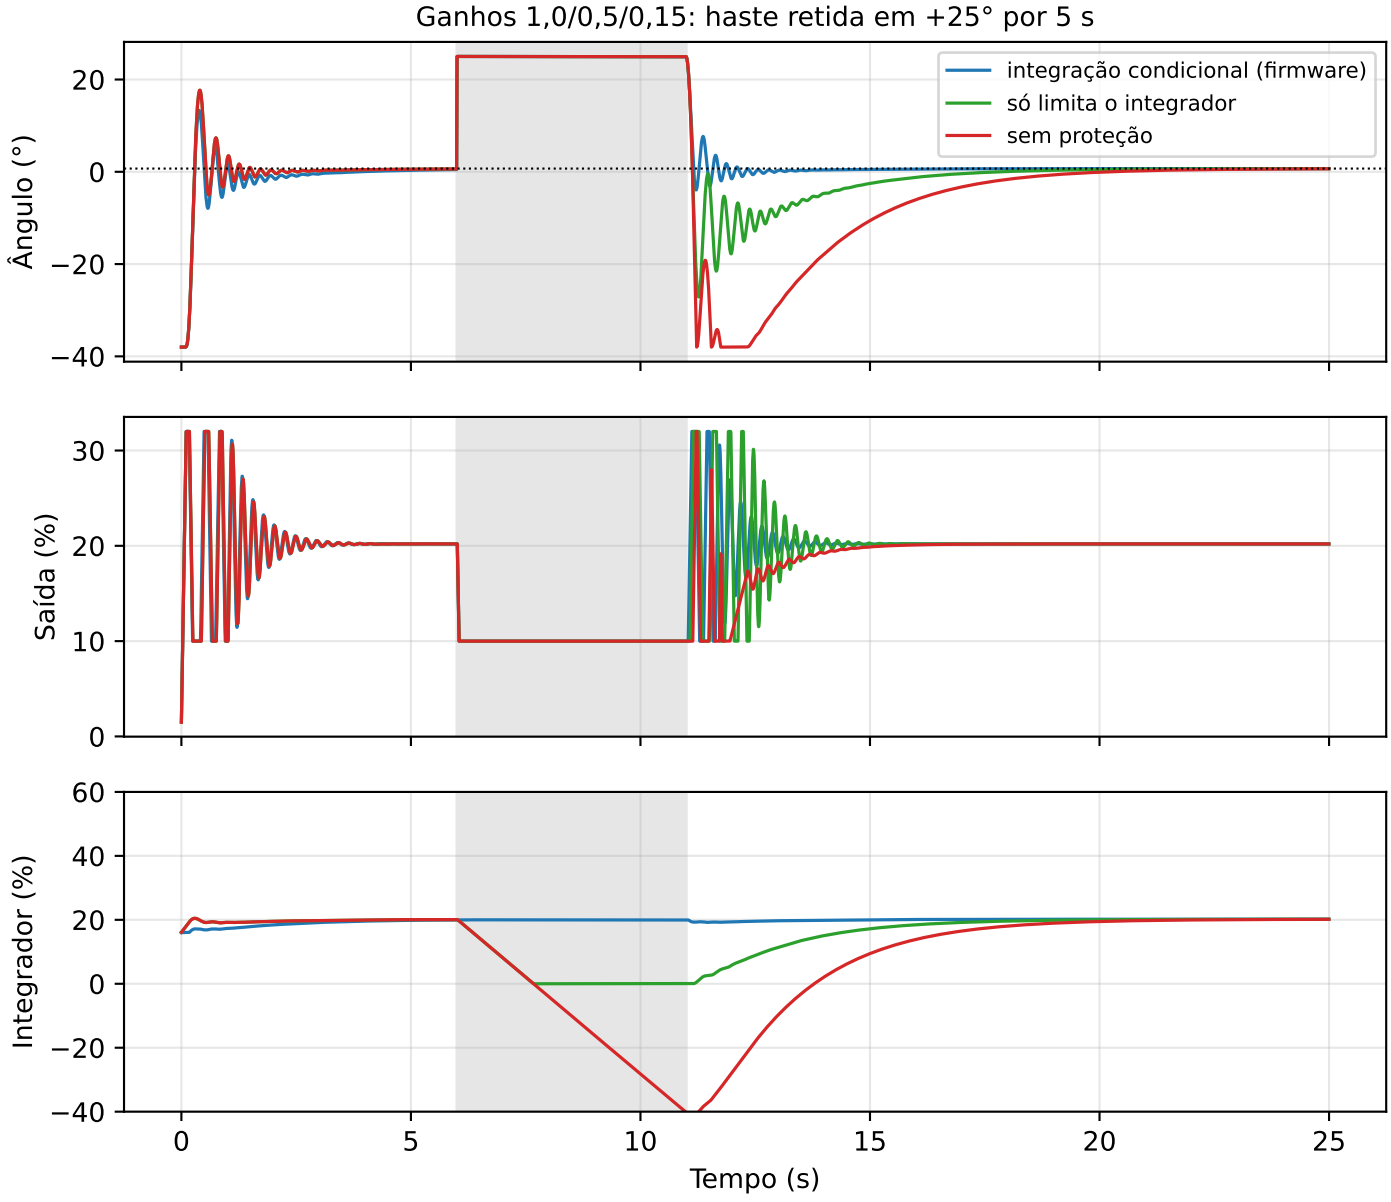
Ganhos 1,0/0,5/0,15: haste retida em +25° por 5 s
integração condicional (firmware)
só limita o integrador
sem proteção
Ângulo (°)
Saída (%)
Integrador (%)
Tempo (s)
20
0
−20
−40
30
10
60
40
5
10
15
25