



# Benang jahit untuk barang kulit










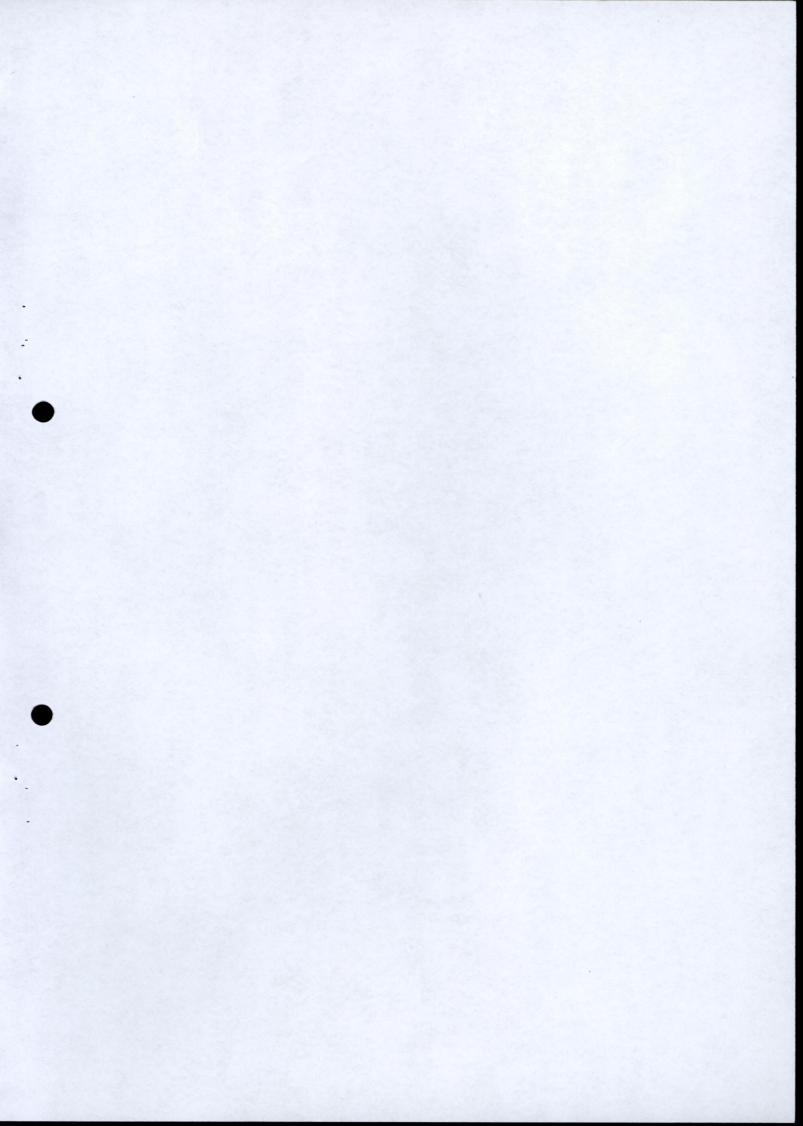

# Daftar isi

Dafta	ar isi	
1	Ruang lingkup	. 1
2	Definisi	. 1
3	Syarat mutu	. 1
4	Cara pengambilan contoh	. '
5	Cara uji	. '
6	Syarat lulus uji	
Tah	al I. Svarat mutu benang jahit untuk barang kulit	

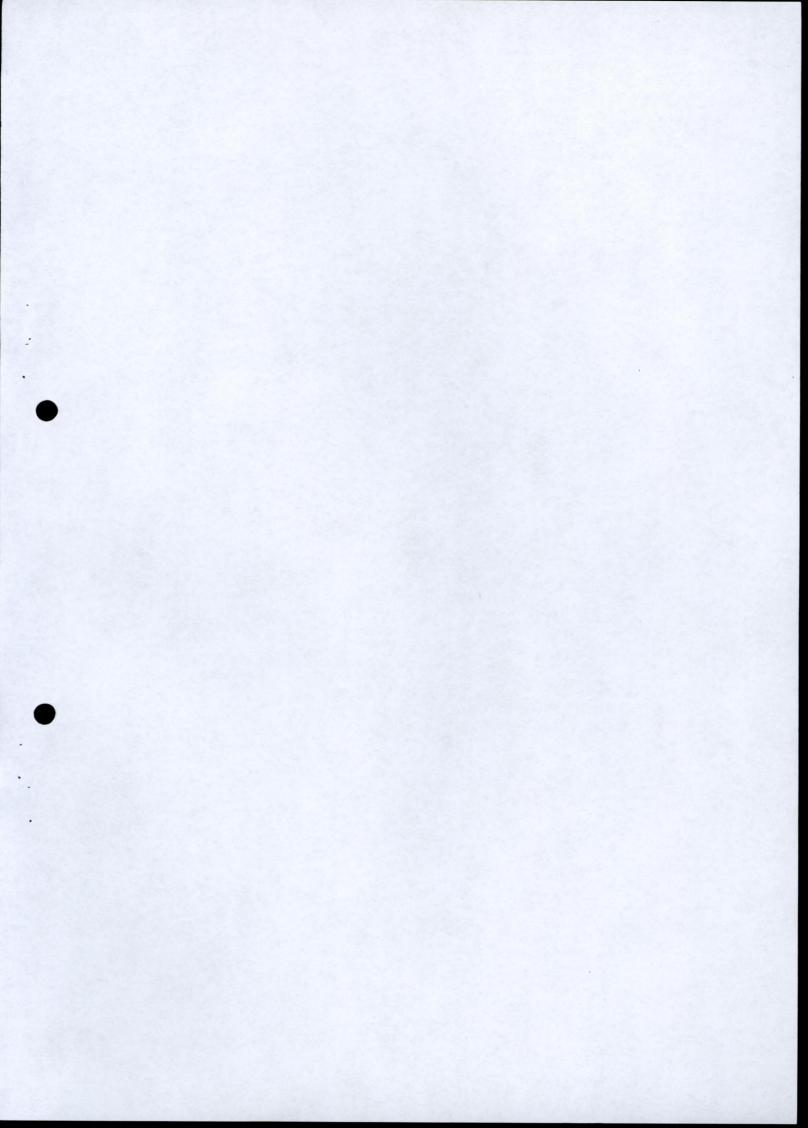

# Benang jahit untuk barang kulit

#### 1 Ruang lingkup

Standar ini meliputi definisi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji dan syarat lulus uji benang jahit untuk barang kulit.

#### 2 Definisi

- **2.1** Barang kulit (*leather product*) ialah semua barang yang dibuat dari kulit (tas, jaket, sepatu sarung tangan, dompet, dan lain-lain).
- 2.2 Benang jahit untuk barang kulit adalah benang yang akan digunakan untuk menjahit barang-barang yang terbuat dari kulit.

#### 3 Syarat mutu

Syarat mutu benang jahit untuk barang kulit tertera dalam tabel.

Tabel I Syarat mutu benang jahit untuk barang kulit

No	Uraian	Satuan	Persyaratan	
			Kulit dengan ketebalan ≤ 1,2 mm	Kulit dengan ketebalan ≥ 1,3 mm
1	Kekuatan tarik per helai	Kg	min 1,5	min. 4
2	Mulur per helai	-	min 3,5%	min 3,5%
3	Keseimbangan antihan	-	Baik	Baik
4	Ketidakrataan	U%	maks. 9,5	maks 9,5%
5	Uji Jahit	<u>-</u>	Tidak putus	Tidak putus
6	Nilai ketahanan luntur warna terhadap gosokan :			
	- Basah - Kering		min. 4	min. 4 min. 4

#### 4 Cara pengambilan contoh

Pengambilan contoh uji benang jahit untuk barang kulit dilakukan sesuai dengan SII. 0729-83 (SNI 08-0615-1989), Pemeriksaan contoh untuk penerimaan lot dengan cara atribut.

## 5 Cara uji

#### 5.1 Kekuatan tarik benang perhelai

Pengujian kekuatan tarik benang perhelai sesuai dengan SII. 0097-75 (SNI 08-0269-1989), Cara uji kekuatan tarik benang kapas.

#### 5.2 Mulur per helai

Pengujian mulur per helai sesuai dengan SII. 0097-75 (SNI 08-0269-1989), Cara uji kekuatan tarik benang kapas.

#### 5.3 Keseimbangan antihan

Pengujian ketidak seimbangan antihan sesuai dengan SII. 0172-77 (SNI 08-0318-1999), Cara uji benang jahit

#### 5.4 Ketidakrataan

Pengujian ketidakrataan sesuai dengan SII. 0471-81 (SNI 08-0460-1989), Cara uji ketidakrataan benang (alat uster evenness tester)

#### 5.5 Uji jahit


Pengujian jahit dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 5.6 Ketahanan warna terhadap gosokan

Pengujian ketahanan warna terhadap gosokan sesuai dengan SII. 0118-75 (SNI 08-0288-1989), Cara uji tahan luntur warna terhadap gosokan.

# 6 Syarat lulus uji

Suatu contoh dinyatakan lulus uji apabila memenuhi syarat seperti tercantum pada butir 3.

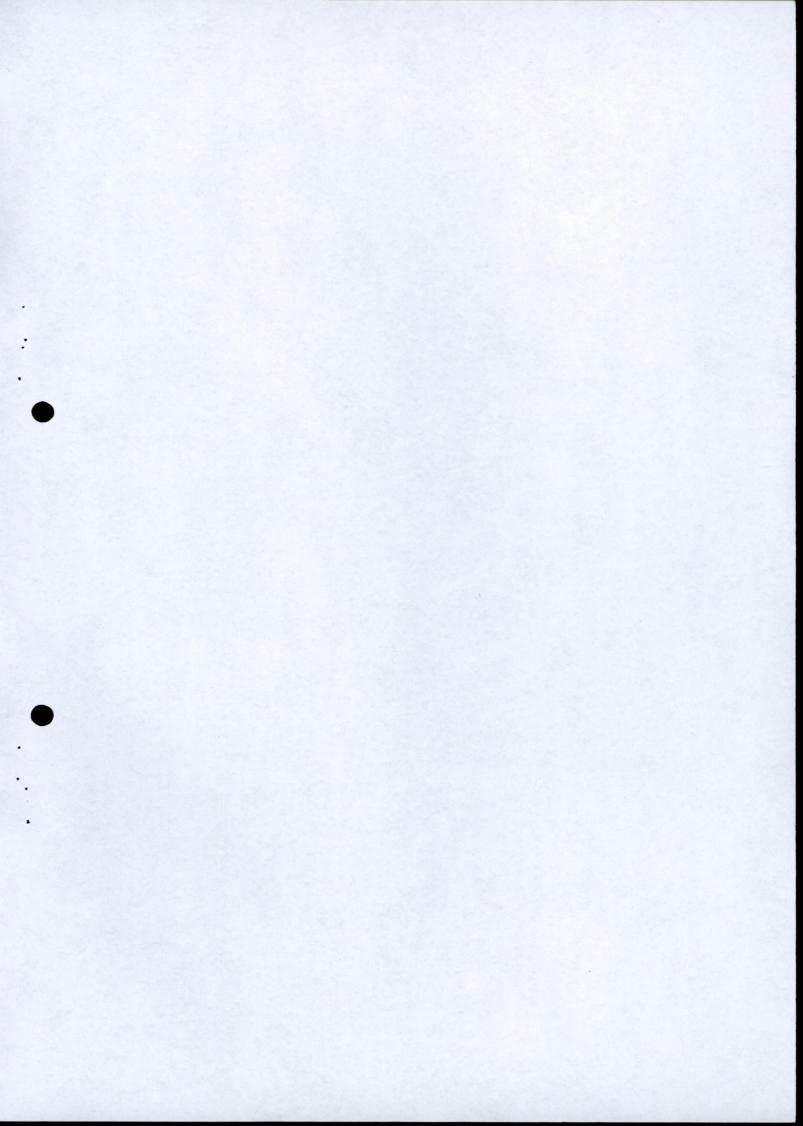

BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4 Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail: bsn@bsn.go.id