ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Райдер на проектирование

6.11 Индивидуальные жилые дома премиального сегмента

Общие требования разделов 2–5 и специальные требования раздела 6 для объектов этого типа. В райдер вносятся только принципиальные решения.

Редакция	2026-11-10.1411
Дата	10.11.2026

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Порядок чтения

■ **Обязательно**
Требование выполняется на всех объектах этого типа без исключений.

□ **Рекомендуется**
Применяется, если позволяют участок, бюджет и функция; отказ обосновывается.

✕ **Не допускается**
Решение не применяется. Исключение — только по письменному согласованию с Заказчиком.

Номер пункта: раздел.подраздел.пункт. Схемы даны в единой графике, размеры — в миллиметрах. Фото с пометкой «используем» — образцы для подбора, «не используем» — антипримеры. Подчёркнутый текст — активная ссылка.

Содержание

Общие требования 3
2.1 Общие требования к подаче материалов 3
2.2 Общие требования к согласованиям 3

Архитектурные решения 4
3.1 Общие требования 4
3.2 Фасадные решения 5
3.3 Планировочные решения 7
3.4 Входные группы и навесы 7
3.5 Фасадное освещение 8

Интерьерные решения 9
4.1 Общие требования 9
4.2 Освещение 10
4.3 Санузлы и сантехнические приборы 12
4.4 СПА и бассейны 15
4.5 Мебель 17
4.6 Отделочные материалы и оконечные устройства 22

Благоустройство 24
5.1 Общие требования 24
5.2 Транспорт и логистика 24
5.3 Озеленение 24
5.4 Покрытия и ограждения 25
5.5 Освещение территории 26

Специальные требования по типам объектов 27
6.11 Индивидуальные жилые дома премиального сегмента 27
Ориентировочный перечень растений 28

РАЗДЕЛ 2

2 Общие требования

2.1 Общие требования к подаче материалов

- 2.1.1 Материалы по проекту представляются в объёме, достаточном для понимания решения. Крупные объекты допускается подавать по отдельным зонам.
- 2.1.2 Обязательному согласованию подлежат: планировочные решения, визуализации, отделочные материалы и предметы комплектации (мебель, сантехника, фурнитура, осветительные приборы).
- 2.1.3 Планы — с актуальной расстановкой мебели в реальных габаритах, наименованиями и площадями помещений (на плане или в экспликации на том же листе).
- 2.1.4 Визуализации соответствуют актуальному решению, учитывают существующую застройку и окружение, показывают предлагаемую мебель и сценарии освещения. К ним прикладывается схема плана с видовыми точками или обозначение помещения.
- ✕ 2.1.5 Условные и упрощённые визуализации.
- 2.1.6 Материалы читаемые, корректно оформленные, без лишней информации. PDF-файл — не более 30 МБ; исходные файлы — DWG / RVT / IFC / PLN по согласованию с Заказчиком.
- 2.1.7 Результаты проектных работ представляются Заказчику до начала строительно-монтажных работ.

2.2 Общие требования к согласованиям

- 2.2.1 Отступление от требований райдера допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.
- 2.2.2 Специальные требования раздела 6 имеют приоритет над общими требованиями разделов 2–5.
- 2.2.3 Для любого объекта обязательно авторское сопровождение архитектором / дизайнером, разработавшим проектные решения.
- 2.2.4 Если над объектом ранее работал другой автор, новые решения (например, интерьер другого подрядчика) направляются ему на ознакомление.
- 2.2.5 Экспертную оценку решений организует Заказчик. Профили экспертов по типу объекта: гостиничный оператор; специалист по СПА и оздоровлению; ресторанный консультант; специалист по спортивным объектам; специалист по образовательным объектам; консультант по храмовым объектам; специалист по питанию и сервису (кухни личных объектов); специалисты по благоустройству и бетонным покрытиям; инженеры-оптимизаторы (снижение затрат); специалисты по металлоконструкциям и алюминию.
- 2.2.6 Инженерные решения проходят анализ оптимальности и возможностей снижения затрат до утверждения.
- 2.2.7 Сметы проходят проверку Заказчика.


РАЗДЕЛ 3

3 Архитектурные решения

3.1 Общие требования


- 3.1.1 Принципиальный подход — функционально ориентированный, коммерчески обоснованный, без излишней декоративности.
- 3.1.2 Инженерное оборудование максимально размещать в отдельных технических строениях вне основного здания. Отступление — с обоснованием.
- 3.1.3 Площади подвальных помещений минимизировать или проектировать по минимальным параметрам.
- 3.1.4 Служебные и административно-бытовые помещения выносить в цокольный этаж с окнами-приямками, достаточными для освещения и естественного проветривания. Окна в приямках — с нижним откидным открыванием.


Схема Окно цокольного этажа в приямке — нижнее (откидное) открывание

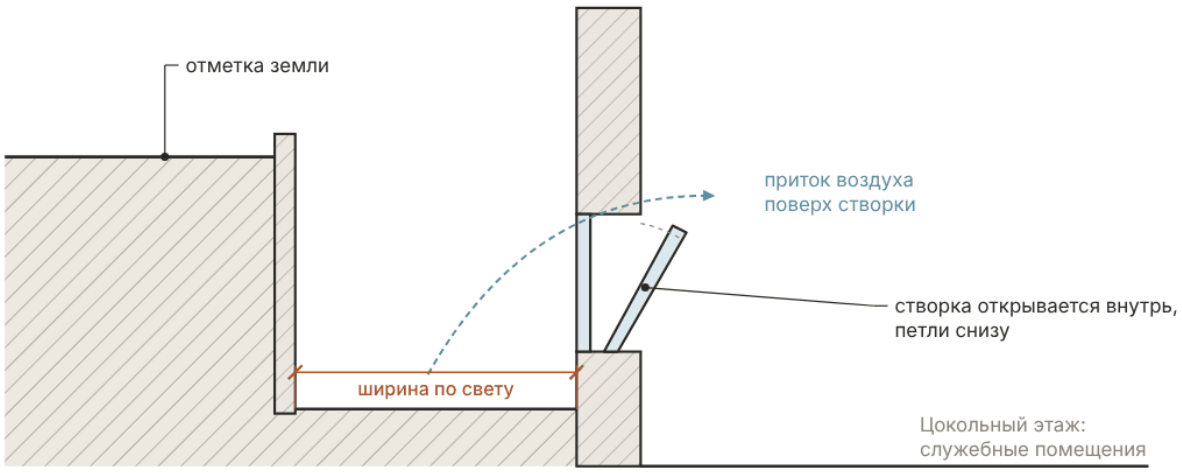

- 3.1.5 Предпочтение — эксплуатируемой плоской кровле.
- 3.1.6 На кровле предусматривать возможность устройства «купола» — светопрозрачной конструкции с хорошими видами и солнцезащитой (жалюзи, плёнки). Функции: ресторан, многофункциональный зал, гостиная. Возможность = резерв нагрузок и инженерных сетей; при эксплуатации — требования к эвакуации и высотности.

Схема «Купол» на эксплуатируемой кровле

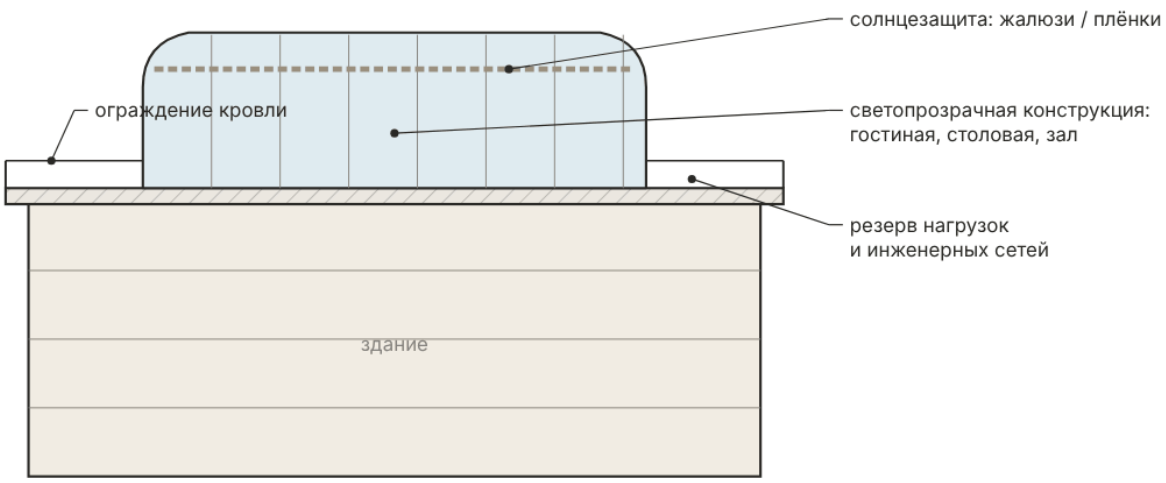

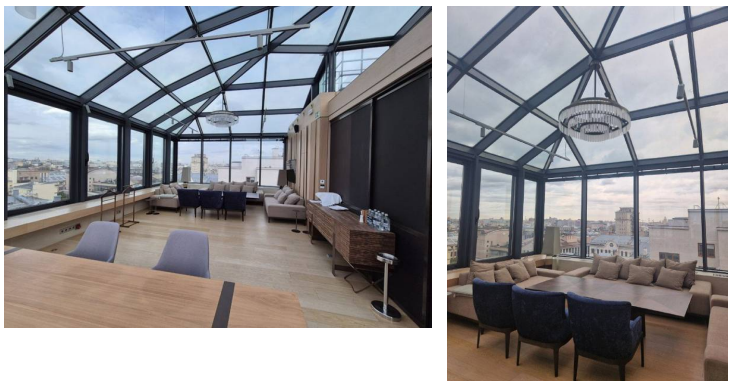

ИСПОЛЬЗУЕМ Пример светопрозрачного «купола»

✕ 3.1.7 Открытое инженерное оборудование на кровлях и фасадах: с уровня земли оно не должно просматриваться.

3.2 Фасадные решения

■ 3.2.1 Фасадные решения функционально и экономически обоснованы. Балконы, эркеры, террасы — только при практической или коммерческой целесообразности; балконы преимущественно остеклённые.

✕ 3.2.2 Элементы исключительно декоративного назначения.

■ 3.2.3 Палитра спокойная, нейтральная; без чрезмерно тёмных и ярких оттенков.


✕ 3.2.4 Арочные проёмы и криволинейные формы на фасадах.

■ 3.2.5 В спальнях — блэкаут за счёт наружных ролл-ставней со скрытым монтажом в конструкции фасада.

■ 3.2.6 Все помещения с окнами — с естественным проветриванием; открывание удобное по высоте и углу.

■ 3.2.7 Вдоль окон — широкие подоконники-скамейки (общественные помещения, рестораны, спальни), высота сиденья 450–600 мм; при панорамном остеклении — скамья вдоль окна.

Схема Подоконник-скамья вдоль окна

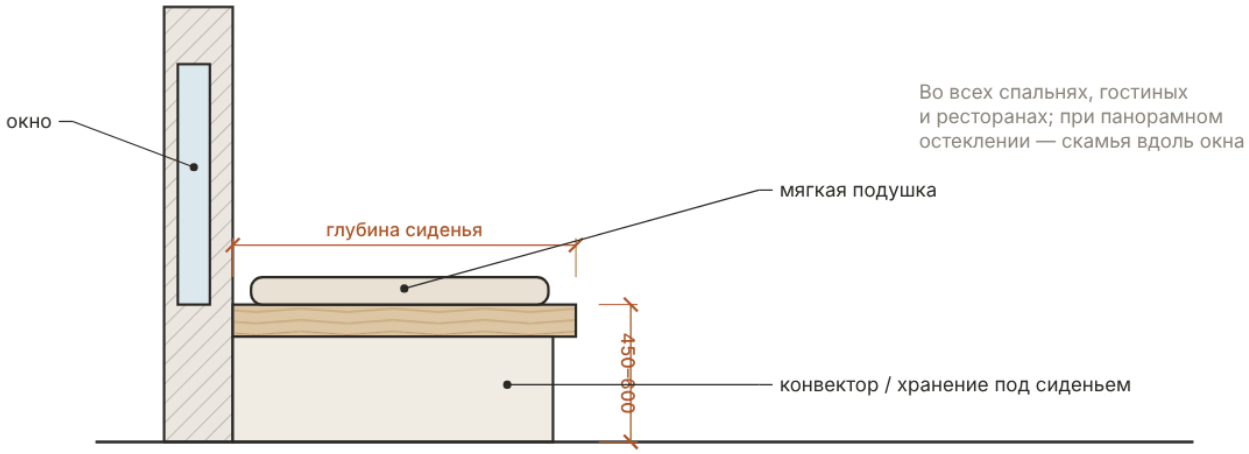






ИСПОЛЬЗУЕМ Подоконник-скамья с подушкой

✕ 3.2.8 Штукатурные фасады (недолговечны).

■ 3.2.9 Приоритет для премиальных объектов — облицовка натуральным камнем без навесной системы (камень на растворе / клею — «мокрый фасад», не путать со штукатуркой). Угловые стыки камня — под 45° с фаской ½ толщины на внешнем углу.


Схема Угловой стык облицовки натуральным камнем — 45°

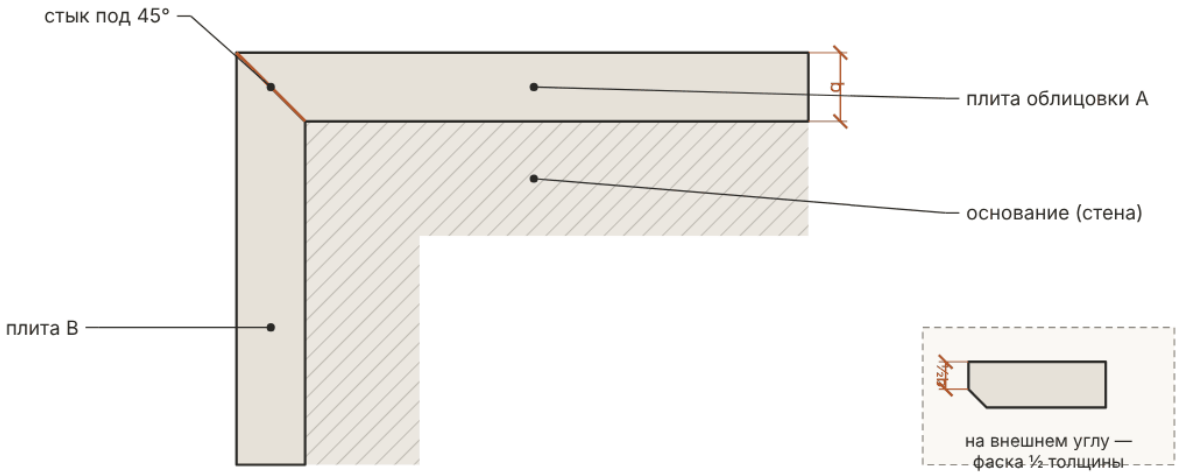

✕ 3.2.10 Вентилируемые фасады в гостиницах и индивидуальных жилых домах — только по отдельному согласованию.

■ 3.2.11 Ограждения кровель и террас — стеклянные или металлические без излишне мелкого шага; просвет — в пределах норм безопасности (не более 100 мм там, где бывают дети). В стеклянных ограждениях — зазоры около 50 мм для снижения ветровой нагрузки.

Схема Стеклянное ограждение кровли и террасы

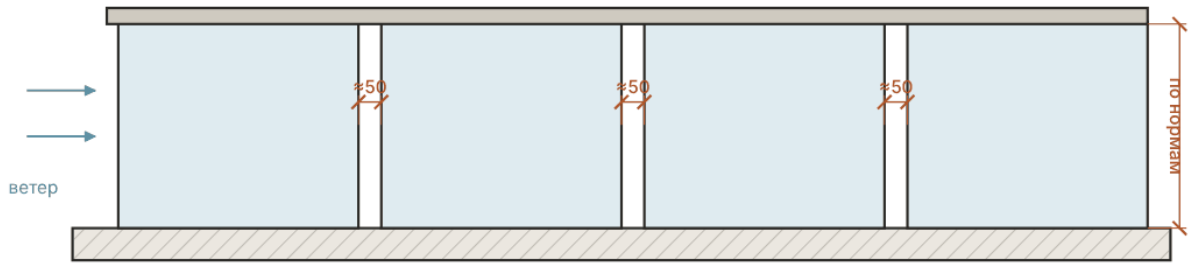

Технологические зазоры ≈50 мм снижают ветровую нагрузку. Просвет — в пределах норм безопасности.

□ 3.2.12 Покрытие открытых террас — качественные композитные материалы, устойчивые к погоде и интенсивной эксплуатации.

3.3 Планировочные решения

■ 3.3.1 Мастер-зону и парадные помещения ориентировать на лучшие виды.

■ 3.3.2 Избегать чрезмерно длинных коридоров либо членить их визуально.

✕ 3.3.3 Избыточные двусветные пространства и неоправданно большая высота этажей.

■ 3.3.4 Перегородки — кирпичные или блочные, чтобы без усиления можно было подвесить полку.


✕ 3.3.5 Перегородки из ГКЛ.

3.4 Входные группы и навесы

■ 3.4.1 Подъезд по принципу «сухой пассажир»: от точки высадки до входа — под навесом. Навесы — над всеми входами, на уровне первого этажа (защита от косого дождя).

■ 3.4.2 Вход на уровне земли; при возможности — без ступеней.

Схема Принцип «сухой пассажир» и вход без ступеней

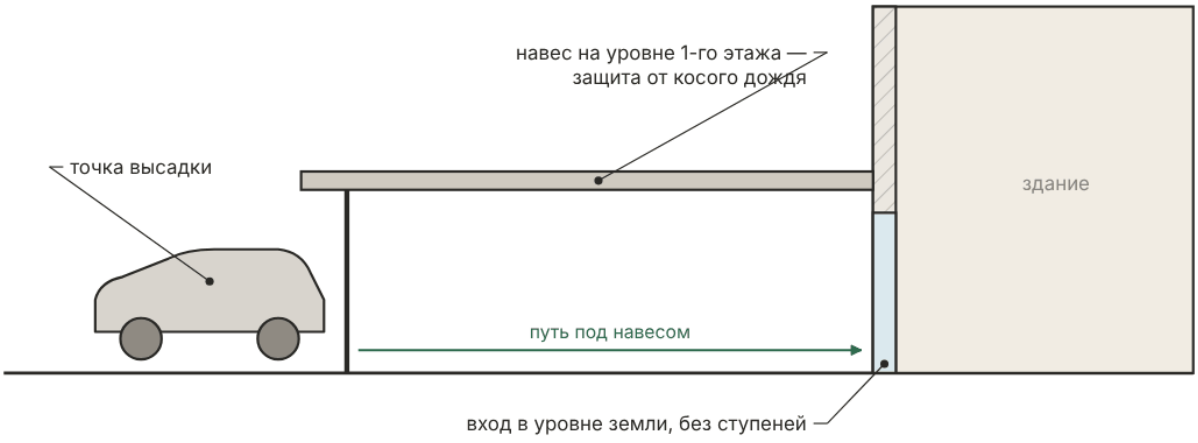

3.5 Фасадное освещение

- [x] 3.5.1 Мягкий отражённый свет без слепящего эффекта, без избыточной подсветки и ярких акцентов; подсветка не подчёркивает неровности фасада.
- [ ] 3.5.2 Для премиальных объектов — два сценария освещения: повседневный и парадный.
- [x] 3.5.3 Подбор светотехники — через тендер Заказчика, с ориентиром на китайский рынок.

РАЗДЕЛ 4

4 Интерьерные решения


4.1 Общие требования

- ■ 4.1.1 Стилистика архитектуры прослеживается в интерьерах парадных помещений.
- ■ 4.1.2 Зонирование с разделением потоков; парадные помещения — на лучшие виды.
- ✕ 4.1.3 Лишний декор и растения, если их наличие не оправдано; чисто декоративные приёмы.
- ■ 4.1.4 Решения простые в реализации, без сложных узлов и сопряжений.
- ✕ 4.1.5 Криволинейные поверхности и арки в отделке (исключение — мебель, см. 4.5).
- ■ 4.1.6 Палитра спокойная, нейтральная, преимущественно светлая; без крупных серых и тёмных поверхностей.
- ✕ 4.1.7 Пёстрые и акцентные цвета в отделке: чёрный, красный, золотой. Акцентные оттенки допускаются только в текстиле.
- ■ 4.1.8 Стандарты гостеприимного сервиса: индивидуальные точки зарядки, удобные места хранения, зоны отдыха с мягким светом и Wi-Fi, безбарьерная среда.
- ✕ 4.1.9 Натяжные потолки (ограниченная ремонтопригодность, провисание, сложная интеграция инженерии). Потолки — ГКЛ.
- ■ 4.1.10 Лестницы: ступени удобные, эргономичные; ограждение везде, где можно упасть. Ограждение — элегантное, не «забор».
- ■ 4.1.11 Отделка ступеней — износостойкое виниловое покрытие с тканевой фактурой (например, TOLI Bathna, Sangetsu Bathroom Sheet). TOLI Sangetsu




ИСПОЛЬЗУЕМ Лестница и отделка ступеней

- □ 4.1.12 Допускаются винтовые лестницы с удобным шагом.
- ■ 4.1.13 Вазы и предметы декора — в палитре селадона: серо-зелёные, светло-оливковые, молочные оттенки.

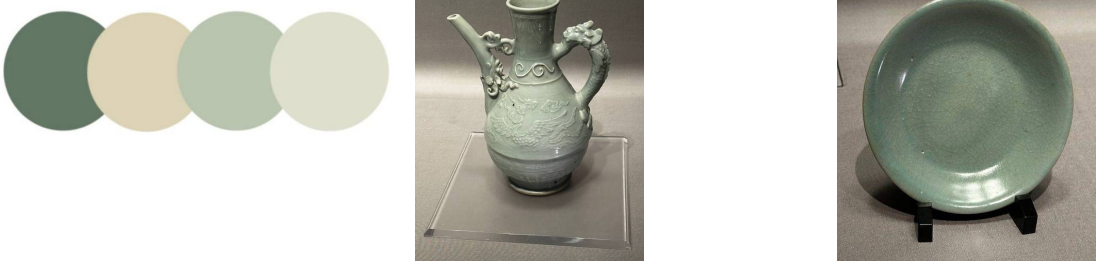

ИСПОЛЬЗУЕМ Палитра и примеры предметов декора

- ■ 4.1.14 На личных объектах рассматривать организацию волейбольной площадки

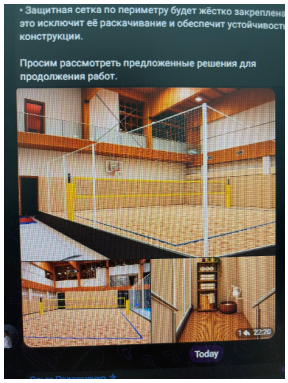


ИСПОЛЬЗУЕМ

4.2 Освещение

■ 4.2.1 Свет мягкий, отражённый, без слепящего эффекта. Источник света нигде не должен быть виден.

Схема Освещение: только скрытый источник и отражённый свет

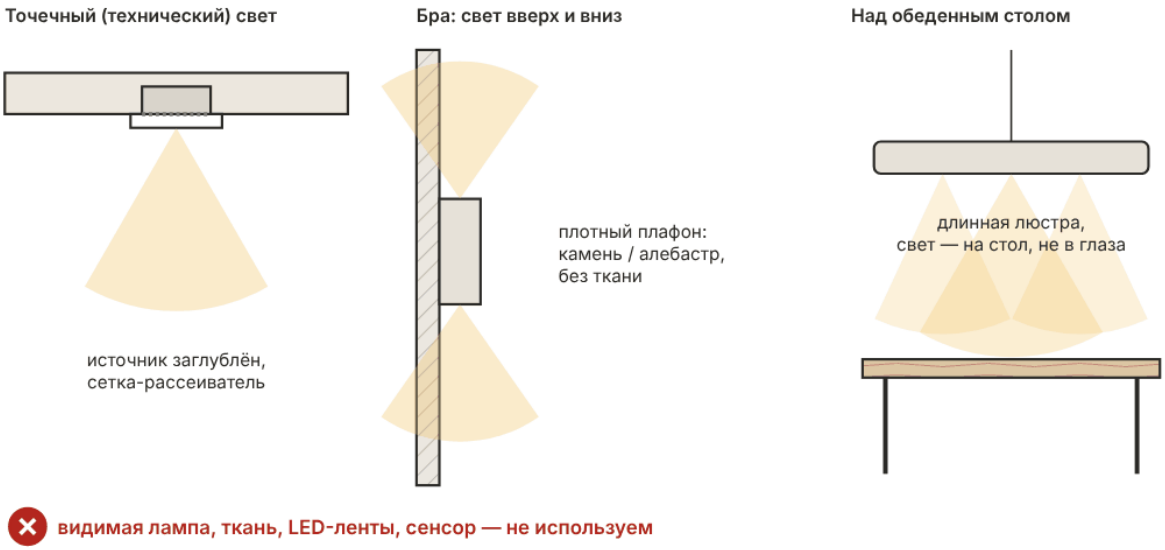

видимая лампа, ткань, LED-ленты, сенсор — не используем

✕ 4.2.2 Декоративные светодиодные ленты и яркие светящиеся элементы; подсветка мест скопления грязи (низ стоек, плинтусы в общественных зонах).

■ 4.2.3 Люстры и бра не светят в глаза: боковины закрыты плотным материалом или плоская люстра с хорошим рассеивателем и непрозрачным плафоном. Плафоны — плотное стекло, камень, алебастр достаточной толщины.

✕ 4.2.4 Тканевые и конусообразные плафоны; тонкое матовое стекло, через которое видна лампа.

■ 4.2.5 Над обеденным столом — длинная люстра направленного света (на стол, не в глаза).

✕ 4.2.6 Подвесные светильники у зеркал в санузлах — вместо них бра.





ИСПОЛЬЗУЕМ Длинная люстра над столом, бра с плотным плафоном




НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ Тканевый абажур, подвесы у зеркала


- 4.2.7 Прикроватные бра — установка не выше изголовья.
- ✕ 4.2.8 Лампы для чтения на гибком «усе».
- 4.2.9 Настольные лампы — с механической кнопкой; без сенсорного управления.





ИСПОЛЬЗУЕМ Прикроватное бра и настольная лампа

- 4.2.10 Точечные светильники — только технический свет (уборка) и ночная подсветка; с сеткой-рассеивателем и заглублением в потолок.
- 4.2.11 Во всех спальнях, санузлах и проходных помещениях — ночное освещение (бра, подсветка плинтуса, точечный свет); в спальнях — под тумбами.
- 4.2.12 Во всех гардеробных — подсветка шкафов: лента встроена в полку или закрыта планкой, не светит в глаза.
- ✕ 4.2.13 Подсветка полок книжных стеллажей.
- ✕ 4.2.14 Свет на падуге у лестниц — только бра и подсветка ступеней.

Схема Ночная подсветка, подсветка гардеробных и лестниц

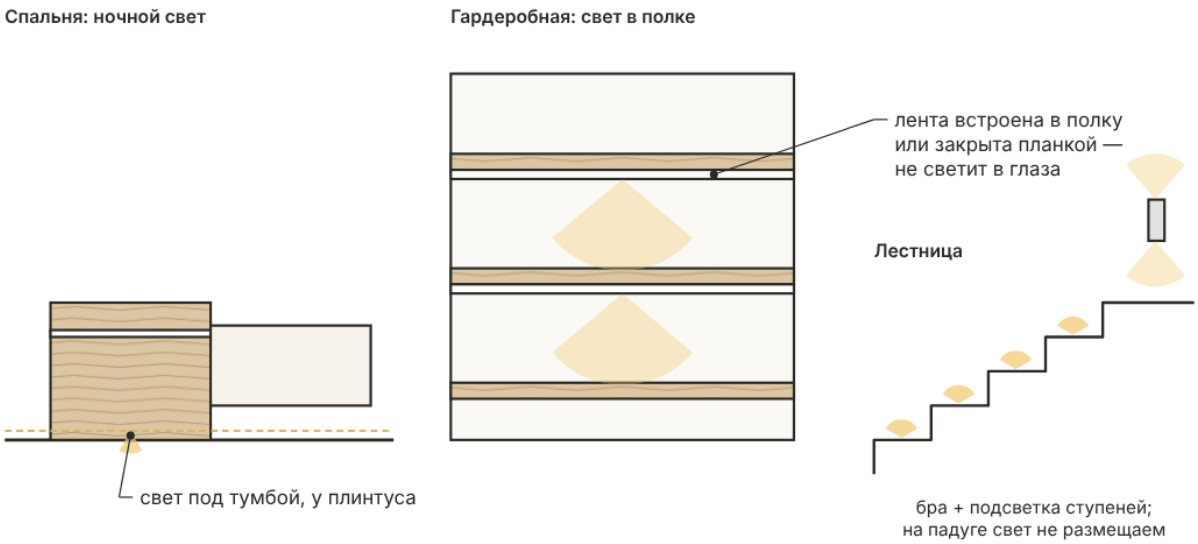





ИСПОЛЬЗУЕМ Подсветка гардеробной, ночной свет, подсветка ступеней

- 4.2.15 В рабочих зонах — регулируемое локальное освещение. Допустимы потолочные лайтбоксы и закарнизная подсветка отражённым светом.
- 4.2.16 Подбор светотехники — через тендер Заказчика, с ориентиром на китайский рынок.

4.3 Санузлы и сантехнические приборы

- 4.3.1 Санузлы — с естественным проветриванием (окно); отклонение только по согласованию.
- 4.3.2 Концепция «чистые руки» — минимальный контакт с поверхностями и приборами.
- ✕ 4.3.3 Накладные раковины, смесители встроенного исполнения в раковинах, приборы с острыми гранями, насечками и чёрного цвета.



НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ Острые края и насечки

- 4.3.4 Смесители для раковин: главные помещения — Dornbracht Madison или аналог; второстепенные — THG или аналоги. Dornbracht

- 4.3.5 Штанга ручного душа 1100–1200 мм с поворотным держателем на высоте 600–700 мм; лейка — массажная (Flumen Luar или аналог). KEUCO



ИСПОЛЬЗУЕМ Смесители и душевые стойки

- 4.3.6 Все унитазы — напольного монтажа; за унитазом не должно быть видно коммуникаций.
- 4.3.7 В главных санузлах — умные унитазы TOTO Neorest; во второстепенных — аналоги напольного монтажа. TOTO Neorest




ИСПОЛЬЗУЕМ Умный унитаз напольного монтажа



НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ Открытые коммуникации за унитазом


- 4.3.8 В санузлах для МГН — по стандарту «японского санузла».
- 4.3.9 Душевая зона: верхний душ (наружного или встроенного монтажа); штанга ручного душа; вентильный кран обтекаемой формы; смеситель с поворотным изливом; встроенные ниши; два зеркала 1800×600 с антизапотеванием; тиковый настил.
- 4.3.10 У места для сидения — табурет из липы с отверстием, две скамеечки для косметики и тазик; этажерка для полотенец и халатов; ещё одна скамеечка — у унитаза.

Схема Душевая зона: состав и размеры

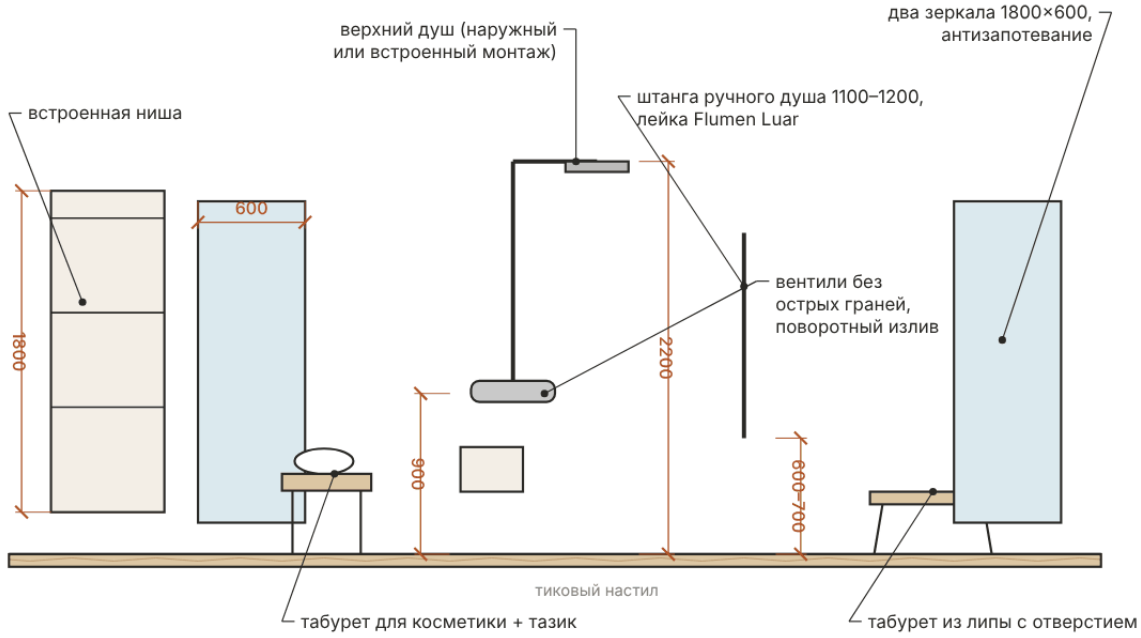

■ 4.3.11 В душевой при главной спальне — японский табурет с овальным сиденьем высотой 350 мм и вырезом-ручкой 90×35 мм; скамеечки для косметики 380×230×450 или 420×250×500.

Схема Табуреты для душевой

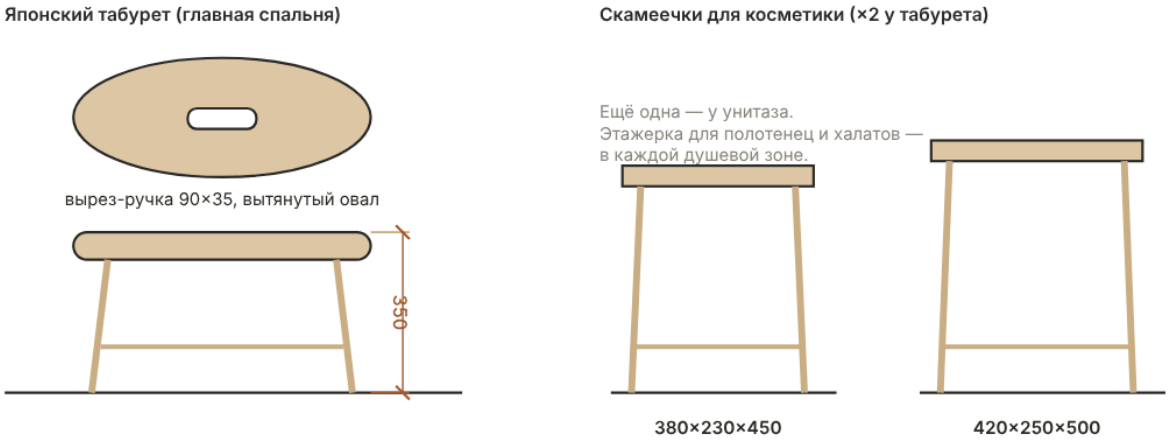



■ 4.3.12 Мебель санузла: широкая столешница с открытой полкой под ней; раковина подстольного монтажа — прямоугольная, глубокая.

✕ 4.3.13 Крючки — хранение организуется на стеллажах.

■ 4.3.14 В санузле при каждой спальне — стеллаж для вещей; для грязного белья — отдельно стоящая корзина. Полотенцесушитель в главных санузлах холодных регионов — электрический.

Схема Санузел: умывальник и унитаз

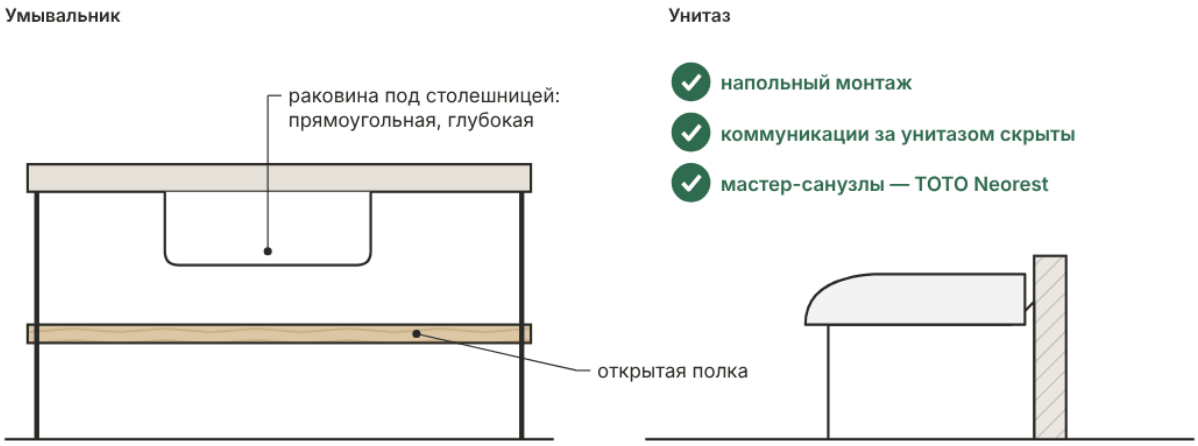

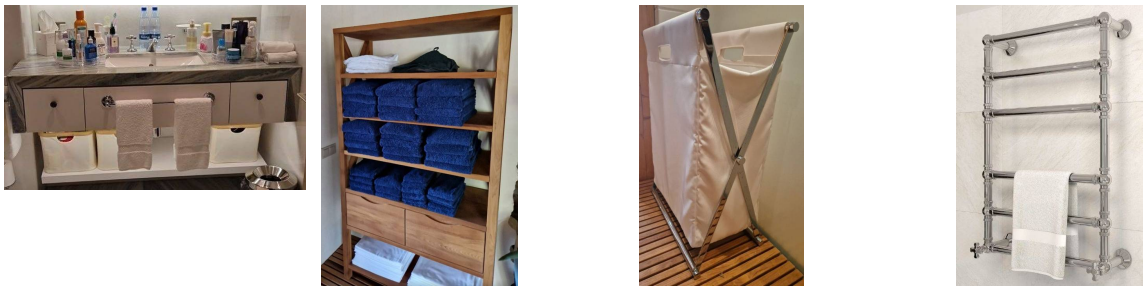


ИСПОЛЬЗУЕМ Мебель для санузла

4.4 СПА и бассейны


- ■ 4.4.1 Раздевалки, санузлы, сауны, финские бани, хамам — с открывающимися окнами (естественное проветривание).
- □ 4.4.2 Бассейн в частном доме — максимальной длины, допустимой участком; автоматическая закрывающаяся роллета.
- ■ 4.4.3 Сауна — под «второе дыхание»: выдвижной стол длиной 2100 мм с подходом банщика с двух сторон, полки, на которые встаёт банщик; обязательно окно (при необходимости — деревянные жалюзи).

Схема Сауна: выдвижной стол и место банщика

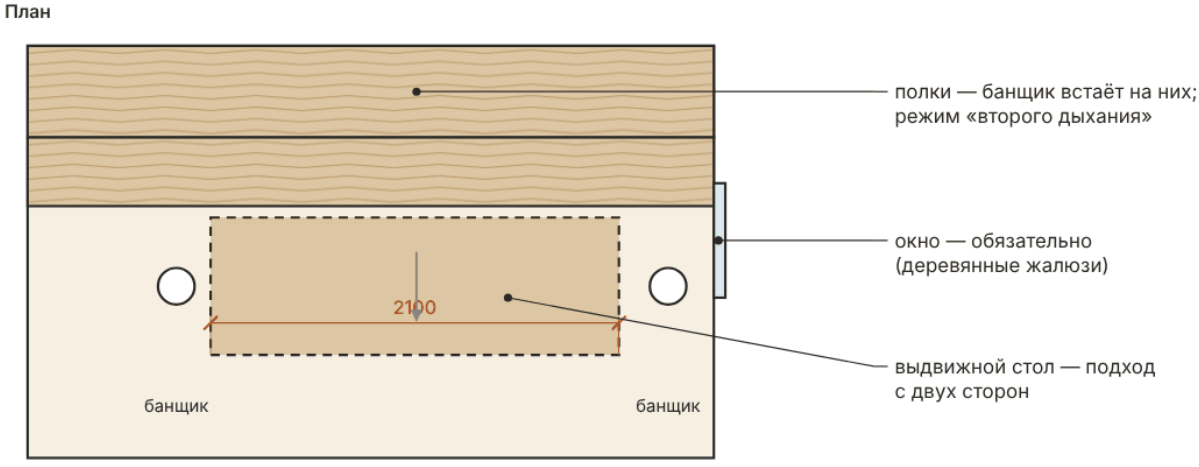

- 4.4.4 Хамам — с возможностью процедуры акасури (корейский пилинг-массаж); обязательно окно. Помещения для акасури — с хорошим водоотведением (достаточное количество лотков).
- 4.4.5 Офуро размещается так, чтобы сидеть лицом к лучшему виду. Наполняется до краёв; только ручной налив и ручной спуск; отверстие закрывается пробкой на цепочке.
- 4.4.6 Деревянная офуро: наружные размеры 1200×900, внутренние 1100×800, глубина 600, борта 50 мм. Переливы по периметру не устраиваются; подъём — одна небольшая ступень (около 300 мм). Доски крышки ≥260×35 мм; породы — тик, кипарис, кедр.


Схема Деревянная офуро 1200×900, глубина 600

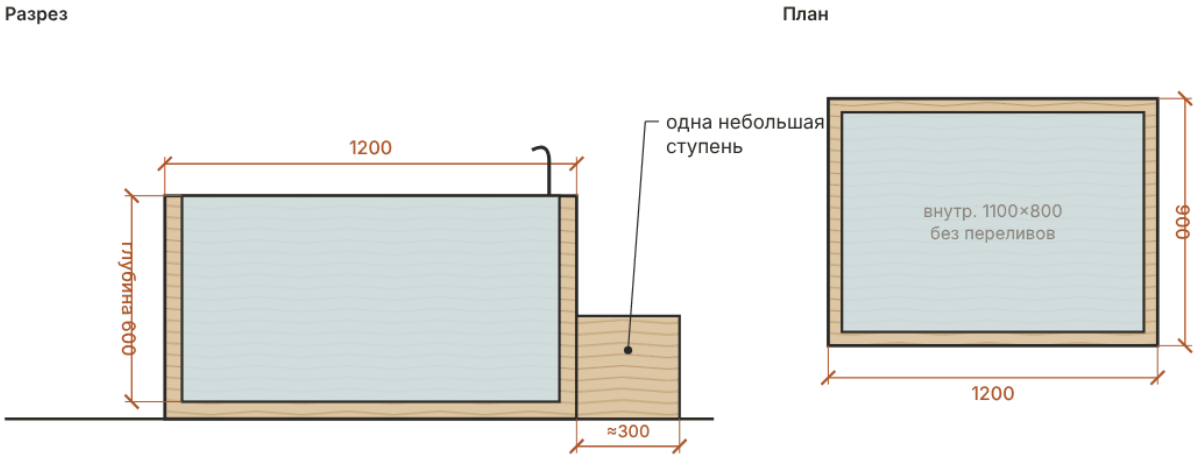

Борт 50 мм. Тик, кипарис, кедр. Ручной налив и спуск, пробка на цепочке. Лицом к лучшему виду.

- 4.4.7 Каменная офуро: наружные размеры 1860×1660×350, внутренние 1500×1300×800, борта 180 мм, высота над полом не более 500 мм; внутри — деревянная скамья 1300×450×450 на ножках из нержавейки.


Схема Каменная офуро

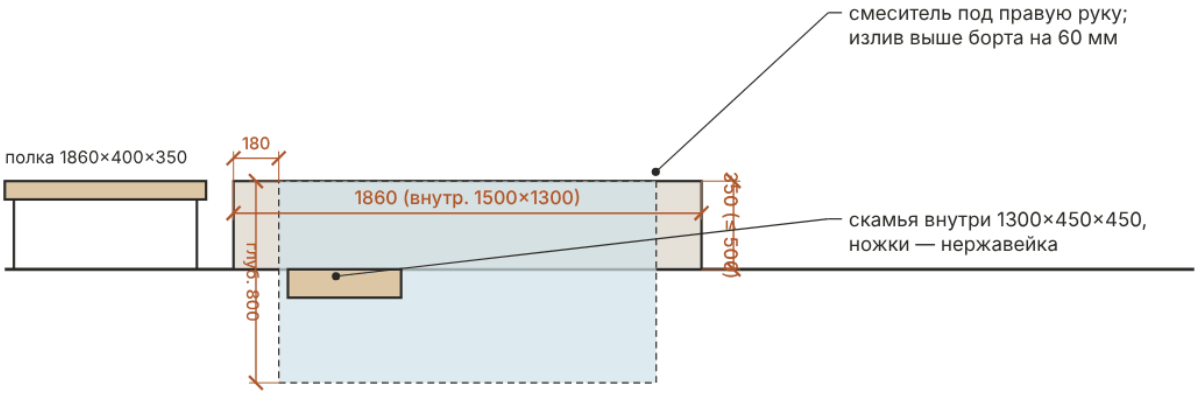

Крышка — доски ≥260×35 мм. Размещение — лицом к лучшему виду.

- 4.4.8 Смеситель для офуро — с поворотным изливом и двумя крестовыми вентилями обтекаемой формы, под правую руку; излив выше борта на 60 мм. Примыкание тикового настила — по узлам: уклон основания 2–3 % к трапу, слив Ø70.

Схема Узлы примыкания тикового настила к офуро

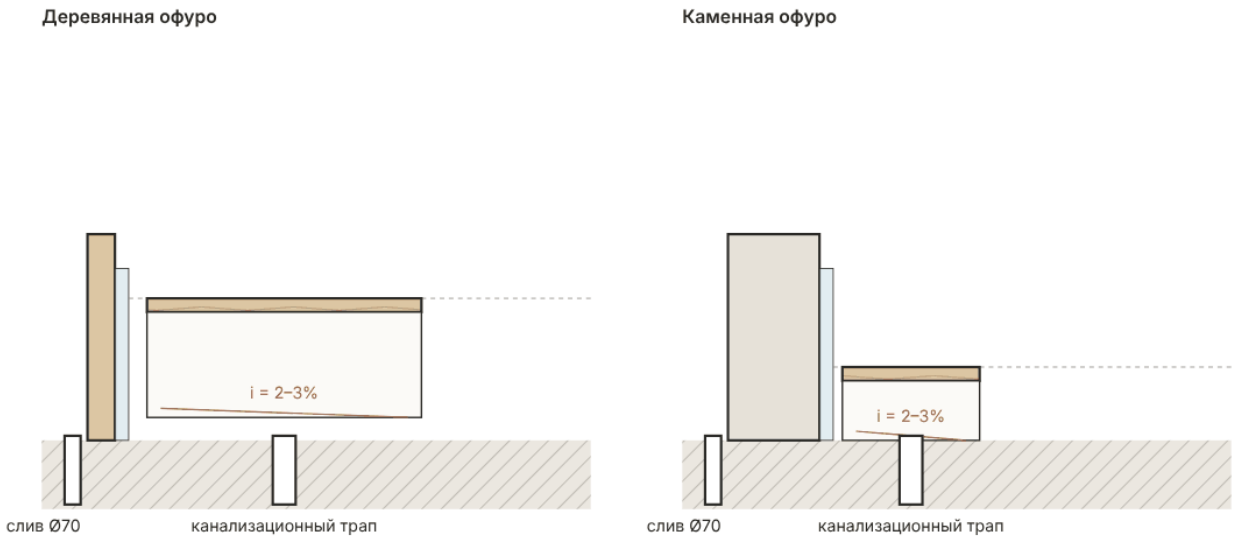



Дерево: борт 50, настил 570, глубина основания 230. Камень: борт 180, зазор 60, настил 240, глубина 130.

4.5 Мебель


- 4.5.1 Мебель эргономичная и удобная в уходе: широкие подлокотники, лёгкие стулья (переставить одной рукой), без выступающих и травмоопасных элементов.
- 4.5.2 Материалы долговечные, износостойкие, немаркие, тактильно приятные. Подбор — с учётом предложений китайского рынка.
- 4.5.3 Кровать: мягкое изголовье высотой 1000 мм, жёсткий матрас 2000×2200 мм; на ножках с декоративной юбкой, чтобы можно было мыть под кроватью. По возможности — ногами на восток. Над кроватью — полки.
- 4.5.4 Банкетка — на всю ширину кровати, высотой не ниже матраса, без выступающих углов.
- 4.5.5 Прикроватная тумба — на уровне матраса, вплотную, без зазора. В главной спальне — с ящиком и открытой полкой внизу; можно встроить зарядную станцию.
- 4.5.6 Телевизор — отдельно стоящий, на стойке, выкатывается с правой стороны.

Схема Спальня: кровать, тумбы, банкетка, ТВ

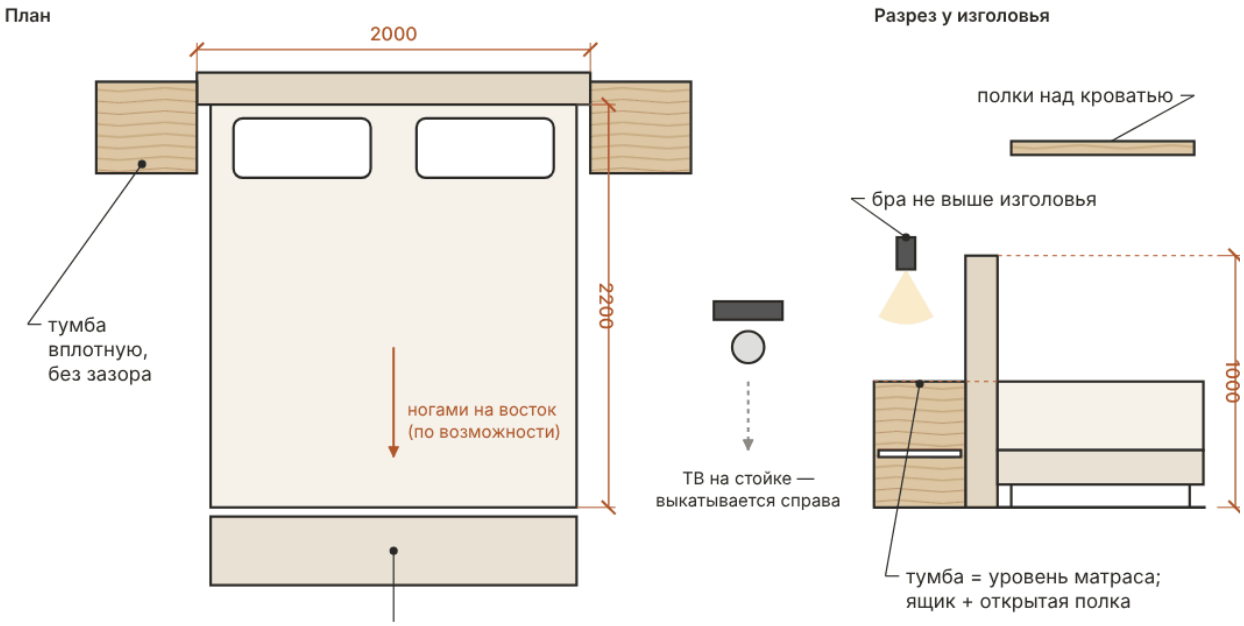







Philippe Hurel


MALLORY



ИСПОЛЬЗУЕМ Кровати, тумбы, банкетки


- 4.5.7 Слэбы — для обеденного стола, консоли, лавки: дерево хорошей селекции, без сучков и трещин, финиш матовый / полуглянцевый.
- ✕ 4.5.8 Слэбы, залитые эпоксидной смолой.
- 4.5.9 Подстолье — массив дуба, в цвет слэба или чёрное; узкие опоры, не мешающие ногам.

Схема Подстолье для слэба

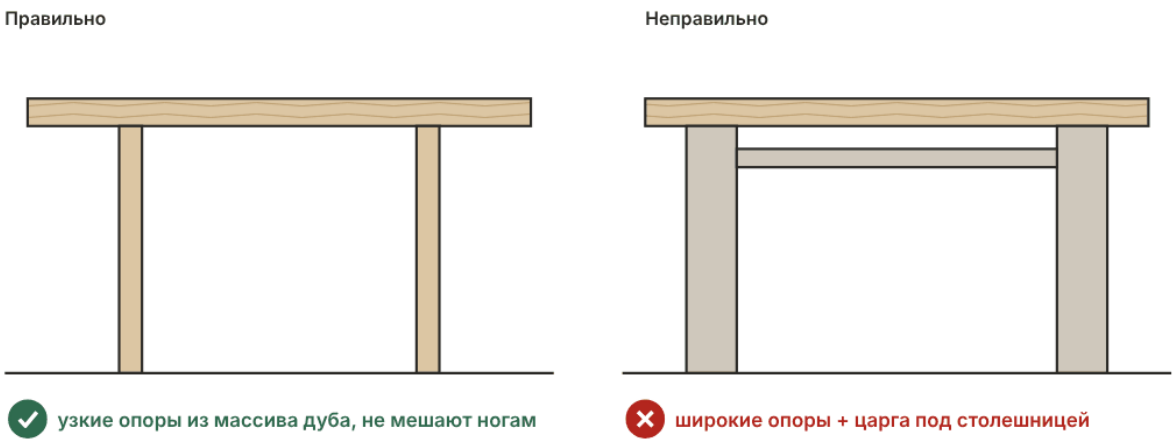

- 4.5.10 Рабочий стол — по геометрии помещения, с одним ящиком в дальнем углу или без ящиков; рядом — маленький чайный столик. Парта для работы стоя — светлый дуб.
- ✕ 4.5.11 Неустойчивые приставные столики.





ИСПОЛЬЗУЕМ Рабочий стол, чайный столик, парта



НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ Неустойчивый приставной столик

- 4.5.12 Подставки для ног — высотой 480 мм. Под рабочее кресло на колёсах — лист поликарбоната.






ИСПОЛЬЗУЕМ Стулья и кресла

- 4.5.13 Диваны — простые строгие формы, широкие подлокотники, глубокая посадка; декоративные подушки акцентных оттенков (синий, голубой, терракотовый).







ИСПОЛЬЗУЕМ Диваны и лежанки



НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ Неудачная лежанка


- 4.5.14 Стеллажи — разных форм и конфигураций: максимум открытых полок, нижний ряд можно за фасадами. Скруглённые формы стеллажей допускаются.
- 4.5.15 Все гардеробные — со встроенной подсветкой, не бьющей в глаза.



ИСПОЛЬЗУЕМ Стеллажи и гардеробные

- 4.5.16 Комната йоги: деревянная шведская стенка высотой 2600 мм, 5-я перекладина — строго на 1380 мм от пола, к стенке — горка; перпендикулярно — зеркало шириной не менее 1000 мм; стеллажи для инвентаря.

Схема Комната йоги: шведская стенка и зеркало

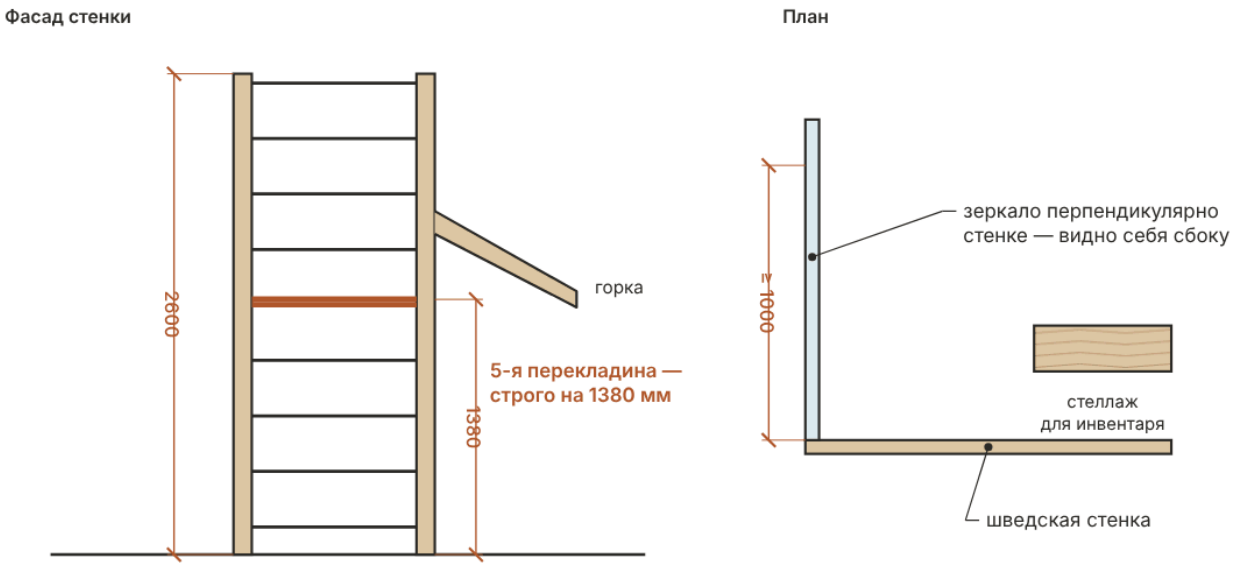

- 4.5.17 Уличная мебель — тик или аналогичная порода, подушки из уличных тканей, простые формы.







ИСПОЛЬЗУЕМ Уличная мебель

■ 4.5.18 Во всех спальнях — 100 % блэкаут. Основное решение — наружные ролл-ставни. Без них: римские шторы — с магнитами на раме; гардины — карнизы с нахлёстом, без просвета между полотнами, с заворотом на стену.

✕ 4.5.19 Тюль.

Схема Блэкаут в спальнях (100%)

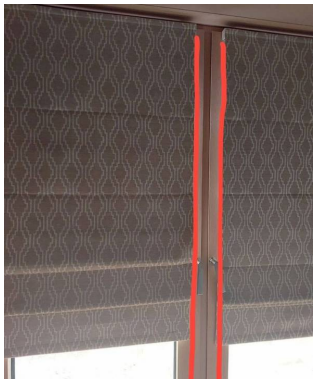

ИСПОЛЬЗУЕМ Шторы и римские шторы

■ 4.5.20 Ковры — тонкие, предпочтительно до 8 мм, циновки; в спальнях допускается ковролин. Ткани обивки — фактурные, немаркие.






ИСПОЛЬЗУЕМ Ковры и ткани обивки

☐ 4.5.21 Такой тип мебели используем на улице



ИСПОЛЬЗУЕМ



4.6 Отделочные материалы и оконечные устройства

■ 4.6.1 Материалы долговечные, износостойкие, простые в уходе и замене; учитывать акустику, экономическую целесообразность и предложения китайского рынка (с российскими сертификатами, в т. ч. пожарными).

■ 4.6.2 Дерево (массив, шпон) — тёплые рыжеватые оттенки (тёплый орех). Столярные изделия — с продуманным минималистичным, не перегруженным декором.

■ 4.6.3 Натуральный камень и мозаика — по образцам.




ИСПОЛЬЗУЕМ Натуральный камень и мозаика

■ 4.6.4 Ручки — компактные, аккуратные; металл: латунь, никель, бронза, алюминий. Ручки наружных дверей — тактильно тёплые (деревянная накладка).

✕ 4.6.5 Золото, ручки-скобы, накладные петли (только скрытые петли), фурнитура чёрного цвета.


ИСПОЛЬЗУЕМ Ручки

■ 4.6.6 Выключатели — тумблеры или клавиши (например, JUNG LS, Fortini Venezia). Единство стиля и цвета выключателей, розеток и фурнитуры; поверхности не оставляют отпечатков. JUNG

✕ 4.6.7 Сенсорные выключатели.

■ 4.6.8 Обязательна функция диммирования (DALI или аналог).

✕ 4.6.9 Система «умный дом».

■ 4.6.10 В спальнях не должно гореть никаких индикаторов.








ИСПОЛЬЗУЕМ Выключатели: клавиши и тумблеры

■ 4.6.11 Внутрипольные конвекторы — узкие; решётки деревянные, жёсткие, с широкими ламелями; примыкание пола — через профиль или герметик; соединительный металл — в цвет дерева.


✕ 4.6.12 Широкие внутрипольные конвекторы, корпуса чёрного цвета, пробковый компенсатор.

Схема Внутрипольный конвектор и решётка

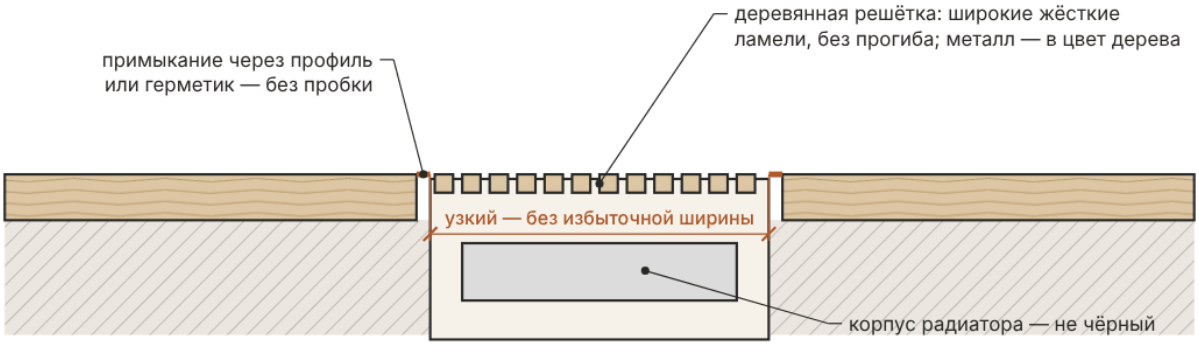

■ 4.6.13 Минимум видимых устройств на потолке: скрытый монтаж, скрытые точки Wi-Fi; вентрешётки минимизировать и закрывать экранами. Инженерные системы — без излишнего запаса.



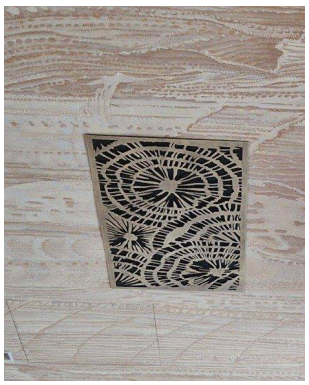

ИСПОЛЬЗУЕМ Экраны вентиляционных решёток

РАЗДЕЛ 5

5 Благоустройство

5.1 Общие требования

- ■ 5.1.1 Концепция — на принципах функциональности, логистики и удобства; без излишней образности и «философии».
- ■ 5.1.2 Проект включает входы и въезды, проезды, основные потоки, парковки, крытые переходы — ёмко, предпочтительно на одном листе.
- ■ 5.1.3 Учитывать четыре времени года, проектировать от зимнего облика участка; визуализации зимнего периода обязательны.
- ✕ 5.1.4 Круглые и криволинейные формы дорожек и плана, если не оправданы функционально.
- ■ 5.1.5 Защита от осадков (козырьки, навесы, крытые зоны); на юге — от солнца (перголы, озеленение с южной стороны); в снежных регионах — простая уборка снега.
- ■ 5.1.6 Зоны отдыха с удобной мебелью, мягким светом, Wi-Fi и точками зарядки; безбарьерная среда.


5.2 Транспорт и логистика

- ■ 5.2.1 Приоритет — короткой остановке для посадки и высадки; длительная стоянка — в отдалении, без большого числа машиномест перед главным входом.
- ■ 5.2.2 Подъезд — по принципу «сухой пассажир».
- ■ 5.2.3 Отступления от нормативов обосновываются через СТУ, расчёты и согласования.
- □ 5.2.4 При возможности — велодорожки и велопарковки.

5.3 Озеленение

- □ 5.3.1 Преимущественно хвойные и вечнозелёные — ориентир 80 % хвойных / 20 % лиственных, с учётом климатической зоны. Ассортимент — по приложению; недорогие аналоги из местных питомников.
- □ 5.3.2 Высадка крупномерных деревьев; геопластика, формованные растения.
- ■ 5.3.3 Композиции из камней — абстрактной формы, без ассоциаций с животными и персонажами. Отдельные камни можно обыграть песком с кругами («вода») — только на ровных участках.
- ■ 5.3.4 Пошаговые дорожки: камни со смещением, крупнее / мельче поочерёдно, чуть выше грунта; правый шаг 470–500 мм, левый 400–430 мм.

Схема Пошаговая дорожка

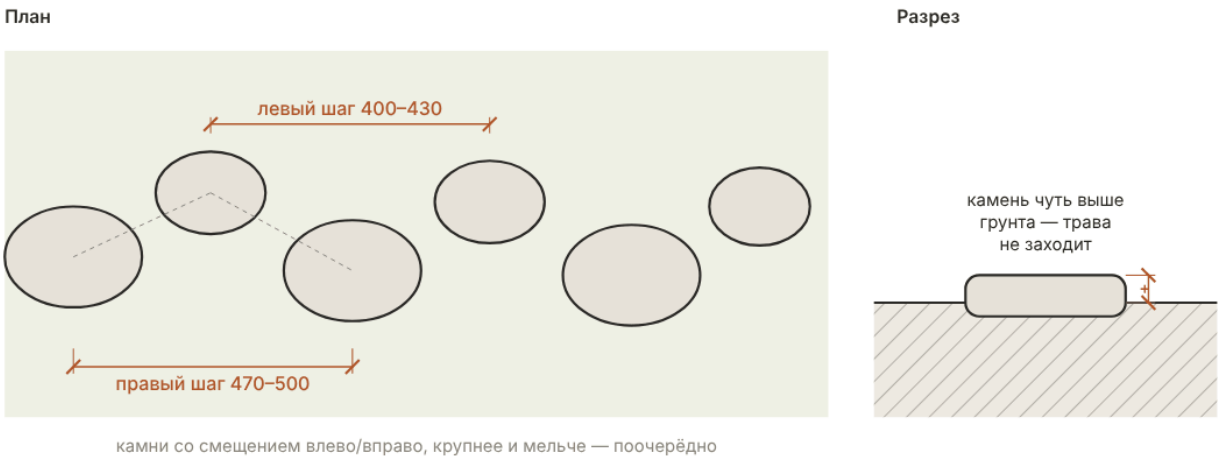

камни со смещением влево/вправо, крупнее и мельче — поочерёдно



ИСПОЛЬЗУЕМ Пошаговые дорожки и композиции из камней

5.4 Покрытия и ограждения

■ 5.4.1 Приоритет — бетонные покрытия и мощения: с галькой, цветной, текстурированный бетон, разбивка «под плиты», деформационные швы — вставками из плитки, штампы.




ИСПОЛЬЗУЕМ Бетонные покрытия

✕ 5.4.2 Сыпучие материалы (гравий, щебень, щепа) без фиксации сеткой.

■ 5.4.3 Ограждения — типовые по альбому Заказчика: для периметра — металлическое секционное; для премиальных объектов — из вертикальных алюминиевых ламелей.

Схема Ограждение из вертикальных ламелей (премиальные объекты)

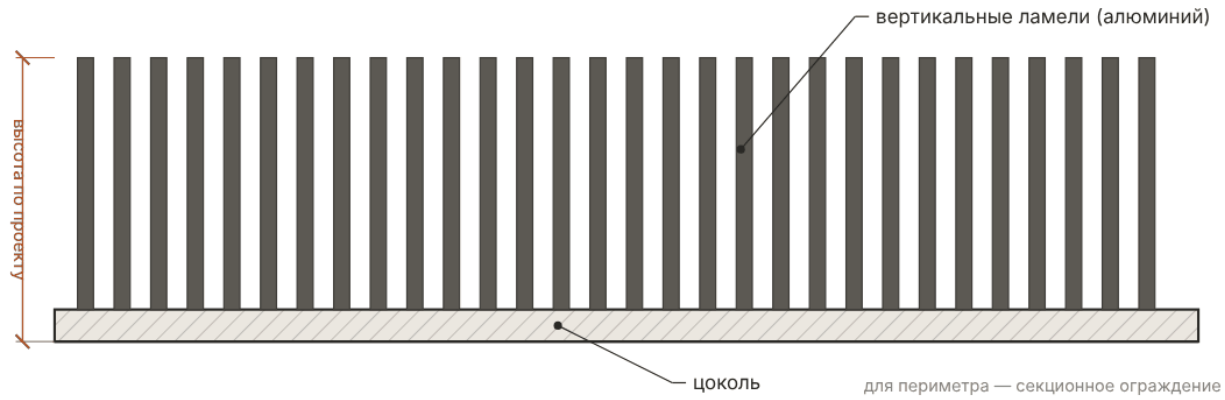

5.5 Освещение территории

- 5.5.1 Только решения без видимых источников: рассеянный и отражённый свет. Исключение — зоны специального назначения (сцены).

Схема Ландшафтный светильник без видимого источника



- 5.5.2 Подбор светотехники — через тендер Заказчика, с ориентиром на китайский рынок.

РАЗДЕЛ 6

6 Специальные требования по типам объектов

6.11 Индивидуальные жилые дома премиального сегмента

- ■ 6.11.1 Блэкаут в спальнях — наружные ролл-ставни. Интерьеры, мебель, санузлы и офуро — по разделам 4.1–4.6 с отметкой «ИЖС».
- □ 6.11.2 Водоём с карпами — для участков в южных регионах.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ориентировочный перечень растений

Прорабатывать недорогие аналоги из местных питомников; подбирать по климатической зоне участка.

Вечнозелёные и хвойные

Высокорослые: дуб вечнозелёный, кедр, кедр сибирский, кипарисовик нутканский, купрессоципарис Лейланда, кипарис, криптомерия японская, магнолия грандифлора, сосна пицундская, трахикарпус, ель канадская, ель колючая, ель обыкновенная, пихта корейская, пихта Нордмана, пихта одноцветная, сосна гималайская, сосна Веймутова, сосна крымская, сосна обыкновенная, сосна чёрная, псевдотсуга.

Среднерослые: камфорное дерево, купрессоципарис, лавровишня, лавровишня португальская, олеандр, османтус душистый, османтус разнолистный, фотиния, сосна Банкса, сосна горная, сосна густоцветковая, пираканта, смолосемянник, рододендрон, тис ягодный, лох серебристый, сосна мелкоцветковая «Глаука», сосна мелкоцветковая «Негиши», сосна обыкновенная «Ватерери», сосна густоцветковая «Окулус Драконис».

Низкорослые: азалия, азалия японская, бересклет, лоропеталум, юкка, ель обыкновенная «Нидиформис», магония, падуб, барбарис вечнозелёный, самшит, калина лавролистная.

Лиственные

Высокорослые: альбиция ленкоранская, гинкго, граб, дуб красный, дуб черешчатый, дуб черешчатый «Фастигиата», ива белая, катальпа бигнониевидная, каштан съедобный, клён красный «Брендивайн», клён красный «Ред Сансет», клён остролистный, клён сахарный, липа войлочная, метасеквойя, орех грецкий, павловния войлочная, платан, рябина, лириодендрон; листопадные хвойные — лиственница, таксодиум двурядный.

Среднерослые: багряник, вишня «Канзан», вишня мелкопильчатая, вишня пильчатая, вишня эдосская, дёрен коуза, клён дланевидный, клён дланевидный «Диссектум», клён японский, клён ясенелистный «Фламинго», лагерстремия индийская, магнолия голая, магнолия звёздчатая, магнолия Суланжа, черёмуха, яблоня декоративная, гранат.

Плодовые: апельсин, инжир, кумкват, мандарин, нектарин, фейхоа, хурма, голубика, ирга, персик, яблоня, абрикос, слива, шелковица.

Кустарники: айва японская, барбарис, бересклет крылатый, бирючина, боярышник, буддлея, гамамелис виргинский, гибискус сирийский, гортензия крупнолистная, гортензия метельчатая, жимолость, дербенник, дёрен, зизифус, калина английская, калина «Бульденеж», кизильник, розы кустовые, лантана, зверобой, скумпия, спирея Вангутта, спирея японская, сирень, форзиция, чубушник, шефердия, шиповник.

Многолетние и почвопокровные

Лианы: жасмин, трахелоспермум, плющ, акебия, актинидия, виноград Вича, девичий виноград, глициния, горец Обера, жимолость каприфоль, кампсис, клематис, пассифлора, роза плетистая Банкса.

Водные: лотос, ирис болотный, нимфея.