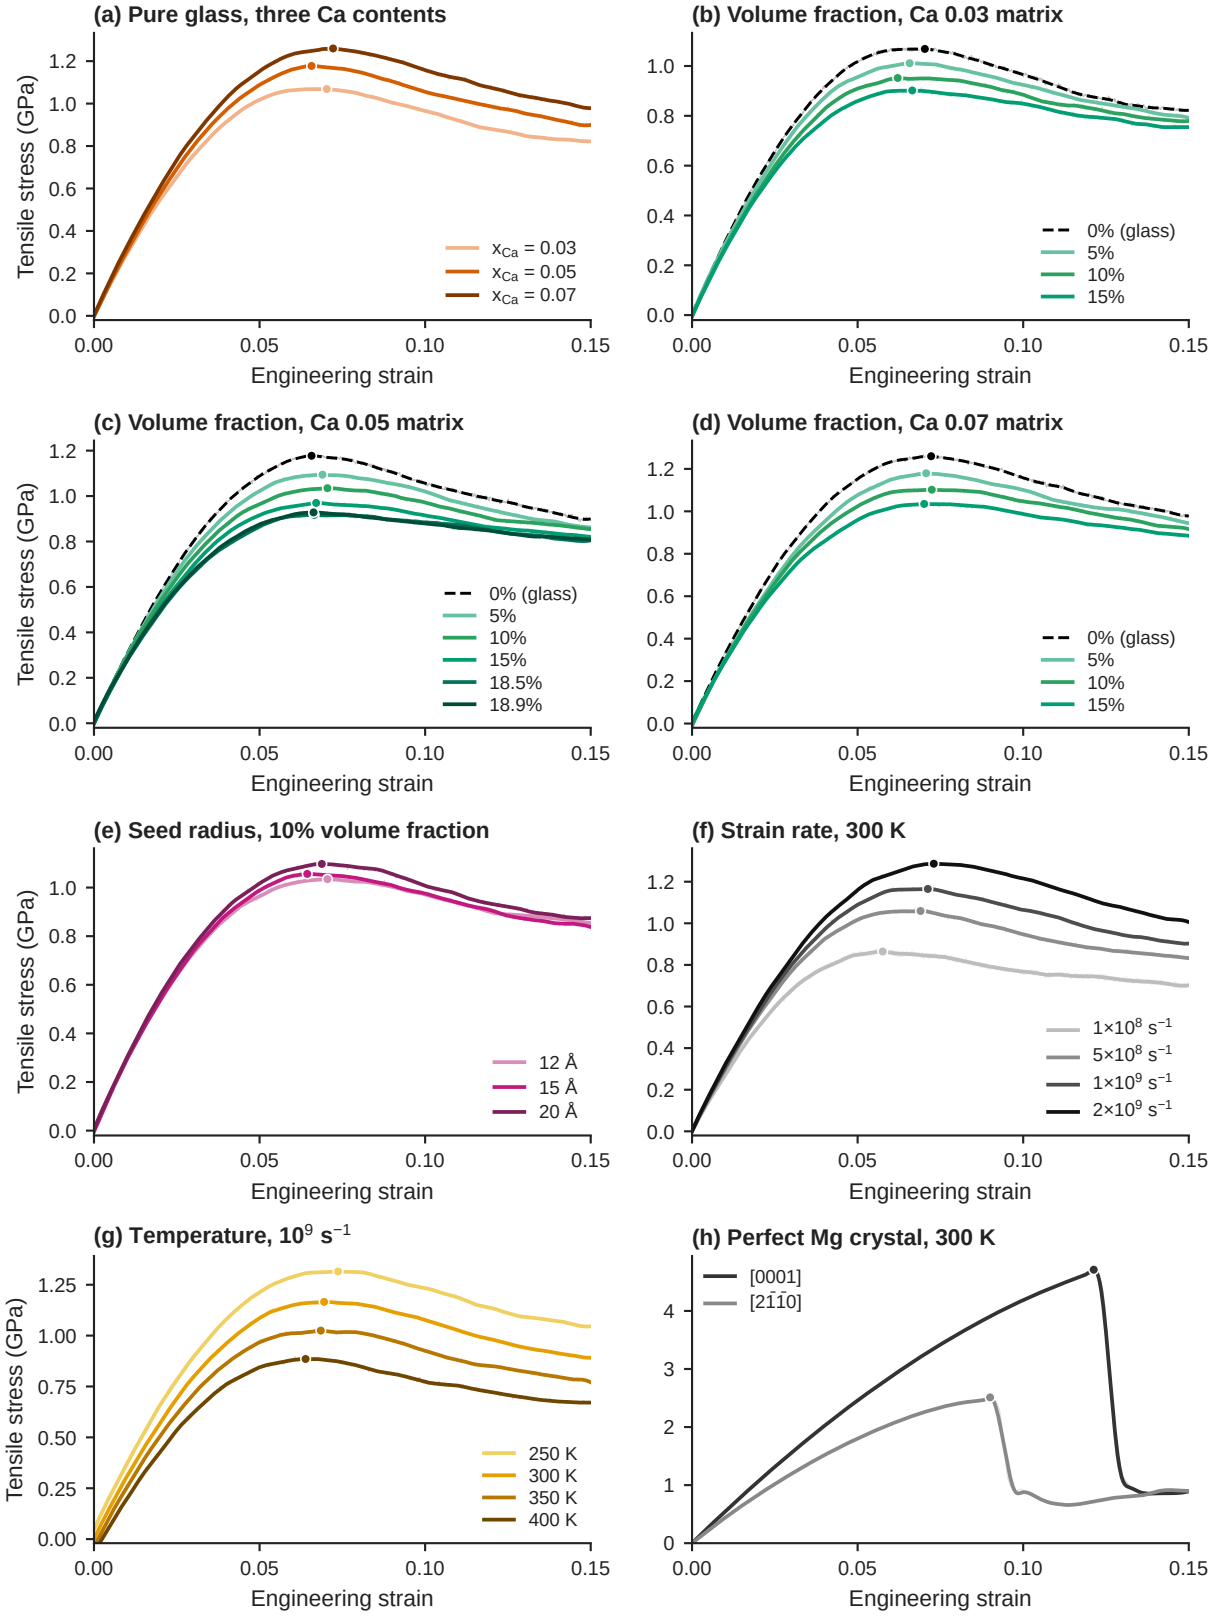

(a) Pure glass, three Ca contents
Tensile stress (GPa)
Engineering strain
x_{Ca} = 0.03
x_{Ca} = 0.05
x_{Ca} = 0.07
(b) Volume fraction, Ca 0.03 matrix
0% (glass)
5%
10%
15%
(c) Volume fraction, Ca 0.05 matrix
0% (glass)
5%
10%
15%
18.5%
18.9%
(d) Volume fraction, Ca 0.07 matrix
0% (glass)
5%
10%
15%
(e) Seed radius, 10% volume fraction
12 Å
15 Å
20 Å
(f) Strain rate, 300 K
1×10^{8} s^{-1}
5×10^{8} s^{-1}
1×10^{9} s^{-1}
2×10^{9} s^{-1}
(g) Temperature, 10^{9} s^{-1}
250 K
300 K
350 K
400 K
(h) Perfect Mg crystal, 300 K
[0001]
[2$\bar{1}\bar{1}$0]