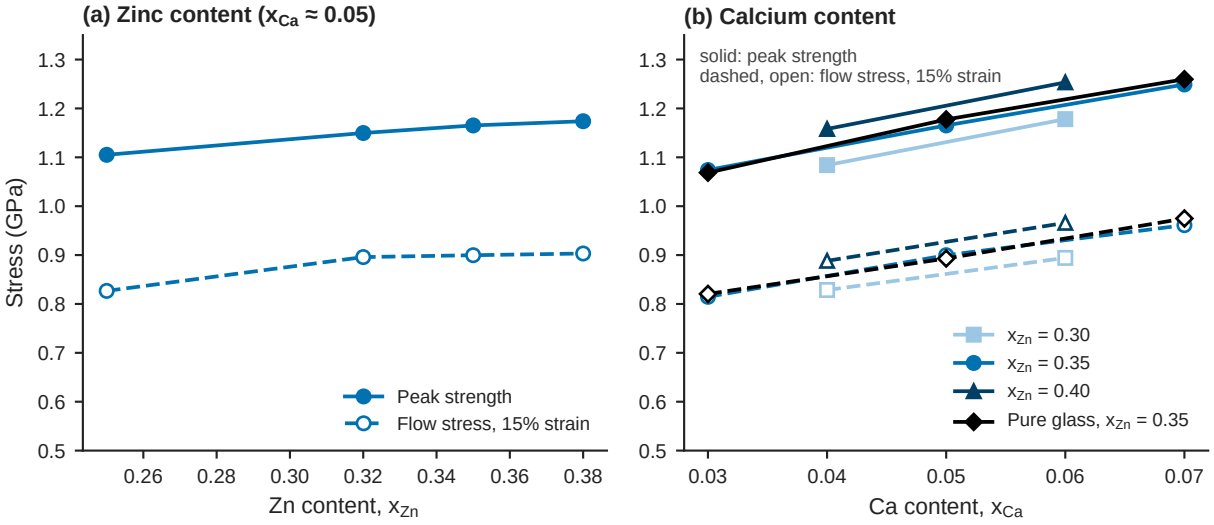
(a) Zinc content ($x_{Ca} \approx 0.05$)
Stress (GPa)
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.26
0.28
0.30
0.32
0.34
0.36
0.38
Zn content, x_{Zn}
Peak strength
Flow stress, 15% strain
(b) Calcium content
solid: peak strength
dashed, open: flow stress, 15% strain
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
Ca content, x_{Ca}
x_{Zn} = 0.30
x_{Zn} = 0.35
x_{Zn} = 0.40
Pure glass, x_{Zn} = 0.35