PENYIMPANAN LIMBAH B3

1. Pelaksana

1.1. Tim HSE
1.2. Kepala Departemen
1.3. Kepala Seksi
1.4. Operator

2. Ruang Lingkup

2.1 Kepala Departemen HA & GS
2.2 Kepala Seksi / Supervisor HSE

3. Peralatan / Sarana

3.1. Bangunan TPS Limbah B3
3.2. Alat Pelindung Diri (Sarung Tangan, Masker, Kaca Mata Google, Sepatu Safety/Boot, Helm Safety, dll)
3.3. Spill Kit / Alat Penanganan
3.4. Wastafel / Eyewash
3.5. Simbol Limbah B3
3.6. Wadah / Kemasan Limbah B3
3.7. Alas Pallet
3.8. Forklift
3.9. Kotak P3K & APAR

4. Bahan yang Dipakai

4.1. Limbah B3
4.2. Air Bersih

5. Langkah Kerja

No.	Ketentuan		Instruksi
PRE – ACTIVITY / SEBELUM AKTIVITAS PENYIMPANAN LB3			
1.	**Penggunaan APD**	Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sebagai alat keselamatan kerja. APD yang wajib digunakan pada saat melakukan pemindahan dan penyimpanan Limbah B3 adalah sebagai berikut : - Sarung tangan untuk menghindari kontaminasi dari Limbah B3 / iritasi terhadap kulit tangan. - Sepatu Safety / Boot untuk menghindari kaki terbentur benda keras dan ceceran atau tumpahan Limbah B3. - Masker & Kacamata Googler untuk mengurangi paparan yang dapat terhirup / terkena mata dari Limbah B3 - Safety Helm untuk melindungi kepala dari benturan benda- benda sekitar.		- Petugas Kebersihan yang akan melakukan pemindahan Limbah B3 ke TPS LB3 wajib menggunakan APD. - Operator Forklift yang membantu pemindahan Limbah B3 ke TPS B3 wajib menggunakan APD - Tim HSE yang akan melakukan pengawasan penyimpanan Limbah B3 wajib menggunakan APD.

PENGEMASAN LIMBAH B3			
2.	**Syarat Kemasan**	- Menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan logam atau plastik yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 - Mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan - Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan,pemindahan, dan/atau pengangkutan - Berada dalam kondisi tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak.	- Pada saat pengemasan, harus menggunakan jenis kemasan yang sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan. Limbah B3 Cair dikemas dalam Drum / Tangki IBC / Jerigen. Limbah B3 Padat dikemas dalam Jumbo Bag / Kemasan lainnya dengan rapi dan diberi Alas Pallet. - Menggunakan kemasan yang kondisinya masih dalam keadaan baik (tidak berkarat & tidak bocor) - Mengemas Limbah B3 yang sejenis di dalam satu kemasan yang sama - Kemasan yang telah diisi atau terisi penuh diberi Simbol yang berisi karakteristik Limbah B3 dan Simbol yang berisi informasi Penghasil Limbah B3 - Pastikan kondisi wadah / kemasan dalam keadaan tertutup rapat dan hanya dapat dibuka apabila akan dilakukan penambahan atau pengambilan Limbah B3 dari dalamnya
	Jenis Kemasan	- Drum - Jumbo Bag - Kontainer - Tangki IBC	
	Tata Cara Pengemasan	- Limbah B3 yang tidak saling cocok tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan - Jumlah pengisian Limbah B3 dalam kemasan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya volume Limbah B3, pembentukan gas, atau terjadinya kenaikan tekanan untuk mencegah risiko timbulnya bahaya - Kemasan yang digunakan dalam kondisi layak (tidak bocor dan tidak korosi) - Kemasan yang berisi Limbah B3 harus diberi penandaan 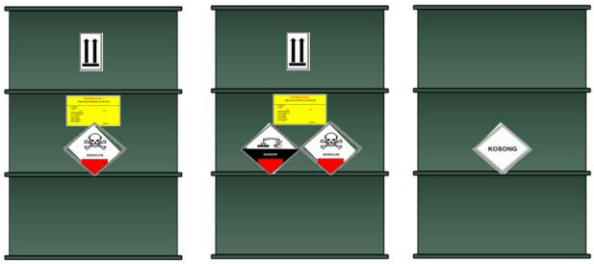	
	Simbol & Label Limbah B3	**Simbol** - Simbol Limbah B3 Mudah Meledak - Simbol Limbah B3 Cairan Mudah Menyala	

- Simbol Limbah B3 Padatan Mudah Menyala

- Simbol Limbah B3 Reaktif

- Simbol Limbah B3 Beracun

- Simbol Limbah B3 Korosif

- Simbol Limbah B3 Infeksius

- Simbol Limbah B3 Berbahaya Terhadap Perairan

Label

- Label Limbah B3 berisi informasi asal usul Limbah B3, identitas Limbah B3, dan kuantifikasi Limbah B3 dalam kemasan. Ukuran Label Limbah B3 paling rendah 15 cm x 20 cm.

- Label Limbah B3 untuk wadah dan/atau kemasan Limbah B3 Kosong berukuran 10 cm x 10 cm.

- Label Limbah B3 penunjuk tutup wadah dan/atau kemasan berukuran paling rendah 7 cm x 15 cm.



Pelekatan Simbol dan Label Limbah B3

- Simbol & Label pada TPS Limbah B3

		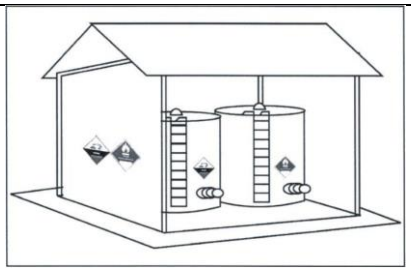 - Simbol & Label pada Kemasan Limbah B3 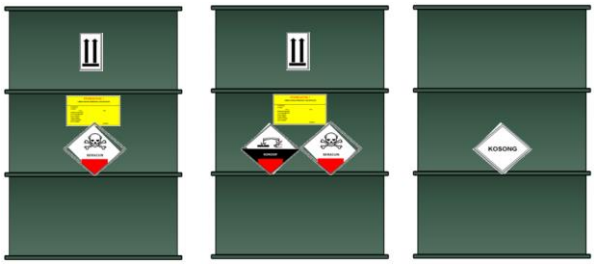	
PENYIMPANAN LIMBAH B3			
3.	Tata Cara Penyimpanan Limbah B3	- Kemasan berupa drum logam dengan kapasitas 200 liter, tumpukan paling banyak 3 lapis dengan setiap lapis diberi alas palet untuk 4 drum 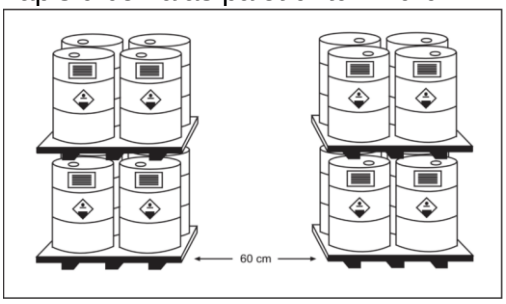 - Kemasan berupa drum plastik dengan kapasitas 200 liter, tumpukan paling banyak 3 lapis dengan setiap lapis diberi alas palet untuk 4 drum atau tumpukan lebih dari 3 lapis wajib menggunakan rak penyimpanan 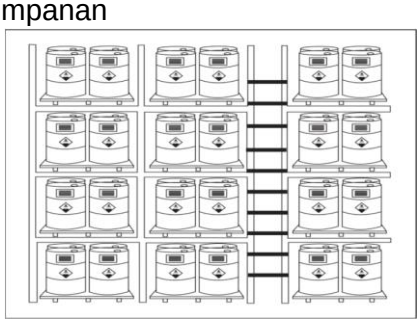 - Kemasan berupa jumbo bag disimpan dengan sistem blok dengan tumpukan setiap blok paling banyak 2 lapis dan diberi alas pallet	- Limbah B3 dikumpulkan dari tiap area kerja dan dibawa ke TPS Limbah B3 Perusahaan - Petugas melakukan pengukuran jumlah dan berat setiap jenis Limbah B3 yang dihasilkan sebelum limbah tersebut masuk ke dalam area TPS LB3 - Petugas mengisi data Limbah B3 yang masuk pada Form Logbook Limbah B3 dan Neraca Limbah B3 - Limbah B3 ditempatkan pada tempat / area sesuai dengan Layout TPS LB3 yang telah ditetapkan - Menyusun dan menempatkan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan / kaidah penyimpanan Limbah B3 - Menyimpan Limbah B3 sesuai dengan kompatibilitas jenis limbah, karakteristik, serta wujud / fase limbah B3 yang dihasilkan - Petugas menguci kembali TPS LB3 setelah selesai melakukan penyimpanan

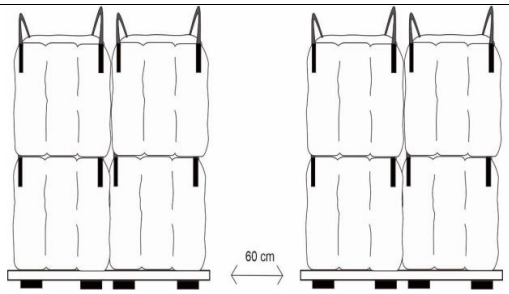

- Kemasan berupa tangki IBC disimpan dengan sistem blok dan lebar antar blok paling sedikit 60 cm serta jarak antara kemasan dengan atas paling rendah 1 meter

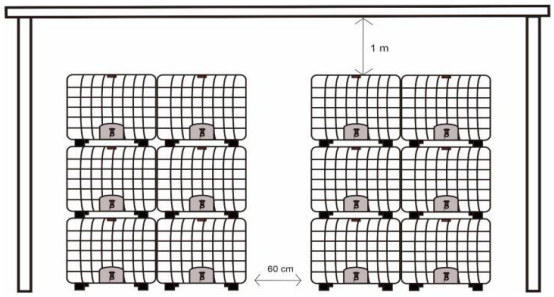

- Tidak melakukan pencampuran Limbah B3 dari sumber spesifik khusus untuk penyimpanan Limbah B3 pada *waste impoundment*.

6. Dokumen Terkait

6.1. SOP-HSEJS-12 Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3
6.2. FT/HSEJS/018-00 Logbook Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
6.3. FT/HSEJS/019-00 Neraca Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
6.4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6.5. Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
6.6. Permen LH No. 14 Tahun 2013 Tentang Simbol Limbah B3.
6.7. Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 Klausul 8.1.

7. Diagram Alur

Tidak Ada

8. Lampiran

Tidak Ada