

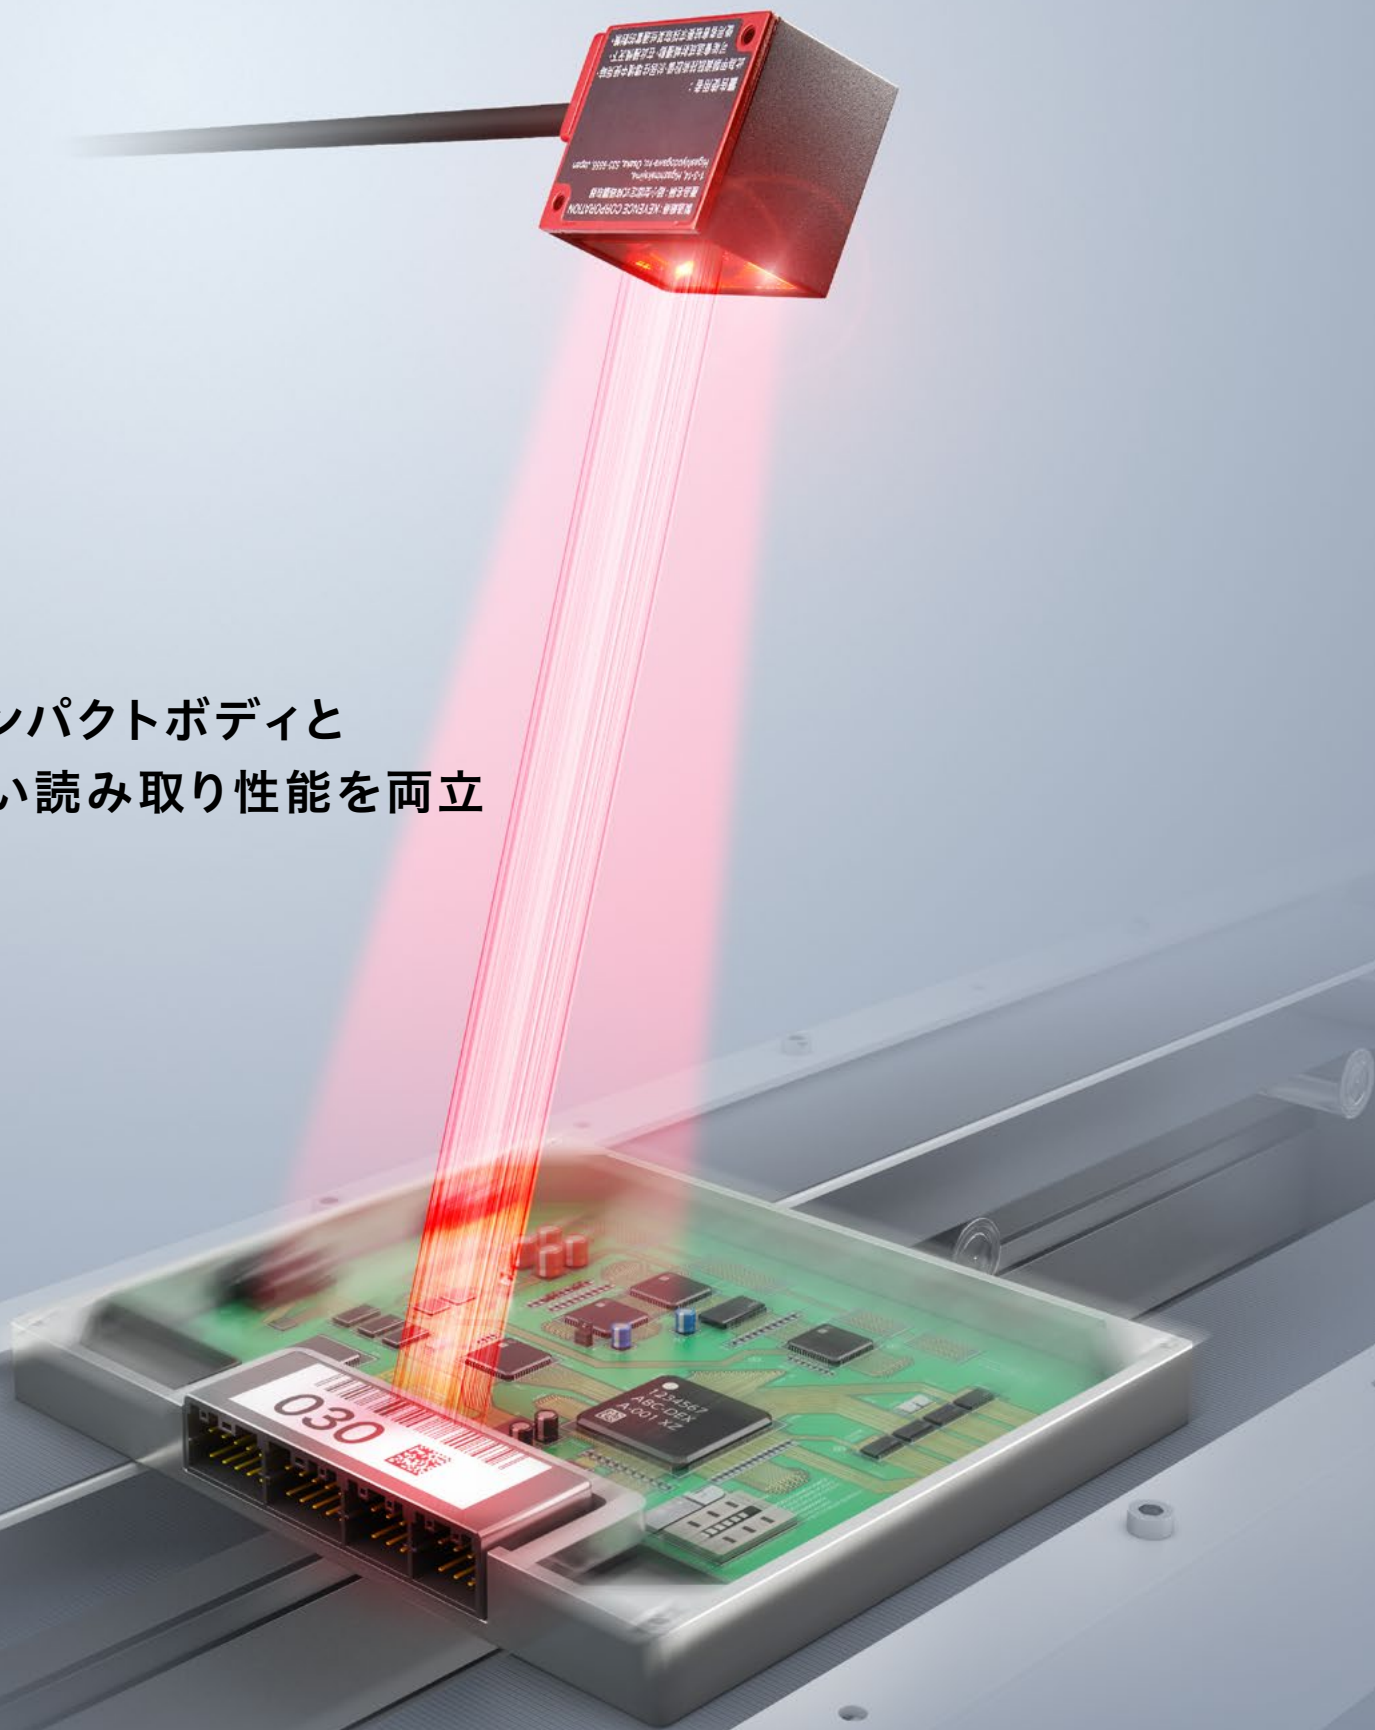


コンパクトボディと
高い読み取り性能を両立

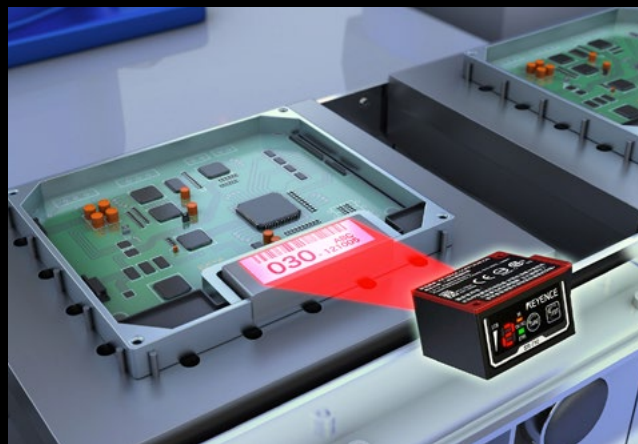

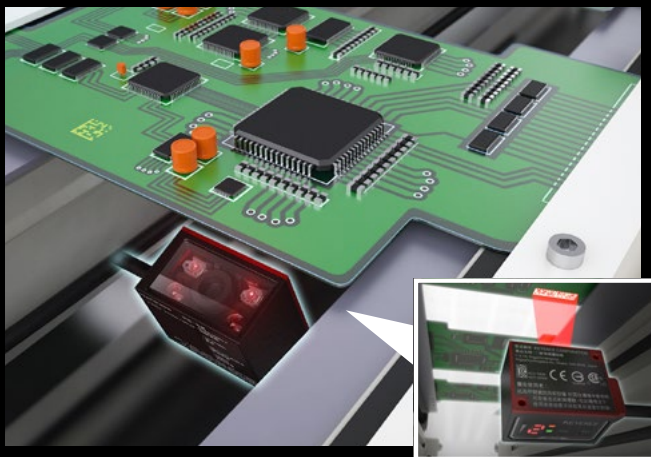

コンパクトボディ

読み取りエンジン搭載で高次元の読み取り安定性

Ⅰ 視野全域で高い読み取り能力

収差を最小化するレンズを搭載し、視野周辺でも高い読み取り能力を発揮します。



Ⅱ コードの傾きや斜めからの読み取りに強い

新方式の幾何学補正によりコードが歪んで映っても確実にコードを読み取ります。



Ⅲ コードの汚れや印字の乱れに強い

読み取りが困難なコードでも新アルゴリズム搭載により、クラス最高の読み取り能力を実現します。



高速で移動するワークに強い

〔バースト読み取り機能〕

最大10回の連続撮像を行ない、連続撮像後にデコード処理し、高速で移動するワークも確実にキャッチします。

〔スピードに強い撮像性能〕

短い露光時間でも明るい超高輝度LED照明、高速データ処理のDSP搭載により、高速移動体の撮像性能が向上しました。
(参考:当社テストラベル読み取り時 Max.170m/min)

かんたんチューニング

誰でも手間なく
高度な読み取りを実現

本体のボタン操作で明るさ
やフィルタの自動最適設定
が可能です。



設定ソフトでも設定できます
SR-H7W

印字検証機能

規格で定められた印字品質基準に沿って検証


出力データ **AD-ERMT-55841:B**

総合グレード判定

キャラクターごとの判定も可能

※この機能は2次元コード (QR、DataMatrix、GS1
Composite (合成シンボル: CC-A、CC-B、CC-C)、
PDF417) 用の機能です。

対応規格 ● ISO/IEC 15415 ● ISO/IEC TR 29158 (AIM DPM-1-2006)
● ISO/IEC 16022 ● SAE A59132 ● SEMI T10-0701



テストモード搭載

その場で読み取り成功率がわかる

TESTスイッチを押すこと
により読み取り率測定モード
を起動することができます。



マッチングレベル判定機能

読み取りの余裕度が比較できる

読み取り率 (読み取り成功率) は同じでも、左のコードが右の
コードよりも余裕度が高いことを示します。



読み取り率 **100%**
マッチングレベル **75**



読み取り率 **100%**
マッチングレベル **43**




システム構成図

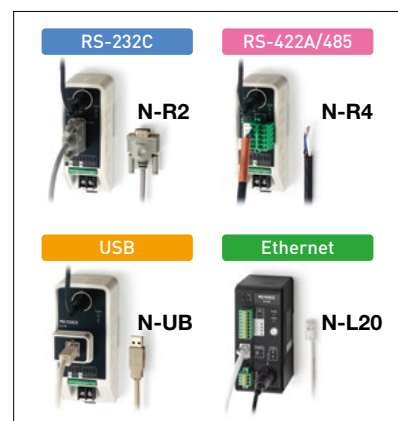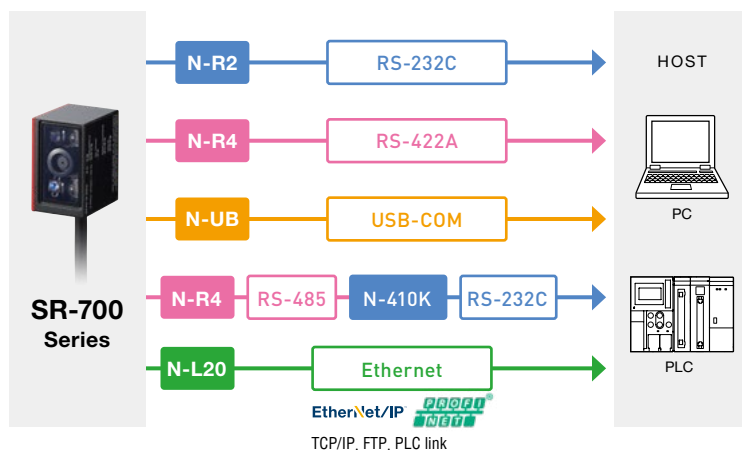

読み取り範囲特性 (代表例)


SR-700HA: 高分解能タイプ

コード種	セルサイズ ナローバー幅	A	B
2次元コード	0.08	31	39
	0.127	27	42
	0.25	22	50




SR-700: 近距離タイプ

コード種	セルサイズナローバー幅	A	B
2次元コード	0.127	50	70
	0.25	40	80
バーコード	0.127	46	74
	0.33	30	100



SR-710: 中距離タイプ


コード種	セルサイズナローバー幅	A	B
2次元コード	0.25	65	130
	0.5	45	165
	0.127	75	110
バーコード	0.5	45	195




外形寸法図

本体


SR-700/710/700HA

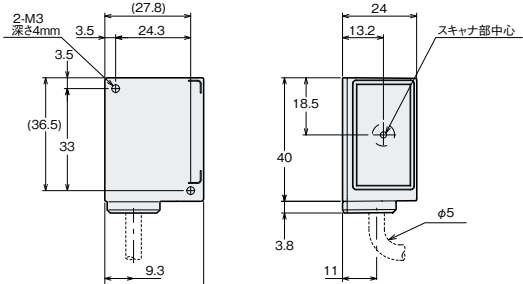

ヘッドケーブル

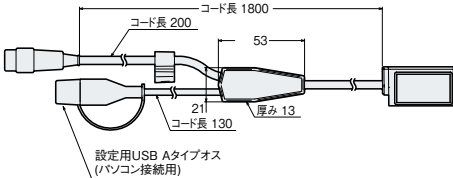

取付金具

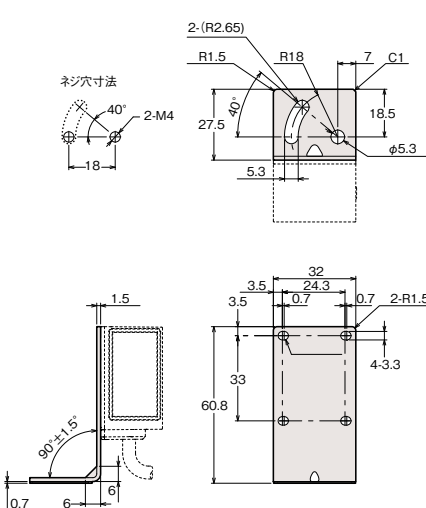

CAD データダウンロードサービス www.keyence.co.jp/cad

仕様

本体



型式			SR-700HA	SR-700	SR-710
タイプ			高分解能タイプ	近距離タイプ	中距離タイプ
レーザーポインタ	光源		可視光半導体レーザー(波長660nm)		
	出力		60μW		
	パルス幅		200μs		
	レーザクラス		クラス1レーザ製品(IEC60825-1、FDA(CDRH) Part 1040.10)		
照明	光源		高輝度赤色LED		
読み取り	対応コード	バーコード	※1	CODE39、ITF、2of5(Industrial 2of5)、COOP 2of5、NW-7(Codabar)、CODE128、GS1-128、GS1 DataBar、CODE93、JAN/EAN/UPC、Trioptic CODE39、CODE39 Full ASCII、Pharmacode	
		二次元コード	QR、MicroQR、DataMatrix(ECC200)、GS1 DataMatrix、PDF417、Micro PDF417、GS1 Composite(CC-A、CC-B、CC-C)		
	最小分解能	バーコード	—	0.127mm	0.127mm
		二次元コード	0.082mm	0.127mm	0.19mm
	読み取り距離 (代表例)	バーコード	—	30～100mm(ナローバー幅=0.33mm)	45～195mm(ナローバー幅=0.5mm)
		二次元コード	22～50mm(セルサイズ=0.25mm)	40～80mm(セルサイズ=0.25mm)	45～165mm(セルサイズ=0.5mm)
	焦点距離		38mm	60mm	100mm
	読み取り視野範囲 (代表例:焦点距離において)		26mm×17mm	42mm×27mm	70mm×45mm
入出力	制御入力		2点(IN1,2)、無電圧入力(有接点、無接点)		
	制御出力		NPNオープンコレクタ出力4点(OUT1～4)、最大30mA(24V以下)、残留電圧0.8V以下、漏れ電流0.1mA以下		
	RS-232C	通信速度	9600、19200、38400、57600、115200 bps		
		対応プロトコル	無手順、MCプロトコル、SYSWAY、KV STUDIO		
耐環境性	USB		USB 2.0 Full Speed準拠		
	保護構造		IP65		
	使用周囲温度		0～+45℃		
	保存周囲温度		-10～+50℃(氷結しないこと)		
	使用周囲湿度		35～95%RH(結露しないこと)		
	使用周囲照度		太陽光:10,000lx、白熱ランプ:6,000lx、蛍光灯:2,000lx		
	使用雰囲気		じんあい、腐食性ガスがないこと		
	耐振動		10～55Hz:複振幅 1.5mm/X,Y,Z各方向3時間		
定格	電源電圧		DC5V+5%、-10%		
	消費電流		630mA以下		
質量			約160g(ケーブル含む)		

※1 視野範囲におさまる大きさのバーコードであれば、読み取り可能です。

通信ユニット



型式		N-R2	N-R4	N-UB	N-L20
接続タイプ		RS-232Cタイプ	RS-422A/485タイプ	USB-COMタイプ	Ethernetタイプ
コードリレー用電源		DC5V±5%、(650mA)			
端子台	入力	点数:2点(IN1、IN2)／入力形式:双方向電圧入力／入力最大定格:DC26.4V／最小ON電圧:DC15V／最大OFF電流:1mA			
	出力	点数:4点(OUT1～4)／出力形式:フォトMOSリレー出力／出力定格負荷:DC30V、100mA／OFF時漏れ電流:0.1mA以下／ON時残留電圧:1V以下			
耐環境性	使用周囲温度／使用周囲湿度	0～+50℃／35～85%RH(結露しないこと)			
	保存周囲温度	-20～+60℃			
	使用雰囲気	じんあい、腐食性ガスなきこと			
	耐振動	10～55Hz 複振幅1.5mm(N-L20は0.3mm) X,Y,Z各方向2時間			
定格		電源電圧:DC24V(+10%、-20%)／消費電流:380mA以下			
質量		約135g	約135g(コネクタを含まず)	約155g	約150g

株式会社 キーエンス

本社・研究所／自動認識事業部
〒533-8555 大阪市東淀川区東中島1-3-14

最寄りの営業所につながります
☎0120-267-911
✉info@keyence.co.jp

Webからの
お問い合わせ



全商品、送料無料で
当日出荷