1	2022年度以降のインバランス料金制度について
2	(中間とりまとめ) <u>(改定案)</u>
3	
4	令和元年12月17日
5	改定 令和3年●月●日
6	電力・ガス取引監視等委員会事務局
7	
8	資源エネルギー庁の審議会(電力・ガス基本政策小委員会)において、需給調整市場
9	の創設にあわせて 2021 年度からインバランス料金制度を改正する方針が示され、その
10	詳細については、電力・ガス取引監視等委員会において、資源エネルギー庁及び電力広
11	域的運営推進機関の協力を得つつ検討を進めることとされた。
12	これを受け、電力・ガス取引監視等委員会制度設計専門会合において、 <u>2019</u> 年2月よ
13	り、資源エネルギー庁の審議会で示された考え方をベースに、新たなインバランス料金
14	制度の詳細について議論を積み重ねてきた。今般、これまでの議論の結果を踏まえ、2022
15	年度以降のインバランス料金制度の詳細設計の中間とりまとめを行うに至った。
16	なお、今後更に詳細な議論を要する事項については、引き続き、電力・ガス取引監視
17	等委員会制度設計専門会合において、資源エネルギー庁、電力広域的運営推進機関等の
18	協力を得つつ、検討を進めていく。
19	※2019 年 11 月に開催された電力・ガス基本政策小委員会において、電力・ガス取引監
20	視等委員会における検討結果も踏まえ、新たなインバランス料金制度の開始時期が
21	2022 年度からに延期された。
22	
23	
24	1. 新たなインバランス料金の基本的考え方
25	インバランス料金は、実需給における過不足を精算する単価であり、価格シグナル
26	のベースとなるもの。したがって、2022年度以降のインバランス料金制度は、インバ
27	ランスを発生させた者に合理的な負担を求める(発生させたインバランスが合理的な
28	価格で精算される)とともに、系統利用者に適切なインセンティブを与えるものとな
29	るよう、①インバランス料金が実需給の電気の価値を反映するようにし、②関連情報
30	をタイムリーに公表することが重要。
31	こうした考え方に基づき、インバランス料金は、その時間における電気の価値を反
32	映するよう、以下により算定する。
33	ア) インバランス料金はエリアごとに算定する。(調整力の広域運用は考慮)

- 34 イ) コマごとに、インバランス対応のために用いられた調整力の限界的な kWh 価格 85 を引用する。
- 36 ウ)需給ひっ迫時における不足インバランスは、系統全体のリスクを増大させ、緊急
   37 的な供給力の追加確保といったコスト増をもたらすことを踏まえ、そうした影響
   38 がインバランス料金に反映されるよう、需給ひっ迫時にはインバランス料金が上
   39 昇する仕組みを導入する。

41

#### 2. インバランス料金の算定方法の詳細

- 42 (1) インバランス料金の算定方法
- 43 以下のア)、イ)及びウ)の高い方をインバランス料金とする。
- 44 ア) インバランス対応のために用いられた調整力の限界的な kWh 価格:
- 45 以下の(2)により算定。必要な場合、(3)、(4)により補正。
- 46 イ)<br/>
  <br/>
  <br/
- 47 以下の(5)により算定。
  - ウ)kWh 需給ひっ迫時補正インバランス料金:
- 49 以下の(6)により算定。

50

51

52

53

54

55

56

48

#### (2) インバランス料金の算定に用いる調整力の限界的な kWh 価格

①広域運用された調整力の kWh 価格を引用

2021 年度以降の調整力の運用においては、インバランス対応は主に広域運用調整力によって対応される<sup>1</sup>ことから、広域運用調整力の限界的な kWh 価格<sup>2</sup>をインバランス料金に引用することとする。この場合、広域運用されたエリアすべてが同一のインバランス料金となる。(エリア分断時の取扱いについては、以下④に記載。)

57

58

59

## ②各コマの限界的な kWh 価格の決定方法

調整力の広域運用は、2021 年度からは 15 分ごとの指令、2023 年度からは 5 分ご

<sup>1 2021</sup> 年度以降の調整力の運用は、以下のとおりとなる。

① 各一般送配電事業者が実需給の 20 分前までに予測したインバランス量については、広域需給 調整システムにより北海道から九州までの 9 エリア分が集計され、全エリアの調整力を kWh 価格の安いものから活用して対応。(広域メリットオーダー)

② その後、実需給断面における、20分前に予測できなかったインバランスや時間内変動への対応 は、各エリアごとに自エリアの調整力を用いて対応。(エリアごとのメリットオーダー) ※沖縄は系統が独立しているため、調整力の広域運用は行われない。

 $<sup>\</sup>frac{2}{\underline{c}$  <u>広域運用調整力の限界的な</u> kWh 価格  $\underline{c}$  は、上げ調整においては<u>広域需給調整システムにより指令された調整力の</u>最も高い kWh 価格、下げ調整においては<u>広域需給調整システムにより指令され</u>た調整力の最も低い kWh 価格

- 60 との指令によって運用される予定。したがって、30 分コマ内に、前半 15 分と後半 15 分の二つの限界的な kWh 価格が存在することになる。(2023 年度以降は5 分ごと6
- 62 つの限界的な kWh 価格が存在することとなる。)
- 30 分コマのインバランス料金は、そのコマでさらに1kWh のインバランスが増えた場合に生じる費用の増減(30分全体の限界的な費用)を反映させることが適当と考えられることから、各15分の限界的なkWh 価格を各15分におけるインバランス量によって加重平均して得られる値をインバランス料金に引用することとする。
- 67 30 分コマ内で上げ指令と下げ指令が両者存在したケースでは、上げ指令の価格が高 68 い方と下げ指令の価格が低い方とから同量を相殺し、残ったものの限界的な kWh 価 69 格を加重平均することとする。

72

73

74

## ③広域運用調整力への指令がゼロであった場合の扱い

広域エリア合計でのインバランスが小さく、広域運用調整力の指令量がゼロの場合、 当該エリアのインバランス料金は、指令されなかった上げ調整力の最も安い kWh 価格と、指令されなかった下げ調整の最も高い kWh 価格の平均を引用する。

75

76

77

78

## ④エリア分断時の扱い

調整力の広域運用において、連系線に空き容量がなく分断があった場合3は、分断されたエリアごとに広域運用された調整力の限界的なkWh価格を引用する。

79 80

81

82

83

84

85

86

87

88

#### (3) 太陽光等の出力抑制のケースの扱い

太陽光・風力の出力抑制が行われているコマにおける系統余剰の発生は、実質的に限界費用 0 円/kWh の太陽光等を下げていると見なすことが適当であると考えられる。したがって、太陽光等の出力抑制が行われているコマで系統余剰となった場合の出力抑制実施エリアを含む広域ブロック内のインバランス料金については、実際に稼働した調整力の kWh 価格を引用するのではなく、インバランス料金の算定に用いる調整力の限界的な kWh 価格= 0 円/kWh とする。

なお、系統余剰/系統不足の判断は、<u>広域需給調整システム運用時</u>の指令量に基づいて判断する。

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 分断の判断は、あるエリアで予測されたインバランスの全量が広域運用調整力によって対応できなかった場合、そのエリアは分断されたものと見なすこととする。<u>以下、分断されたエリアごとの各エリアの集合を「広域ブロック」という。また、広域ブロックは、広域需給調整システムの運用</u>に基づく分断の判定により定義する。

## (4)電源皿抑制のケースの扱い

- 91 太陽光等の出力抑制には至らないまでも、優先給電ルールにより、一般送配電事業 92 者からの指令によって、オフラインの火力等の出力を計画値から下げる場合がある
- 93 (電源Ⅲ抑制) 4。
- 94 このような状況において、系統余剰が発生した場合、持ち替えた電源Ⅰ・Ⅱを下げ
- 95 ることとなるが、実質的には、電源Ⅲを下げているとみなすことができる。したがっ
- 96 て、その電源Ⅲの下げkWh価格をインバランス料金に反映させるのが適当であるが、
- 97 電源Ⅲの価格をタイムリーに把握することは困難であるため、インバランス料金の算
- 98 定に用いる調整力の限界的な kWh 価格は、広域需給調整システムに登録された調整
- 99 力の下げ指令単価の最低値とする。
- 100 なお、系統余剰/系統不足の判断は、広域需給調整システム運用時の指令量に基づ
- 101 いて判断する。

102


103

90

# (5) kW 需給ひっ迫時補正インバランス料金

- 104 需給ひっ迫時、すなわち一般送配電事業者が用いることができる「上げ余力」が少 105 ない状況での不足インバランスは、大規模停電等の系統全体のリスクを増大させ、緊
- 106 急的な供給力の追加確保や、将来の調整力確保量の増大といったコスト増につながる
- 107 もの。したがって、需給ひっ迫時、すなわち「上げ余力」が一定値以下になった場合
- 108 には、そうした影響(コスト増)をインバランス料金に反映させ、系統利用者に対す
- 109 る適切なインセンティブとなるよう、料金を上昇させることで、需給の改善を促して
- 110 いくことが適当である。
- 111 このため、以下のような直線的な式に基づき、そのコマの「上げ余力」(以下、「補
- 112 正料金算定インデックス」という。)に対応する需給ひっ迫時補正インバランス料金を
- 113 決定し、これが、上述(1)のア)調整力の限界的な kWh 価格よりも高い場合は、こ
- 114 の価格を当該コマのインバランス料金とする。

<sup>4</sup> 下げ代を確保するために電源Ⅰ・Ⅱとの持ち替えを行うケースなど

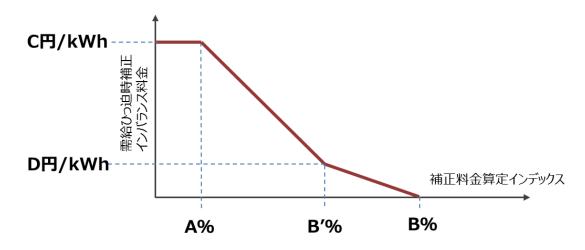

116 上図におけるA~Dの具体的な数値の設定については、必要に応じて見直しを行う 117 ことを前提に、当面は以下の設定とする。

118 A: これ以上「補正料金算定インデックス」を低下させることは許されない水準として、
 119 需要家に痛みのある協力を求める対策のタイミングを参考に、政府が需給ひっ迫警報を発令する予備率(3%)を参考に3%とする。

121 B:「補正料金算定インデックス」が低下するリスクに備えて対策を講じ始める水準として、通常時には用いない供給力である電源 I 'を発動し始めるタイミングを参考に、
 123 これまで電源 I 'が発動されたケースにおける広域エリアでの概ねの予備率(10%)を参考に 10%とする。

B': B~B'までは、確保済みの電源 I'で対応すると考えられる水準。したがって、B'は、これ以上「補正料金算定インデックス」が低下すると電源 I'以外の新たな供給力を追加的に確保することが必要になり始める水準として、確保済みの電源 I'の発動が確実となる水準を参考に、電力広域的運営推進機関における需給ひっ迫の基準となる広域エリアでの予備率(8%)を参考に8%とする。

C: 緊急的に供給力を  $1\,kWh$  追加確保するコストとして、市場に出ていない供給力を新たに  $1\,kWh$  確保するために十分な価格ということから、新たに DR を追加的に確保するのに必要となる価格として、電源 I の公募結果から電源 I として確保した DR を一般送配電事業者が想定する回数発動した場合の価格を参考に、原則として600 円/kWh とする。ただし、2022 年度から 2023 年度までの 2 年間は、暫定的な措置として、需給要因により高騰したと考えられる過去の時間前市場での約定の最高価格を参考に 200 円/kWh を適用する。

137 暫定措置期間終了後は、600 円/kWh に変更することを原則とする。ただし、暫定措 138 置期間中のインバランスの発生状況やインバランス料金の状況、リスク回避のため 139 の手段の整備状況などを確認した上で、必要に応じ、暫定的な措置の延長や段階的 140 変更を検討する。

141 D:確保済みの電源 I'のコストとして、電源 I'応札時に応札者が設定する kWh 価格
 142 の上限金額の各エリア最高価格の全国平均を参考に 45 円/kWh とする。ただし、C
 143 の設定における暫定措置期間中のインバランスの発生状況やインバランス料金の状況、リスク回避のための手段の整備状況などを確認した上で、必要に応じ、見直し

145 を検討する。

146

147 上図における「補正料金算定インデックス」は、調整力の広域運用が行われるエリ 148 ア毎に、以下の式により算出する。

149

当該コマの広域エリア内の供給力 – 当該コマの広域エリア需要 補正料金算定インデックス = 当該コマの広域エリア需要

150

151

	電源種別		「補正料金算定インデックス」における各電源の供給力の算定方法
	火力等		起動並列している電源の最大出力を計上
調整電源 (電源 I・	一般水力	貯水式、 調整池式	以下の2つの値のうち小さいものを各コマごとに算定 (※) 設備の最大出力 orそのコマで調整力として活用できる貯水量/3時間+発電計画値 (BGと共用の場合)
П)	揚発	純揚水・ 混合揚水	以下の2つの値のうち小さいものを各コマごとに算定 (※) 設備の最大出力 orそのコマで調整力として活用できる貯水量/3時間+発電計画値 (BGと共用の場合)
火力・原子力・ 非調整電源 一般水力・揚発等	発電計画値を計上 (一般送配電事業者の緊急確保自家発は含めない)		
(電源Ⅲ)	太陽光	だ・風力	気象予測に基づ、出力想定値

※ 3時間は、点灯ピーク等のピーク時間に合わせ貯水量を全て使い切ることを想定。そのコマにおいて下池の制約等がある場合にはそれも考慮する。 ※ 貯水式・調整池式は、最大出力に比べ上池が十分に大きい設備が多いことから、下池制約等を考慮した上で最大出力のみを用いることも一案。

152153


193

154 各コマの「補正料金算定インデックス」の諸元となる広域エリア内の供給力及びエ155 リア需要は、ゲートクローズ時点における予測値を用いる。

156 なお、将来的(2024年度)には補正料金算定インデックスを各一般送配電事業者等 157 の予備率(広域予備率)と一本化することを目指す。

158159

以上、インバランス料金の算定方法の詳細をまとめると下図のとおりとなる。

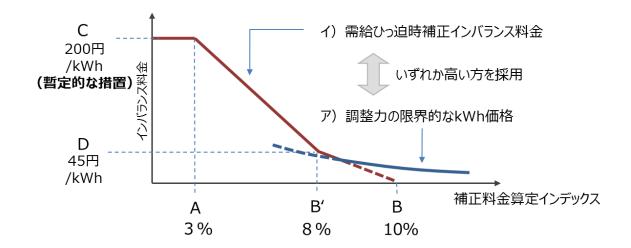

162163

167

168

169

170

174

175

176

177

178

179

# <u>(6)kWh 需給ひっ迫時補正インバラン</u>ス料金

164 燃料不足懸念がある状況での不足インバランスは、貴重な燃料を使うことにより大き
 165 な社会的コストを発生させることから、それを適切に反映してインバランス料金が上昇
 166 することが適当と考えられる。

その反映方法については、燃料不足懸念等が発生した時に調整力を提供する発電事業者が、燃料不足懸念等を反映した調整力の kWh 価格登録、具体的には燃料不足懸念等により生じる機会費用を加味した kWh 価格登録を行えば、調整力の限界的な kWh 価格が上昇し、燃料不足懸念等を反映したインバランス料金となる。

171しかしながら、調整力 kWh 価格については、以下の懸念があり、これらにより燃料172不足懸念等が発生した時に調整力の限界的な kWh 価格が十分に上昇しない可能性があ173る。

- スポット市場価格が機会費用を全て反映することにより上昇すれば、これに伴い 調整力 kWh 価格も上昇するが、現状は、必ずしもスポット市場価格に機会費用を 全て反映できるものとはなっていない。
- 調整力 kWh 価格への機会費用の反映について、発電事業者は、スポット市場価格 の機会費用の反映方法をにらみながら行動するため、調整力 kWh 価格への機会 費用の反映に抑制的となる可能性がある。

180 <u>このため、スポット市場価格や調整力 kWh 価格に機会費用を全て反映できるように</u> 181 <u>なるまで、燃料不足懸念等が生じた場合に発生する追加的な kWh 供給力コスト5をイン</u> 182 バランス料金に反映する仕組みとして、kWh 不足の度合いに応じた補正インバランス

<sup>5</sup> 緊急的な燃料の追加確保や将来の燃料確保量の増大(燃料余剰リスクの増大)等のコスト。

- 183 料金(kWh 需給ひっ迫時補正インバランス料金)を設定する6。
- 184 kWh 不足の度合いに応じた補正インバランス料金を設定するためには、kWh 不足を
- 185 反映した指標が必要となる。kWh 不足を反映した指標として kWh 余力率があるが、
- 186 kWh 余力率はコ<u>マごとではなく、一週間単位で管理することとされているため、kW 需</u>
- 187 給ひっ迫時補正インバランス料金のような直線的な式を設定することは、現状では困難。
- 188 このため、当面は、暫定的措置として簡易的な手法で対応することとし、kWh 余力率
- 189 が3%未満の期間において、80円/kWhの補正インバランス料金を適用する。ただし、
- 190 暫定措置期間中の kWh 余力率に関する関係機関における詳細検討の状況等を踏まえ、
- 191 必要に応じて見直しを検討する。
- 192 なお、kWh 需給ひっ迫時補正インバランス料金の導入に当たっては、インバランス料
- 193 金算定システムの改修や kWh 余力率算定のシステム化を要することから、その導入時
- 194 期については、システム改修が完了次第導入することとする。

196

197

198

199

200

201

202

203

# (7) 需給ひっ迫時に講じられる各種の対策の取扱いについて

需給ひっ迫時において一般送配電事業者は、通常の調整力に加えて、電源 I ' や緊急的に追加確保した自家発からの逆潮も供給力として活用する。更に、需給ひっ迫時には、国によって、電気事業法に基づく電力使用制限や計画停電といった対策が講じられることがある。

そのコマにおける電気の価値を適切にインバランス料金に反映させるためには、これらの対策が講じられた際には、そのコストがインバランス料金に反映されることが 適当であることから、以下のような方法でインバランス料金に反映する。

需給ひっ迫時に講じられる対策	インバランス料金の計算方法
一般送配電事業者が電源 I 'を稼働さ	稼働した電源 I 'についても広域運用された調整力の一
せた場合	部とみなして、上述(2)の計算を行う。
	ただし、kWh 不足に対応するために長時間発動を行っ
	た場合は、広域運用された調整力の一部とはみなさず、
	電源 I 'の長時間発動がなければどの程度補正料金算
	定インデックスが低下していたかを算定し、その値に基づ
	いて上述(5)の計算を行う。

 $<sup>\</sup>frac{6}{2}$  スポット市場価格や調整力 kWh 価格に機会費用を全て反映できるようになれば、調整力の限界的な kWh 価格によるインバランス料金が燃料不足懸念等を適切に反映したものとなるため、kWh 需給ひっ迫時補正インバランス料金の設定は廃止する。

一般送配電事業者が緊急的に追加確	その自家発がなければどの程度補正料金算定インデック
保した自家発からの逆潮を利用した場	スが低下していたかを算定し、その値に基づいて上述
合	(5)の計算を行う。
電力使用制限	電力使用制限を調整力とみなし、kWh 価格 = 100 円
	/kWh の調整力が稼働したとみなして、上述(2)の
	計算を行う。
計画停電	計画停電を調整力とみなし、kWh 価格=C 円/kWh
	の調整力が稼働したとみなして、上述(2)の計算を
	行う。

※節電要請については、その発動をインバランス料金に反映させる特別なルールを導入しない。

※一般送配電事業者のインバランス<u>料金収入・支出については、それに</u>対応<u>するために指令した</u>調整 力の kWh <u>支出・収入とをあわせてインバランス収支として管理する。インバランス収支は、</u>収支均衡を 原則とし、インバランス収支の過不足については、託送収支に繰り入れ、託送料金を通じて調整する。

なお、需給ひつ迫時に、価格メカニズムを通じて新たな供給源の参入や需要側の取組を促すとともに、電気の最適配分を実現していくためには、こうしたケースにおいてもスポット市場や時間前市場を開場し、取引が可能となることが重要。したがって、電力使用制限や計画停電が実施されるケースも含めて、原則として卸電力取引市場(スポット市場、時間前市場)は閉じないこととする。

## (8) ブラックアウトが発生した場合のインバランス料金及び卸電力市場のあり方

複数の事故が同時に発生する等によって、ごく短時間でも需給が大きく崩れた場合には、いわゆるブラックアウト(全域停電)が発生する可能性がある。また、ブラックアウトからの復旧は、複数の発電機を段階的に並列していくことが必要といった技術的な理由によって時間がかかることがある。

ブラックアウトとなった場合には様々な混乱が生じる可能性が高く、関連する情報 を全ての関係者がタイムリーかつ偏りなく得られない状況になる可能性がある。

以上を踏まえ、ブラックアウトの発生からネットワーク機能が復旧するまでの間については、無用な混乱を回避するとともに、市場参加者の公平性を確保するため、卸電力取引市場を一旦停止し、この期間中のインバランス料金については、ブラックアウト発生前の卸電力取引市場価格(スポット市場価格)を適用する。

状況	インバランス料金の扱い	卸電力取引市場の扱い
----	-------------	------------

ブラックアウトが発生した場合	ブラックアウト発生当日:	卸電力取引市場を停止
- ブラックアウト~ネットワーク機	ブラックアウト発生直前のスポット	
能が復旧するまで	市場価格(各 48 コマ)	
- ネットワーク機能の復旧には、	ブラックアウト発生翌日以降:	
設備損壊など当面物理的に	ブラックアウト発生直前一週間の	
通電しえない地域を除く。	スポット市場価格の平均値(各	
	48 그マ)	

※ブラックアウト以外に、何らかのトラブルにより卸電力市場システムが停止した場合等、市場の運営が 困難となった場合にもブラックアウト時と同様のインバランス料金を適用する。

230

228

229

231

232

238

239

240

241

242

243


# (9)沖縄エリアにおけるインバランス料金

233 沖縄エリアにおける上述(2)の算定においては、広域運用が導入されないことか 234 ら、エリア内で稼働した調整力の限界的な kWh 価格を引用してインバランス料金を 235 算定する。

236 エリア内調整力は、インバランス対応と時間内変動対応の両方のために稼働するこ 237 とから、以下のように算定することとする。

- エリア内で稼働した調整力のうち、kWh 価格の高いものから順に 20MWh 分の加 重平均価格を引用することとする。
- 30 分コマにおいて上げ調整と下げ調整が同時に行われた場合は、上げ調整の高い方から、下げ調整の低い方から、どちらかの調整量がゼロになるまでそれぞれ相殺し、残った方の kWh 価格の高いものから順に 20MWh 分の加重平均価格を引用することとする。
- 244
   kW 需給ひっ迫時補正インバランス料金については、上述(5)の考え方に基づき、

   245
   以下の設定とする。

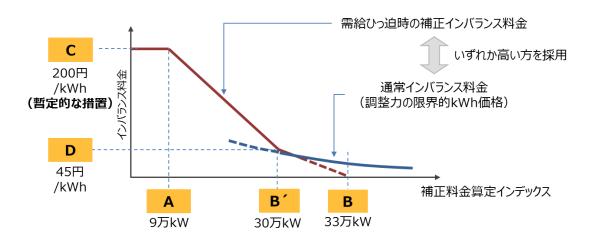

A:最低限必要な周波数調整分5.7万kWに、他エリアにおいて需給ひつ迫警報を発令する予備率3%と計画停電を実施する予備率1%の差分となる予備率2%※を加えた予備力9万kWを参考とする。

B':電源 I'の発動が確実となる水準は、電源 I a必要量と電源 I b必要量を加えた値として、30万kWを参考とする。

B:沖縄エリアにおけるB'の水準30万kWに、他エリアにおけるB'の水準(電源 I 'の発動が確実となる水準)8%とBの水準(電源 I 'を発動し始める水準) 10%の差分となる2%に相当する予備力※を加えた値として、33万kWを基準とする。

なお、上述<u>(3)、(4)、(7)及び(8)</u>については、沖縄エリアにも同様のルールを適用する。kWh 需給ひっ迫時補正インバランス料金については、<u>沖縄エリアは</u>kWh余力率管理の対象外となっているため、今後、必要に応じて検討を行う。

# 【参考】卸市場価格による補正

電源 I など、登録された調整力 kWh 価格が必ずしもその時点の需給状況を考慮されたものとなっていない場合があり、そのため、稼働した調整力の限界的な kWh 価格が電気の価値を適切に反映しない場合があり得る。こうしたことから、卸市場価格との関係が逆転する場合においては、以下の補正を行うこととしていた。その後、2020年度冬季の需給ひっ迫において、卸市場価格が需給の状況等とは乖離して高騰した。このような事象が再度発生した場合には、卸市場価格補正によりこうした市場価格を反映したインバランス料金が算出されることとなり、実需給における電気の価値を適切に反映したものとならなくなる。

系統利用者による需給一致のインセンティブは、特に需給ひっ迫時において機能することが重要であり、需給ひっ迫時にはひっ迫時補正インバランス料金の仕組みにより、需給一致のインセンティブが確保されることや、昨冬のひっ迫時に新電力等が受けた影響等を考慮し、卸市場価格による補正は廃止する。

なお、新たなインバランス料金制度の開始後、系統不足時にインバランス料金が市場価格を下回る(系統余剰時にインバランス料金が市場価格を上回る)事象がどの程度発生するか、その状況を注視していく。

	系統余剰のとき	系統不足のとき
余剰インバランス料金	調整力の限界的な kWh 価格 又は卸市場価格 P (低い方)	調整力の限界的な kWh 価格
不足インバランス料金	調整力の限界的な kWh 価格	調整力の限界的な kWh 価格 又は卸市場価格 P (高い方)

- 上表において P は、当分の間、時間前市場における取引の実需給に近い取引から
   異なる5事業者・5取引の単純平均価格を用いる。
- 271 調整力の広域運用が分断した場合は、分断したエリア毎に算定する。
- 272 <u>当該エリアの異なる事業者による取引件数が5件未満である場合には、残りの件</u>
   273 数はエリアプライスを引用する。
- 274 系統余剰/系統不足の判断は、広域運用調整力の指令量に基づいて判断する。

# 276 3. タイムリーな情報公表の詳細

#### 277 (1)情報公表の意義

- 278 インバランス料金が、その時間における電気の価値を反映することを踏まえ、以下279 の意義に基づき、関連情報がタイムリーに公表されるべきである。
- 280 ① 需給バランス確保の円滑化を通じた安定供給の確保
- 281 系統の需給状況やインバランスの発生状況、インバランス料金に関する情報をタイ 282 ムリーに提供することにより、系統利用者が最新の状況を踏まえて自らの需要予測を 283 精査し、市場取引などを通じて調達量を調整することを促進。
- 284 ② 電気の有効利用の促進・新たなビジネスモデルの育成
- 285 インバランス料金(=リアルタイムの電気の価格)に関する情報をタイムリーに公 286 表することで、状況変化があった場合にそれが速やかに時間前市場価格等に反映され 287 ることを促進。今後、需給の状況変化に応じて電気の消費・供給・充放電を変化させ 288 るといった分散型の取り組みが拡大するための環境を整備。
- 289 ③ 適正な競争の確保(情報格差の防止)
- 290 電力市場における適正な競争を確保する観点から、一部の者(調整力提供者)のみ 291 がインバランス料金の予測に資する情報を持つことがないようにする。
- 292 ④ インバランス精算の透明性の確保
- 293 インバランス料金が適正に算定されているか検証できるようにする。

295

# (2)公表されるべき情報の項目及びタイミング

### 296 系統の需給に関する情報

297 系統の需給状況は、系統利用者が最新の状況を踏まえてインバランス料金を予測し、

298 市場取引などを通じて自らの計画をより合理的なものとする上で重要な情報となる。

299

# 300 ● エリアの需要に関する情報

項目名	公表のタイミング
エリア総需要量(実績値)	コマ終了後速やかに公表(遅くとも30分後まで)
エリア総需要量(予測値)	一週間前、前日夕方、当日午前中などに公表
エリア総需要量(需要 BG 計画値の総	翌日計画・当日計画確定後に速やかに公表
計)	

301 302

#### ■ エリアの発電に関する情報

項目名	公表のタイミング
エリア総発電量 (実績値)	コマ終了後速やかに公表(遅くとも30分後まで)
エリア総発電量(予測値)	前日夕方、当日午前中などに公表
エリア総発電量(発電 BG 計画値の総	翌日計画・当日計画確定後に速やかに公表
計)	
エリア風力・太陽光発電量(実績値)	コマ終了後速やかに公表(遅くとも30分後まで)
エリア風力・太陽光発電量(予測値)	前日夕方、当日午前中などに公表
エリア太陽光・風力発電量(発電 BG 計	翌日計画・当日計画確定後に速やかに公表
画値の総計)	

303 ※風力発電量については、エリア内の導入量等を踏まえ、段階的な対応を検討。

304

305

# ● エリアの需給状況に関する情報

項目名	公表のタイミング
連系線の空き容量	状況変化に基づき随時公表
発電ユニット等の停止情報	状況変化に基づき随時公表
広域エリア供給力/広域予備率(GC 時	GC 後速やかに公表(実需給前まで)
点での最終計画値)	
広域エリア供給力/広域予備率(予測	一週間前、前日夕方、前日 23 時から 30 分ごとに当日 0

値)	時から 24 時までの各コマの GC 時点の予測値を公表
補正料金算定インデックス(GC 時点	コマ終了後速やかに公表(遅くとも30分後まで)
での最終計画値)	

307

## インバランス料金に関する情報

- 308 インバランス料金の情報は、系統利用者が最新の状況を把握する上で不可欠な情報で 309 あるとともに、その算定根拠を公表することでインバランス料金の透明性を確保するこ 310 とに資する。
- 311 なお、計画停電時や電力使用制限時等については、復旧作業などに注力する緊急的な 312 状況であり、また、実施時間等は政府等との調整が必要なため、タイムリーに情報公表
- 313 システムに反映する運用が当面は困難となることが想定される。
- 314 このため、これらの事象が発生した際には、その実施時間等を一般送配電事業者のホ
- 315 ームページに公表し、インバランス料金については、あらかじめ、インバランス料金の
- 316 公表用ホームページ等に常時分かりやすい形で注記して情報発信することとし、システ
- 317 ムへの反映のあり方は、ニーズ等を踏まえ、引き続き、国、広域機関、一般送配電事業
- 318 者において検討する。

項目名	公表のタイミング
インバランス料金	コマ終了後速やかに公表(遅くとも30分後まで)
広域運用調整力の指令量(≓インバラ	コマ終了後速やかに公表(遅くとも30分後まで)
ンス量)	
インバランス料金の算定根拠(指令し	コマ終了後速やかに公表(遅くとも30分後まで)
た調整力の限界的な kWh 価格)	
インバランス料金の算定根拠(卸市場	コマ終了後速やかに公表(遅くとも30分後まで)
価格による補正インバランス料金)	
インバランス料金の算定根拠(需給ひ	GC 後速やかに公表(実需給前まで)
っ迫時補正インバランス料金)	

319

320

#### 調整力に関する情報

321 調整力の稼働情報は、系統利用者がインバランス料金を予測する上で重要な情報であ 322 るとともに、一部の者(調整力提供者)のみがその情報を持つことがないよう、公表を 323 行うことが適正な競争の確保に資する。

項目名	公表のタイミング
広域運用調整力の指令量	コマ終了後速やかに公表(遅くとも 30 分後まで)

指令した調整力の限界的な kWh 価格	コマ終了後速やかに公表(遅くとも30分後まで)	
(=インバランス料金の算定根拠)		
広域運用システムに登録された調整力	コマ終了後速やかに公表(遅くとも30分後まで)	
等の詳細 (メリットオーダー)	※公表の方法は、当分の間、9エリア全体、東日本3エ	
	リア、西日本6エリアそれぞれについて、広域メリット	
	オーダーを近似した直線を公表	

# (参考)これまでの審議経過

平成 31 年 2 月 15 日	第36回制度設計専門会合
平成 31 年 4 月 25 日	第37回制度設計専門会合
令和元年5月31日	第38回制度設計専門会合
令和元年6月25日	第39回制度設計専門会合
令和元年7月31日	第 40 回制度設計専門会合
令和元年9月13日	第 41 回制度設計専門会合
令和元年 10 月 18 日	第 42 回制度設計専門会合
令和元年 11 月 15 日	第 43 回制度設計専門会合
令和元年 12 月 17 日	第 44 回制度設計専門会合
令和2年3月31日	第 46 回制度設計専門会合
令和2年6月30日	第 48 回制度設計専門会合
令和2年7月31日	第 49 回制度設計専門会合
令和2年9月8日	第50回制度設計専門会合
<u>令和3年10月1日</u>	第65回制度設計専門会合
令和3年10月22日	第66回制度設計専門会合
令和3年11月26日	第67回制度設計専門会合
	平成 31 年 4 月 25 日 令和元年 5 月 31 日 令和元年 6 月 25 日 令和元年 7 月 31 日 令和元年 9 月 13 日 令和元年 10 月 18 日 令和元年 11 月 15 日 令和元年 12 月 17 日 令和2年 3 月 31 日 令和2年 6 月 30 日 令和2年 7 月 31 日 令和2年 9 月 8 日 令和3年 10 月 1日 令和3年 10 月 22 日