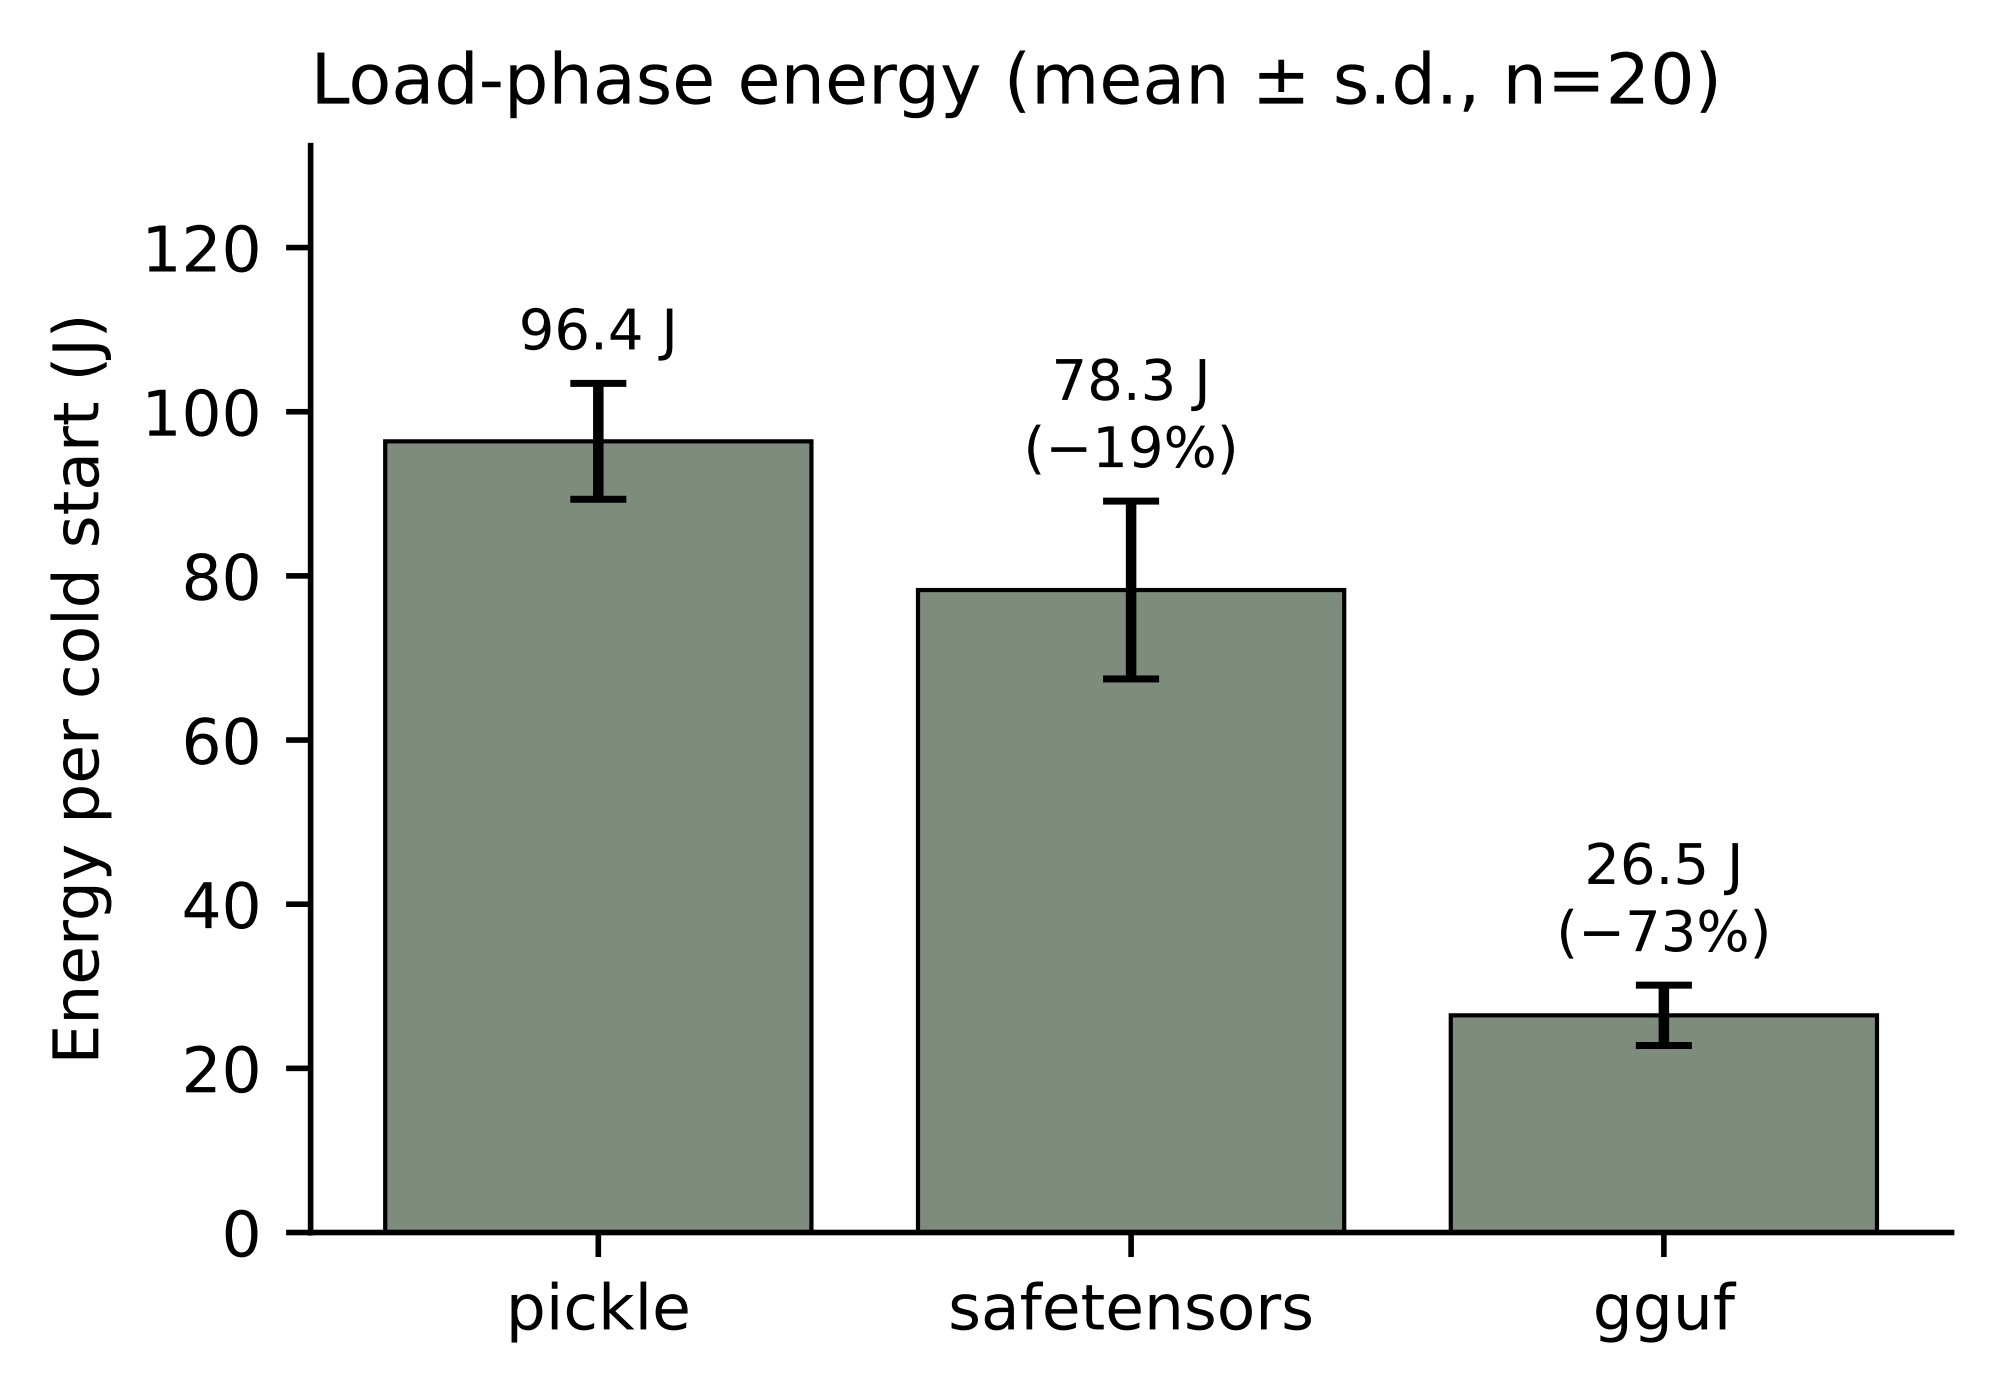
Load-phase energy (mean ± s.d., n=20)
Energy per cold start (J)
120
100
80
60
40
20
0
96.4 J
78.3 J
(−19%)
26.5 J
(−73%)
pickle
safetensors
gguf