



eKofab

ATELIER ACIER, ALU & BOIS


- MENUISERIES ALUMINIUM, ACIER & BOIS
- HABITAT & TERTIAIRE
- COUPE-FEU, PARE-FLAMMES,
DÉSENFUMAGE, FAÇADE-RIDEAU
- AGENCEMENT
- NÉGOCE



FABRICATION POUR LES PROFESSIONNELS



EKOFAB, UN PARTENAIRE INCONTOURNABLE AUTOUR DE 3 PÔLES D'EXCELLENCE

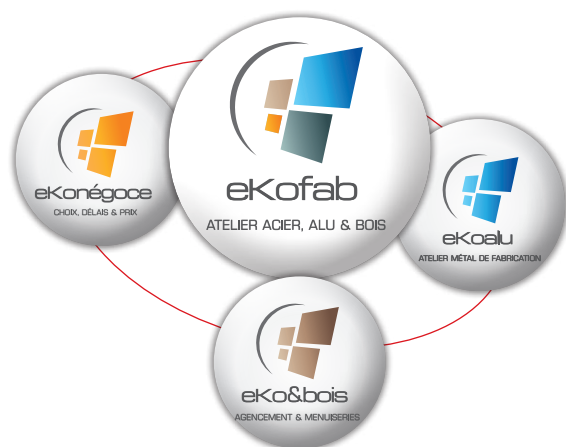

EKOFAB fabrique des menuiseries aluminium, acier et bois de haute technicité pour les professionnels du bâtiment, **dans ses ateliers de plus de 2000m²**. Tourné vers les besoins de ses clients, notre bureau d'études vous accompagne en avant-vente pour la mise au point de vos chantiers et vous propose des solutions dans les domaines suivants :

- Menuiseries feu alu, acier et bois tels que murs-rideau, portes grand passage, châssis frappe et coulissants classiques
- Désenfumage
- Aménagement et ameublement bois, tels que cuisine, salle de bain, escalier, bibliothèques, dressing, ...
- Fermetures intérieures et extérieures.

NOUS CONCEVONS, NOUS FABRIQUONS
ET VOUS POSEZ.

1
EXPERTISE

2
SUR-MESURE

3
TECHNICITÉ

4
PROXIMITÉ

5
RÉACTIVITÉ

6
ADAPTABILITÉ

eKofab, une offre à 360° pour répondre à vos besoins

Nous avons LA SOLUTION pour tous vos projets de fermetures et menuiseries intérieures et extérieures.



Une organisation qui repose sur des hommes :

- 1 interlocuteur unique pour votre projet, qui vous accompagne en avant-vente puis vous suit tout au long du projet,
- Un bureau d'études expérimenté pour la mise au point de vos chantiers, à l'écoute de vos contraintes et toujours prêt à relever de nouveaux défis techniques,
- Des experts-métier au cœur de nos ateliers Alu, Acier et Bois.

eKofab, des partenariats de choix sur le long terme

eKofab sélectionne avec soin et exigence ses fournisseurs et ses poseurs, véritables partenaires sur le long terme.

Ils nous accompagnent pour trouver ensemble des solutions innovantes pour satisfaire vos demandes les plus techniques.

Nous partageons avec eux un même engagement au service de votre satisfaction.



“ De l'habitude de travailler ensemble naît productivité et qualité. ”



ACTEUR DE LA PROMOTION DES MÉTIERS DE LA MÉTALLERIE

Soutient les jeunes professionnels métalliers engagés
dans le plus grand concours du monde : les Worldskills.

- Mobilisée autour des valeurs qui illustrent la compétition : jeunesse, partage, efforts, engagement, fair-play, excellence, ouverture d'esprit, respect et talent.

- Soucieuse de mettre un coup de projecteur sur notre profession et nos métiers, inciter la jeunesse à rejoindre notre filière, susciter l'admiration auprès des jeunes en orientation, promouvoir les métiers de la métallerie auprès des prescripteurs de l'emploi.



EKOALU MEMBRE DU RÉSEAU DE FABRICANTS DE MENUISERIES ALUMINIUM SAPA PRÊTES À POSER

Un réseau fait avec et pour vous


Solutions Pro, c'est tout d'abord un groupe de professionnels, experts, indépendants qui partagent les mêmes valeurs. Nos maîtres mots : ouverture, confiance et communication.

SOLUTIONS PRO **sapa:**

MENUISERIES ALUMINIUM PRÊTES À POSER

Devenir membre du réseau Solutions Pro Sapa c'est :

- Être fabricant de menuiseries aluminium prêtes à la pose
- Bénéficier d'échanges en toute confiance avec vos homologues
- Participer au développement produit
- Avoir l'exclusivité sur la fabrication de produits à forte valeur ajoutée

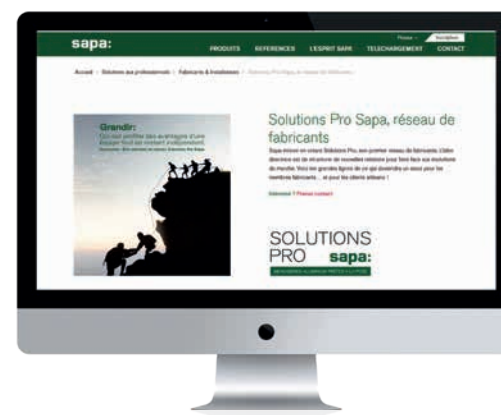

Le réseau s'engage pour les poseurs

ENTREPRISE LABÉLISÉE

Nous avons mis en place un label Fenêtre Alu, label NF ou marque CE reconnu par la profession et impliquant la mise en place d'une démarche qualité validée par un organisme extérieur.

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

Nous fabriquons des châssis prêts à poser pour les professionnels du bâtiment depuis des années. Chaque année, plusieurs milliers de fenêtres ou de portes sortent de nos ateliers.

UNE PROXIMITÉ INDISPENSABLE

Nous sommes un préfabricant français, régional, proche de vous, nous connaissons votre marché local et pouvons répondre dans les plus brefs délais à vos demandes. Nos technico-commerciaux sont aussi des locaux à votre écoute pour vous garantir une réactivité optimale.

DES PRODUITS RECONNUS

Nous utilisons des produits aluminium de la marque SAPA, leader européen labélisé NF Profilés possédant les différents DTA sur ses produits. SAPA possède un site intégré qui comprend le filage, le laquage et le stockage des profils. Nous utilisons aussi des remplissages qui répondent au label Cékal.

UNE ÉTUDE PERSONNALISÉE DU PROJET

Nous faisons une étude complète de vos contraintes afin d'avoir un projet personnalisé qui réponde au mieux à votre demande. Nos spécialités : le sur mesure, les solutions techniques complexes et uniques.

UN DEVIS PRÉCIS

Nos outils informatiques permettent de vous répondre précisément poste par poste avec un descriptif détaillé de l'offre. Nous nous engageons également sur la durée de validité de nos devis et regardons ensemble les modalités de paiement correspondantes.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Chez Hydro, nous produisons notre propre bauxite, notre propre alumine et notre propre énergie renouvelable.


Nous développons et mettons en œuvre une technologie par électrolyse permettant d'obtenir la consommation d'énergie et les émissions les plus faibles possibles.

Nous plaçons la science, l'innovation, la recherche, le développement et l'évolution au cœur de nos produits.

Nous réintégrons les déchets "post-consommation" dans le circuit pour une ré-utilisation infinie et proposons des technologies de recyclage avancées, outre notre expertise de pointe.



En route vers une économie circulaire

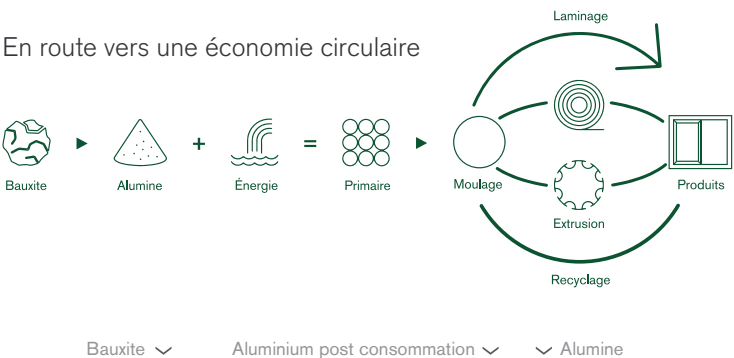

S'ENGAGER POUR UN ALUMINIUM DURABLE

NOTRE PRIORITÉ

Développer les solutions de demain pour des bâtiments durables, avec un esprit véritablement responsable.

NOTRE ATOUT

L'aluminium : un matériau recyclable à l'infini sans que sa qualité et ses propriétés ne soient altérées.

NOTRE FORCE


Appartenir au groupe Hydro : en associant les énergies renouvelables aux technologies les plus récentes, Hydro est capable de produire un aluminium plus propre que jamais.



» L'aluminium Hydro BAS CARBONE

L'aluminium Hydro BAS CARBONE est un aluminium à faible teneur en carbone, produit à partir de sources d'énergie renouvelables telles que l'hydroélectricité. On obtient ainsi un aluminium affichant **une empreinte carbone maximale de 4,0 kg éq. CO₂ par kg d'aluminium, soit l'une des empreintes carbone les plus faibles au monde.**

L'aluminium Hydro REDUXA est vérifié par un organisme tiers indépendant (DNV-GL). La certification couvre toutes les émissions de carbone, qu'elles soient liées à l'exploitation minière de la bauxite, au raffinage de l'alumine, à la production de l'aluminium par électrolyse ou encore à la coulée. Son processus de production est également confirmé par une Déclaration Environnementale Produit (EPD).



» L'aluminium Hydro CIRCAL

L'importance que nous accordons au développement durable s'exprime à travers Hydro CIRCAL, l'un des alliages d'aluminium les plus durables de notre secteur, que nous utilisons dans nos solutions système. Hydro CIRCAL est une gamme d'aluminium de première qualité composé au minimum à 75 % d'aluminium recyclé en fin de vie (déchets post-consommation).

Son processus de production est vérifié par un organisme tiers indépendant (DNV-GL) et confirmé par une Déclaration Environnementale Produit (EPD). L'aluminium Hydro CIRCAL possède également l'une des **empreintes carbone les plus faibles au monde : 2,3 kg de CO₂ par kg d'aluminium, soit 4,5 fois moins que la moyenne mondiale pour l'aluminium primaire.**



Pour tout savoir, découvrez la **brochure en ligne**



FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES

Solutions
Haute Performance
énergétique



FENÊTRE OUVRANT CACHÉ

Performance 70 OC+ TH+



Fenêtre et porte-fenêtre à ouvrant caché haute performance thermique, offrant un apport de lumière maximal et une vision grand angle vers l'extérieur.

- 4 niveaux d'isolation : B / I / SI / SHI
- Dormants et traverses avec drainage caché ou visible (bande filante)
- Dormant gorge à tôle et recette à bavette possible
- Dormants pose : isolation intérieure, tunnel, ITE, ossature bois et rénovation
- Ouvrants : 26, 28, 31, 42 mm avec la même parclose
- Ouvrant rupture thermique ou traditionnel
- Ouvrant avec mécanisme pompier
- Ouvrant 28mm gorge quincaillerie PVC
- Battement central et traverse fixe/ouvrant 89mm
- Fixe : parclose à clippage direct avec support de câle isolant
- Quincailleries cachées ou visibles S-LINE, pose ossature bois et rénovation, gorge européenne
- Simplicité de fabrication
- Configuration en Porte Fenêtre :
 - > Seuil à rupture de pont thermique avec bouchon (démontage éventuel)
 - > Serrure 3 points, paumelle à clamer 3 lames
- **Nouvelle solution :**
Dormant monobloc isolation 120, 140, 160 mm



Conforme aux exigences du CSTB

- Joint de battue central : OBLIGATOIRE
- Goutte d'eau d'1,5mm sur la barrette de l'ouvrant : OBLIGATOIRE



Uw 1,2

Sw 0,44

TLw 56%



Ra, tr 41 dB

A*4 E*9A V*C3

26-31-42 mm



CE DTA OC+ : 6/17-2362 CSTB

L 2000 H 2200



Coefficients calculés selon dimensions conventionnelles CSTB
Fenêtre 1 VTL L 1250 x h 1480 mm NF EN ISO 10077 - 1/2 DV 6/20/4 Ug : 1,0 ; Sg : 0,6 ; Tlg : 71%
Uw : Coefficient de déperdition thermique de la fenêtre. S'exprime en Watt/m2. Sw : Facteur solaire. Compris entre 0 et 1. TLw : Facteur de transmission lumineuse. S'exprime en %.

FENÊTRE OUVRANT VISIBLE

Performance 70 FP



Solution de fenêtre et porte-fenêtre haute performance thermique et acoustique.



- 4 niveaux d'isolation : B / I / SI / SHI
- Très bonne performance AEV
- Existe en version Classic (ligne tendue) et Softline (ligne décorative)
- Intégration vérandas Eden+ et façades ELEGANCE
- Dormant gorge à tôle et recette à bavette possible
- Dormant drainage caché ou visible
- Dormants pose : isolation intérieure, tunnel, ITE, ossature bois et rénovation
- Dormant monobloc isolation 100, 120, 140, 160 mm
- Ouvrant avec mécanisme pompier
- Quincailleries cachées ou visibles S-Line, gorge européenne
- Configuration en Porte Fenêtre :
 - > Seuil PMR à rupture de pont thermique (démontage éventuel)
 - > Serrure 3 points, paumelle 3 lames




Uw 1,1 Tv	Sw 0,43	Tlw 54%	
RA _{tr} 39 dB	A*4 E*9A V*C2	jusqu'à 56 mm	
DTA : 6/16 - 2324 CSTB	L 2300 H 2450		

Coefficients calculés selon dimensions conventionnelles CSTB
Fenêtre 1 VTLL 1250 x h 1480 mm - NF EN ISO 10077 - 1/2 - DV 4/16/4 Ug : 1,0 ; Sg : 0,6 ; Tg : 71%
Uw : Coefficient de déperdition thermique de la fenêtre. S'exprime en Watt/m2.
Sw : Facteur solaire. Compris entre 0 et 1.
TLw : Facteur de transmission lumineuse. S'exprime en %.


1 châssis
4 performances thermiques




Uw 1,8 DV
Uw 1,5 TV



Uw 1,6 DV
Uw 1,4 TV



Uw 1,5 DV
Uw 1,3 TV



Uw 1,4 DV
Uw 1,1 TV

NOUVEAUTÉ

Poignées Sapa



Découvrez toutes les poignées dans la brochure digitale

PORTES

Solutions
Haute Performance
Énergétique
pour les bâtiments
nécessitant
un usage intensif



PORTE GRAND TRAFIC DIMENSIONS EXTRÊMES Performance 70 GTI/GTI+



La porte la plus performante du marché, aux dimensions extrêmes !

- 4 niveaux d'isolation : B / I / SI / SHI
- Étanchéité optimale grâce au joint de battue à 45°
- Joint d'étanchéité caché permettant une étanchéité maximale en 2 vantaux
- Paumelles :
 - > en applique
 - > meilleure étanchéité grâce au joint de battue à 45°
 - > à clamer bridées sur l'ouvrant et réglables dans les 3 dimensions
- Ouvrant périphérique ou profilé de plinthe en longueur de 1,5ml
- Plusieurs versions de seuils dispo : plat, thermique pour PMR, spécifique pour encastrement de crapaudine, crémone pompier
- Existe en version avec hauteur de dormant réduite pour la rénovation
- Ferme-porte encastré, profilé ventouse
- Existe en version GTI : toile 1.6mm pour le résidentiel et GTI+ : toile 3mm pour le chantier
- Existe en version repliable suspendue
- Existe en porte sur pivot et porte sur pivot axe décalé



Possibilité de dimensions extrêmes
1 VTL : 1500 x 3000
Poids maxi par vantail 250 kg

Sécurité

- Serrure multipoints
- Serrure **[a2p]** ★
- **Anti-effraction CR3**
résistance 5 mn avec outil manuel
y compris pied-de-biche
- Vitrage sécurité (option)
- Digicode et système de ventouse électromagnétique (option)



TESTÉE 2 MILLIONS DE CYCLES




 Uw 1,6	 Sw 0,41	 Tlw 44%	
 RA, tr 40 dB	 A*3 E*5B V*C3	 L 1500 H 3000	
 CE	 jusqu'à 51 mm	 L 1200 H 2500	


Coefficients calculés selon dimensions conventionnelles CSTB
Fenêtre 1 VTL L 1250 x h 1480 mm - NF EN ISO 10077 - 1/2, DV 4/16/4 Ug : 1,0 ; Sg : 0,6 ; Tlg : 71 %
Uw : Coefficient de déperdition thermique de la fenêtre. S'exprime en Watt/m2.
Sw : Facteur solaire. Compris entre 0 et 1. TLw : Facteur de transmission lumineuse. S'exprime en %.

PORTE GRAND TRAFIC DIMENSIONS EXTRÊMES

Performance 70 GTI / GTI+

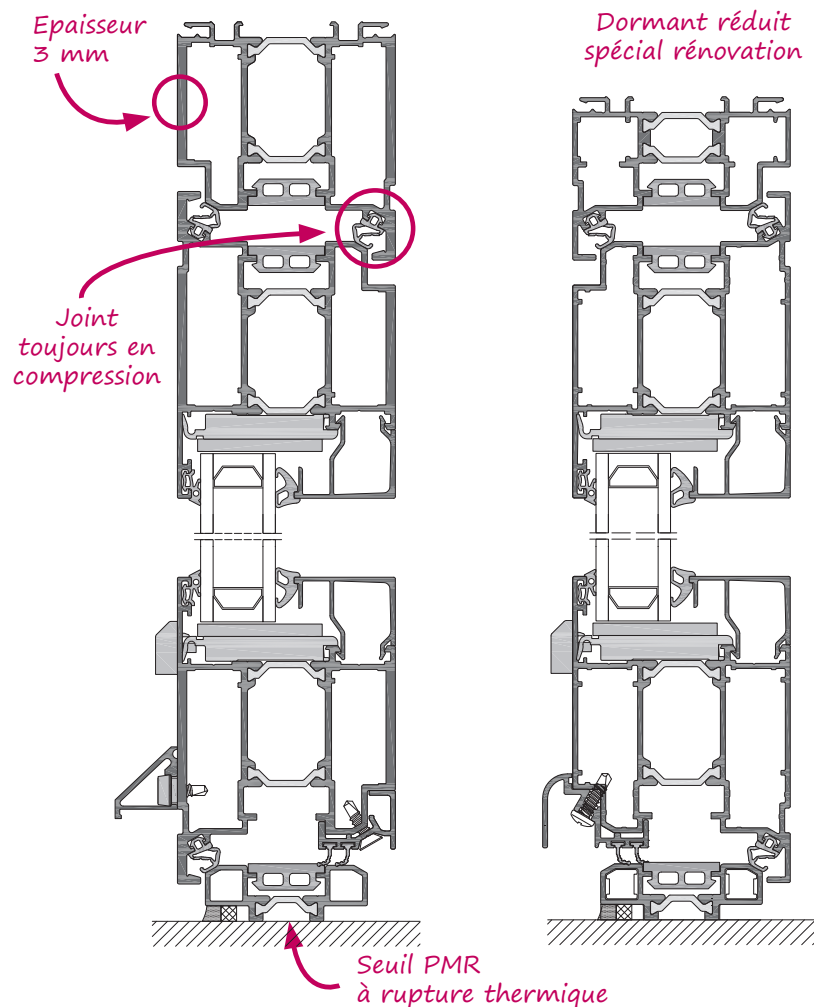

Porte pivot

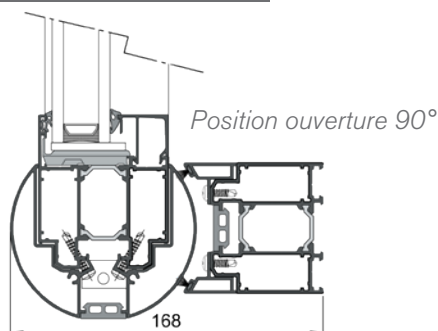

PORTE GRAND TRAFIC ANTI-PINCE DOIGT


P70 GTI/GTI+ APD



- Finition parfaite grâce aux bouchons 1 et 2 vantaux
- Réduction des temps de fabrication
- Seuil spécial crapaudine et pivot de sol encastré

APD Simple Action Paumelles

1 vantail - 2 vantaux



QUINCAILLERIE DE PORTE

S-Line

Poignées tirage inox



Forme en C Forme en D Forme en T Forme en U Forme en V

Ferme-porte



Forces de fermeture 1-6



Forces de fermeture 1-5



Ferme-porte encastré
Forces de fermeture 2-5

Poignées de porte

S-LINE



Ventouse électromagnétique à encastrer



Cylindre



Gâche électrique



Anti-panique



Nos barres de poussée ont été vérifiées et certifiées conformément à la norme EN 1125:1997/A:2001.

> Ergonomique, flexible (jusqu'à trois points de fermeture, réversible gauche-droite) et facile à monter.

> **3 couleurs possibles** : Vert, Gris et Acier inoxydable satiné
> Seuil spécifique
> Toutes les configurations possibles

NOUVEAUTÉ

Poignées Sapa



Découvrez toutes les poignées dans la brochure digitale

PORTE REPLIABLE COULISSANTE SUR RAIL

Ørizon+



SOLUTION PRÊTE À LA POSE
Exclusivité fabrication

SOLUTIONS PRO
sapa:
MENUISERIES ALUMINIUM PRÊTES À POSER

ORIZON + offre une ouverture totale pour prolonger la pièce à vivre vers l'extérieur. Répond aux critères BBC grâce à sa haute performance thermique et sa perméabilité à l'air.

- Ouverture maximale : 6400 x 3000 mm
- Porte coulissante, non suspendue sur rail, seuil plat, roulette inox et rail inox
- Excellente performance acoustique RA tr : 36 dB
- Charnière filante : finition plus esthétique et fonction APD

Configuration :

- 2 à 7 vantaux
- Avec porte battante ou tous les vantaux coulissants
- Ouverture intérieure ou extérieure
- Glissement vers la droite ou la gauche




Poignée de tirage avec condamnation à clé intégrée





Serrure multipoint Haute sécurité



Charnière filante anti-pince doigt




Seuil plat à battue avec un joint de battement et 2 joints racleur

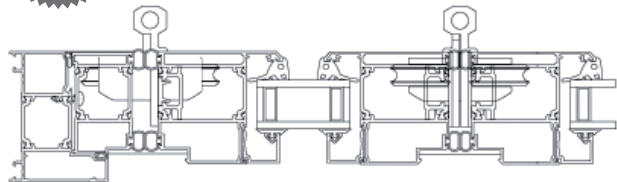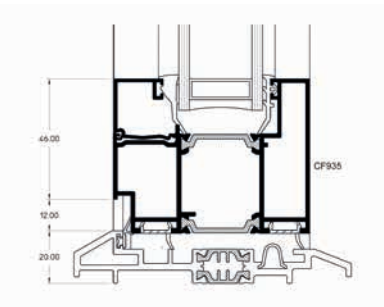



BAIES COULISSANTES

Solutions
Haute Performance
Énergétique

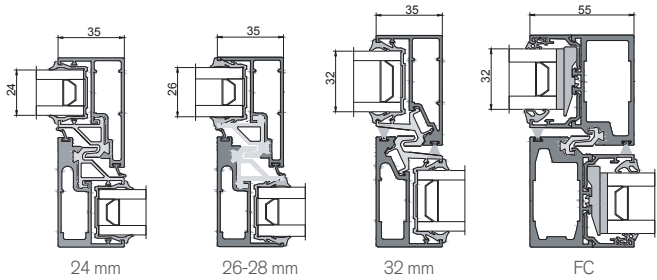

COULISSANT HAUTE PERFORMANCE THERMIQUE Performance 70 CL



Coulissant le plus performant du marché avec 6 brevets déposés

- Excellentes performances thermiques
- **Possibilité de varier les inerties sans modification de l'aspect extérieur du montant central : 35 mm**
- 5 types de dormant pour tous les cas de pose :
 - > traditionnel,
 - > monobloc,
 - > perfotherm,
 - > galandage,
 - > coulissant+fixe
- 4 types d'ouvrants :
 - > 24 mm
 - > 26/28 mm
 - > 32 mm
 - > jusqu'à 36 mm (version forte charge, en pareclosage)
- Ouvrant spécifique anti effet bilame
- Version à galandage : 1 à 6 vantaux, monorail, bi-rail et tri-rail
- Rail et roulette inox / Rail recouvrant en aluminium
- Sécurité renforcée : jusqu'à 4 points de fermeture
- Système de fermeture VERFLEX CHRONOS et S-LINE



Kit BBC Air-tight Access

Meilleure performance
acoustique et étanchéité
à l'air

A*4 La meilleure
valeur
du marché !



 Uw 1,6	 Sw 0,46	 Tlw 58%
 160/250 kg	 A*4 E*7B V*A2	 24/26-28/ 32/36 mm
CE DTA : 6/16 - 2323 CSTB		
 L 4000 H 2350		
 Ra,tr 37 dB		



Calculs selon dimensions conventionnelles
CSTB CL 2 VTX L2350 x H2180 mm – NF EN ISO 10077 – 1/2 – DV 4/16/4 Ug: 1.0 Sg: 0.6 Tlg: 71%
Uw : Coefficient de déperdition thermique de la fenêtre. S'exprime en Watt/m2.
Sw : Facteur solaire. Compris entre 0 et 1. TLw : Facteur de transmission lumineuse. S'exprime en %.



COULISSANT FORTE CHARGE

P70 CL Forte Charge




La version forte charge du couissant Performance 70 CL permet de plus grandes surfaces vitrées avec des lignes fines et esthétiques.

- Chicane renforcée en tubulure pour un aspect ext / int identique
- Possibilité d'intégrer un montant renforcé coté extérieur avec volet roulant (même encombrement)
- Aucun bouchon et aucun usinage complémentaire
- Brevet sur l'assemblage de l'ouvrant Forte Charge, coupe droite avec parclose
- Ouvrants parcloseés : possibilité de vitrer sur le chantier

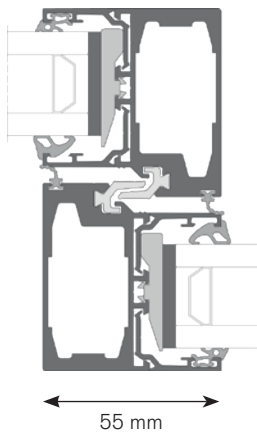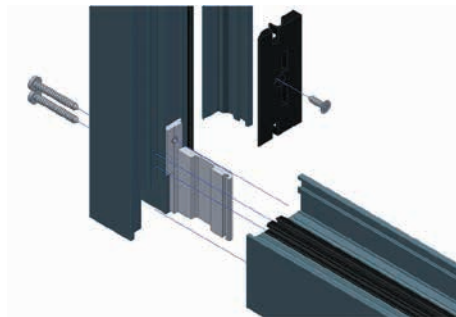

 Uw 1,6	 Sw 0,46	 Tlw 58%
 250 kg	 A*4 E*7B V*A2	 26-36 mm
 DTA : 6/16 - 2323 CSTB		 L 4000 H 2500

Calculs selon dimensions conventionnelles CSTB
CL 2 VTX L2350 x H2180 mm – NF EN ISO 10077 – 1/2 - DV 4/16/4 Ug: 1.0 Sg: 0.6 Tlg: 71%
Uw : Coefficient de déperdition thermique de la fenêtre. S'exprime en Watt/m2.
Sw : Facteur solaire. Compris entre 0 et 1.
TLw : Facteur de transmission lumineuse. S'exprime en %.
DV 10/14ar/44,2S

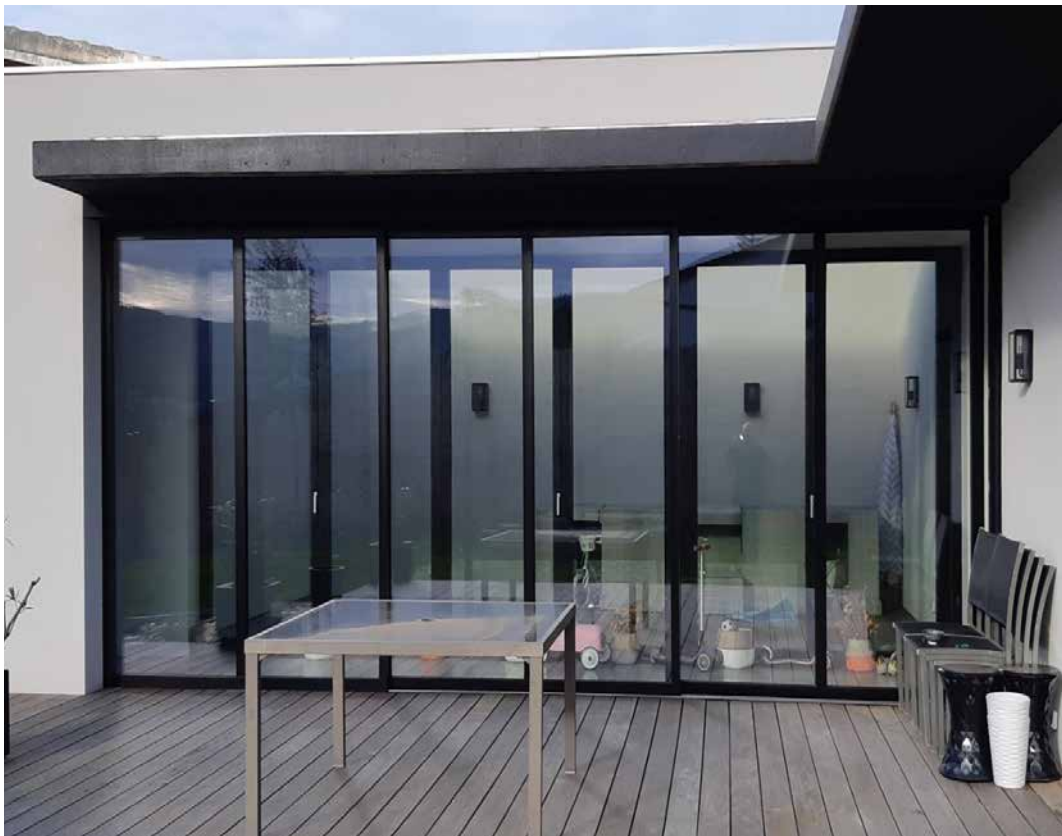


COULISSANT HAUTE PERFORMANCE THERMIQUE

Solution V2P

Ventilation & Sécurité

Baie coulissante hautement sécurisée

- Fermeture 2 à 4 points avec condamnation bi-directionnelle *: haute et basse dans rail.
 - Possibilité de verrouillage de l'ouvrant en position ventilation, grâce à l'entrebâilleur sécurisé.
- * Uniquement sur ouvrant standard 32 mm
- Système anti-dégondage intégré dans le dormant

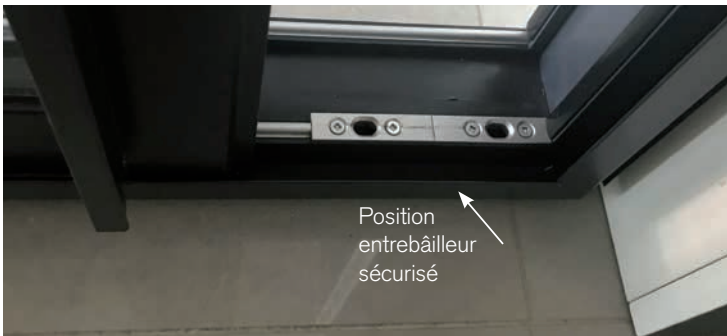

Gâche aluminium pour condamnation bi-directionnelle

COULISSANT HAUTE PERFORMANCE THERMIQUE

Poignées

Offre S-LINE
OPTION

- Design élégant et intemporel
- Harmonie : Poignées de portes, fenêtres, coulissants et coulissants à levage avec le même design
- Traitement de la surface en PVD, pour une résistance contre la corrosion et l'usure exceptionnelle
- Système de montage rapide, simple et fiable (SapaFix)
- Adaptées aux portes à usage ntensif (E.R.P)
- Produits certifiés conformes selon la norme DIN EN 1906 : 2012

NOUVEAUTÉ

Poignées Sapa

Découvrez toutes les poignées dans la brochure digitale

Poignées de coulissant

- Sécurité renforcée : jusqu'à 4 points de fermeture
- Mise en œuvre rapide
- Pêne anti-vibration
- Offre fermeture avec poignée en pose double et cylindre européen

POIGNÉES OUVERTES
pour Versus

POIGNÉES À ROTATION
pour Chronos

POIGNÉES COQUILLES
pour Versus

FACE AVANT
pour Versus

BAIES COULISSANTES À LEVAGE GRANDES DIMENSIONS




COULISSANT DIMENSIONS EXTRÊMES Confort SMARTLINE



Confort Smartline est un coulisant à levage grandes dimensions aux très hautes performances d'isolation thermique. Cette nouvelle génération de coulisants à levage est le résultat réussi de l'innovation technique signée SAPA.

- ÉCONOMIE D'ÉNERGIE AVANCÉE MODULAIRE
- Le système permet la pose de vitrages pouvant atteindre jusqu'à 53 mm d'épaisseur
- Certification MINERGIE®, en triple vitrage
- Châssis jusqu'à 2,8 mètres de haut et un vitrage de 350 kg, avec confort de manœuvre
- Utilisation facilitée par des roulements et roulettes sur un chariot double protégées de la poussière, et rail inox
- Dormant 2 et 3 rails

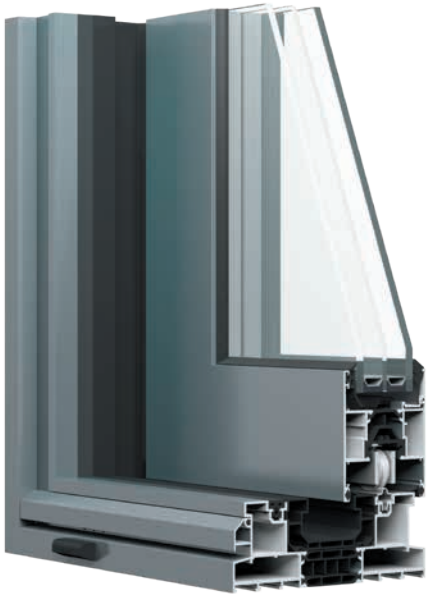

 Uw 1,2	 Sw 0,57	 Tlw 57%
 350 kg	 A*4 E*8A V*C3	 23-53 mm
	 Ra, tr 38 dB	 L 6200 H 2800



Calculs selon dimensions 2 VTX L4000 x H2500 mm
NF EN ISO 10077 – 1/2 - DV 4/16/4 Ug: 0.8 Sg: 0.6 Tlg: 71%
Uw : Coefficient de déperdition thermique de la fenêtre. S'exprime en Watt/m2.
Sw : Facteur solaire. Compris entre 0 et 1.
TLw : Facteur de transmission lumineuse. S'exprime en %.

Mouvance



Solution pour portail aluminium battant et coulissant, pour répondre aux exigences d'un style de vie contemporain, orienté vers la qualité et la sécurité.

Classique et sobre ou moderne et épuré.

Le portail MOUVANCE se décline dans un choix important de modèles pour répondre à tous les besoins : battants, coulissants, portillons, clôtures...

Différents styles pour s'adapter à vos envies :

Lignes « contemporaines » :

- Design sobre et classique : formes droites, chapeau de gendarme...
- Style élégant et épuré : formes obliques, bombées, incurvées.

Ligne « ferronnerie » : style authentique à l'aspect acier souligné par les accessoires (rosace, fleur de lys, marguerite...).

Un cadre périphérique assurant un aspect symétrique à l'intérieur comme à l'extérieur.

Détails des finitions, bouchons et accessoires disponibles dans la couleur du portail : laquage compatible avec tous les systèmes anti-grafitis du commerce.



Motorisation (en option)

Compatible avec tous les modèles : portails battants ou coulissants.

Ouverture à l'aide d'une télécommande.

Possibilité de déverrouillage manuel en cas de panne.

Harmonisez vos fermetures : Clôtures et portillons sont disponibles en combinaison des portails, lignes contemporaines et ferronnerie.

Confiance




Solution aluminium pour garde-corps offrant une grande liberté de création et garantie une sécurité optimale.

Le garde-corps Confiance est destiné au public comme au résidentiel, et à tout type de marché du neuf et de la rénovation. Il est conforme à la réglementation en vigueur.

Design sobre et épuré

- Pas de fixation apparente.
- Mains courantes rondes ou rectangulaires.
- Poteau unique pour réaliser les angles.
- Adapté pour tous types de poses : sur dalle, devant dalle, entre tableaux, sur muret...
- Platines de fixation en un ou deux points.



Facilité de pose

- Platines adaptées aux différents cas de pose.
- Platine réglable 10 mm en hauteur et 4% de réglage de l'aplomb par rapport à la dalle béton.
- Accroches murales pour la reprise latérale en maçonnerie.
- Barreaux à visser ou à sertir : 15x25, 15x33 mm.



*Sabot mono-fixation :
divise par 2 les fournitures
de fixation et temps de pose*

Conformité

60 essais réalisés sur 31 applications en lieux public et privé dans le cadre de la mise à jour de la norme NFP 06-111-2/A1 de l'Eurocode pour les charges horizontales ainsi que la validation par la CEBTP de l'ensemble des applications garde-corps bande filante dans le cadre des dernières modifications du DTU39 sur les vitrages de garde-corps;

PALETTE COULEUR SAPA

Le nuancier ci-dessous présente l'offre Premium Sapa (45 teintes + l'anodisé naturel). Profilés et accessoires sont thermolaqués en finition MAT (30% de brillance), BRILLANT (80% de brillance) ou TEXTURÉ (structure granuleuse à la surface)

7016 Mat	7016 Brillant	7016 Texturé	Noir 2100
7015 Mat	7015 Texturé	7024 Mat	9005 Mat
7021 Mat	7021 Texturé	7022 Mat	7022 Brillant
7037 Mat	7037 Texturé	7039 Mat	7039 Texturé
7035 Mat	7035 Texturé	0096	Galet 2525
8019 Mat	9840 Mat	1247 Mat	Fonte
1015 Mat	1015 Brillant	1015 Texturé	Golden Beach
9016 Mat	9016 Brillant	9016 Texturé	6021 Mat
9010 Mat	9010 Brillant	9010 Texturé	9210 Brillant

Les teintes présentées dans cette brochure sont données à titre indicatif.

LABELS

Pour une garantie de performance et de qualité : choisir un produit certifié

La qualité, de la production à l'installation

Les gammes produits Sapa font l'objet d'homologation et d'avis technique par le CSTB qui garantit la bonne conception de la menuiserie.

Toutes les menuiseries aluminium Sapa portent le label QUALANOD, QUALIMARINE et QUALICOAT, garanties les plus élevées d'inaltérabilité des couleurs.

L'aluminium est en effet un matériau robuste et durable.



TRAITEMENT SPÉCIFIQUE SUPPLEMENTAIRE DE PRÉ-ANODISATION AVANT LAQUAGE : SEA SIDE OX réalisé par SAPA

Tous les autres RAL et teintes sont disponibles, ainsi que les anodisés Bronze, Champagne et Noir.

L'offre couleur BOIS comprend les teintes Olmo, Nogal, Chêne Irlandais, Chêne foncé, Chêne doré.


FAÇADES ET OUVRANTS DE FAÇADES

Solution globale alliant technologie et design, conçue pour des bâtiments basse consommation.



Façades performantes et esthétiques couplées à un système constructif simple.



FAÇADE Elegance 52 mm



- Parfaite intégration d'ouvrants, de portes et de brise-soleil
- Grand choix d'inertie de profils
- Résistance aux conditions climatiques et drainage efficace
- Très grandes portées possibles
- Filage à longueur sur consultation
- Optimisation de la fabrication et solution économique
- Aspect grille, trame verticale, trame horizontale, VEC
- Drainage par les montants ou par les traverses

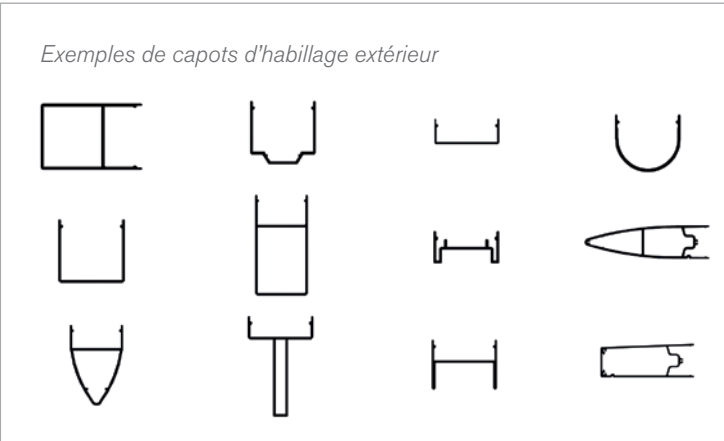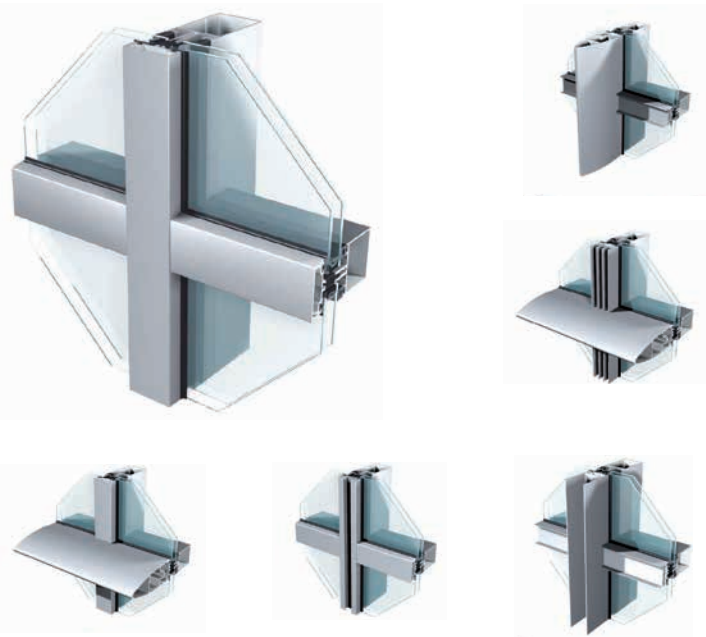

	Uw 0,65		Sw 0,53		Tlw 59%
	RA, tr 37 dB		A*E750 E*RE750 V*3000 Pa		MAX 4-62 mm
					MAX 415 kg

Ucw : coef. thermique pour façade - Sg : 0.6 - Tlg : 71%
Sw : facteur solaire. Plus Sw est haut, plus grand est l'apport de chaleur naturelle
TEST AEV : perméabilité Air, Eau, Vent. Norme EN 12207 / 12208 / 12210



SYSTÈME INNOVANT DE FAÇADE 62 MM

NRGY 62




La façade NRGY 62 a été conçue pour offrir de très larges volumes verriers, jusqu'à 12 m² et 680 kg de charge maximale.

- Conception possible avec un profilé unique pour montant et traverse
- Possibilité de drainage par les montants sans usinage de la traverse
- Montage de face possible
- Drainage par les traverses sans usinage des serreurs et capots
- Aspects : grille, trame horizontale, trame verticale, faux VEC
- Sécurité : RC2 et RC3
- Version standard ou thermique renforcée

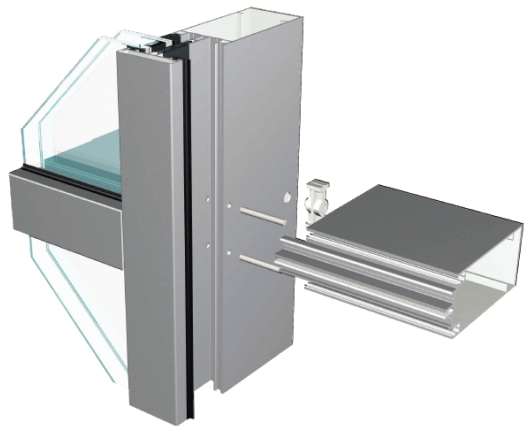

Système de gorge innovant



Assemblage par goupille

	Ucw 0,94		5-61 mm		3 x 4 LxH
	> AE 1800	> RE 1800	> 2400 pa		680 kg



SÉCURITÉ

Solutions de sécurité
et de protection
des personnes, des
bâtiments et des biens.
Ces systèmes sont
testés et approuvés...
pas de contraintes,
pas de compromis.



FENÊTRE ET PORTE PARE-BALLE

A92 BR



Fenêtre et porte pare-balle soumis à des tests de résistance rigoureux dans les laboratoires autonomes externes.

- Insert d'armure en acier balistique, serrures spéciales
- Parcloles tubulaire interne empêchent déclipage de l'extérieur
- Profondeur de cadre 92 mm
- Méthode de pose du vitrage: vitrage posé à sec avec des joints EPDM
- Rainure pour profil de jonction
- Équerres réglables solides
- Simplicité de fabrication



- Ambassades et institutions gouvernementales
- Banques et compagnies d'assurance
- Aéroports
- Tribunaux, postes de police, prisons
- Centres de congrès
- Discothèques
- Laboratoires et usines de produits chimiques, huiles et les dépôts de carburant

Fenêtre

MAX	67 mm	L 1400 H 1800	FB6 NS	A*3 E*2A V*C2
-----	-------	------------------	--------	------------------

Porte

MAX	56 mm	L 1200 H 2440	FB6 NS	
-----	-------	------------------	--------	--

SOLUTIONS DÉSENFUMAGE

EN PARTENARIAT
AVEC

sapa:

By Hydro

D+H
BUILDING ATMOSPHERE

D.E.N.F.C. électriques
Dispositif d'Évacuation
Naturelle des Fumées
et de Chaleur

Module Freecooling



Châssis exu-solutions

- Fait partie de la famille des D.E.N.F.C.
- Est élaboré avec les profilés de la marque SAPA gamme Performance 70
- Peut se poser en tableau, en applique, en mur-rideau et en rénovation
- Répond aux exigences réglementaires suivant la norme CE EN 12101-2
- Est manœuvré par les moteurs de la gamme D+H
- Tous nos châssis sont équipés du marquage CE (Directive Machine 2006/42/CE)



Application en façade avec moteur intégré ou apparent



- Convient parfaitement au montage intégré au profilé et au montage apparent
- Faible bruit de marche grâce à un découplage acoustique innovant des composants du moteur
- Longueurs de construction flexibles pour course individuelle
- Disponible dans tous les coloris RAL
- Utilisable sur presque tous les types de fenêtre grâce au moteur gauche et droit
- Interface bus ACB (Advanced Communication Bus) intégrée avec protocole Modbus
- Intégration directe du moteur, grâce à la communication ouverte par bus ACB (Advanced Communication Bus), par exemple dans la gestion technique de bâtiment

Application en façade avec moteur intégré ou apparent



Application en toiture



Module Freecooling :

Évacuez votre air chaud en utilisant votre désenfumage électrique.



- Permet de limiter voire supprimer les systèmes de climatisation d'été.
- Les DENFC permettent d'aérer de nuit vos locaux et utiliser l'air frais extérieur. La technologie se base sur des armoires de gestion conformes à la norme NF S61-938 permettant l'aération nocturne avec une priorité au désenfumage.
- Vos châssis s'ouvrent à l'heure convenue si la météo permet (détection de pluie et de vent), si la température extérieure est inférieure à la température intérieure.

POURQUOI CHOISIR LE DÉSENFUMAGE ÉLECTRIQUE (VS PNEUMATIQUE) :

- Aération : De série - compatible GTC via Modbus
- Liaison DAC – DENFC : Câble électrique facilement encastré
- DENFC : Moteurs encastrés dans les profils standards ou en applique fixés parallèlement au châssis.
- DENFC : Fabriqués dans la série du gammiste - unité d'intégration



Châssis à lames pour le désenfumage



INTRALAM est une solution technique brevetée pour le désenfumage des bâtiments tertiaires et pour les particuliers. Elle respecte les normes relatives au désenfumage et a obtenu la certification EN12101-2. La menuiserie eKoalu intègre ses connaissances et ses compétences et propose la fabrication de châssis à lames de désenfumage INTRALAM.



Châssis à lames DENFC


Type A : ouverture seule

- Fenêtre d'amenée d'air frais à lames à ouverture par verrou incorporant une ventouse électromagnétique et un ressort à gaz ;
- Une solution plus adaptée techniquement, plus esthétique et moins coûteuse ;
- Plus sécuritaire (pas d'ouverture dans les couloirs risquant de blesser les occupants) ;
- Isolation par profils à rupture de pont thermique et lames de verre double ou triple vitrage ;
- Possibilité d'excentrer les lames ;
- Le DAC (Dispositif Adaptateur de Commande) n'est plus nécessaire ;
- Branchement direct via le CMSI ;
- En option : contacteur de position, garde-corps.

Type B : ouverture / fermeture électrique RT

- Fenêtre à lames à ouverture / fermeture type B au sens de la norme EN12101-2 ;
- Dimensions au mm près, sans pas de lame fixe ;
- Isolation par profils à rupture de pont thermique et lames de verre double ou triple vitrage ;
- Non dangereux lors de l'ouverture en comparaison d'un châssis standard à soufflet ;
- Intègre la fonctionnalité de ventilation - freecooling - système de rafraîchissement intelligent d'un bâtiment ;
- Peut s'utiliser pour un usage domestique pour améliorer la ventilation de l'habitat, sans risque d'intrusion.

Les avantages des châssis à lames DENFC

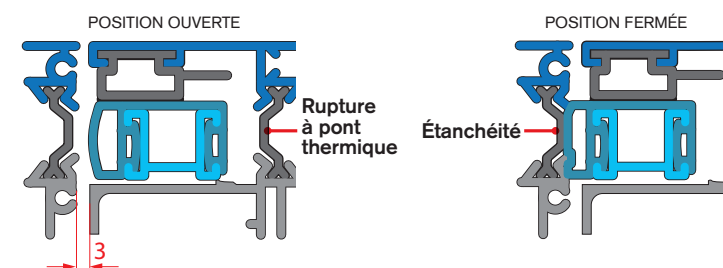

Système de ventilation avec les châssis à lames DENFC type B ouverture / fermeture électrique RT :


- Permet de limiter voire supprimer les systèmes de climatisation d'été ;
- Les DENFC permettent d'aérer de nuit vos locaux et utiliser l'air frais extérieur. La technologie se base sur des armoires de gestion conformes à la norme NF S61-938 permettant l'aération nocturne avec une priorité au désenfumage ;
- Vos châssis s'ouvrent à l'heure convenue si la météo le permet (détection de pluie et de vent), si la température extérieure est inférieure à la température intérieure ;
- Les châssis à lames fixes garantissent la sécurité de votre bâtiment, en empêchant tout risque d'intrusion ;
- Une menuiserie coupe-feu (norme européenne « EI ») joue en plus un rôle de bouclier thermique évitant la propagation de la chaleur.

SOLUTIONS PARE-FLAMMES & COUPE-FEU MENUISERIES ALU

PARTENAIRE SPÉCIALISTE
WICONA 



La sécurité Incendie,
un enjeu majeur

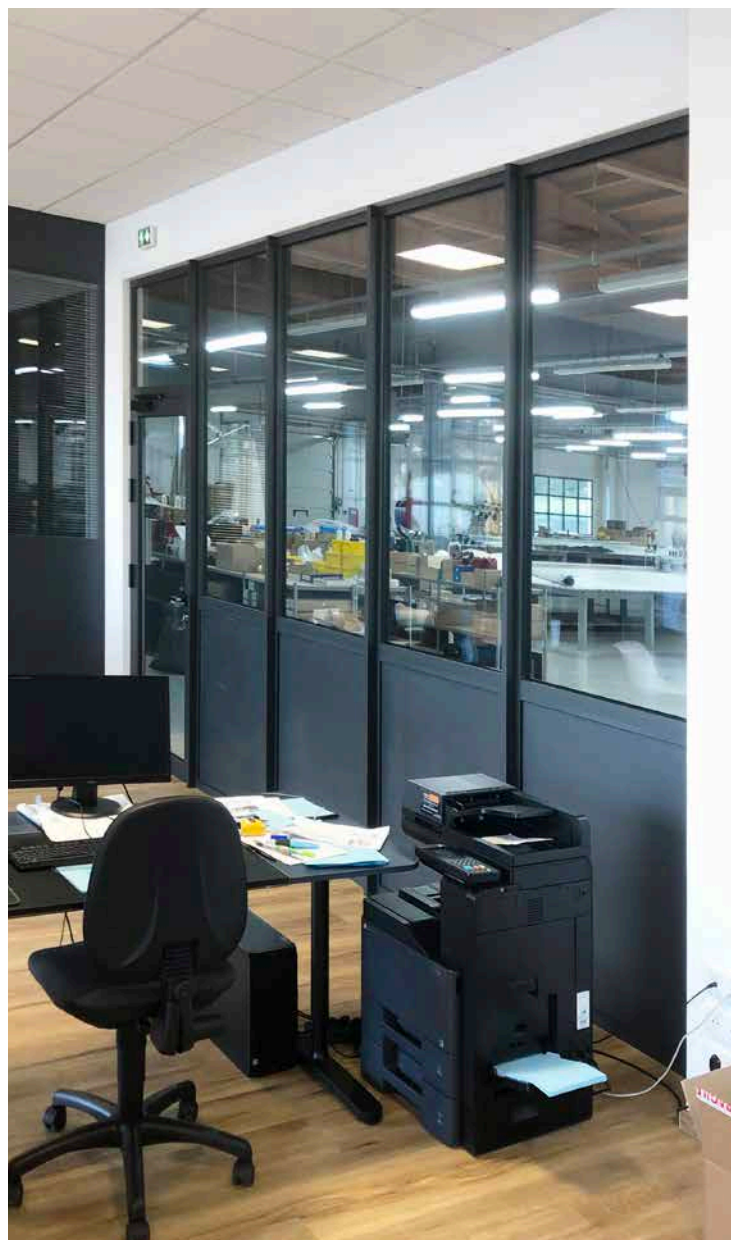

Solutions pare-flammes & coupe-feu en Aluminium

EKOALU propose une large gamme de menuiseries aluminium certifiées Sécurité Incendie, répondant aux exigences techniques, réglementaires et architecturales les plus pointues. Façade, fenêtre, cloison... nos solutions Sécurité Incendie issues des systèmes WICONA s'adaptent aux différents types de bâtiments publics, tertiaires ou industriels, y compris les plus complexes.



Pare-flammes ou coupe-feu ?

Le niveau de résistance de feu des menuiseries est obtenu après des essais dans des laboratoires agréés qui donnent lieu à un procès-verbal. Les menuiseries peuvent être pare-flammes ou coupe-feu et tiennent leur résistance 30, 60, 90 ou 120 minutes.

- Une menuiserie pare-flammes (norme européenne « E ») est stable au feu et étanche aux gaz de combustion, aux fumées et aux flammes.
- Une menuiserie coupe-feu (norme européenne « EI ») joue en plus un rôle de bouclier thermique évitant la propagation de la chaleur.

Esthétique et performance

La protection Incendie est assurée par des accessoires intégrés dans le châssis, non visibles après installation. Ce qui permet à nos solutions « feu » de se fondre harmonieusement dans l'architecture globale du bâtiment. Cela autorise également les grandes dimensions tout en conservant les excellentes performances (isolation, étanchéité, accessibilité) des systèmes standards.



L'ALUMINIUM, BIENTÔT LE STANDARD DU MARCHÉ ?



Finesse des masses vues, grandes ouvertures, large choix de couleurs



Performances énergétiques, acoustiques et thermiques maximales



Résistance et durabilité



Fabrication rapide et gain de productivité



Livraison et pose facilitées



Empreinte carbone minimale de l'aluminium recyclé Hydro CIRCAL 75R

SOLUTIONS PARE-FLAMMES & COUPE-FEU MENUISERIES ACIER

EN PARTENARIAT
AVEC

JANSEN

Façades, portes,
cloisons et fenêtres



La résistance au feu : une offre certifiée, qui nécessite expertise et maîtrise.


EKOALU a acquis une expertise dans la PRÉFABRICATION d'équipements pare-flammes et coupe-feu. Elle utilise la gamme ultra-technique performante et certifiée du fabricant JANSEN.

EKOALU suit scrupuleusement les PV de test de ses partenaires.

- Une offre étendue,
- Conçue pour du neuf et de la rénovation,
- Destinée à tous les bâtiments publics, tertiaires, industriels, logements collectifs, établissements de santé, salles de spectacles et loisirs, hôtels, lycées...
- Conforme aux réglementations d'accessibilité et aux performances initiales (AEV, isolation acoustique, thermique) des systèmes standards.

Les détails qui font la différence :

**Exemple avec la porte en acier JANSEN -
Janisol C4 EI 60 - COUPE-FEU 60 MINUTES**

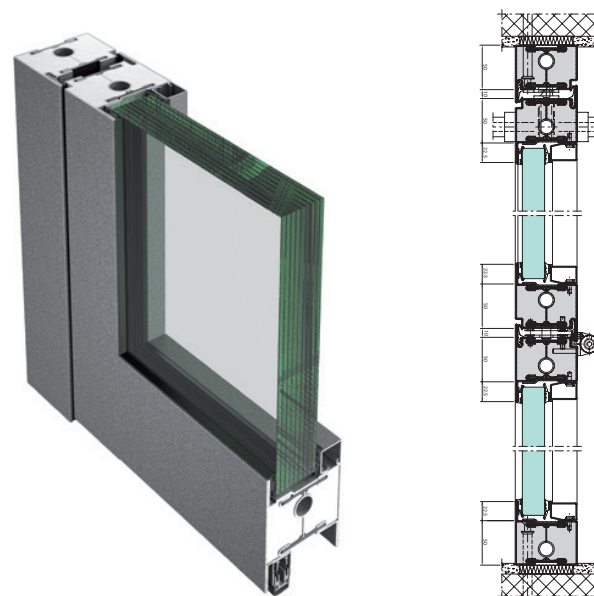

- Janisol C4 est un système de profilés complet pour portes vitrées et châssis coupe-feu à un et à deux vantaux.
- Ces profilés, grâce à la masse de remplissage coupe-feu innovante, atteignent des classes de résistance jusqu'à EI90 pour une profondeur de construction de seulement 70 mm.
- Les profilés sortent de l'usine avec une masse coupe-feu en céramique. Cette masse forme un assemblage stable avec le profilé en acier qui n'est pas altéré par des traitements tels que la coupe ou des évidements pour les serrures.
- En raison de ses propriétés chimiques, la masse de céramique n'attaque pas la surface en acier, même en présence de liquide. Il est donc possible de remplir des profilés laminés.
- L'aspect de la construction coupe-feu Janisol C4 est identique aux autres fermetures coupe-feu de Jansen ainsi qu'aux autres systèmes Janisol à isolation thermique.

SOLUTIONS ACIER

EN PARTENARIAT
AVEC
JANSEN

Menuiseries
Métallerie
Serrurerie



Pourquoi choisir des menuiseries en acier ?

Les menuiseries en acier, à l'instar des menuiseries en aluminium, sont épurées et contemporaines.

Leurs principaux avantages résident dans :

- La solidité des assemblages, réalisés par soudure
- La faible épaisseur de la menuiserie elle-même, qui laisse plus de place au vitrage, donc à la lumière
- La stabilité, l'étanchéité et la malléabilité du matériau, qui permet un large choix de formes et de dimensions hors-normes
- L'isolation thermique et la longévité
- La résistance à la corrosion
- La simplicité d'entretien

À noter : l'acier est un matériau écologique qui se recycle sans altération de ses qualités premières.

Sa fabrication ne requiert ni polluant ni procédé énergivore.

Menuiseries acier



Fenêtres, portes-fenêtres, murs-rideaux, baies... les profilés en acier à rupture de pont thermique permettent des formes et des dimensions que les autres matériaux n'autorisent pas.

Métallerie



Escaliers, portails, garde-corps ou main courante... contemporains, design ou authentiques...

Ekoalu vous accompagne dans la réalisation de tous vos chantiers grâce à un savoir-faire éprouvé en métallerie.

Serrurerie




Portes d'entrée, halls d'immeuble, sas d'entrée pour établissement recevant du public, Ekoalu vous propose tout un éventail de solutions en acier aux multiples configurations.

MENUISERIES CINTRÉES ALU, ACIER ET BOIS

Respect de l'identité patrimoniale

Rénovation thermique
de projets complexes

Liberté de création architecturale

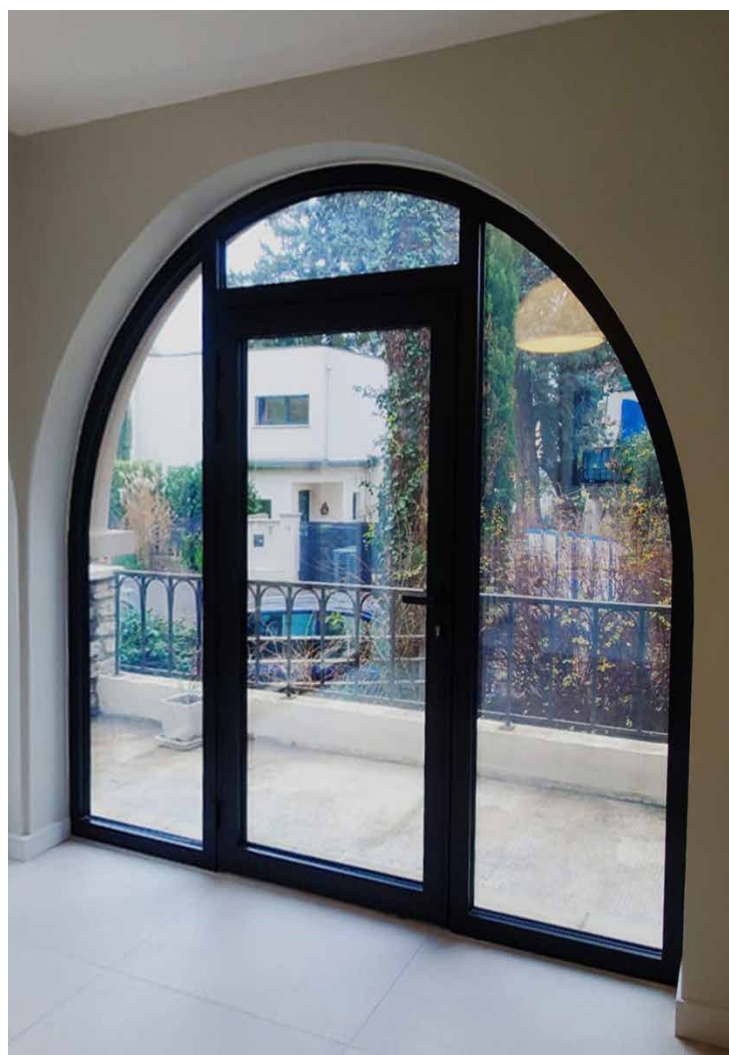

Performance énergétique, durabilité et esthétique

Les menuiseries cintrées s'adaptent à tous les styles architecturaux, offrant une touche d'élégance et de singularité à vos projets. Elles sont fabriquées avec soin et expertise par nos différentes équipes spécialisées en alu, acier et bois.


Nous proposons tous types de menuiseries cintrées : fenêtres à la française, à l'anglaise ou à soufflet, châssis fixes ou châssis composés, portes à un ou deux vantaux et murs-rideaux.

Les types de cintrages :

- Plein cintre,
- Cintre surbaissé,
- Anse de panier,
- Châssis ovale,
- Cintre en ogive,
- Ellipse,
- Rond,
- Cintrage en gabarit.

Les différentes méthodes de pose, pour s'adapter à chacun de vos projets de construction et rénovation :

- La pose en tunnel offre une intégration discrète et esthétique,
- La pose en rénovation est la solution pour remplacer vos anciennes menuiseries sans compromis sur l'isolation et l'esthétique.
- La reprise d'isolation est idéale pour améliorer l'efficacité énergétique de votre bâtiment.

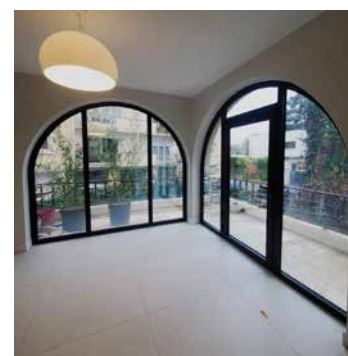

PORTES D'ENTRÉE EN ALUMINIUM

FABRIQUÉES PAR EKOALU

EN PARTENARIAT
AVEC

TEO DOOR

Portes monobloc sur-mesure

Portes Grandes Dimensions,
jusqu'à 1500x2700 mm
par vantail



Un large choix
de configurations



Des délais et un planning
précis et garantis



Des produits design
et de qualité

Nos portes en détail

- Panneaux d'aluminium à l'intérieur et à l'extérieur
- Triple vitrage pour une meilleure isolation thermique
- Verres Triplex 3 + 3 mm à l'intérieur et à l'extérieur
- Panneaux d'aluminium : 2 mm à l'extérieur / 1,5 mm à l'intérieur
- Épaisseur de la porte : 85 mm
- 3 joints en caoutchouc
- Serrure 3 points avec crochets
- 3 paumelles 3D robustes
- Charnière FAPIM externe double
- Côté intérieur plat sans gravure ou avec inox.
- Possibilité d'avoir un design intérieur différent



Configuration d'ouverture




- Configuration porte double-vantail disponible

Dimensions standards

- Hauteur : 1900 < > 2300 mm
- Largeur : 800 < > 1080 mm

Dimensions hors standards

- Grandes dimensions jusqu'à 2500 x 1150 mm
- Très grandes dimensions jusqu'à 2700 x 1500 mm

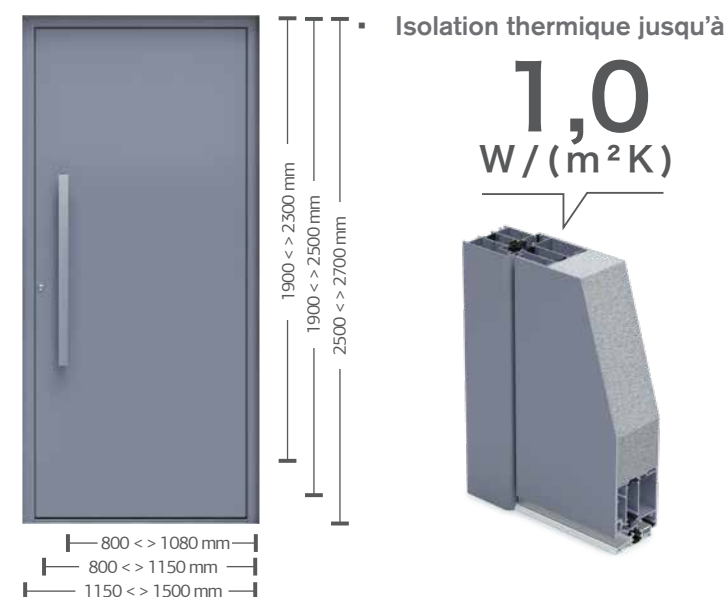

La force de **TEO LINE** est son haut pouvoir d'isolation thermique.
Il est obtenu par :

- L'utilisation de composants certifiés de haute qualité
- La conception ingénieuse du système
- L'ajustement affleurant des panneaux aluminium

AGENCEMENT ET MENUISERIES BOIS



Solutions sur-mesures pour
les fermetures intérieures
et extérieures et pour
l'aménagement



eKo&bois est spécialisée dans la fabrication artisanale de menuiseries bois et agencements sur-mesure. Nous allions tradition et innovation pour créer des agencements et des menuiseries uniques, adaptés à vos besoins et à vos préférences.



Agencement intérieur : un savoir-faire artisanal

- eKo&bois excelle dans la conception et la fabrication d'agencements intérieurs en bois.
- Cuisine, salle de bain, bibliothèque, dressing, meuble sur-mesure, escalier, agencement en milieu restreint.
- Notre bureau d'études est au service de vos projets d'aménagement, construction ou rénovation, que vous soyez un particulier ou une entreprise.
- Diversité de matériaux de qualité pour la personnalisation de vos agencements : Mélaminé, Médium, Résine, Stratifié, Compact, Panneau massif, Plan de travail en pierre



Agencement



Dressing



Cuisine

Menuiseries bois : depuis 3 générations

eKo&bois conçoit et fabrique des menuiseries bois artisanales sur-mesure. Depuis 3 générations, notre atelier, situé à Rive-de-Gier, a développé un véritable savoir-faire dans le travail du bois permettant ainsi de répondre à toutes vos demandes.

- Approvisionnement dans des délais courts auprès de fournisseurs certifiés,
- Étude du projet dans des délais raisonnables, réalisée par notre bureau d'études habitué à trouver des solutions à toutes les demandes même les plus complexes et les plus exigeantes,
- Un atelier composé d'une équipe de personnes qualifiées et expérimentées.
- À destination du logement, du tertiaire et des particuliers.

Des menuiseries spécifiques et adaptées.

- eKo&bois a développé des compétences dans la reproduction de menuiseries anciennes à l'identique pour la mise en valeur d'un bâtiment classé ou à valeur patrimoniale, tout en répondant aux normes actuelles de qualité et de durabilité. Nos équipes savent travailler dans le respect du cahier des charges des copropriétés et des bâtiments de France.
- eKo&bois propose des menuiseries Coupe-feu et Pare-flamme en bois suivant différents degrés de résistance au feu (EI30-EI60-PF30), dans le respect de votre cahier des charges.



Choix, délais et prix sur toute
une gamme de fermetures intérieures
et extérieures



eKonégoce propose une offre complète pour tous vos besoins en fermetures intérieures et extérieures : portes d'entrée, fenêtres & coulissants, volets, portes de garage & de service, portails & clôtures, pergolas, stores & équipements extérieurs, portes intérieures, verrières, placards & dressings.


Un large éventail de matériaux : bois, alu, mixte, PVC, métal.

- Un grand choix de produits de qualité, techniques, standards ou sur-mesure, sélectionnés auprès des plus grands fabricants.
- Une offre à destination de vous, professionnels du bâtiment : Constructeurs de maison clé en main, Menuisiers alu ou bois, Architectes, Maîtres d'œuvre, Entreprises tous corps d'état, Miroitiers, Installateurs de menuiseries...

Parce que ENSEMBLE, on est plus forts, nous avons construit des partenariats nationaux avec des fabricants industriels sélectionnés pour leur qualité et leurs prix.

Quels avantages pour vous ?

- **Un partenaire dédié et unique** pour la partie Fermetures Intérieures et Extérieures de vos chantiers pour un gain de temps précieux à toutes les étapes ;
- **Un spécialiste fabricant**, qui propose une offre de produits complémentaires à son savoir-faire ;
- **Des prix négociés** en amont, avec des économies d'échelle importantes, grâce au volume global traité ;
- **Des délais raccourcis** en matière d'approvisionnement pour plus de réactivité auprès de vos clients.

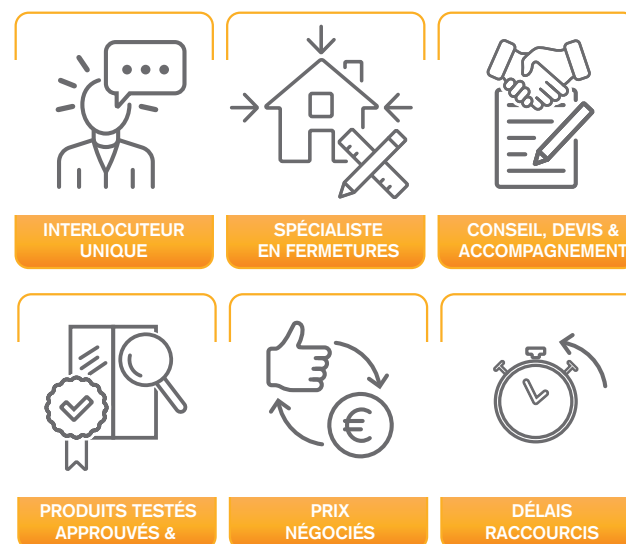

Les garanties et labels :

Toutes nos gammes de produits répondent au référentiel de qualité en matière de performances, durabilité, confort et sécurité. Nous avons fait le choix de sélectionner des fournisseurs engagés et respectueux qui testent régulièrement la performance de leurs produits dans des laboratoires d'essais agréés au niveau résistance, esthétiques et de bon fonctionnement de manière continue.





eKoalu

ATELIER ACIER ALU ET BOIS



EKOALU

53 ZAC de Crouloup
Route de Quincieux
69380 Chasselay

Contactez-nous :
04 37 50 36 36
info@ekoalu.com

www.ekoalu.com

Suivez notre actualité et nos réalisations sur nos réseaux sociaux

