



ENLUCIDO

MORTERO DE ALTA RESISTENCIA PARA
ENLUCIR PAREDES

FICHA TÉCNICA



Descripción

Finix® Enlucido es un mortero seco a base de cemento, formulado con aditivos poliméricos, diseñado para enlucir de 5 mm a 20 mm. Permite reemplazar los métodos tradicionales, ofreciendo una aplicación manual con mejor desempeño en obra.

GP CS
IV WO

FINIX

CUMPLE CON LA NORMA
UNE EN 1015-11 Y 998-1



BENEFICIOS

- Sistema 2 en 1: permite enlucir y afinar en una sola aplicación
- Formulación optimizada a base de cemento, polímeros, microfibras y aditivos especiales
- Mayor ahorro en obra, en almacenamiento, limpieza, rapidez y rendimiento en costos que el sistema tradicional
- Alta resistencia mecánica, con valores de compresión de hasta 80 kg/cm²
- Alta estabilidad en aplicación vertical, evitando el descuelgue del material
- Excelente adherencia al soporte, garantizando estabilidad del sistema
- El acabado liso o rugoso dependiendo de la herramienta que utilice, libre de contaminantes, no se agrieta ni se desprende
- Mayor ahorro por el afinado, menor uso de empaste y pintura
- Refuerzo con microfibras, que reducen el fisuramiento
- No se agrieta ni descuelga



EMPAQUE MULTICAPA MICROPERFORADO

Garantiza la protección y estabilidad del mortero, evita la acumulación de humedad, preservando sus propiedades resistentes.



USO EN INTERIOR
Y EXTERIOR



NO SE AGRIETA



EXCELENTE
ADHERENCIA



Producto

ANSI

Clasificación

Enlucido

UNE EN 1015-11 y 998-1

GP CS IV WO

USOS RECOMENDADOS

Interiores y exteriores en:

- Muros de **concreto** (vaciado o prefabricado)
- Revoques o enlucidos existentes **firmes y bien adheridos**
- Paneles de **poliestireno expandido** con malla de refuerzo

SUPERFICIES RECOMENDADAS

- Muros de concreto
- Paneles de poliestireno expandido
- Paredes de bloque de arcilla o ladrillo
- Paredes de bloque pómez o de concreto
- Paredes en enlucidos previos de morteros cemento-arena



PRESENTACIONES DISPONIBLES

Peso Neto

Color

Empaque

40 kg (88,18 lb)

Gris

Funda de papel con microfilm
intermedio microperforado



MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



La superficie de aplicación debe estar limpia, libre de polvo, grasas, pintura, aceites, agentes desmoldantes, ceras o cualquier otro material que pueda interferir con una correcta adhesión. El soporte debe encontrarse en buen estado, estable y correctamente aplomado.

A fin de mejorar el rendimiento de Finix Enlucido, se recomienda retirar los excesos de mortero entre las juntas de los bloques o elementos que formen la pared para mejorar la uniformidad del acabado. Antes de aplicar es recomendable humedecer uniforme y ligeramente la superficie, evitando encharcamientos, con el fin de mejorar la adherencia y el desempeño del producto, ya que esto asegurará un recubrimiento final de mejor apariencia y dureza.

En condiciones de alta temperatura, especialmente en exteriores, reducir la temperatura del soporte mediante humectación previa y evitar la aplicación sobre superficies calientes (>30-32 °C).



DOSIFICACIÓN DE AGUA


Presentación

Dosificación de agua


Saco de 40 kg (88.18 lb)

7 a 8.5 litros


PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN




LIMPIE LA SUPERFICIE DE CUALQUIER EXCEDENTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y HUMEDZCA LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE APLICARÁ

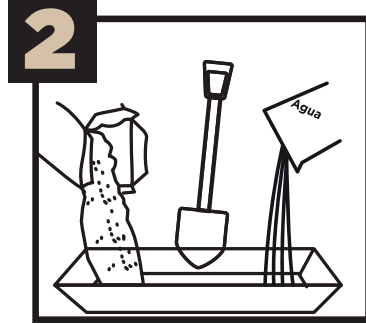

AGREGUE EL CONTENIDO DEL SACO DE 40KG EN FORMA GRADUAL CON LA CANTIDAD DE AGUA INDICADA EN EL CUADRO DE DOSIFICACIÓN

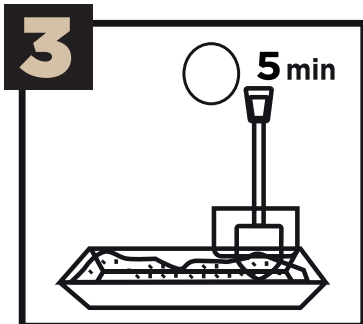


MEZCLE HASTA OBTENER UNA CONSISTENCIA HOMOGÉNEA, LIBRE DE GRUNOS. DEJE REPOSAR 5 MINUTOS Y VUELVA A MEZCLAR

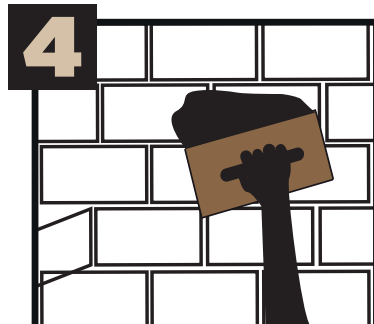

APLIQUE EL MORTERO CON LLANA METÁLICA O BAILEJO. AÑADA LAS CAPAS NECESARIAS HASTA OBTENER EL GROSOR DESEADO



UNA VEZ ESTÉ SECO AL TACTO, CON UNA LLANA DE GOMA O MADERA LISA, DÉ EL ACABADO FINAL REALIZANDO MOVIMIENTOS CIRCULARES

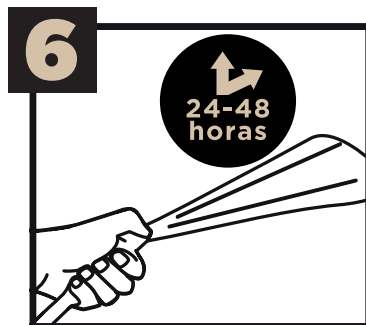

CURE LA SUPERFICIE TRASCURRIDO 24 HORAS, LUEGO DE LA APLICACIÓN EL CURADO SE APLAZARA HASTA 72 HORAS POSTERIORES

RENDIMIENTO

Espesor del Enlucido	M ² / Saco de 40kg
3 mm	6,0 a 7,5
5 mm	4,0 a 4,4
10 mm	2,0 a 2,2
15 mm	1,3 a 1,5
20 mm	1,0 a 1,1

Importante: Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación únicamente. Los rendimientos pueden variar dependiendo de los métodos de instalación utilizados y condiciones de la superficie.

DATOS TÉCNICOS

Información Técnica

Cumple y excede las siguientes normas.

- UNE-EN 1015-11 y 998-1
- CLASIFICACIÓN GP CS IV W0

Datos técnicos de aplicación

Apariencia del Producto	Polvo granulado color gris
Vida en Recipiente	60 min aprox.
Espesores de Aplicación	3 mm a 20 mm
Temperatura de Aplicación	4 °C - 32 °C
Tiempo de reposo después del mezclado	5 min aprox.
Tiempo requerido de Curado	72 horas
Tiempo de Almacenaje	9 meses en su empaque original, sellado y lejos del suelo

Cumplimiento de la norma ANSI

Densidad	1930 kg/m ³
Flujo ASTM C 1437	95%
Resistencia compresión 28 días (ASTM C 109)	≥ 7.0 MPa
Resistencia compresión 28 días (CS IV) (UNE EN 1015-11)	≥ 8.0 Mpa
Adhesión a 28 días (UNE EN 1015-12)	≥ 1 MPa
Capilaridad por absorción W0 (UNE EN 1015-18)	≥ 0.40 kg/m ² .min ^{0.5}
Reacción frente al fuego (UNE EN 998-1 5.3.3)	Clase A1

PRECAUCIONES

- No inhale el polvo. El producto puede producir irritación en los ojos, piel y vías respiratoria. Use siempre el equipo de protección adecuado durante su manipulación.
- Se recomienda usar guantes de látex y lentes de seguridad. Este material es alcalino al mezclarse con agua, evite el contacto con los ojos y la piel. Si llegara a tener contacto con los ojos y/o la piel, enjuague abundantemente con agua. En caso de ingestión, beba de 1 a 2 vasos de agua para diluir. No induzca al vómito
- El exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades de adherencia y la calidad del mortero adhesivo

LIMPIEZA

Luego del uso de sus herramientas para la instalación del mortero, lavalos con agua y jabón

! AVISO IMPORTANTE

No use para instalar mármol tipo rosso levanto, negro marquina, mármol o granito verde y sus aglomerados. Para estos casos use nuestros **Adhesivo Profesional Finix**

No instalar en exteriores descubiertos si se espera lluvia en las 24 horas siguientes o temperaturas de congelamiento dentro de las 48 horas posteriores a la instalación en cualquier área

No aplique sobre paneles aglomerados de madera comprimida o materiales aglomerados, ni sobre empastes resanadores de yeso, metales, plásticos, pisos de madera, superficies que contengan asbesto, ni sobre cualquier material que sea inestable o demasiado flexible.

VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO

Nueve meses en su empaque original, sellado y lejos del suelo. Mantener en un lugar fresco, seco y bajo techo.

GARANTÍA

Industrias Químicas Finix S.A.S. garantiza que **FINIX ENLUCIDO** está libre de defectos de fabricación y que su desempeño cumplirá con lo estipulado en la ficha técnica oficial. Esta garantía está condicionada al cumplimiento, por parte del usuario, de las instrucciones y recomendaciones proporcionadas por el fabricante para su correcta aplicación, manipulación y almacenamiento.

La responsabilidad del fabricante se excluye ante daños indirectos, consecuentes o resultantes de causas ajenas a la calidad del producto. Esto incluye, pero no se limita a, el mal uso, la aplicación incorrecta, la negligencia, o cualquier situación derivada de las condiciones particulares de la obra.

CUALQUIER MODIFICACIÓN O FRAGMENTACIÓN AL TEXTO, INFORMACIÓN CONTENIDA O DERIVADOS DE ESTA FICHA TÉCNICA EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE INDUSTRIAS QUÍMICAS FINIX S.A.S.



Para contactarnos o solicitar una asesoría técnica en obra **GRATUITA**, hagálo a través de los siguientes canales:



Contáctanos por
WhatsApp
+593 98 266 5958



@finix.ec



www.industriasquimicasfinix.com

Con el respaldo de



Cómpralo en todas nuestras tiendas a nivel nacional

