

APRIL 30, 2022

力密度法结构找形 研究与实现

Thornton Tomasetti

内容


1. 力密度法介绍
2. 找形流程
3. 样例展示（轮辐式张拉屋盖）
4. 结论和下一步工作

力密度法介绍

- 基于力和杆件长度的比值，即“**力密度**”

$$\rho = \frac{F}{L}$$

- 每个节点都处于**轴力静力平衡**，且杆件走向与其内力平行

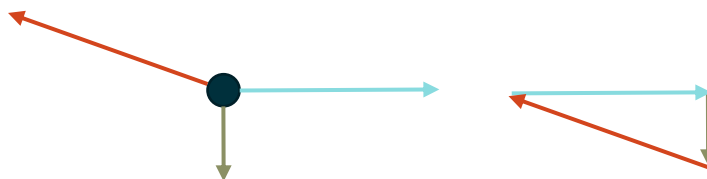


- 假设：**拉杆力密度为正值，压杆力密度为负值**

$$\rho \begin{cases} > 0 & \text{if } N > 0 \\ < 0 & \text{if } N < 0 \end{cases}$$


- 可假设所有杆件**力密度位定值**，或分组定值：**杆件越长，轴力越大**

力密度法介绍


- 整体力密度越大，结构矢高越小；反之整体力密度越小，结构矢高越大

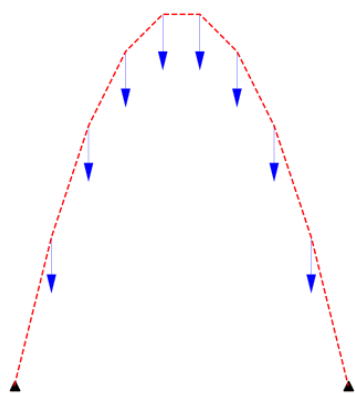

$$\rho = -1$$




$$\rho = -10$$



$$\rho = -100$$

力密度法介绍

- 与某节点相连的杆件，力密度越大的杆件长度越小，力密度越小的杆件长度越大

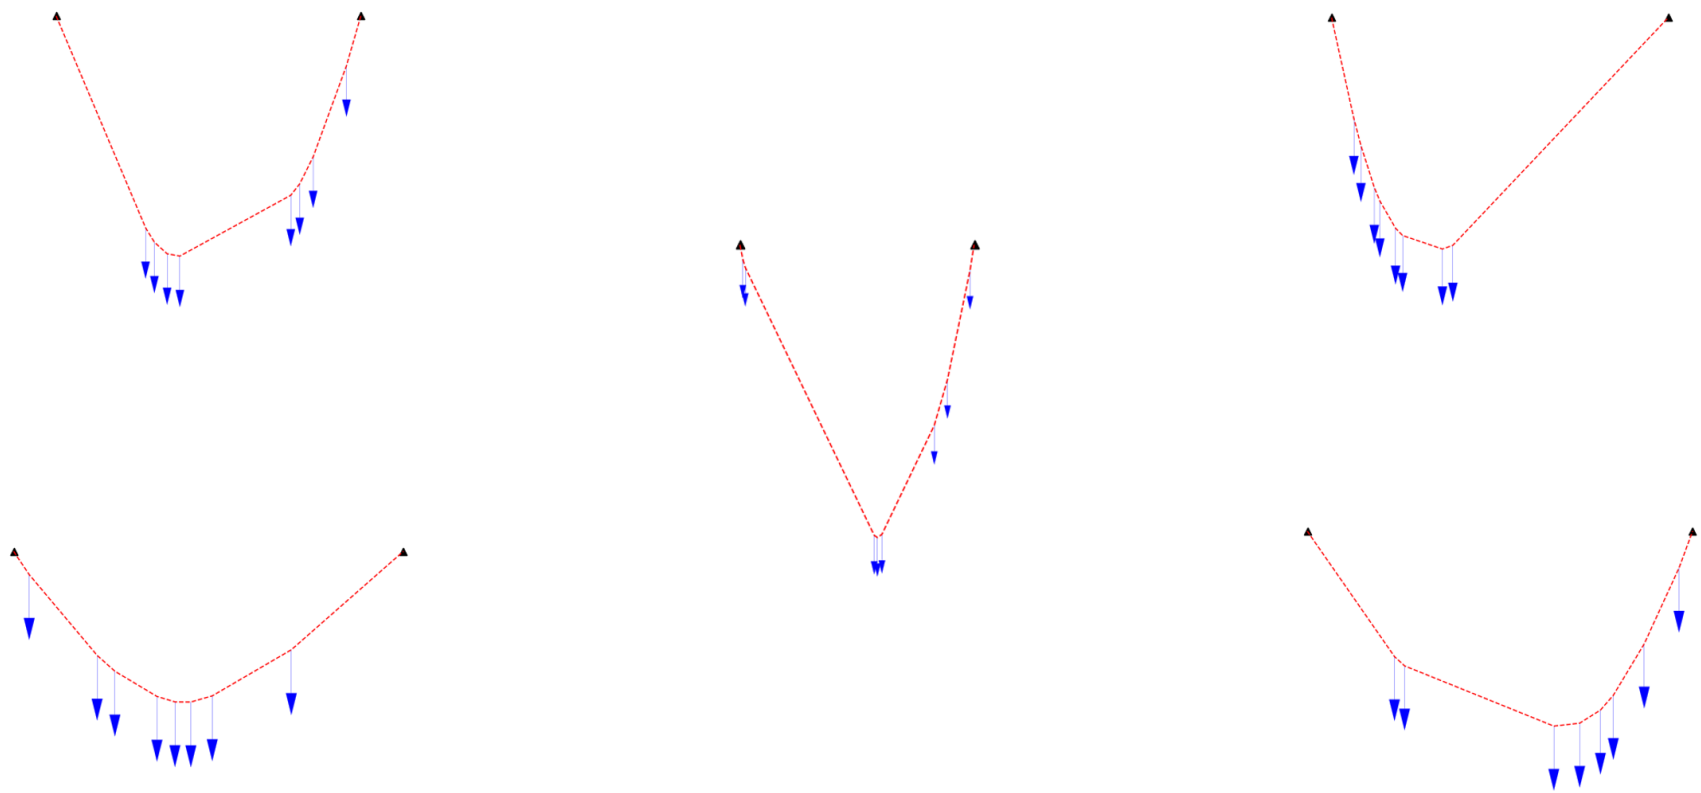

找形流程


➤ 采用自编Python程序实现

- **输入：** 网格定义、边界约束、初始荷载、初始节点位置、力密度值 **or** SAP2000初始模型
- **输出：** 符合静力平衡的**新节点位置**和**杆件内力**

```
aaa = TwoDShapeFinding(m, n, 2)
aaa.set_fix(*constrain)
aaa.set_init_F(*loading)
aaa.set_init_z(*boundary_z)
aaa.set_connectivities()
aaa.set_force_density(1000)
```


OR

SAP2000®

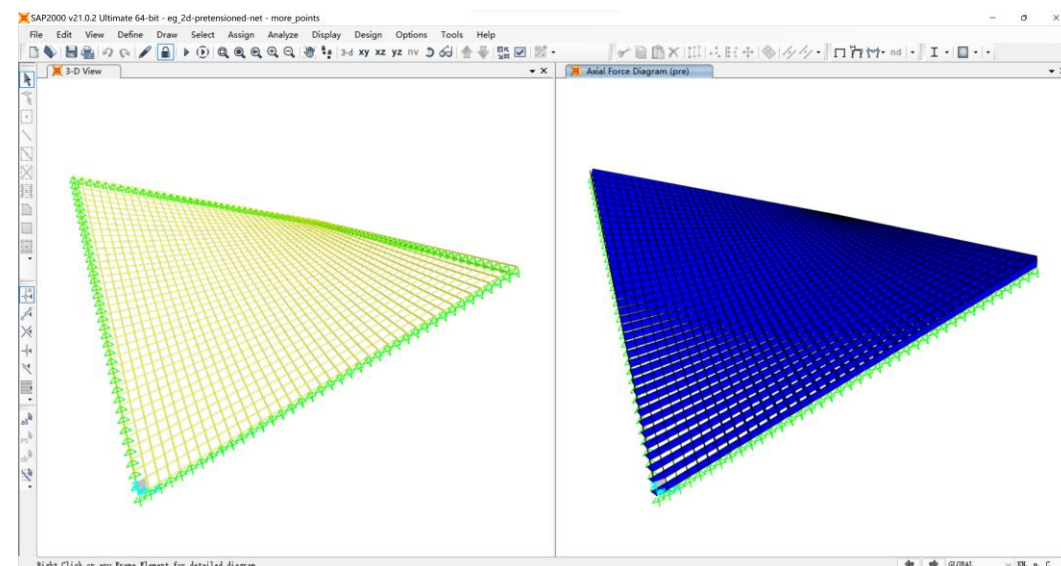

找形流程

- 可在SAP2000中对构件进行分组，指定不同的材料属性、截面和力密度值

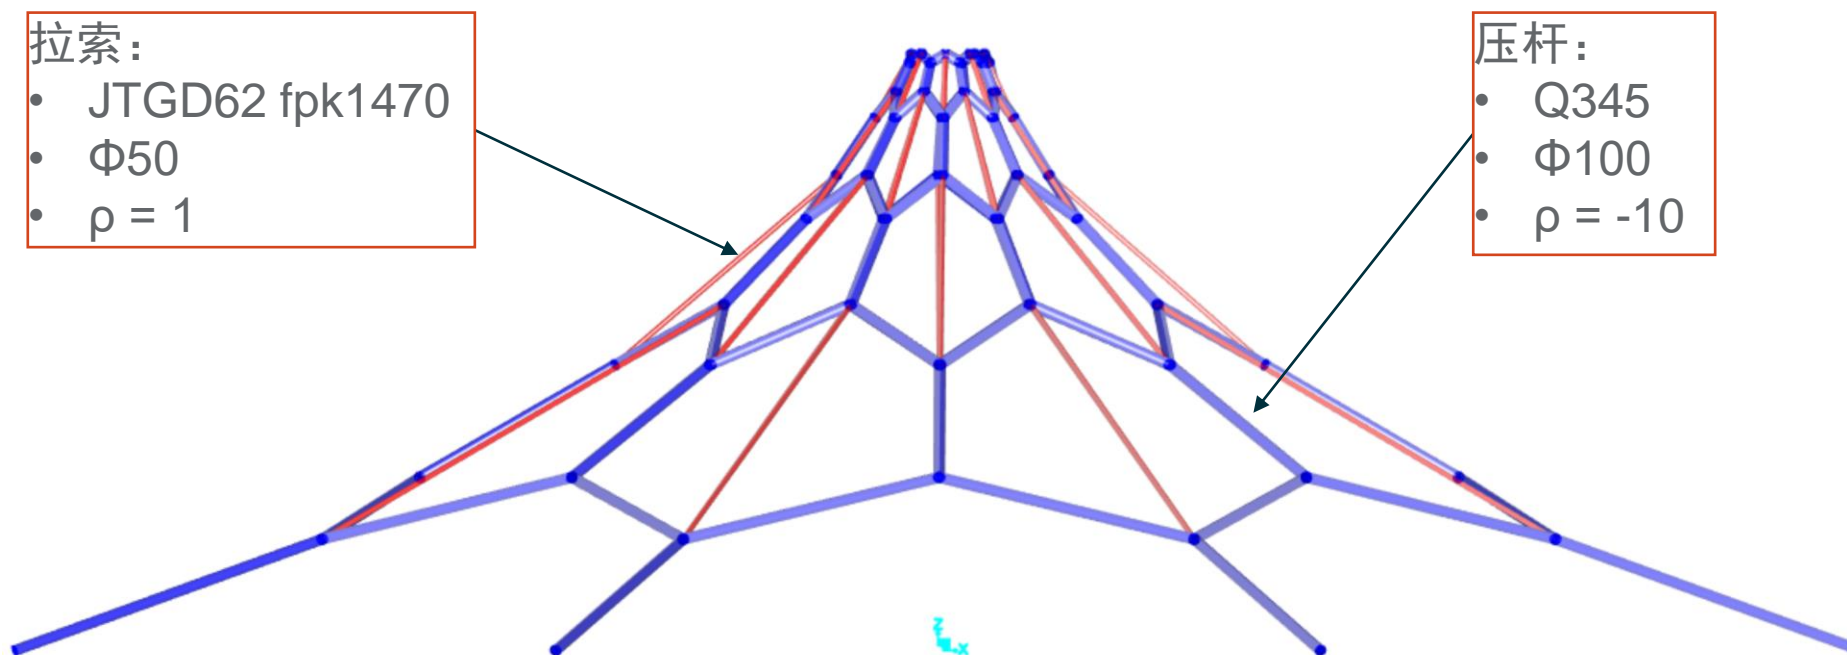



样例展示——轮辐式张拉屋盖

■ 初始形状为同心椭圆

- 外环300mx200m
- 内环200mx100m，矢高15m
- 径向索为直线

■ 找形后

- 外环为制作，形状不变
- 内环142mx112m，矢高15.6m
- 径向索为下凸折线，更加合理

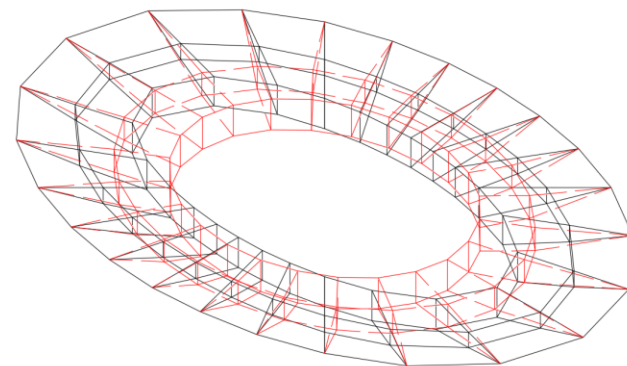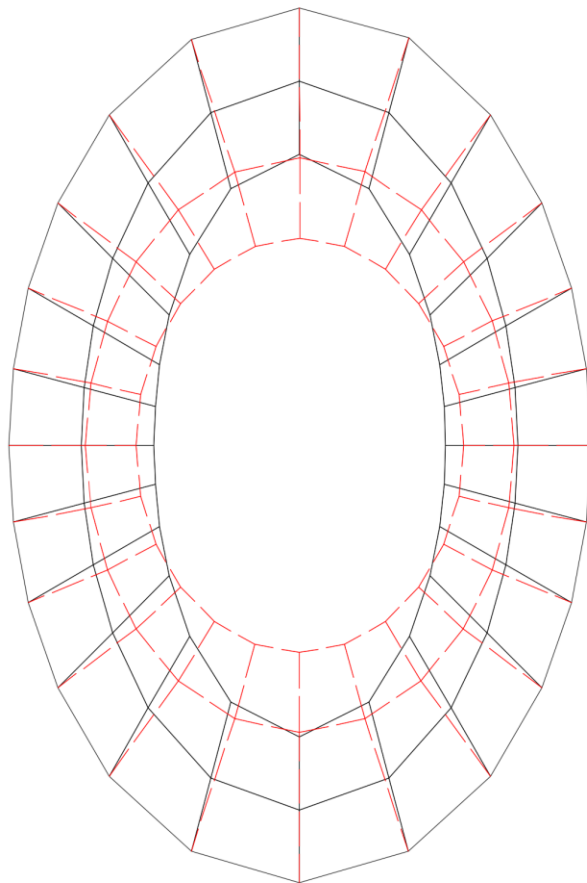


—— 初始形状
- - - 找形后形状

样例展示——轮辐式张拉屋盖


➤ 等效降温法初始温度的施加

- 程序自动反算后输入到SAP2000
- 长轴向温度值最大大，短轴温度适当降低
- 中环索温度较低，内环索为最低

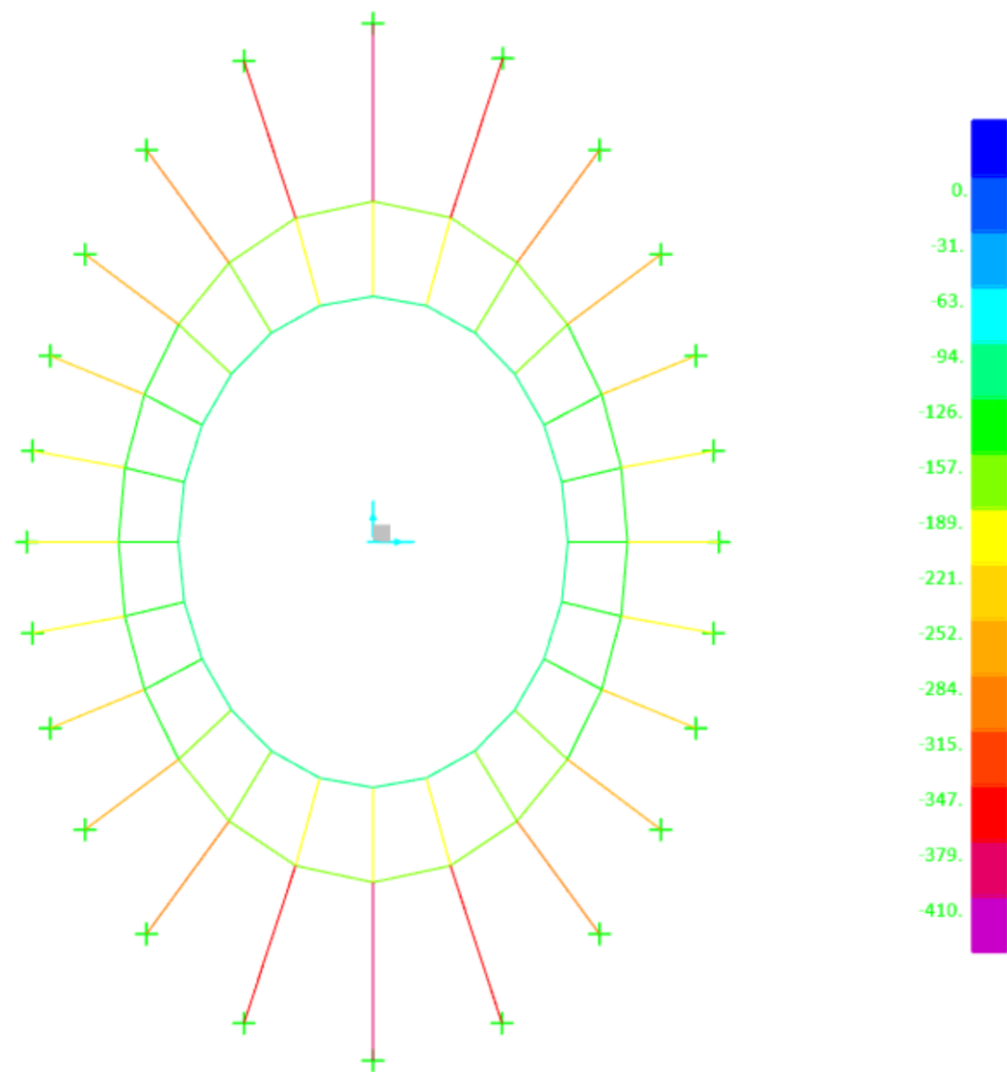

样例展示——轮辐式张拉屋盖

- 初始工况下变形为0
- 所有索均受拉

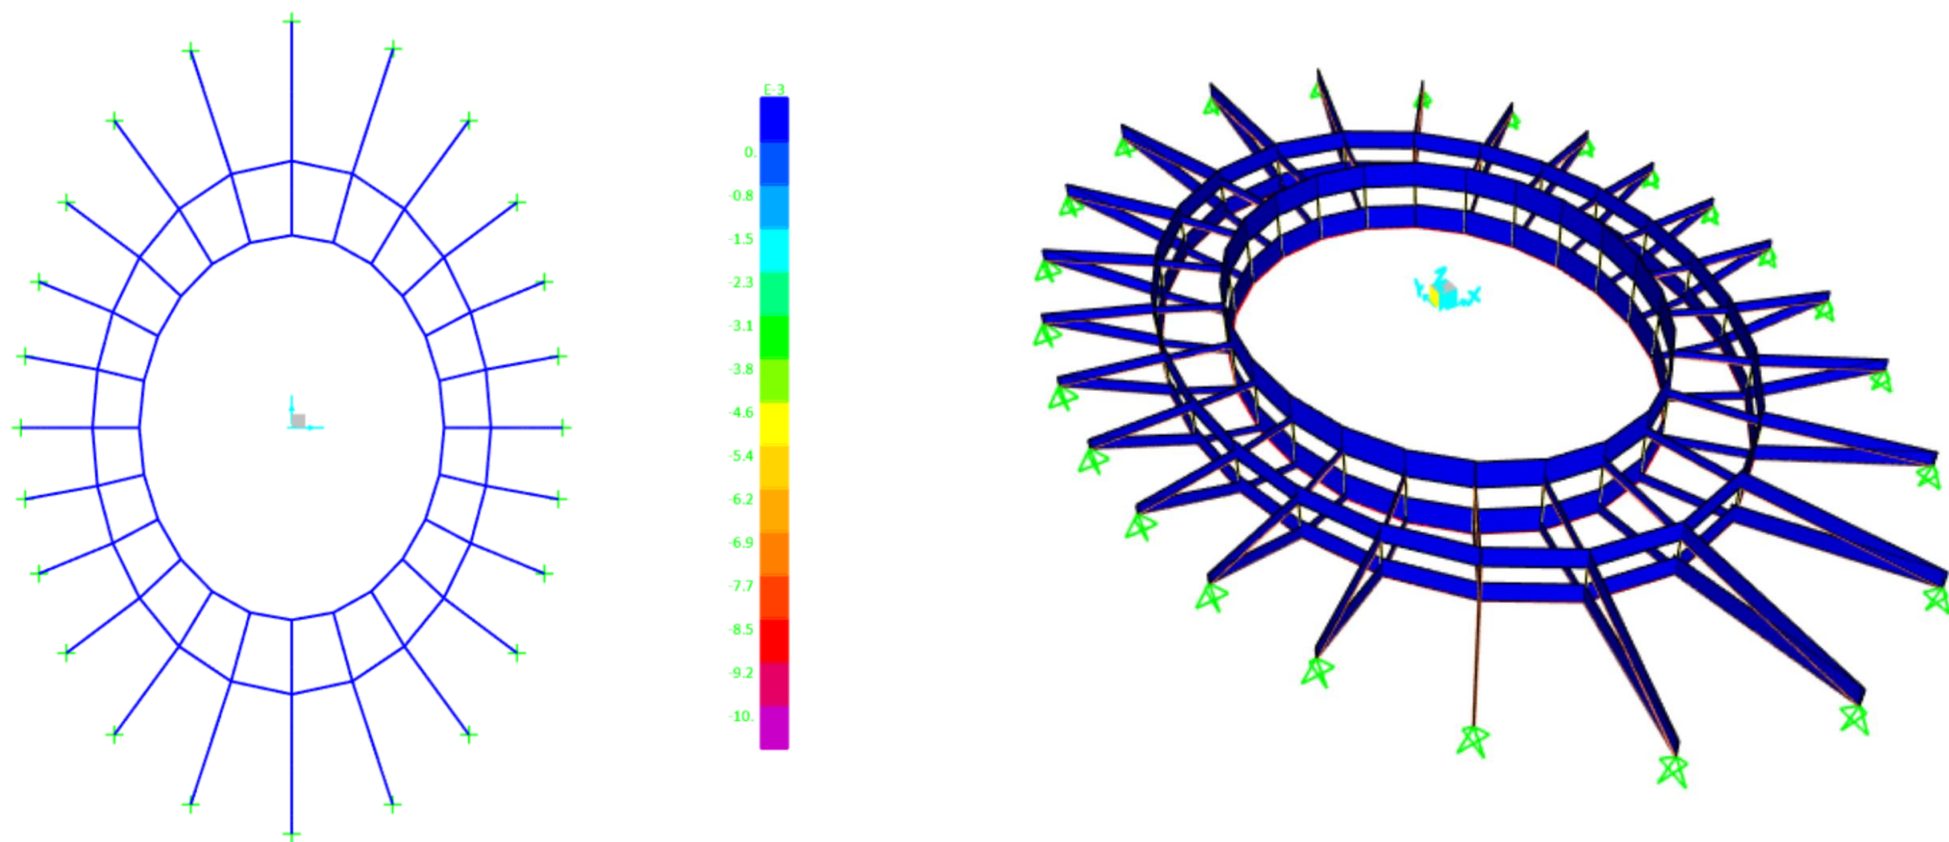


样例展示——轮辐式张拉屋盖

■ 力密度验证

$$l = 16.027m; F = 16027kN$$

$$\rho = \frac{16027kN}{16.027m} = 1000kN/m$$

➤ Sap2000分析得到的力密度和初始输入完全一致

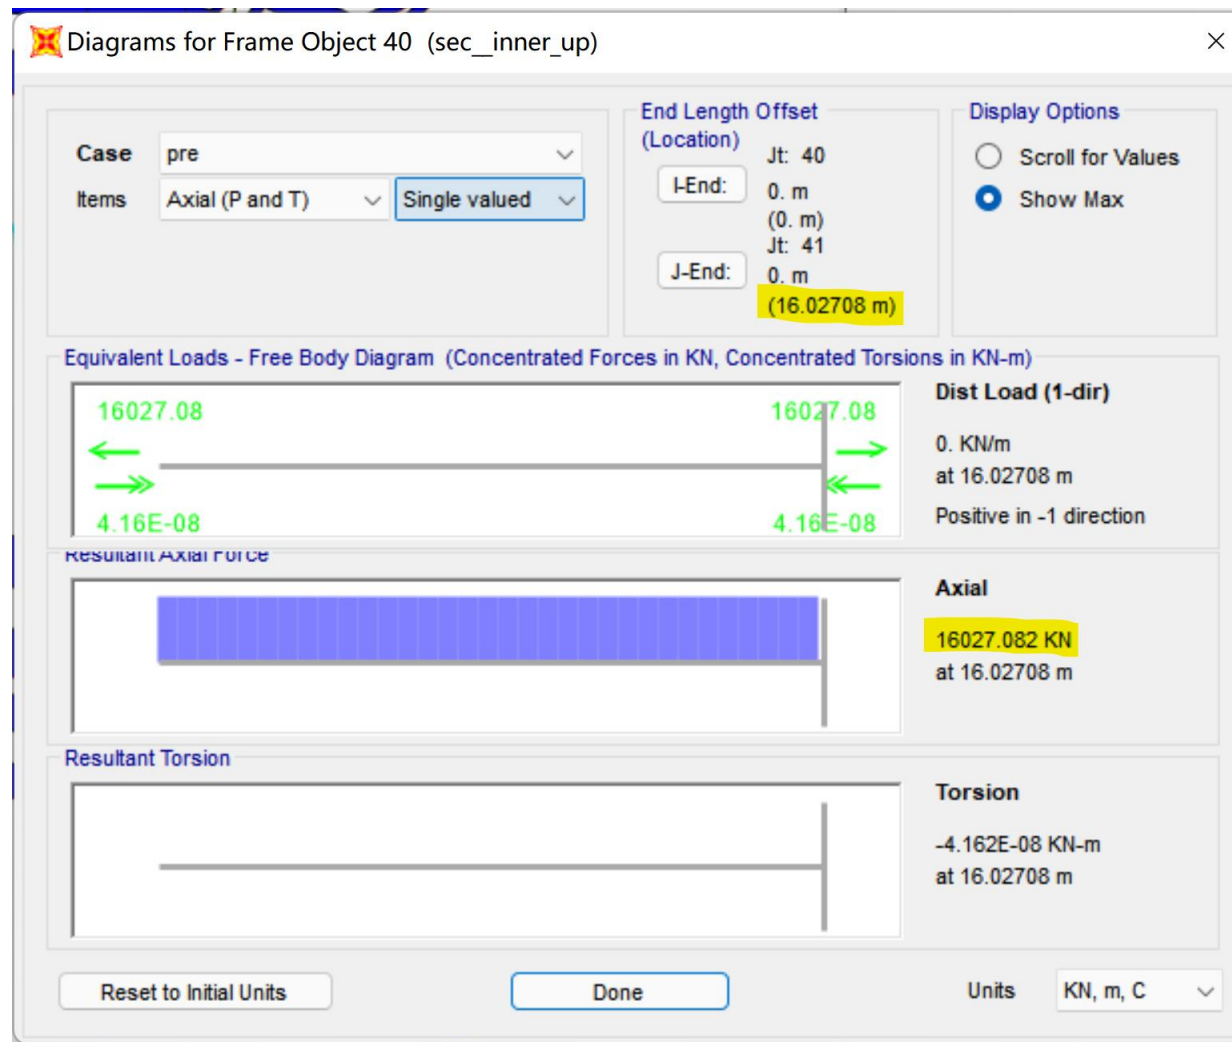

```
["inner_up", "China", "JTG", "JTGD62-fpk1470", 7,  
0.3, 1000],
```

结论和下一步工作

- 经过算例验证，本程序找到的结构形状是正确的
- 若初始形状和最终形状差异较大，造成最终形状自重增加较多，故下一步会研究自重作用下迭代找形
- 针对广州体育场的建议：
 - 因上弦形状固定，可将上弦转化为点荷载进行下弦拉索的找形
 - 下弦形状确定后，进行上下弦模型组装和分析
 - 可能需多轮迭代，得到最终的屋盖形状

THANK YOU

Contact info

Hhuang@ThorntonTomasetti.com

